舞光 DANCELIGHT | 20.th EDITION

自 1987 年由王金蓮女士於台南創立，銷售照明產品，並於 2008 年成立舞光品牌，由總管理處進行商品開發、品質保證、品牌行銷和數位資訊。

展晟迄今擁有三大事業處：北區、中區、南區，佈建全台銷售、營運、倉儲、物流團隊，服務全台灣的經銷夥伴。

## 董事長的話

照明是人類基本需求，隨著技術發展，人造光從油燈到 LED 燈，我們在古老產業裡不斷革新。2008 年舞光誕生於 LED 照明元年，經過 16 年努力，LED 成為照明科技的主流，高能效的生活設備。然而隨著生活改變，我們依然看到照明產業持續創新的趨勢。

對地球友善：2050 淨零碳排推進更高光效的需求，用更少的能源甚至利用太陽能，透過照明設計讓光打在需要的地方，降低照明能耗。重視環保材料與製程，尋找綠色解決方案。舞光多年持續開發高光效，節能標章及環保標章商品，用行動對地球友善。

健康光環境：燈不只是照亮，還需要優質光線帶給人們舒適的光環境。例如高演色性、低眩光低頻閃降低眼睛疲勞、適當色溫及亮度、符合人體晝夜節律。舞光開發多款防眩燈具及調光調色商品，希望帶給人們舒適健康的照明。

與空間融合：光源與燈具的輕量化是趨勢，以降低照明設備在空間的視覺干擾。見光不見燈，簡約舒適無光害，讓光隨活動所需。人們期待在家就能享受如飯店、咖啡廳的浪漫，透過舞光多種類燈具實現居家光氛圍。

舞光秉持初心，16 年來不斷突破創新，提供用戶最優質的照明商品，第 20 版目錄商品已突破千餘項。未來依然閃耀，點亮『光氛圍』、『光感動』、『光智慧』，帶給您美好的照明體驗，點亮您生活每個角落。舞光，就是這個光！

■ 南區

■ 中區

■ 北區

橘色小圓點代表「光」之意

「i」代表著 i 智慧，智慧照明之意也有著燭火、火柴點亮之圖像意涵

# 舞光 DANCELiGHT

「舞光」是展晟照明於 2008 年創立的台灣 LED 照明品牌。我們結合 30 多年來豐富的照明經驗與專業，本於對照明的熱情，整合科技創新，並與內外夥伴共榮發展，使眾人享受美好的照明體驗。

## 就是這個光

- 居家空間
- 辦公空間
- 戶外空間
- 商業空間
- 工廠照明
- 學校照明
- 互聯數位

**光感動**
以產品和服務感動客戶

**光氛圍**
營造空間轉換美好氛圍

**光智慧**
輕鬆便利打造智慧生活

## 舞光照明新世代學院

舞光照明新世代學院成立於 2020 年 3 月，提供一系列課程包含照明專業、經營管理、創新轉型、數位行銷等課程。迄今已在全台三區事業處舉辦數十場課程，成為與經銷夥伴共好、共榮、共學的學習平台。

■ 北區體驗館
新北市林口區文化三路二段 83 號

■ 中區體驗館
彰化縣彰化市聖安路 159 號 2 樓
（附設於展晟照明中區事業處內）

2024 年第二季
重磅登場

■ 南區體驗館

# 舞光重視專利及照明各領域的技術創新

舞光加入美國 Lumileds 公司 Lit by Lumileds 2023 年授權計畫，多項產品搭載 Lumileds 高效晶片，舞光整合技術創新，實現優質商品的承諾與決心。

Lumileds 是全球知名 LED 晶片製造和封裝大廠，擁有 100 多年的發明和行業首創歷史，在照明部份提供各式專業 LED 產品。業務遍及 30 個以上的國家，全球員工約 6,000 人。

長久以來，全球 LED 五大主力廠商 Lumileds、日本日亞化 Nichia、德國歐司朗 OSRAM、美國科銳 Cree 及日本豐田合成 Toyoda Gosei 相互間藉由合縱連橫的專利交叉授權，在 LED 各應用領域的影響力不斷鞏固，而 Lumileds 在 LED 專利所有權方面覆蓋領域廣泛，在照明市場處於領先地位。

---

舞光全系列通過國家檢驗標準，並響應政府淨零減碳的能源政策，多項商品通過節能標章與環保標章，我們承諾完善的售後保固服務及 1500 萬產品責任險。

舞光商品開發透過專業團隊與完整照明實驗室檢測，以最嚴謹的態度，設立多項成品品質檢驗點，品質是舞光最重要的管理項目，我們致力於讓用戶買得放心用的安心。

## 舞光品質保證

Quality

產品開發前，測試燈具於各種環境操作下的使用情況、壽命表現與耐受程度。

成品積分球及配光曲線測試

成品溫升量測

成品高低溫嚴苛環境測試

成品開關次數及啟動時間測試

於成品包裝前，長時間點亮燈具或進行多次點燈，確認燈具無出現閃爍且正常發光。

成品 FQC 外觀檢測

成品點燈老化測試

成品功率量測

成品 IQC 檢驗

成品 IPQC 各站點抽檢

成品 OQC 抽檢

成品整箱落摔測試

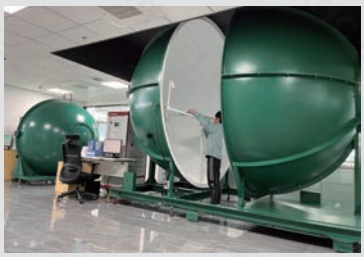

三米積分球

配光曲線檢測

高低溫檢測

點燈老化測試

落摔測試機

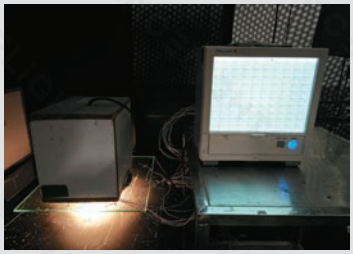

溫升測試量測

啟動時間測試機

功率檢測機

舞光
DANCELIGHT

## 淨零減碳高效照明系列 01

09 _ 環標燈泡
10 _ 環標平板燈 / 輕鋼架
13 _ 節標山形燈 / 工事燈
15 _ 節標黑板燈 / 教室燈
17 _ 節標中東燈 / 支架燈
19 _ 節標天井燈
21 _ 節標防潮燈 / 晨光吸頂燈
23 _ 節標崁燈 / 專用燈管


## 商業空間照明系列 02

25 _ 磁吸軌道燈
37 _ 鋁槽燈
41 _ 軟條燈
53 _ 崁燈
89 _ 軌道燈
109 _ 筒燈


## 居家照明 03

117 _ 美術吊燈
123 _ 吸頂燈
145 _ 居家壁燈
159 _ 插電式燈具
164 _ 殺菌燈
165 _ 支架燈


## 智慧照明 04

173 _ Ai 智慧崁燈
174 _ Ai 智慧吸頂燈
175 _ Ai 智慧燈泡
176 _ Ai 智慧支架燈

# INDEX

## 05 工廠辦公照明

177 _ 平板燈
183 _ 輕鋼架
191 _ 一體式 / 燈管型吊燈
201 _ 一體式 / 替換式燈具
225 _ 天井燈


## 06 戶外照明

233 _ 泛光燈
241 _ 路燈 / 高燈 / 線燈
251 _ 防水吸頂燈 / 壁燈 / 防潮燈
259 _ 草皮燈
267 _ 戶外壁燈
289 _ 插地燈、洗柱燈
295 _ 地底燈、步道燈


## 07 光源類照明

301 _ 商業用燈泡 / 防水 PAR38
307 _ 居家燈泡
318 _ 燈絲燈
321 _ 燈管
329 _ 植物燈
333 _ AR111 模組
335 _ MR16 杯燈


## 08 配件

337 _ 軌道
338 _ 商空、日光燈吊管
340 _ 緊急照明燈
341 _ 感應器
343 _ 驅動器

舞光
DANCELIGHT

淨零排放旨在 2050 年前實現減少碳排放至幾乎零的目標。

# 台灣 2050 淨零排放承諾

在政府「2050 淨零排放」政策下，舞光自 2020 年起，一直在積極佈局綠色節能產品，以高光效和減碳產品為核心，並以最嚴格的標準來開發產品。

高效能與環保的照明產品能降低碳排放，同時為個人和企業提供節能選擇，我們希望與您一起攜手實現淨零碳排的目標，為地球的健康和永續發展盡一份心力。

# 節能減碳專區

**經濟部能源局發布 111 年度**
**電力排碳係數為 0.495 公斤 CO2 e/ 度**

度：1 度電，又稱為 1 千瓦小時 (kWh)，是電力使用的標準度量單位。
它表示在連續一小時內使用 1 千瓦 (1000 瓦 ) 的電力。

## 挑選瓦數較低者 - 低瓦數高光效

一般螺旋燈泡與 LED 燈泡相比，相同亮度規格下，螺旋燈泡則需要消耗 27W，LED 燈泡僅需要消耗 12W，**換句話說，當我們從螺旋燈泡換成 LED 燈泡，可節省 55% 電力消耗。**

## 如何減少碳排放？

**挑選小撇步！**

130LM/W
節能標章

105LM/W
CNS 認證

## 挑選有節能標章認證者

擁有節能標章認證者發光效率更高，一般燈泡發光效率標準為 105LM/W，節能標章燈泡須符合 130LM/W。

以家用燈泡為例子

## 挑選有環保標章認證者

環保標章認證除了要符合節能標準，並確保零組件之有害物質必須符合管制量，還需要現場稽核生產線不得使用對員工有害之物質，從製程至產品規格皆經過層層的嚴苛檢測標準，才能通過考驗取得環保標章認證。

# 舞光 DANCELIGHT 節能減碳高效照明專區

詳細資訊請翻閱 P.307

節能源、低污染 環保標章 | 發光二極體燈泡節能標章 | 通過 CNS | 無藍光危害 | 超高光效 ≥130 lm/W

減碳 63%

• 10W
較 27W 螺旋

減碳 63%

• 12W
較 32W 螺旋

減碳 64%

• 16W
較 45W 螺旋

打造綠色居家空間
從點亮燈泡開始

## 環標燈泡

- 溫敏 IC 自動控溫
- 提升效能及散熱
- 發光效率 115 提升至 130 lm/W
- 閃爍指數≦ 0.05；閃爍百分比≦ 5%

| 瓦數 | 10W | 12W | 16W |
|---|---|---|---|
| 色溫 | 白光 | 自然光 | 黃光 |

詳細資訊請翻閱
P.178-P.179

<2024 年 第三季上市 >

4X1 平板
- D-41PD25D-EGR1

4X2 平板
- D-42PD45D-EGR1

2X2 平板
- D-PD25D-EGR1

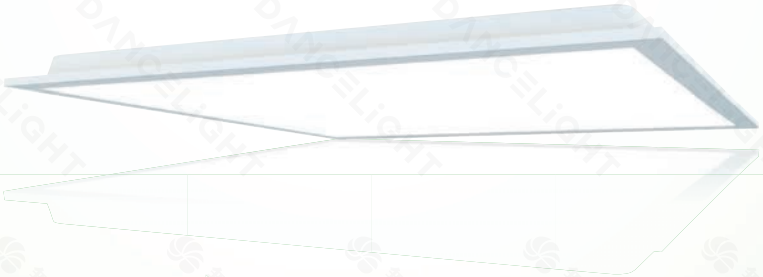

綠色辦公
從每天要用的燈開始

# 環標 柔光平板燈

- 超高光效 140 lm/W
- 低眩光，光線均勻不刺眼 UGR <19
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 平均壽命 30000 小時

| 瓦數 | 45W | 25W | 25W |
|---|---|---|---|
| 規格 | 4X2 | 4X1 | 2X2 |
| 色溫 | 白光 | 自然光 | |

# 節能減碳高效照明專區

詳細資訊請翻閱
P.183-P.185

節能減碳 環保標章 · 室內照明燈具節能標章 · 辦公室節能標章 · 通過 CNS · 無藍光危害 · 超高光效 ≥130 lm/W

- L2341R3+65K

- L2441R3+65K

## 環標 輕鋼架

- 低眩光，UGR <19
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 超高反射格柵
- 邊框不變形，烤漆不發黃

| 瓦數 | 19.5W | 26W |
|---|---|---|
| 規格 | 2 尺 3 管 | 2 尺 4 管 |
| 色溫 | 白光 | |

# 節能減碳高效照明專區

詳細資訊請翻閱
P.187-P.189

室內照明燈具節能標章　辦公室節能標章　通過CNS　無藍光危害　超高光效≥130 lm/W

- L4241R3+65K

- L4341R3+65K

## 環標 輕鋼架

- 低眩光，UGR <19
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 超高反射格柵
- 邊框不變形，烤漆不發黃

| 瓦數 | 26W | 39W |
|---|---|---|
| 規格 | 4 尺 2 管 | 4 尺 3 管 |
| 色溫 | 白光 | |

# 節能減碳高效照明專區

詳細資訊請翻閱
P.205-P.208

辦公室節能標章 | 通過CNS | 無藍光危害 | 超高光效≥160lm/W

- L4143R5+65K
- L2143R5+65K

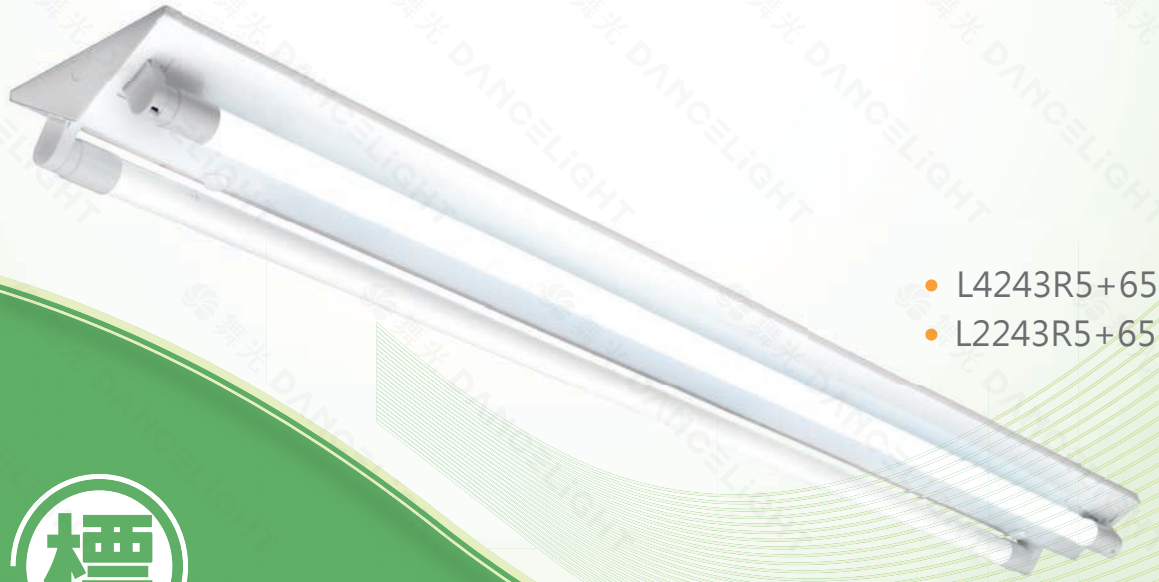

- L4243R5+65K
- L2243R5+65K

## 節標

## 山形燈

- 旋式燈腳固定
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 防脫落固定螺絲
- 亞白烤漆不發黃

| 瓦數 | 6.5W | 13W | 13W | 26W |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | 2尺1管 | 2尺2管 | 4尺1管 | 4尺2管 |
| 色溫 | 白光 | | | |

# 節能減碳高效照明專區

詳細資訊請翻閱
P.211-P.212

辦公室節能標章 | 通過 CNS | 無藍光危害 | 超高光效 ≥150 lm/W

- L4140+65K
- L2140+65K

- L4240+65K
- L2240+65K

## 節標工事燈

- 高反射率反射罩
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 防脫落固定螺絲
- 亞白烤漆不發黃

| 瓦數 | 6.5W | 13W | 13W | 26W |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | 2 尺 1 管 | 2 尺 2 管 | 4 尺 1 管 | 4 尺 2 管 |
| 色溫 | 白光 | | | |

詳細資訊請翻閱 P.215

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥120lm/W

- L41571R6+65K

- L42571R6+65K

節標

# 黑板燈

- 超高效鋁反射板
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 吊吸共用
- 整組燈具鏡面設計

| 瓦數 | 13W | 26W |
|---|---|---|
| 規格 | 4 尺 1 管 | 4 尺 2 管 |
| 色溫 | 白光 | |

# 節能減碳高效照明專區

詳細資訊請翻閱 P.217

節能減碳・低污染 環保標章 | 室內照明燈具節能標章 | 辦公室節能標章 | 通過 CNS | 無藍光危害 | 超高光效 ≥130 lm/W

- L4267R1+65K
- L4267R1+57K

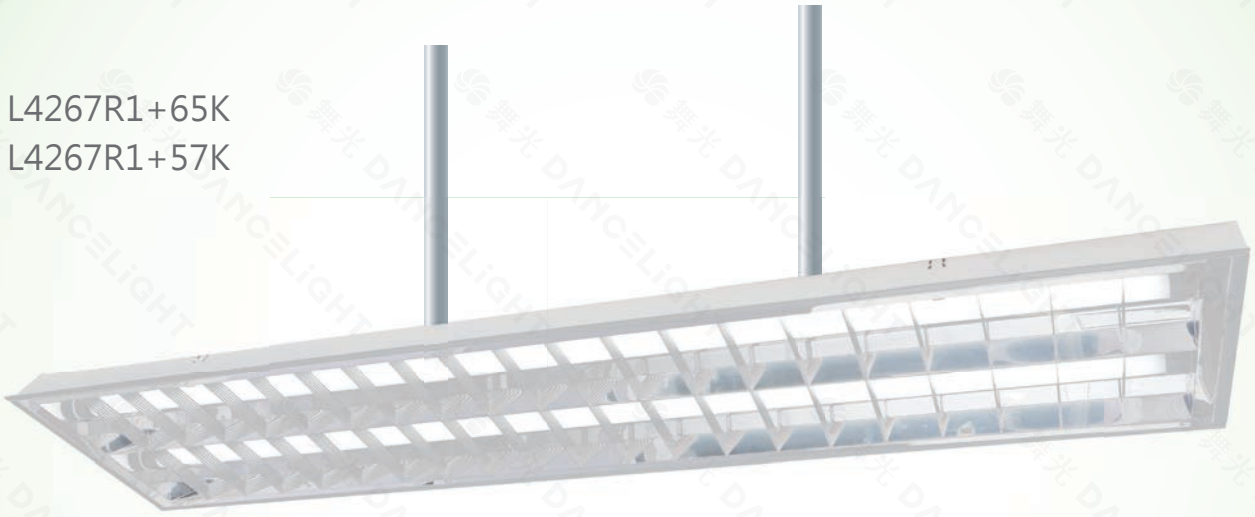

## 環標 教室燈

- 低眩光，UGR <19
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 超高反射格柵
- 邊框不變形，烤漆不發黃

| | |
|---|---|
| 瓦數 | 26W |
| 規格 | 4 尺 2 管 |
| 色溫 | 白光 |

詳細資訊請翻閱 P.219

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥150lm/W

- L41441+65K
- L41441+57K

節標

# 中東燈

- 彈簧燈腳固定
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 高反射鐵板
- 亞白烤漆不發黃

| | |
|---|---|
| 瓦數 | 13W |
| 規格 | 4 尺 1 管 |
| 色溫 | 白光 |

詳細資訊請翻閱 P.166

辦公室節能標章 | 通過 CNS | 無藍光危害 | 超高光效 ≥140 lm/W

<2024 年 第二季上市 >

節 標

# T5 支架燈

- 光效高達 140lm/W
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 公母插串接不斷光
- 各尺寸可串接 6 組

| 瓦數 | 5W | 9W | 18W |
|---|---|---|---|
| 規格 | 1 尺 | 2 尺 | 4 尺 |
| 色溫 | 白光 | 自然光 | 黃光 |

詳細資訊請翻閱 P.225

天井燈節能標章 辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 IP66 防塵防水 超高光效 ≥160lm/W

- LED-HBUN100D
- LED-HBUN150D
- LED-HBUN200D

節標

# 宇宙天井燈

- 內附 1 米防墜落安全繩
- 內附ㄇ鐵可改吸頂固定
- 抗 UV PC 不變黃
- 高散熱壓鑄鋁燈體結構
- 明緯 IP65 防水天井燈專用驅動

| 瓦數 | 100W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|
| 色溫 | 白光 | | |

詳細資訊請翻閱
P.227-228

天井燈節能標章 辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 IP66 防塵防水 超高光效 ≥130 lm/W

- LED-HIBAY100DR5
- LED-HIBAY150DR5
- LED-HIBAY200DR6

節標

# 飛碟天井燈

- 內附 1 米防墜落安全繩
- 內附 ⊓ 鐵可改吸頂固定
- 抗 UV PC 不變黃
- 高散熱壓鑄鋁燈體結構
- 明緯 IP65 防水天井燈專用驅動

| 瓦數 | 100W | 150W | 200W |
|---|---|---|---|
| 色溫 | 白光 | | |

詳細資訊請翻閱 P.257

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 IP66 防塵防水 超高光效 ≥120 lm/W

• OT8WA4X2 • OT8WA2X2

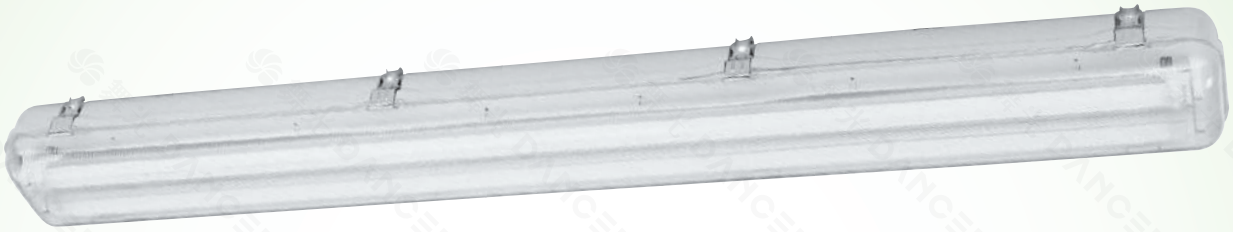

• OT8WA4X1 • OT8WA2X1

# 節標 防潮燈

- 不鏽鋼扣
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 抗 UV PC 材質不脆化
- 吊吸共用型

| 瓦數 | 6.5W | 13W | 13W | 26W |
|---|---|---|---|---|
| 規格 | 2 尺 1 管 | 2 尺 2 管 | 4 尺 1 管 | 4 尺 2 管 |
| 色溫 | 白光 | | | |

詳細資訊請翻閱 P.202

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥120 lm/W

• LED-2216D

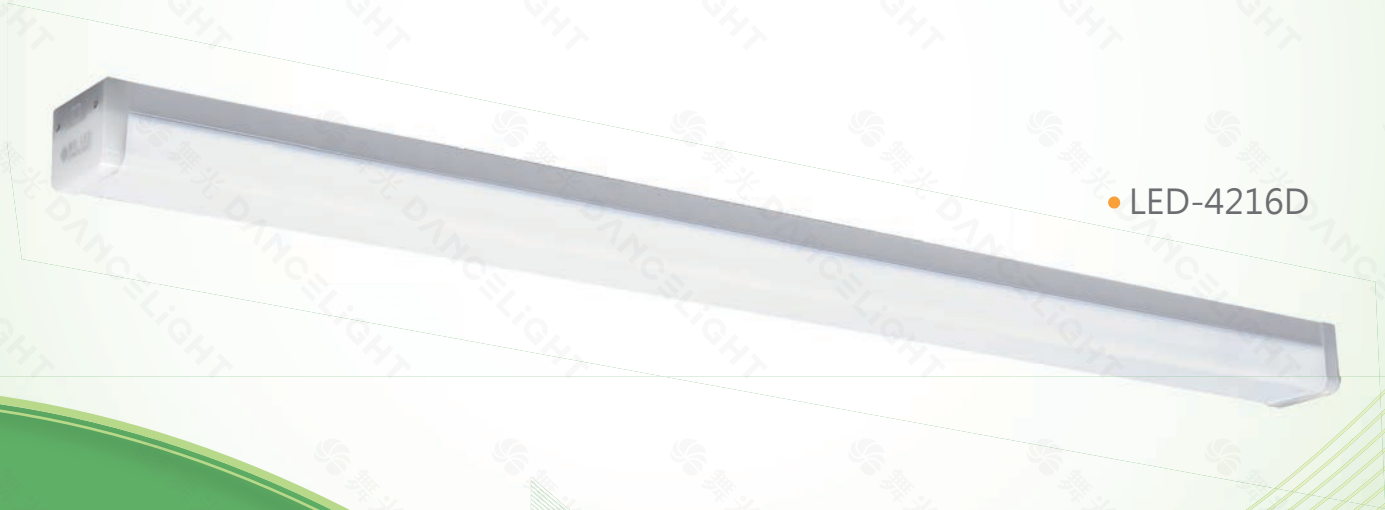

• LED-4216D

節 標

# 晨光吸頂燈

- 透明側蓋不斷光
- 高亮度、高光效 120 lm/W
- 防眩罩不刺眼
- 一體成型時尚美觀

| 瓦數 | 20W | 40W |
|---|---|---|
| 規格 | 2 尺 | 4 尺 |
| 色溫 | 白光 | |

詳細資訊請翻閱 P.71

崁燈及筒燈節能標章 辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥120lm/W

- LED-15"DOP12DES
- LED-15"DOP12WES

節標

# 崁燈

- 高效率晶片，光效高達 120lm/W
- 滿版晶片無暗區
- 工業級散熱塑膠不發熱、散熱佳
- 快速接頭包覆套管更安全

| | |
|---|---|
| 瓦數 | 12W |
| 規格 | Φ150mm |
| 色溫 | 白光　黃光 |

# 節能減碳高效照明專區

詳細資訊請翻閱 P.321

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥160 lm/W

- LED-T87D-ESR1
- LED-T813D-ESR1

## 高光效

## 節標專用燈管

- 發光效率高達 160 lm/W，光維可達額定壽命 70%
- 閃爍指數≦ 0.02，閃爍百分比≦ 2%
- 雙邊雙腳入電，無方向性
- 內含保護裝置，更安全

| 瓦數 | 6.5W | 13W |
|---|---|---|
| 規格 | 2 尺 | 4 尺 |
| 色溫 | 白光 | |

# 商業空間

商業空間的照明需求考慮因素相對複雜，不只要滿足不同人群在這空間基本照度需求，也須考慮如何透過燈光把陳列商品提升質感及張力吸引人目光，並讓整體的氣氛營造滿足商業目標。燈具配置手法較為多變，靈活性需求也很高，規劃者需考量基礎安全配光、引導配光、重點配光、情境配光等。

舞光推出多種軌道系統，可應用不同空間的裝修設計，不管是造型天花板，平釘天花板，水泥天花板都可滿足。軌道系統燈具的多選擇及易動性，隨時可配合多變的商業活動，達到最大效益。舞光給你（或商品）專屬的一道光！

在軌道燈的使用上，舞光擁有三種不同系統，提供客戶更多元的選擇：

***1*** **一般軌道**
常見的二線式軌道，燈具款式選擇多

***2 & 3*** **達文西磁吸**
崁入式安裝，見光不見燈。天花板開槽安裝，需於裝潢前設計規劃

***4*** **拉斐爾超薄磁吸**
天花板無須開槽，即可安裝。軌道及燈體超薄設計，簡約時尚

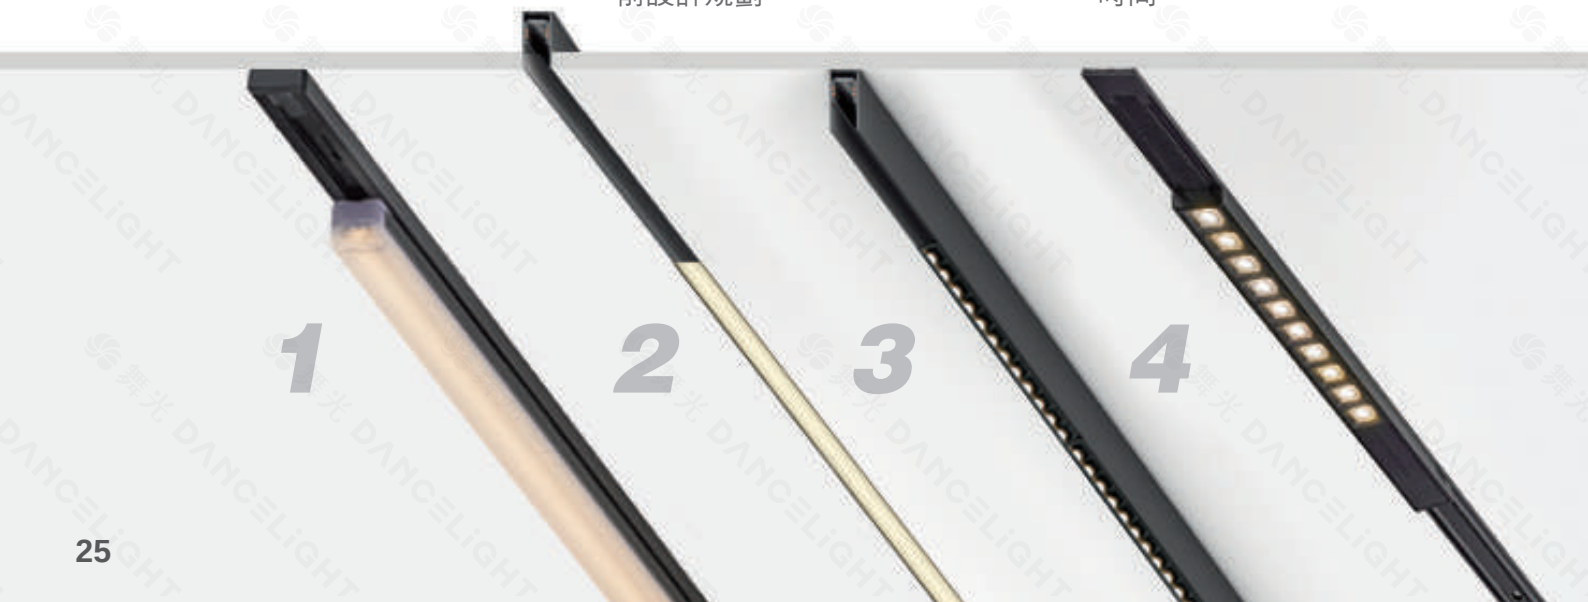

# 拉斐爾超薄磁吸系列

通過 CNS | 超高演色 Ra≥90 | 演色性 R9>50 | Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 天花板無須開槽即可安裝
2. 無主燈設計新趨勢
3. 款式多樣自由組合
4. 優質的光品質
   Ra90 超高演色性 真實呈現被照物顏色
   SDCM<3.5 低色容差 光色無色差

按壓兩側拆裝

## 8W 拉斐爾超薄磁吸投射排燈

新品

6,000

| 產品型號 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | SDCM | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-UTMTSPL8N | 4000K | 420LM | ≥ 90 R9>50 | <3.5 | DC24V ( 搭配專用驅動器 ) 另計 | 30° | 壓鑄鋁 |
| D-UTMTSPL8W | 3000K | 420LM | | | | | |

# 拉斐爾超薄磁吸系列

通過 CNS | 超高演色 Ra≥90 | 演色性 R9>50 | Lit by LUMILEDS

8W

15W

1. 天花板無須開槽即可安裝
2. 無主燈設計新趨勢
3. 款式多樣自由組合
4. 優質的光品質

   Ra90 超高演色性 真實呈現被照物顏色

   SDCM<3.5 低色容差 光色無色差

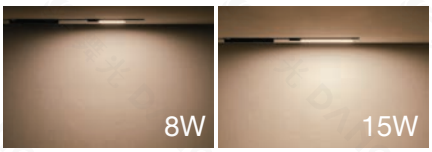


8/ 15W 光型比較

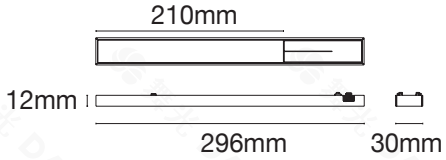


(8W)

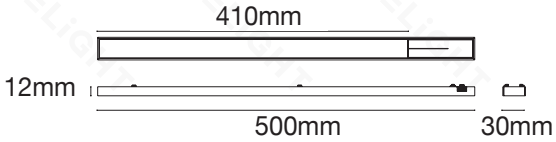


(15W)

## 8W/15W 拉斐爾超薄磁吸基礎排燈 新品

8W **6,000** 15W **8,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | SDCM | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-UTMTFLL8N | 8W | 4000K | 420LM | ≧ 90 R9>50 | <3.5 | DC24V (搭配專用驅動器) 另計 | 110° | 壓鑄鋁 |
| D-UTMTFLL8W | 8W | 3000K | 420LM | | | | | |
| D-UTMTFLL15N | 15W | 4000K | 900LM | ≧ 90 R9>50 | <3.5 | | | |
| D-UTMTFLL15W | 15W | 3000K | 900LM | | | | | |

# 拉斐爾超薄磁吸系列

通過 CNS | 超高演色 Ra≥90 | 演色性 R9>50 | Lit by LUMILEDS

1. 天花板無須開槽即可安裝
2. 無主燈設計新趨勢
3. 款式多樣自由組合
4. 優質的光品質
   Ra90 超高演色性 真實呈現被照物顏色
   SDCM<3.5 低色容差 光色無色差




## 12W 拉斐爾超薄磁吸可擺角排燈

新品

7,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | SDCM | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-UTMTSPL12NRT | 12W | 4000K | 780LM | ≧ 90 R9>50 | <3.5 | DC24V (改搭配專用驅動器) 另計 | 30° | 壓鑄鋁 |
| D-UTMTSPL12WRT | 12W | 3000K | 780LM | | | | | |

# 拉斐爾超薄磁吸系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 天花板無須開槽即可安裝
2. 無主燈設計新趨勢
3. 款式多樣自由組合
4. 優質的光品質
   Ra90 超高演色性 真實呈現被照物顏色
   SDCM<3.5 低色容差 光色無色差




## 8W 拉斐爾超薄磁吸軌道燈

新品

6,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | SDCM | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-UTMTTR8N | 8W | 4000K | 600LM | ≧ 90 R9>50 | <3.5 | DC24V (改搭配專用驅動器) 另計 | 36° | 壓鑄鋁 |
| D-UTMTTR8W | 8W | 3000K | 550LM | | | | | |

# 拉斐爾超薄磁吸系列

## 拉斐爾超薄磁吸 - 軌道

D-UTMT1-1 4,000
D-UTMT2-1 8,000
D-UTMT3-1 12,000




( 1000/ 2000/ 3000x30x6mm )

## 拉斐爾超薄磁吸 -100W 驅動器

D-UTMT-100PCD 18,000

輸入電壓 : AC100-240V
輸出電壓 : DC24V




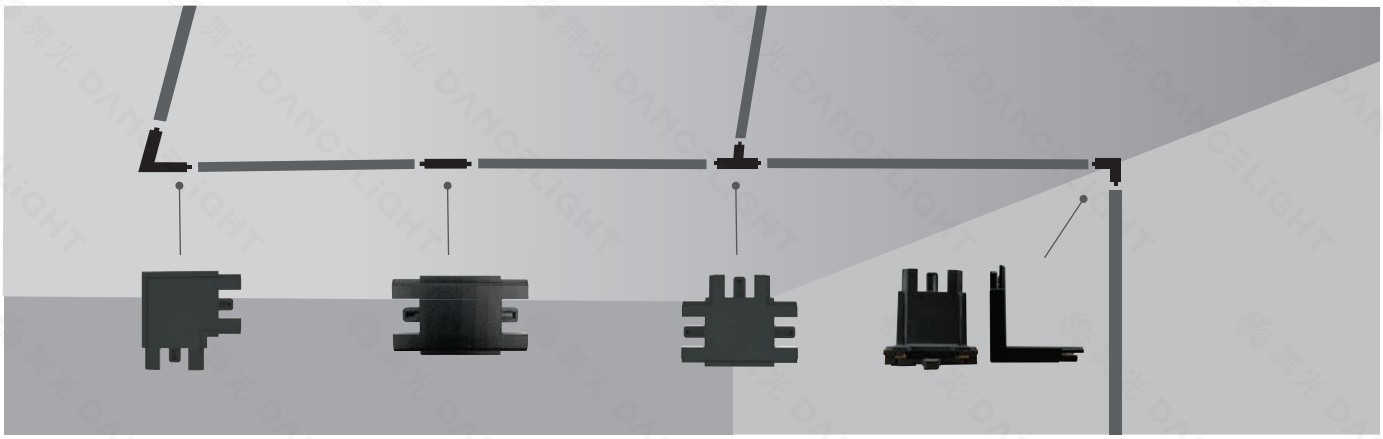

## 拉斐爾超薄磁吸 -L字接頭

D-UTMT-L 600






## 拉斐爾超薄磁吸 -I 字接頭

D-UTMT-I 600




## 拉斐爾超薄磁吸 -T 字接頭

D-UTMT-T 600






## 拉斐爾超薄磁吸 -7字接頭

D-UTMT-7 600



# 達文西磁吸系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

防眩設計

1. 無主燈設計新趨勢
2. 款式多樣自由組合
3. RA90 超高演色性
   真實呈現被照物顏色
4. 防眩設計不刺眼
5. 單一電源線最高可串接 10 米



按壓通電
鎖附燈具好安心

磁吸組裝便利性




( 單位 : mm)

## 12W 達文西磁吸投射排燈

6,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-MTSPL12D | 12W | 5700K | 1020LM | ≧ 80 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 30° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-MTSPL12N | 12W | 4000K | 960LM | ≧ 90 R9>50 | | | |
| LED-MTSPL12W | 12W | 3000K | 900LM | | | | |

# 達文西磁吸系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

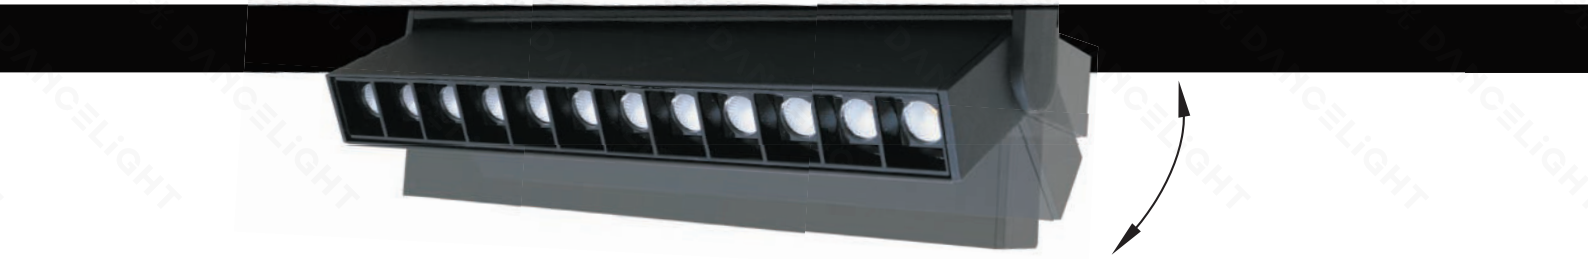

可垂直擺角 180°

1. 無主燈設計新趨勢
2. 款式多樣自由組合
3. RA90 超高演色性
   真實呈現被照物顏色
4. 防眩設計不刺眼
5. 單一電源線最高可串接 10 米



按壓通電
鎖附燈具好安心

磁吸組裝便利性




( 單位 : mm)

## 12W 達文西磁吸可擺角排燈

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-MTSPL12DRT | 12W | 5700K | 1020LM | ≧ 80 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 30° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-MTSPL12NRT | 12W | 4000K | 960LM | ≧ 90 R9>50 | | | |
| LED-MTSPL12WRT | 12W | 3000K | 900LM | | | | |

# 達文西磁吸系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

12W

24W

1. 無主燈設計新趨勢
2. 款式多樣自由組合
3. RA90 超高演色性
   真實呈現被照物顏色
4. 防眩設計不刺眼
5. 單一電源線最高可串接 10 米



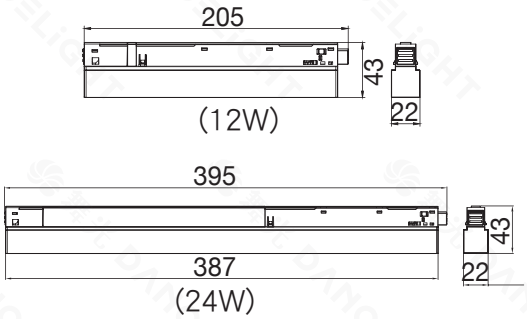


( 單位 : mm)

## 12W/24W 達文西磁吸基礎排燈

12W 5,000　24W 8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-MTFLL12D | 12W | 5700K | 660LM | ≧ 80 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 110° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-MTFLL12N | 12W | 4000K | 600LM | ≧ 90 R9>50 | | | |
| LED-MTFLL12W | 12W | 3000K | 600LM | | | | |
| LED-MTFLL24D | 24W | 5700K | 1320LM | ≧ 80 | | | |
| LED-MTFLL24N | 24W | 4000K | 1200LM | ≧ 90 R9>50 | | | |
| LED-MTFLL24W | 24W | 3000K | 1200LM | | | | |

# 達文西磁吸系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

[ 燈體可轉角 320° ]

1. 無主燈設計新趨勢
2. 款式多樣自由組合
3. RA90 超高演色性
   真實呈現被照物顏色
4. 防眩設計不刺眼
5. 單一電源線最高可串
   接 10 米



7/ 15W 投射光

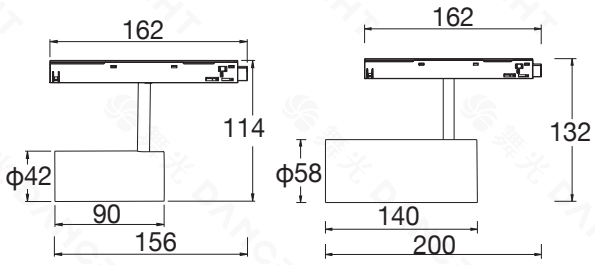


(7W)　(15W)

( 單位 : mm)

## 7W/ 15W 達文西磁吸軌道投射燈

7W **4,800**　15W **6,500**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-MTTR7D | 7W | 5700K | 560LM | ≧ 80 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 36° | 壓鑄鋁 PC PMMA 罩 |
| LED-MTTR7N | 7W | 4000K | 490LM | ≧ 90 R9>50 | | | |
| LED-MTTR7W | 7W | 3000K | 420LM | | | | |
| LED-MTTR15D | 15W | 5700K | 1350LM | ≧ 80 | | | |
| LED-MTTR15N | 15W | 4000K | 1200LM | ≧ 90 R9>50 | | | |
| LED-MTTR15W | 15W | 3000K | 1125LM | | | | |

# 達文西磁吸系列

※ 需另購專用電源線

三種安裝方式

1 崁入式（需預留維修孔）

2 吸頂式

3 吊掛式（另購）

LED-MT-CN6 1,200

## 1 米軌道

LED-MT1-1 5,000




## 2 米軌道

LED-MT2-1 10,000

## 3 米軌道

LED-MT3-1 15,000

## 磁吸電源線

LED-MT-PCD 1,600

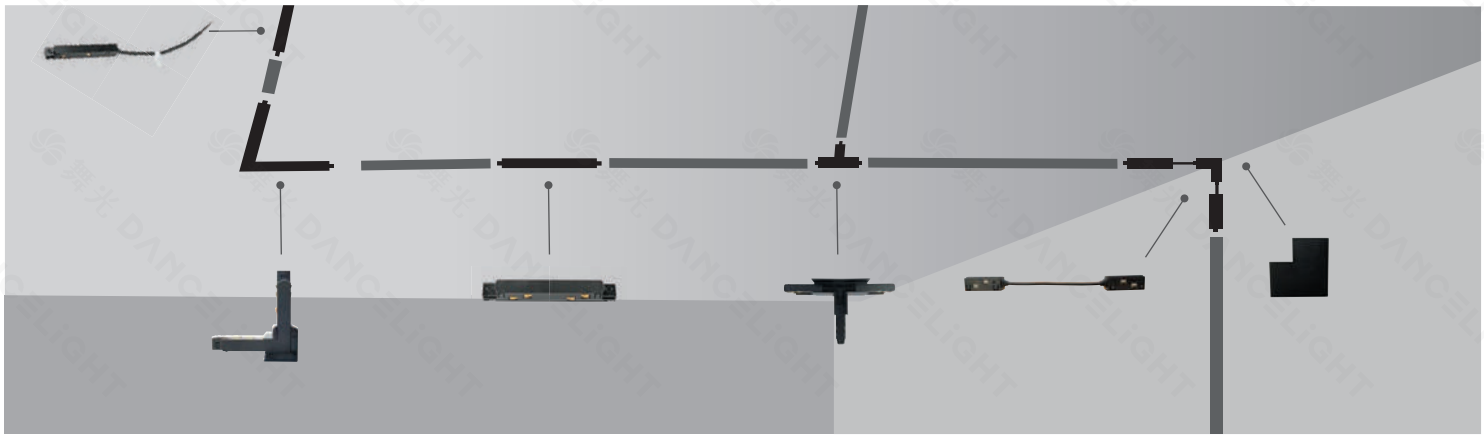

### 磁吸 L 字轉角

LED-MT-L 2,000

### 磁吸 I 字接頭

LED-MT-I 1,300




### 磁吸軌道 T 字接頭

D-MT-T 7,500




### 磁吸轉角接頭

D-MT-ISR1 1,500




### 磁吸軌道 7 字接頭

D-MT-7 2,200



# 磁吸系列選購 4 步驟

安裝影片

## Step 1 選軌道長度

確認需要長度，
再選擇 1/2/3 米

## Step 2 選燈具

挑選適合的
燈光效果

## Step 3 選配件

安裝範圍更廣闊
單一電源線可串接 10 米

## Step 4 選驅動器

確認單一電源輸出總瓦
數，選擇需要的驅動器
( 選用說明參考 P.343)

1. 適合安裝於 90 度角落，發光面廣可均勻打亮，不受角度限制。
2. 可搭配 COB、2835 240P 軟條燈
3. 卡扣固定好安裝
4. 一體併接不斷光設計

均勻光照

配件內附
頭尾塞 / 固定扣 / 螺絲

## 1616 角落鋁槽空台

新品

時價

| 產品型號 | 尺寸 | 吸頂尺寸 | 長度 | 適用軟條燈 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-1616ATCO1-1 | 16mm / 16mm（鋁槽本體） | 18mm / 17mm（鋁槽本體 + 固定扣） | 1 米 | COB 軟條燈<br>2835 軟條燈 240P<br>另計 | 鋁<br>PC 均光罩 |
| LED-1616ATCO2-1 | | | 2 米 | | |
| LED-1616ATCO3-1 | | | 3 米 | | |

## 1616 角落鋁槽燈 ( 整燈 )

| 產品型號 | 長度 | 驅動器 | 適用軟條燈 | 燈體材質 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-1616ATCO116D | 1 米 | 附明緯 25W 驅動器 | 2835 軟條燈 240P<br>( 白光 / 自然光 / 黃光 ) | 鋁、PC 均光罩 | 8,000 |
| D-1616ATCO216D | 2 米 | 附明緯 35W 驅動器 | | | 11,000 |
| D-1616ATCO316D | 3 米 | 附明緯 75W 驅動器 | | | 17,000 |

# 鋁槽燈系列

1. 可搭配 2 條軟條燈，適用 COB、2835 240P 軟條燈
2. 適用天花板，可當主照明使用，明亮均光無暗區
3. 卡扣固定好安裝
4. 一體併接不斷光設計

配件內附
頭尾塞 / 固定扣 / 螺絲

可搭配 2 條軟條燈

## 2413 寬鋁槽空台

新品

時價

| 產品型號 | 崁入孔尺寸 | 吸頂尺寸 | 長度 | 適用軟條燈 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-2413AT1-1 |   (鋁槽本體) |   (鋁槽本體 + 固定扣) | 1 米 | COB 軟條燈 X2<br>2835 軟條燈 240P X2<br>另計 | 鋁<br>PC 均光罩 |
| D-2413AT2-1 | | | 2 米 | | |
| D-2413AT3-1 | | | 3 米 | | |

## 2413 寬鋁槽燈 ( 整燈 )

| 產品型號 | 長度 | 驅動器 | 適用軟條燈 | 燈體材質 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-2413AT116D | 1 米 | 附明緯 35W 驅動器 | 2835 軟條燈 240P X2<br>( 白光 / 自然光 / 黃光 ) | 鋁、PC 均光罩 | 12,000 |
| D-2413AT216D | 2 米 | 附明緯 75W 驅動器 | | | 19,000 |
| D-2413AT316D | 3 米 | 附明緯 150W 驅動器 | | | 28,000 |

※ 搭配 COB 軟條燈，每米光通量約 1100LM；搭配 240P 軟條燈，每米光通量約 1900LM

1. 燈具尺寸精巧、可搭配任何裝潢造型，輕鬆營造光影氛圍
2. 可搭配 COB、2835 軟條燈
3. 卡扣固定好安裝
4. 一體併接不斷光設計
5. 可訂製尺寸並選擇出貨方式（整組含軟條燈、鋁槽空台、驅動器）

## 1010 翅膀鋁槽燈（整燈）

| 產品型號 | 長度 | 驅動器 | 適用軟條燈 | 燈體材質 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-1010ATWG1D | 1 米 | 附明緯 15W 驅動器 | 2835 軟條燈 120P（白光 / 黃光 / 自然光） | 鋁、PC 均光罩 | 5,500 |
| LED-1010ATWG2D | 2 米 | 附明緯 20W 驅動器 | | | 9,000 |
| LED-1010ATWG3D | 3 米 | 附明緯 35W 驅動器 | | | 14,000 |

## 1220 鋁槽燈（整組）

| 產品型號 | 長度 | 驅動器 | 適用軟條燈 | 燈體材質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-1220AT1D | 1 米 | 附明緯 15W 驅動器 | 2835 軟條燈 120P（白光 / 黃光 / 自然光） | 鋁、PC 均光罩 | 5,000 |
| LED-1220AT2D | 2 米 | 附明緯 20W 驅動器 | | | 9,000 |
| LED-1220AT3D | 3 米 | 附明緯 35W 驅動器 | | | 14,000 |
| LED-1220AT14D | 1 米 | 附舞光 8W 驅動器 | 2835 軟條燈 60P（白光 / 黃光 / 自然光） | | 3,500 |
| LED-1220AT24D | 2 米 | 附明緯 15W 驅動器 | | | 7,000 |
| LED-1220AT34D | 3 米 | 附明緯 15W 驅動器 | | | 9,000 |

# 鋁槽燈系列

崁入式安裝
LED-1010AT1-1

崁入式無縫安裝
LED-1010ATWG1-1

配件內附
頭尾塞 / 固定扣 / 螺絲

## 鋁槽空台

時價

| 產品型號 | 崁入孔尺寸 | 吸頂尺寸 | 長度 | 適用軟條燈 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-0809AT1-1 | 8.9mm<br>7.7mm | 10.9mm<br>8.7mm<br>(鋁槽本體 + 固定扣) | 1 米 | 2835 軟條燈 120P R1<br>另計 | 鋁、PC<br>均光罩 |
| D-0809AT2-1 | | | 2 米 | | |
| D-0809AT3-1 | | | 3 米 | | |
| LED-1010ATWG1-1 | 14.2mm<br>10.6mm<br>10.2mm | 13.5mm<br>13mm<br>(鋁槽本體 + 固定扣) | 1 米 | COB 軟條燈<br>2835 軟條燈 120P<br>另計 | 鋁、PC<br>均光罩 |
| LED-1010ATWG2-1 | | | 2 米 | | |
| LED-1010ATWG3-1 | | | 3 米 | | |
| LED-1010AT1-1 | 10.6mm<br>10.2mm | 13.5mm<br>13mm<br>(鋁槽本體 + 固定扣) | 1 米 | COB 軟條燈<br>2835 軟條燈 120P<br>另計 | 鋁、PC<br>均光罩 |
| LED-1010AT2-1 | | | 2 米 | | |
| LED-1010AT3-1 | | | 3 米 | | |
| LED-1212AT1-1 | 12mm<br>12mm | 14.5mm<br>15mm<br>(鋁槽本體 + 固定扣) | 1 米 | COB 軟條燈<br>2835 軟條燈 240P<br>2835 軟條燈 120P<br>另計 | 鋁、PC<br>均光罩 |
| LED-1212AT2-1 | | | 2 米 | | |
| LED-1212AT3-1 | | | 3 米 | | |
| LED-1220AT1-1 | 20mm<br>12mm | 22.5mm<br>14mm<br>(鋁槽本體 + 固定扣) | 1 米 | COB 軟條燈<br>2835 軟條燈 240P<br>2835 軟條燈 120P<br>2835 軟條燈 60P<br>另計 | |
| LED-1220AT2-1 | | | 2 米 | | |
| LED-1220AT3-1 | | | 3 米 | | |

新品

# 幻彩軟條燈系列

<2024 年 第二季上市 >

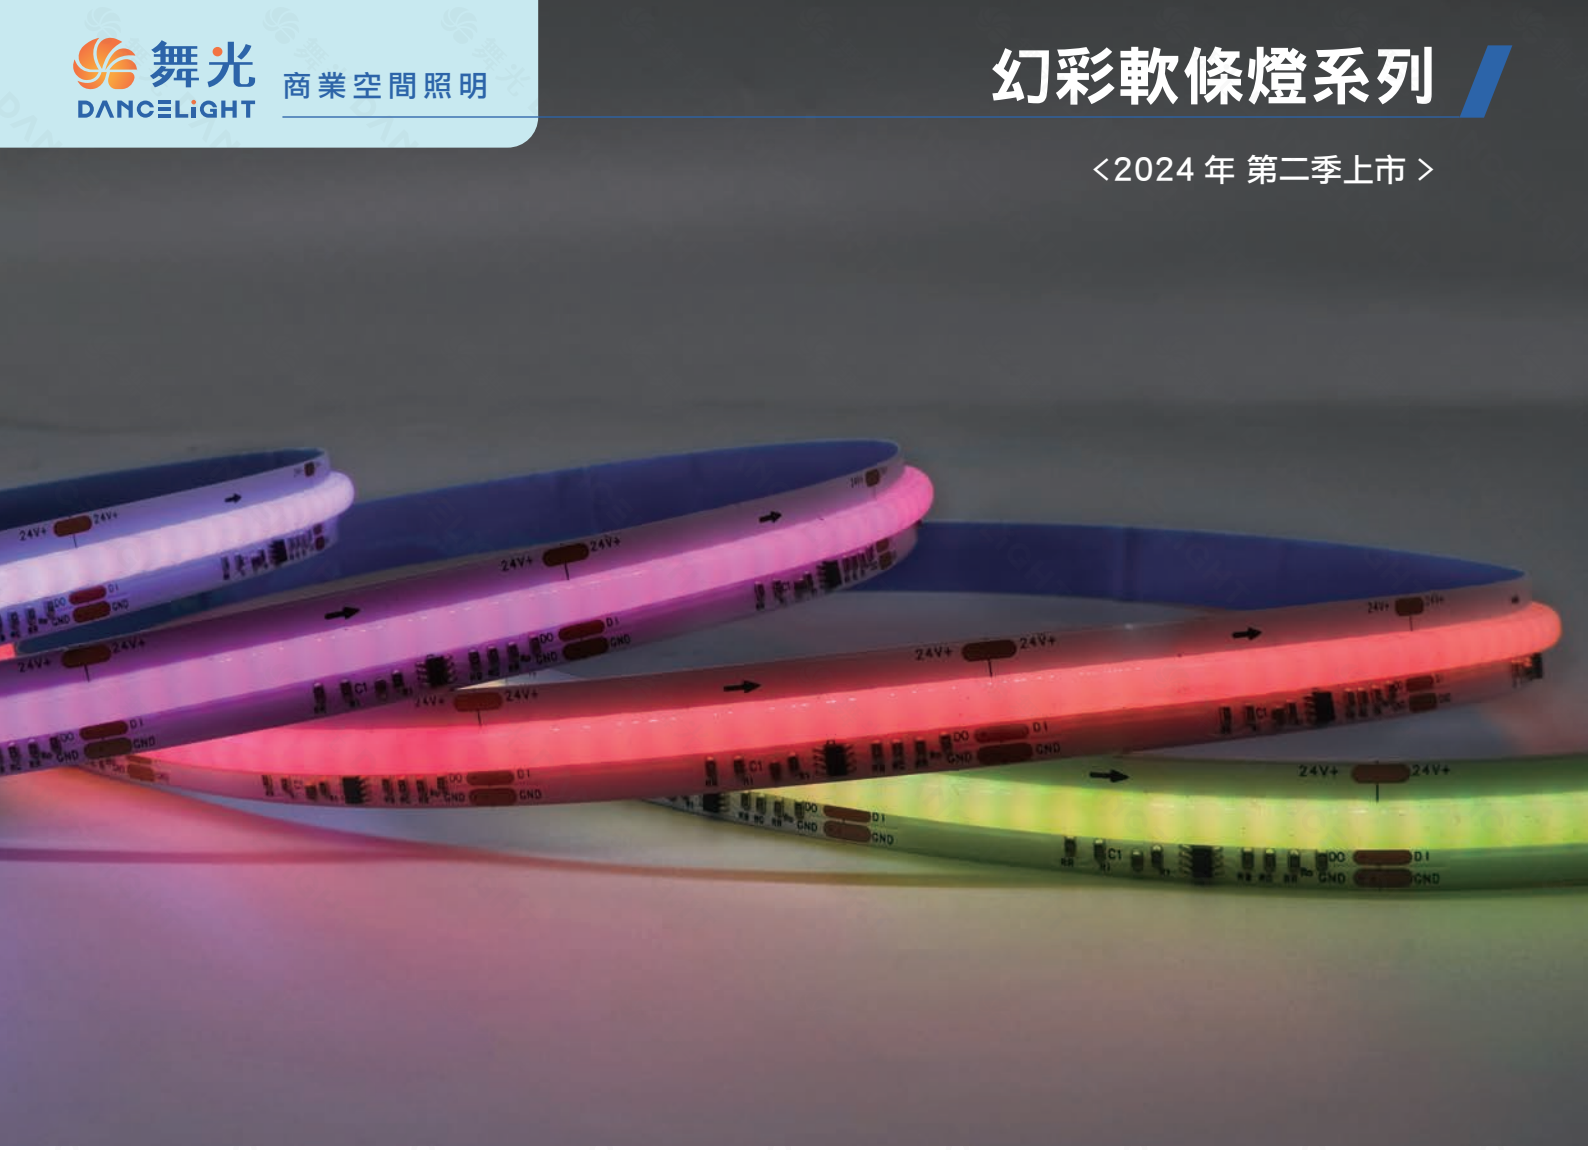

不斷光設計

DC24V

驅動器

另計

1. 完美超薄，可彎最小直徑為 50mm( 勿對折 )，
   適用櫥櫃、天花板、夾板等需光帶地方
2. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
3. 每捆 5 米，最多可串接 10 米，每 5 公分可裁剪
4. 彩色軟條燈，色彩變化需外接彩色控制器 ( 另購 )




## COB 室內專用 DC24V 幻彩軟條燈模組

新品

7,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CO24V-RGB | 10W/ 米 | 彩色 | 5cm | 720PCS/ 米 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 120° | 銅軟板 3M 背貼 |

# 軟條燈系列



燈體柔韌好造型

不斷光設計

配件內附
轉角連接線 / 連接器 / 固定片

DC24V
驅動器
另計

1. 完美超薄，無光斑，可彎最小直徑為 50mm( 勿對折 )
2. 超高演色性 RA90，博物館照明光品質
3. 適用櫥櫃、天花板、夾板等需光帶地方
4. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
5. 每捆 5 米，最多可串接 10 米，每 4 公分可裁剪




## COB 室內專用 DC24V 軟條燈模組

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-35CO24V10D | 10W/ 米 | 白光 | 800LM/ 米 | 4cm | 384PCS/ 米 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 120° | 銅軟板 + 3M 背貼 |
| LED-35CO24V10N | 10W/ 米 | 自然光 | | | | | | |
| LED-35CO24V10W | 10W/ 米 | 黃光 | | | | | | |

# 軟條燈系列

Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

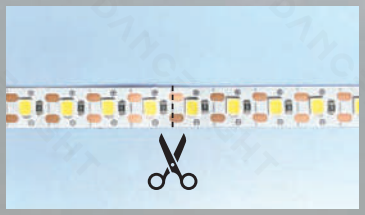

單顆晶片剪裁

1. 完美超薄，可彎最小直徑為 50mm( 勿對折 )，適用櫥櫃、天花板、夾板等需光帶地方
2. 每捆 5 米，最多可串接 10 米
3. 單顆晶片可裁剪，長度能更準確搭配現場環境

配件內附
轉角連接線 / 連接器 / 固定片

DC24V

驅動器
另計

## 室內專用 DC24V 單顆剪裁軟條燈模組

新品

7,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-35NA24V12SD | 12W | 白光 | 1150LM/ 米 | 8mm | 2835 晶片 120PCS/ 米 ( 每捆 5 米 ) | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 120° | 銅軟板 3M 背貼 |
| D-35NA24V12SN | 12W | 自然光 | 1150LM/ 米 | | | | | |
| D-35NA24V12SW | 12W | 黃光 | 1150LM/ 米 | | | | | |

# 軟條燈系列

1 DC12V 2835 60P 3,500

2 DC12V 5050 60P 5,200

3 DC12V 2835 120P 5,500

鋁槽專用 4 DC24V 2835 240P (無配件包) 9,000

配件內附
轉角連接線 / 連接器 / 固定片

驅動器
另計

1. 完美超薄，可彎最小直徑為 50mm( 勿對折 )，適用櫥櫃、天花板、夾板等需光帶地方
2. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
3. 每捆 5 米，最多可串接 10 米，每 2.5 公分 /5 公分可裁剪 ( 參考下方表格 )

## 室內專用 DC12/24V 軟條燈模組

| | 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-35NA12V4DR1 | 4W/ 米 | 白光 | 350LM/ 米 | 5cm | 2835 晶片 60PCS/ 米 | DC12V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 120° | 銅軟板 + 3M 背貼 |
| | D-35NA12V4NR1 | 4W/ 米 | 自然光 | 350LM/ 米 | | | | | |
| | D-35NA12V4WR1 | 4W/ 米 | 黃光 | 350LM/ 米 | | | | | |
| | LED-35NA12V-BR2 | 4W/ 米 | 藍光 | 350LM/ 米 | | | | | |
| 2 | LED-50NA12V-D | 8W/ 米 | 白光 | 700LM/ 米 | 5cm | 5050 晶片 60PCS/ 米 | | | |
| | LED-50NA12V-N | 8W/ 米 | 自然光 | 700LM/ 米 | | | | | |
| | LED-50NA12V-W | 8W/ 米 | 黃光 | 700LM/ 米 | | | | | |
| | LED-50NA12V-B | 8W/ 米 | 藍光 | 700LM/ 米 | | | | | |
| 3 | D-35NA12V8DR1 | 8W/ 米 | 白光 | 800LM/ 米 | 2.5cm | 2835 晶片 120PCS/ 米 | | | |
| | D-35NA12V8NR1 | 8W/ 米 | 自然光 | 800LM/ 米 | | | | | |
| | D-35NA12V8WR1 | 8W/ 米 | 黃光 | 800LM/ 米 | | | | | |
| 4 | D-35NA24V16DR1 | 16W/ 米 | 白光 | 1600LM/ 米 | 2.5cm | 2835 晶片 240PCS/ 米 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | | |
| | D-35NA24V16NR1 | 16W/ 米 | 自然光 | 1600LM/ 米 | | | | | |
| | D-35NA24V16WR1 | 16W/ 米 | 黃光 | 1600LM/ 米 | | | | | |

# 彩色軟條燈系列

1. 完美超薄，可彎最小直徑為 50mm( 勿對折 )，適用櫥櫃、天花板、夾板等需光帶地方
2. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
3. 每捆 5 米，最多可串接 10 米，每 5 公分可裁剪
4. 彩色軟條燈需外接彩色控制器 ( 另購 ) 來調整色彩變化
5. 串接彩色軟條燈超過 8 米時，需加裝放大器（另購）以致同步變化（安裝說明參考 P.51 頁）



LED-50NA-RGBAMP
放大器 另計

LED-50NA-RGBCLR
控制器 另計

DC12V
驅動器
另計




## 室內專用 DC12V 彩色軟條燈模組

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-50NA12V-RGB | 8W/ 米 | 彩色 | 5cm | 5050 晶片<br>60PCS/ 米 | DC12V<br>( 需外接驅動器 )<br>另計 | 120° | 銅軟板<br>3M 背貼 |

# 常壓軟條燈系列

通過 CNS　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
2. 每捆 15 米，單一電源線最多串接 50 米。每 20 公分可裁剪，剪裁段需接電源線。



每 20 公分可裁剪

免焊接串接配件

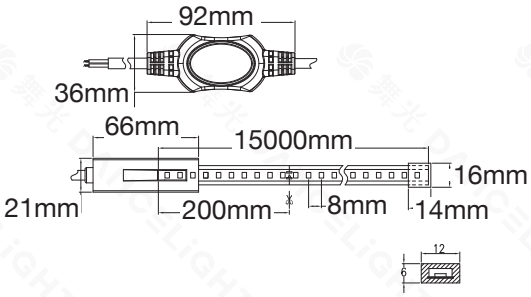


## AC110/220V 微剪裁軟條燈 新品

19,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-35HVWO/1-SD | 8W | 白光 | 800LM/ 米 | 20cm | 2835 晶片 120PCS/ 米 (每捆 15 米) | 110V | 120° | 耐熱 PVC |
| D-35HVWO/1-SN | 8W | 自然光 | 800LM/ 米 | | | | | |
| D-35HVWO/1-SW | 8W | 黃光 | 800LM/ 米 | | | | | |
| D-35HVWO/2-SD | 8W | 白光 | 800LM/ 米 | | | 220V | | |
| D-35HVWO/2-SN | 8W | 自然光 | 800LM/ 米 | | | | | |
| D-35HVWO/2-SW | 8W | 黃光 | 800LM/ 米 | | | | | |

# 軟條燈系列

IP66 防塵防水

Lit by LUMILEDS

1. 靈活好運用，可做立面彎曲造型，無光斑，
   請勿彎曲小於直徑 60mm
2. 適用櫥櫃、天花板、夾板等需光帶地方
3. 另有固定條可搭配，依施工需要
   加強固定，可避免脫落
4. 每捆 5 米，最多可串接 10 米，
   每 5.5 公分可裁剪
5. 抗 UV 材質，可使用於戶外環境

驅動器

另計

1,800

配件內附

1,200

固定條另計

(側) LED-35NT8SI-ACC (側) LED-35NT8SI-CN6

(正) LED-35NT8FT-ACC (正) LED-35NT8FT-CN6

※ 固定條尺寸
正發光 : L596*W10.8*H11.1mm
側發光 : L596*W8.8*H13.8mm

側發光

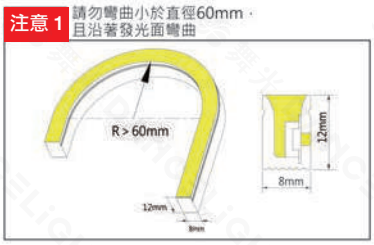


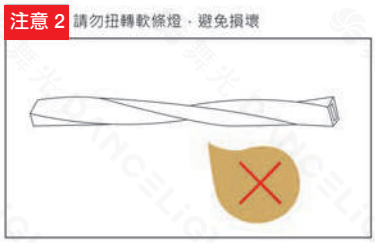


正發光

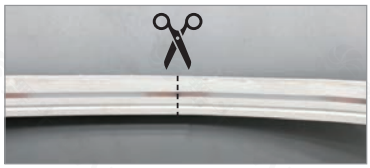

每 5.5 公分可裁剪

側發光 / 正發光 對比照

**側發光 (SI)**
立面造型
勾勒圖文




※ 前後堵頭尺寸
側發光 : W10*H14mm

## 霓虹 DC24V 軟條燈 - 側發光

**15,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-35NT24V8DR1SI | 8W/ 米 | 白光 | 420LM/ 米 | 5.5cm | 126PCS/ 米 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 110° ( 側發光 ) | 銅軟板 + 矽膠 |
| D-35NT24V8NR1SI | 8W/ 米 | 自然光 | | | | | | |
| D-35NT24V8WR1SI | 8W/ 米 | 黃光 | | | | | | |

**正發光 (FT)**
輔助線條
環繞光芒




※ 前後堵頭尺寸
正發光 : W12.5*H12.5mm

## 霓虹 DC24V 軟條燈 - 正發光

**15,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-35NT24V8DR1FT | 8W/ 米 | 白光 | 800LM/ 米 | 5.5cm | 126PCS/ 米 | DC24V ( 需外接驅動器 ) 另計 | 130° ( 正發光 ) | 銅軟板 + 矽膠 |
| D-35NT24V8NR1FT | 8W/ 米 | 自然光 | | | | | | |
| D-35NT24V8WR1FT | 8W/ 米 | 黃光 | | | | | | |

# 防水軟條燈系列

IP66 防塵防水

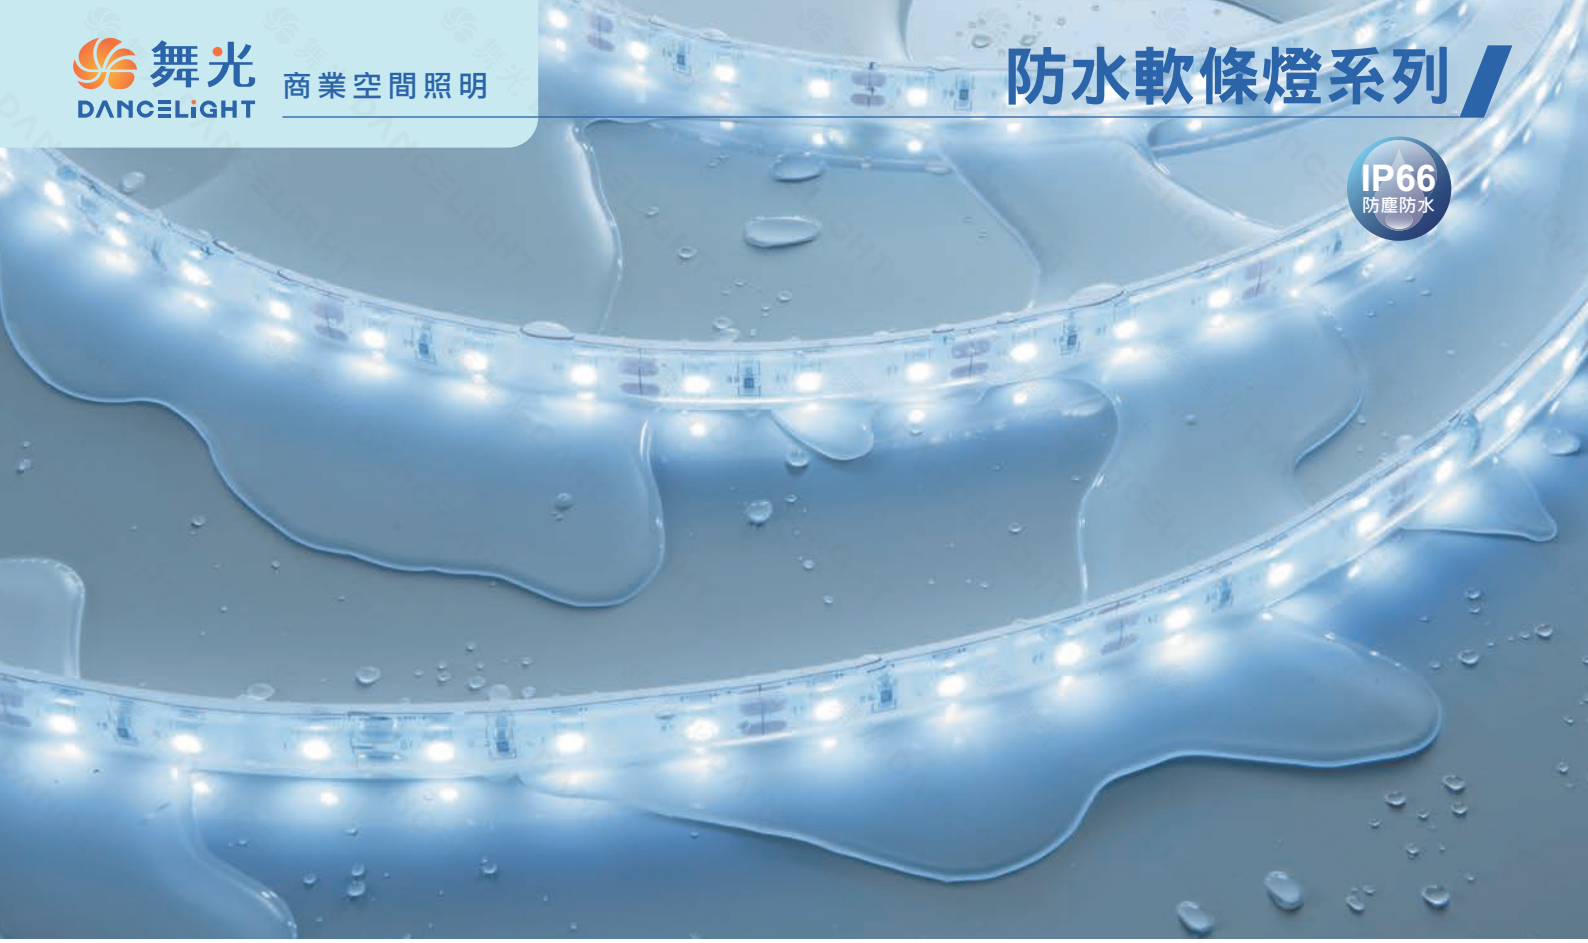

1. 矽利康 (Silicone) 材質，戶外專用耐曬不易變黃
2. 單一驅動器，每捆 5 米，最多可串接 10 米，每 5 公分可裁剪
3. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
4. 請注意：與驅動器接線處，需請專業施工人員使用防水膠（如矽利康）包覆、做好防水施工

配件內附
電線 / 頭尾塞 / 固定片

DC12V

驅動器
另計







低壓
每 5 公分即可裁剪，能更貼近需求尺寸
燈體輕薄，克服安裝環境限制

## 2835/5050 60P 戶外專用 DC12V 軟條燈

2835 軟條燈 6,800　5050 軟條燈 8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-35WO12V4DR1 | 4W/ 米 | 白光 | 350LM/ 米 | 5cm | 2835 晶片 60PCS / 米 | DC12V（外接防水驅動器另計） | 120° | 防水耐高溫 60°C 以下透明矽利康含 3M 背貼固定夾 |
| D-35WO12V4WR1 | 4W/ 米 | 黃光 | 350LM/ 米 | | | | | |
| LED-35WO12V-BR3 | 4W/ 米 | 藍 | 350LM/ 米 | | | | | |
| LED-35WO12V-RR3 | 4W/ 米 | 紅 | 350LM/ 米 | | | | | |
| LED-50WO12V-DR3 | 8W/ 米 | 白光 | 700LM/ 米 | | 5050 晶片 60PCS / 米 | | | |
| LED-50WO12V-WR3 | 8W/ 米 | 黃光 | 700LM/ 米 | | | | | |

# 防水軟條燈系列

IP66 防塵防水

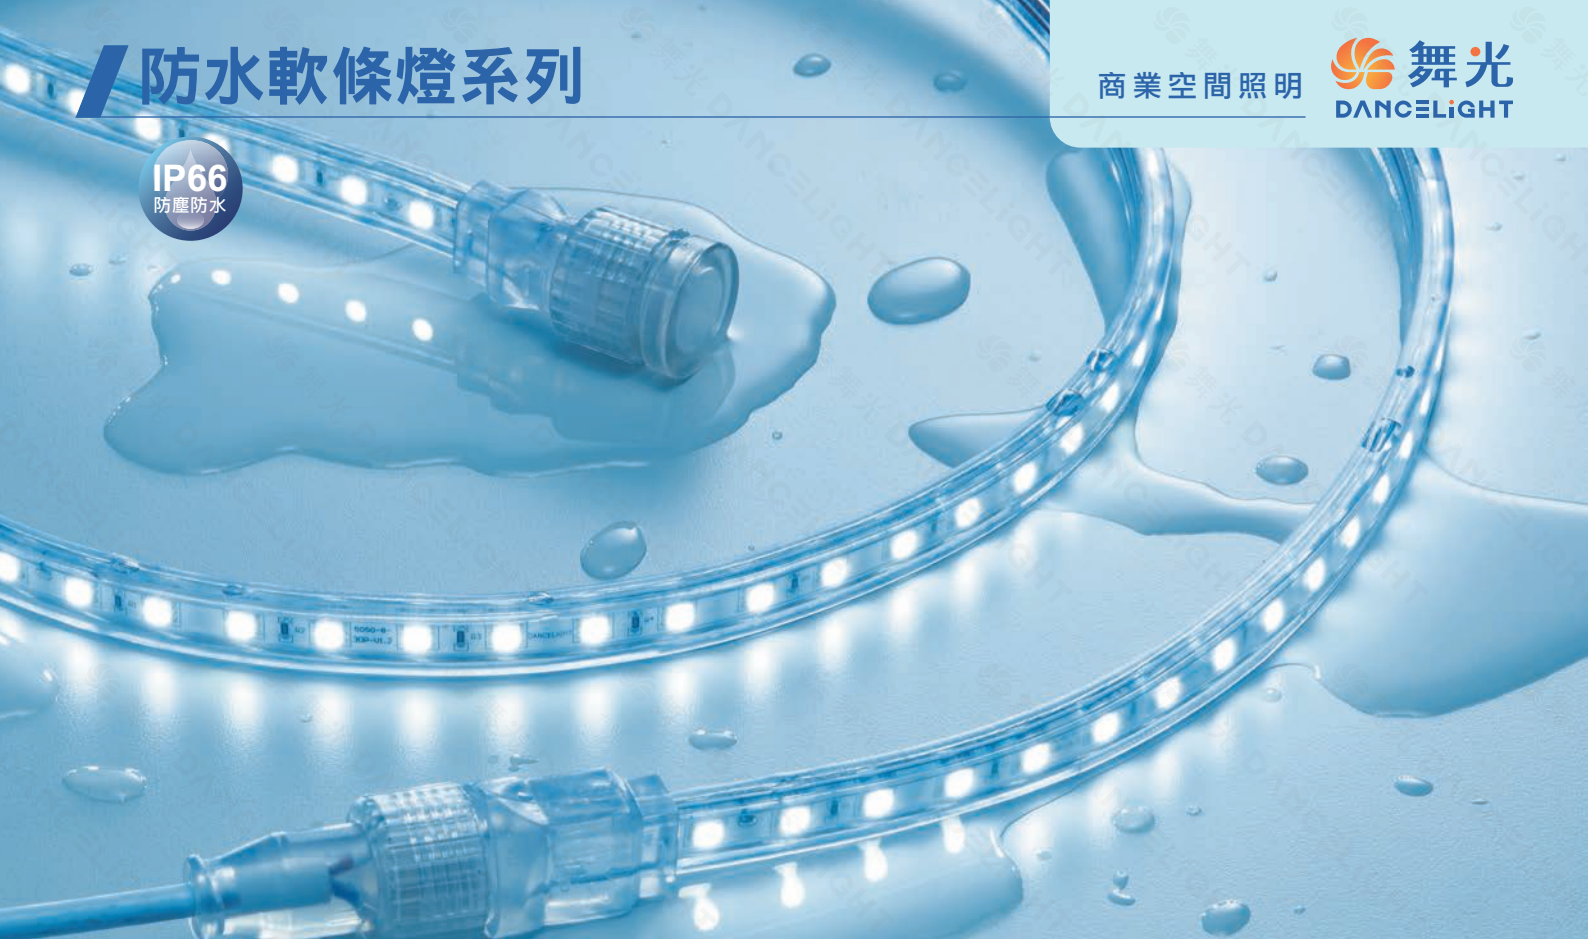

1. PVC 戶外專用抗 UV 耐高溫材質
2. 防水公母接頭可直接串接
3. 內附固定夾，依施工需要加強固定，可避免脫落
4. 兩種長度選擇每捆 5 米 / 25 米，單一電源線最多串接 45 米。剪裁段需接電源線
5. 請注意：與電源線接線處，須請專業施工人員使用防水膠 ( 如矽利康包覆 )，做好防水施工。

LED-50HVWO-ACC **1,000**
可加購串接用配件包

常壓 可直接連接市電 110/220V，無需外接驅動器
單顆電源線即可串接長達 45 米

## 5050 60P 戶外專用 AC110/220V 軟條燈

5 米 **10,000**　25 米 **36,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 裁切長度 | 晶片 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-50HVWO/1-D | 8W/ 米 | 白光 | 600LM/ 米 | 50cm | 5050 晶片 60PCS/ 米 ( 每捆 5 米 ) | 110V | 120° | 戶外專用 PVC 耐溫 60°C 以下 |
| LED-50HVWO/1-W | 8W/ 米 | 黃光 | 550LM/ 米 | | | 110V | | |
| LED-50HVWO/2-W | 8W/ 米 | 黃光 | 550LM/ 米 | 100cm | | 220V | | |
| LED-50HVWO/1W25 | 8W/ 米 | 黃光 | 550LM/ 米 | 50cm | 5050 晶片 60PCS/ 米 ( 每捆 25 米 ) | 110V | | |
| LED-50HVWO/2W25 | 8W/ 米 | 黃光 | 550LM/ 米 | 100cm | | 220V | | |

# 彩色軟條燈裁切及串接



1

低壓彩色軟條燈每 5 公分一個裁切處



2

使用焊錫將兩端銅箔焊接起來

3

撕下背膠的保護膜，將軟條燈貼在安裝處

4

控制器和軟條燈串接，箭頭處接箭頭處 ( 紅圈處 )



5

驅動器的正極 ( 紅線 ) 接控制器的正極 ( 棕線 )
驅動器的負極 ( 黑線 ) 接控制器的負極 ( 藍線 )—完工

## 兩條含以上彩色軟條燈串接



1 驅動器的正極 ( 紅線 ) 接控制器的正極 ( 棕線 )
驅動器的負極 ( 黑線 ) 接控制器的負極 ( 藍線 )

2 控制器和軟條燈串接，箭頭處接箭頭處 ( 紅圈處 )



3 第一條軟條燈尾端 +12V 處接串接線的黑色線。建議銅箔處使用焊錫焊上串接線以免接觸不良。

4 放大器 INPUT：剪下串接線上的快速接頭，將電線依照放大器 INPUT 處的標示連接，V+ 接黑色線，R 接紅色線，G 接綠色線，B 接藍色線。

5 放大器 OUTPUT：剪下串接線上的快速接頭，將電線依照放大器 OUTPUT 處的標示連接，V+ 接黑色線，R 接紅色線，G 接綠色線，B 接藍色線，POWER+ 與 - 接上電線，分別為放大器的正負極。

6 驅動器的正極 ( 紅線 ) 和放大器的正極連接
驅動器的負極 ( 黑線 ) 和放大器的負極連接

# 戶外低壓

## 需驅動器軟條燈

低壓 DC12V 軟條燈
軟條燈裁切及串接安裝方式

◆ 注 意 事 項
1 低壓軟條燈需外接驅動器
2 低壓軟條燈分室內 / 戶外專用，請確認安裝地點後選購
3 安裝前請測試顏色及亮度，一經裁剪，良品無法退回

1
低壓軟條燈每 5 公分一個裁切處。
裁切處有剪刀標示。

2
裁切處用小刀剝去塑料，露出焊接接線點。



3
電線套上前塞後，用焊槍將紅線 (+) 和黑線 (-) 焊接在軟條燈上。

4
前塞須使用矽利康包覆，以防滲水。

5
套上後塞後，使用矽利康包覆，以防滲水

6
將固定片置於軟條燈上，並用螺絲上鎖加以固定

7
軟條燈正負極線與驅動器正負極相接後啟動

8 串接方式
將兩端使用銲錫焊接後，使用矽利康將之全部封住，並重複 2-7 步驟。
驅動器最多串接 10 公尺。

# 常壓

## 免驅動器軟條燈

高壓 110V/220V 軟條燈
軟條燈裁切及串接電源接法

◆ 注 意 事 項
1 常壓免驅動器軟條燈一經裁剪需每段加裝電源線否則會燒毀
2 安裝前請測試顏色及亮度，一經裁剪，良品無法退回
3 測試請將軟條燈整捆拆開測試以防燒毀

1 220V 每 100 公分一個裁切處、110V 每 50 公分一個裁切處。

2 使用尾塞塞住尾端裁切處，再用矽利康包覆以防漏電及滲水。

3 插針尖處插在軟條燈上，並接觸到軟條燈內的銅線
※ 注意插針有上下之分

4 在將電源線與軟條燈的插針接上
※ 注意插針有上下之分

5 將固定片置於軟條燈上，並用螺絲上鎖加以固定

6 串接方法
將欲串接的軟條燈拆除電源線，頭尾相接擰緊即可
※ 高壓軟條燈最多可串接 45 米

## 與夜色融合而一的防眩燈

現代建築或裝修設計喜歡輕量簡約，創造與室外大量連結，常運用大量的落地窗享受夜景。照明燈具的選擇對於落地窗或高反射的牆壁材質，都有一定的影響。尤其是黑色反射罩的防眩崁燈，讓光打在需要的地方，不會造成窗戶反射燈具像鏡子一樣。

降低刺眼和反射程度的舞光防眩崁燈，自然融入夜晚玻璃中營造微光讓窗戶透明，才能看到美麗的夜色。

防眩燈具特色在於光源內凹的設計，讓肉眼不會直視光源，有助於減輕眼睛疲勞，尤其在長時間的視覺活動（如工作、閱讀等）。無論是在家庭、商業還是工業環境中，選擇適當的防眩燈具都是至關重要的。

# 防眩崁燈系列

通過 CNS | 超高演色 Ra≥90 | 高光效 ≥100 lm/W | Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

( 9.5cm )

( 7.5cm )

( 12cm )

1. 燈體深防眩設計，見光不見燈
2. 三種尺寸才符合近代建築設計需求
3. Ra90 超高演色性，真實呈現被照物顏色




Φ75mm




Φ95mm




Φ120mm

## 波爾防眩崁燈 新品

7cm **2,500** 9cm **3,000** 12cm **4,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7DOB5D | 5W | 6000K | 500LM | ≧ 90 | 100-240V ( 全電壓 ) | 60° | 散熱塑 PC 罩 |
| D-7DOB5N | 5W | 4000K | 500LM | | | | |
| D-7DOB5W | 5W | 3000K | 500LM | | | | |
| D-9DOB9D | 9W | 6000K | 900LM | | | | |
| D-9DOB9N | 9W | 4000K | 900LM | | | | |
| D-9DOB9W | 9W | 3000K | 900LM | | | | |
| D-12DOB12D | 12W | 6000K | 1200LM | | | | |
| D-12DOB12N | 12W | 4000K | 1200LM | | | | |
| D-12DOB12W | 12W | 3000K | 1200LM | | | | |

# 防眩崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

( 7.5cm )

( 9.5cm )

內凹光源加蜂巢
防眩效果加倍

1. 蜂巢燈罩設計，超防眩效果不刺眼
2. 黑色階梯反射杯，增加燈具質感
3. Ra90 超高演色性，真實呈現被照物顏色




Φ75mm




Φ95mm

## 馬修蜂巢防眩崁燈 新品

7cm 3,000　9cm 5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-7DOM7D | 7W | 6000K | 450LM | ≥ 90 | 100-240V ( 全電壓 ) | 24° | 壓鑄鋁 PC 罩 |
| D-7DOM7N | 7W | 4000K | 450LM | | | | |
| D-7DOM7W | 7W | 3000K | 450LM | | | | |
| D-9DOM12D | 12W | 6000K | 780LM | | | | |
| D-9DOM12N | 12W | 4000K | 780LM | | | | |
| D-9DOM12W | 12W | 3000K | 780LM | | | | |

# MR 防眩崁燈系列

D-7RE005 ( 橢圓 )
[ 燈體可轉角 25 度 ]

Φ75mm

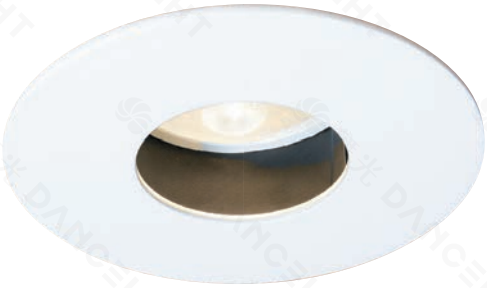

D-7RE006 ( 圓形 )
[ 燈體可轉角 25 度 ]

Φ75mm

## 7 公分 MR 防眩燈具

新品

1,700

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 搭配光源總高尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| D-7RE005 | MR16 x1 另計 | Ø87 H:39mm<br>橢圓孔 :L44xW36.5mm | 6W 杯燈 64mm<br>6W 免驅杯燈 70mm<br>8W 杯燈 64mm | 壓鑄鋁、時尚白、內附燈頭線 |
| D-7RE006 | MR16 x1 另計 | Ø87 H:39mm<br>圓形孔 :Ø38mm | | |

防眩壓鑄鋁燈罩

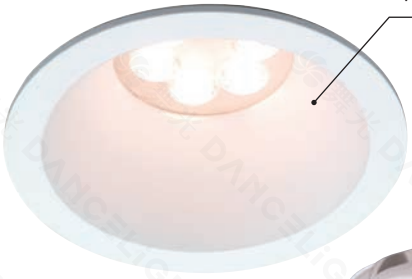

Φ75mm

Φ75mm

## 7 公分 MR 防眩燈具

1,000

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 搭配光源總高尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-7"RE002 | MR16 x1 另計 | ϕ 82 H: 41mm | 6W 杯燈 65mm<br>6W 免驅杯燈 78mm<br>8W 杯燈 73mm | 壓鑄鋁、時尚白，內附燈頭線 |
| LED-7"RE002-BK | MR16 x1 另計 | ϕ 82 H: 41mm | | 壓鑄鋁、貴族黑，內附燈頭線 |

# MR 可轉角防眩崁燈系列

Φ75mm

Φ75mm

## 7 公分 MR 可轉角防眩崁燈

新品

1,500

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 搭配光源總高尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| D-7RE007 | MR16 x1 另計 | Ø85 H:54mm | 6W 杯燈 68mm<br>6W 免驅杯燈 75mm<br>8W 杯燈 68mm | 鋁、時尚白，內附燈頭線 |
| D-7RE007-BK | MR16 x1 另計 | Ø85 H:54mm | | 鋁、貴族黑，內附燈頭線 |

Φ90mm

Φ90mm

## 9 公分 MR 可轉角防眩崁燈

1,800

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 搭配光源總高尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-9"RE002 | MR16 x1 另計 | ϕ100 H: 45mm | 6W 杯燈 65mm<br>6W 免驅杯燈 71mm<br>8W 杯燈 68mm | 壓鑄鋁、時尚白，內附燈頭線 |
| LED-9"RE002-BK | MR16 x1 另計 | ϕ100 H: 45mm | | 壓鑄鋁、貴族黑，內附燈頭線 |

# 拉伸崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

<2024 年 第二季上市>

Φ90mm

1. 燈體可拉伸，調整左右角度
2. 高演色性真實呈現被照物顏色
3. 三色色溫好運用

燈體可向下拉伸　可調整上下左右角度

## 12W 9 公分 拉伸崁燈

新品

15,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | SDCM | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-9DOE12D | 12W | 5700K | 1140LM | ≥ 80 | <5 | 100-240V (全電壓) | 36° | 壓鑄鋁 散熱塑 |
| D-9DOE12N | 12W | 4000K | 960LM | ≥ 90 R9>50 | <3 | | | |
| D-9DOE12W | 12W | 3000K | 840LM | | | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

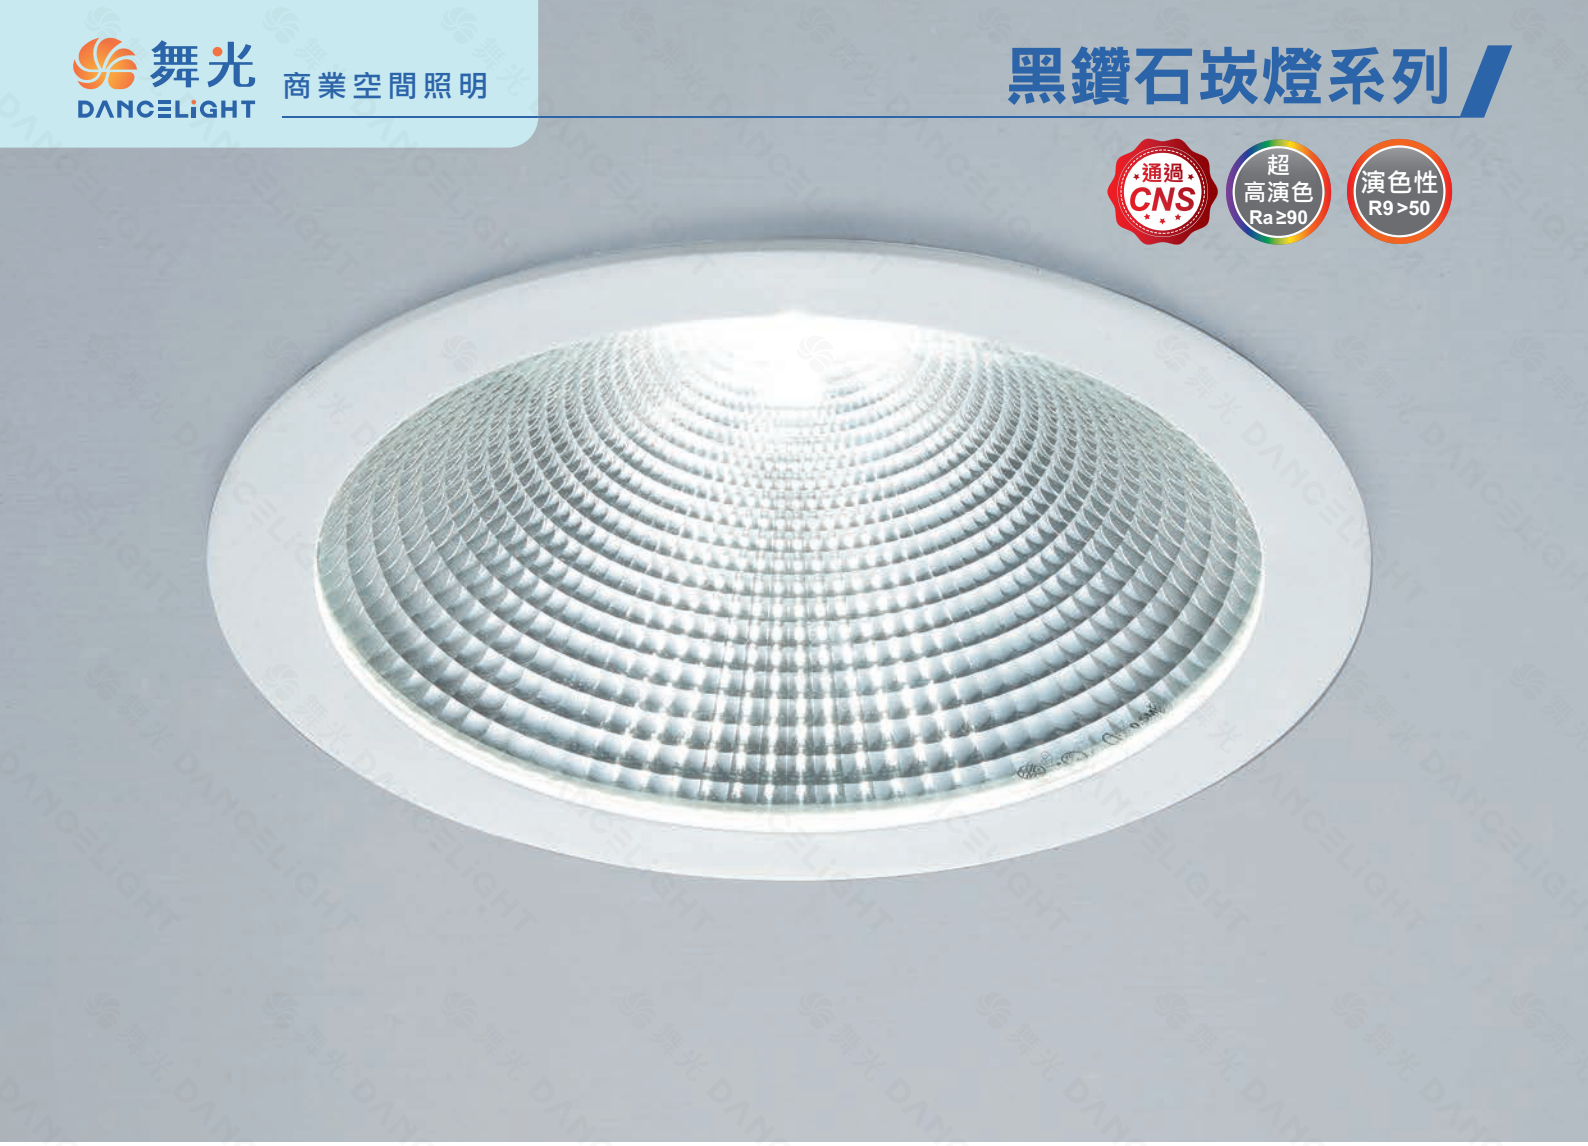

1.Philips COB 晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 ≧ 50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用無頻閃 Philips 驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼
6. 適用 6 米高度環境

採用 Philips COB 模組




Φ245mm

## 30W /45W 24.5 公分 黑鑽石崁燈

30W **17,800**　45W **19,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-24DOD30DR1 | 30W | 5000K | 2700LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 90° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-24DOD30NR1 | 30W | 4000K | 2350LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-24DOD30WR1 | 30W | 3000K | 2350LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-24DOD45DR1 | 45W | 5000K | 4300LM | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-24DOD45NR1 | 45W | 4000K | 3700LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-24DOD45WR1 | 45W | 3000K | 3700LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

## 1. 適用 5 米高度環境

RA90 高演色性，還原真實色彩

採用 Philips COB 模組




Φ205mm

## 30W /45W 20.5 公分 黑鑽石崁燈

30W **15,500**　45W **17,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-21DOD30DR1 | 30W | 5000K | 2700LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 50° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-21DOD30NR1 | 30W | 4000K | 2350LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-21DOD30WR1 | 30W | 3000K | 2350LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-21DOD45DR1 | 45W | 5000K | 4300LM | ≧ 80 | | | |
| LED-21DOD45NR1 | 45W | 4000K | 3700LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-21DOD45WR1 | 45W | 3000K | 3700LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. CREE COB 晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 ≧ 50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用無頻閃明緯驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼




Φ150mm

明緯驅動器 / CREE 晶片

## 24W 15 公分 黑鑽石崁燈

13,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-15DOD24DR1 | 24W | 6500K | 1350LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 45° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-15DOD24NR1 | 24W | 4000K | 1100LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-15DOD24WR1 | 24W | 3000K | 1100LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. Philips COB 晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 ≧ 50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用無頻閃 Philips 驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼

往下可拉 50 度

水平可轉 350 度

採用 Philips 模組無色差




Φ155mm

## 30W 15.5 公分 挑高伸縮黑鑽石崁燈

16,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-25124DR1 | 30W | 5000K | 2600LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 45° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-25124NR1 | 30W | 4000K | 2200LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-25124WR1 | 30W | 3000K | 2200LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. CREE COB 晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 ≧ 50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用無頻閃明緯驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼

明緯驅動器 / CREE 晶片

## 12W 9.5 公分 黑鑽石崁燈

7,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-9"DOD12D | 12W | 6500K | 800LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 45° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-9"DOD12N | 12W | 4000K | 650LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-9"DOD12W | 12W | 3000K | 650LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

[ 燈體可轉角 10° ]

明緯驅動器 /CREE 晶片




Φ95mm

## 12W 9.5 公分 晶鑽石崁燈

8,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-25101DR1 | 12W | 6000K | 900LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 25° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-25101NR1 | 12W | 4000K | 700LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-25101WR1 | 12W | 3000K | 700LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

[ 燈體可轉角 35° ]

1. CREE COB 晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 ≧ 50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用無頻閃明緯驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼

明緯驅動器 /CREE 晶片




Φ95mm

## 12W 9.5 公分 黑鑽石可轉角崁燈

7,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-25132DR1 | 12W | 6000K | 900LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 35° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-25132NR1 | 12W | 4000K | 760LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-25132WR1 | 12W | 3000K | 760LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石崁燈系列

通過 CNS | 超高演色 Ra≥90 | 演色性 R9>50

[ 燈體可轉角 10° ]

明緯驅動器 / CREE 晶片




Φ70mm

## 9W 7 公分 黑鑽石可轉角崁燈

5,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-7DOD9DR1 | 9W | 6500K | 450LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 30° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-7DOD9NR1 | 9W | 4000K | 400LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-7DOD9WR1 | 9W | 3000K | 400LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 三段壁切調色崁燈系列

## 隨心所想　隨時切換自己的生理光譜

我們的生理作息深受大自然晝夜色光所影響：早晨的陽光豐沛白光 ( 含有豐沛藍光 ) 喚醒人們，帶來明亮、清醒的步調；隨著日中、日落西下，橘黃的色光暗示放鬆休憩的訊息，天色暗黑觸發人體褪黑激素，提醒我們準備進入夢鄉。

因此人造光的色光選擇不僅是喜好，更要能隨著晝夜調節而切換，為人們帶來更舒適健康的照明。

LED-15DOC16SW

Φ150mm




LED-9DOC7SW

Φ90mm




LED-7DOC4SW

Φ70mm

15 公分

白光 6500K

黃光 3000K

自然光 4000K

7/9 公分

白光 5700K

黃光 3000K

自然光 4000K

※ 此系列不能加裝 IC 開關　※ 同迴路同步

# 三段壁切調色崁燈系列



通過 CNS

## 16W 15 公分 三段調色崁燈 壁切 3,600

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-15DOC16SW | 16W | 6500K<br>3000K<br>4000K<br>三段壁切調色 | 1600LM<br>1500LM<br>1600LM | ≧ 80 | 100-240V<br>(全電壓) | 160° | 散熱塑<br>PC 罩 |

## 7W 9 公分 /4W 7 公分 三段調色崁燈 壁切 7 公分 3,000 9 公分 3,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 崁入孔 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-7DOC4SW | 4W | 5700K<br>3000K<br>4000K<br>三段壁切調色 | 300LM<br>280LM<br>320LM | 7cm | ≧ 80 | 100-240V<br>(全電壓) | 36° | 散熱塑<br>PC 罩 |
| LED-9DOC7SW | 7W | | 600LM<br>570LM<br>630LM | 9cm | | | | |

# 微波感應崁燈系列

人會因為眼前的明亮而感到安心，前進步伐更為順利；人會因為眼前的黑暗而感到不安，前進步伐變遲疑，燈光是人的指引。

微波感應燈，人到光亮，隨處是安心的角落；人走光滅，輕鬆節約能源。

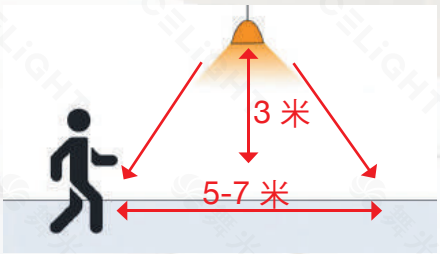


8W 9 公分
亮燈 60 秒後自動關燈

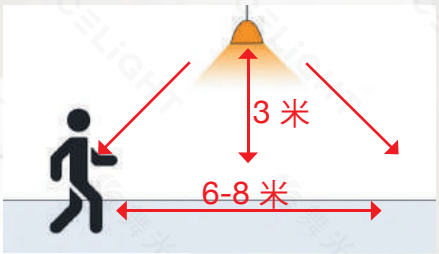


16W 15 公分
亮燈 60 秒後自動關燈

1. 不受白天黑夜影響，人在感應區就亮燈，離開感應區後自動關燈，讓使用空間達到自動節電效果
2. 不受灰塵、小蟲等物體影響，抗干擾能力強
3. 適用高度為 3 米，9 公分感應區直徑 5-7 米，15 公分感應區直徑 6-8 米
4. 燈具之間的安裝距離為 2 米以上，避免互相干擾

# 微波感應崁燈系列

CCAG20LP0320T2
國家通訊傳播委員會
LED-15DOP16DMS

CCAG20LP0321T4
國家通訊傳播委員會
LED-15DOP16NMS

CCAG20LP0322T6
國家通訊傳播委員會
LED-15DOP16WMS

<2024 年 第二季上市 >

( 9cm )

( 15cm )

2,600 4,000




Φ90mm




Φ150mm

## 8W 9 公分 /16W 15 公分 微波感應崁燈

9 cm 2,600 15 cm 4,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 崁入孔 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新品 D-9DOP8DMS | 8W | 6500K | 800LM | 9cm | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| D-9DOP8NMS | 8W | 4000K | 800LM | | | | | |
| D-9DOP8WMS | 8W | 3000K | 720LM | | | | | |
| LED-15DOP16DMS | 16W | 6500K | 1550LM | 15cm | | | | |
| LED-15DOP16NMS | 16W | 4000K | 1550LM | | | | | |
| LED-15DOP16WMS | 16W | 3000K | 1430LM | | | | | |

# 節標索爾崁燈

崁燈及筒燈節能標章 | 通過 CNS | 無藍光危害 | 超高光效 ≥120 lm/W

## CNS 認證驅動器

符合 BSMI 無干擾安全標準

## 快速接頭易安裝

安裝的好利器，直接插入無需再纏絕緣膠帶

## 一體成型散熱燈體

使用工業級散熱塑料，能迅速將 LED 所產生的熱導到空氣達到散熱的效果

## 高效率晶片高亮度

採用美國普瑞晶片發光效率達 120LM/W

## 高透光率擴散板

94% 透光性，不泛黃不變質，更不會看到 LED 晶片

## 滿板鋁基板無暗區

鋁基板覆蓋在整個燈體底盤上達到最好的散熱效果，且 LED 佈滿在整個鋁基板上讓整燈達到均勻發光無暗區




Φ150mm

## 12W 15 公分 節標索爾崁燈

3,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-15"DOP12DES | 12W | 6500K | 1450LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| LED-15"DOP12WES | 12W | 3000K | 1400LM | | | | |

# 防水崁燈

通過 CNS　無藍光危害　IP66 防塵防水　Lit by LUMILEDS

1. 整燈防水 IP66，適裝浴室、騎樓
2. 驅動器內藏，輕巧方便安裝
3. 滿板晶片，均勻發光無暗區

防水堵線
有效防水

採用超音波結合
防水效果更佳




Φ150mm

## 16W 15 公分 尼莫防水崁燈

3,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-15DON16D | 16W | 6000K | 1440LM | ≥80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| OD-15DON16W | 16W | 3000K | 1340LM | | | | |

# 索爾崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害

1. 一體成型散熱佳
2. 瓦數齊全好應用
3. 三色色溫適合各場所
4. 快速接頭好安裝

驅動內藏架高好安裝



蜂巢散熱壽命長

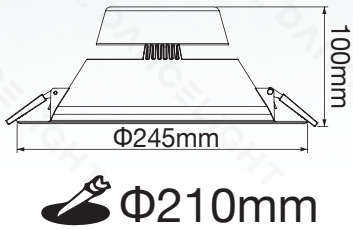


## 25W 21 公分 索爾崁燈

4,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-21DOP25D | 25W | 6000K | 2400LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 120° | 散熱塑 PC 均光罩 |
| LED-21DOP25N | 25W | 4000K | 2400LM | | | | |
| LED-21DOP25W | 25W | 3000K | 2300LM | | | | |

# 索爾崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 一體成型散熱佳
2. 瓦數齊全好應用
3. 三色色溫適合各場所
4. 快速接頭好安裝

驅動整合快速接頭

Φ150mm

## 12W / 16W 15 公分 索爾崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-15DOP12DR5 | 12W | 6500K | 1200LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| D-15DOP12NR5 | 12W | 4000K | 1200LM | | | | |
| D-15DOP12WR5 | 12W | 3000K | 1140LM | | | | |
| D-15DOP16DR5 | 16W | 6500K | 1600LM | | | | |
| D-15DOP16NR5 | 16W | 4000K | 1600LM | | | | |
| D-15DOP16WR5 | 16W | 3000K | 1520LM | | | | |




Φ120mm

## 12W 12 公分 索爾崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-12DOP12DR3 | 12W | 6500K | 1200LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| LED-12DOP12NR3 | 12W | 4000K | 1200LM | | | | |
| LED-12DOP12WR3 | 12W | 3000K | 1140LM | | | | |

# 奧丁崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 一體成型散熱佳
2. 快速接頭更便利
3. 驅動內藏好安裝
4. 三種瓦數，適用各種高度






## 18W 15 公分 奧丁崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-15DOO18DR2 | 18W | 6500K | 1800LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| LED-15DOO18NR2 | 18W | 4000K | 1800LM | | | | |
| LED-15DOO18WR2 | 18W | 3000K | 1710LM | | | | |

# 奧丁崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 一體成型散熱佳
2. 快速接頭更便利
3. 驅動內藏好安裝
4. 黑白燈體百搭裝潢
5. 三種瓦數，適用各種高度






## 16W 15 公分 奧丁崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-15DOO16DR2 | 16W | 6500K | 1600LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| LED-15DOO16NR2 | 16W | 4000K | 1600LM | | | | | |
| LED-15DOO16WR2 | 16W | 3000K | 1520LM | | | | | |
| LED-15DOO16DR2B | 16W | 6500K | 1600LM | 貴族黑 | | | | |
| LED-15DOO16NR2B | 16W | 4000K | 1600LM | | | | | |
| LED-15DOO16WR2B | 16W | 3000K | 1520LM | | | | | |

# 奧丁崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 一體成型散熱佳
2. 快速接頭更便利
3. 驅動內藏好安裝
4. 三種瓦數，適用各種高度






## 12W 15 公分 奧丁崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-15DOO12DR2 | 12W | 6500K | 1200LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| LED-15DOO12NR2 | 12W | 4000K | 1200LM | | | | |
| LED-15DOO12WR2 | 12W | 3000K | 1140LM | | | | |

# 奧丁崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

1. 一體成型散熱佳
2. 快速接頭更便利
3. 驅動內藏好安裝

驅動內藏好安裝




Φ120mm

## 12W 12 公分 奧丁崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-12DOP12DR2 | 12W | 6500K | 1140LM | ≥80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 散熱塑 PC 罩 |
| LED-12DOP12NR2 | 12W | 4000K | 1140LM | | | | |
| LED-12DOP12WR2 | 12W | 3000K | 1080LM | | | | |

# 歡笑崁燈系列

通過 CNS | 無藍光危害 | 超高演色 Ra≥90 | 高光效 ≥100 lm/W | Lit by LUMILEDS

[ 燈體可調角度 30° ]

投射光




1. 驅動器內藏好安裝
2. 高演色性真實呈現被照物顏色
3. 快速接頭好安裝
4. 三色色溫好運用

RA90 高演色性，還原真實色彩




Φ90mm

## 8W 9 公分 歡笑崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-9DOL8DR1 | 8W | 6000K | 830LM | 時尚白 | ≧ 90 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 36° | 塑包鋁 PMMA |
| LED-9DOL8NR1 | 8W | 4000K | 830LM | | | | | |
| LED-9DOL8WR1 | 8W | 3000K | 800LM | | | | | |
| LED-9DOL8DR1-BK | 8W | 6000K | 830LM | 貴族黑 | ≧ 90 R9>0 | | | |
| LED-9DOL8NR1-BK | 8W | 4000K | 830LM | | | | | |
| LED-9DOL8WR1-BK | 8W | 3000K | 800LM | | | | | |

# 歡笑崁燈系列

通過 CNS | 無藍光危害 | 超高演色 Ra≥90 | 高光效 ≥100 lm/W | Lit by LUMILEDS

[ 燈體可調角度 30° ]

投射光




1. 驅動器內藏好安裝
2. 高演色性真實呈現被照物顏色
3. 快速接頭好安裝
4. 三色色溫好運用

RA90 高演色性，還原真實色彩




Φ70mm

## 5W 7 公分 歡笑崁燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-7DOL5DR1 | 5W | 6000K | 520LM | 時尚白 | ≧ 90 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 36° | 塑包鋁 PMMA |
| LED-7DOL5NR1 | 5W | 4000K | 520LM | | | | | |
| LED-7DOL5WR1 | 5W | 3000K | 500LM | | | | | |
| LED-7DOL5DR1-BK | 5W | 6000K | 520LM | 貴族黑 | ≧ 90 R9>0 | | | |
| LED-7DOL5NR1-BK | 5W | 4000K | 520LM | | | | | |
| LED-7DOL5WR1-BK | 5W | 3000K | 500LM | | | | | |

# 浩瀚／浩克崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

[ 燈體可調角度 30° ]

1. 驅動內藏好安裝 ( 3W 驅動外接 )
2. 兩種光角度，應用廣
3. 黑白兩色燈體，裝潢百搭

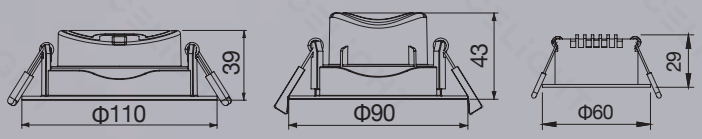


9cm　7cm　5cm

( 單位 : mm)

浩克氣氛光重點照明




浩瀚環境光基礎照明

# 浩瀚／浩克崁燈系列

基礎光

## 7 公分 / 9 公分浩瀚崁燈

7cm 2,000　9cm 2,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 崁入孔 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-7DOHUB5DR2 | 5W | 6000K | 425LM | 時尚白 | 7cm | ≧ 80 R9>0 | 100-240V（全電壓） | 120° | 塑包鋁 |
| LED-7DOHUB5NR2 | 5W | 4000K | 425LM | | 7cm | | | | |
| LED-7DOHUB5WR2 | 5W | 3000K | 390LM | | 7cm | | | | |
| LED-9DOHUB8DR2 | 8W | 6000K | 745LM | | 9cm | | | | |
| LED-9DOHUB8NR2 | 8W | 4000K | 745LM | | 9cm | | | | |
| LED-9DOHUB8WR2 | 8W | 3000K | 720LM | | 9cm | | | | |

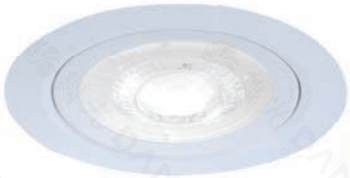



5cm

投射光




## 5 公分 /7 公分 /9 公分 浩克崁燈

5cm 2,000　7cm 2,000　9cm 2,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 崁入孔 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-5DOHU3W | 3W | 3000K | 200LM | 時尚白 | 5cm | ≧ 80 R9>0 | 100-240V（全電壓） | 30° | 塑包鋁 |
| LED-7DOHU5DR2 | 5W | 6000K | 450LM | 時尚白 | 7 cm | | | 36° | |
| LED-7DOHU5NR2 | 5W | 4000K | 450LM | | | | | | |
| LED-7DOHU5WR2 | 5W | 3000K | 420LM | | | | | | |
| LED-7DOHU5DR2BK | 5W | 6000K | 450LM | 貴族黑 | | | | | |
| 新品 LED-7DOHU5NR2BK | 5W | 4000K | 450LM | | | | | | |
| LED-7DOHU5WR2BK | 5W | 3000K | 420LM | | | | | | |
| LED-9DOHU8DR2 | 8W | 6000K | 760LM | 時尚白 | 9 cm | | | | |
| LED-9DOHU8NR2 | 8W | 4000K | 760LM | | | | | | |
| LED-9DOHU8WR2 | 8W | 3000K | 745LM | | | | | | |
| LED-9DOHU8DR2BK | 8W | 6000K | 760LM | 貴族黑 | | | | | |
| LED-9DOHU8NR2BK | 8W | 4000K | 760LM | | | | | | |
| LED-9DOHU8WR2BK | 8W | 3000K | 745LM | | | | | | |

# 微笑崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

[燈體可調角度 30°]

防眩設計

投射光

1. 專利散熱鋁設計，低光衰壽命長
2. 快速接頭好安裝
3. 三色色溫好運用
4. 防眩設計不刺眼
5. 黑白兩色燈體，裝潢百搭

加高散熱座

含快速接頭




Φ90mm

## 15W 9 公分 微笑崁燈

5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-9DOS15DR3 | 15W | 6000K | 1100LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V (全電壓) | 15° | 鋁 PC |
| LED-9DOS15NR3 | 15W | 4000K | 1050LM | | | | | |
| LED-9DOS15WR3 | 15W | 3000K | 1000LM | | | | | |
| LED-9DOS15DR3BK | 15W | 6000K | 1100LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-9DOS15NR3BK | 15W | 4000K | 1050LM | | | | | |
| LED-9DOS15WR3BK | 15W | 3000K | 1000LM | | | | | |

# 微笑崁燈系列

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

[ 燈體可調角度 30° ]

專利散熱鋁設計
高光維持率




投射光

Φ90mm

## 8W 9 公分 微笑崁燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-9DOS8DR3 | 8W | 6000K | 800LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V ( 全電壓 ) | 18° | 鋁 PC |
| LED-9DOS8NR3 | 8W | 4000K | 800LM | | | | | |
| LED-9DOS8WR3 | 8W | 3000K | 740LM | | | | | |
| LED-9DOS8DR3-BK | 8W | 6000K | 800LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-9DOS8NR3-BK | 8W | 4000K | 800LM | | | | | |
| LED-9DOS8WR3-BK | 8W | 3000K | 740LM | | | | | |

投射光

[ 燈體可調角度 30° ]

Φ70mm




## 5W 7 公分 微笑崁燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-7DOS5DR3 | 5W | 6000K | 440LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V ( 全電壓 ) | 18° | 鋁 PC |
| LED-7DOS5NR3 | 5W | 4000K | 440LM | | | | | |
| LED-7DOS5WR3 | 5W | 3000K | 410LM | | | | | |
| LED-7DOS5DR3-BK | 5W | 6000K | 440LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-7DOS5NR3-BK | 5W | 4000K | 440LM | | | | | |
| LED-7DOS5WR3-BK | 5W | 3000K | 410LM | | | | | |

LED-25068-BK 3,500

LED-25068 3,500

LED-25067-BK 2,000

LED-25067 2,000

1. 外框鋁製，質感佳
2. 無後蓋設計，散熱較佳
3. 另有其他規格可訂製

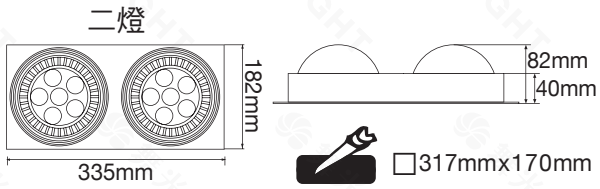


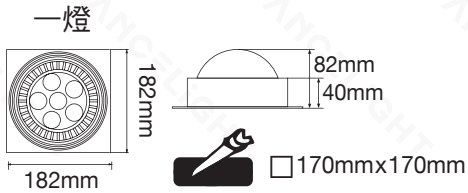


## AR 方型崁燈

| 產品型號 | 燈體顏色 | 燈數 | 適用光源 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-25068 | 時尚白 | 二燈 | LED AR111 14W x 2 另計 或<br>LED AR111 9W x 2 另計 | 外框：鋁材<br>內框：鐵材 |
| LED-25068-BK | 貴族黑 | | | |
| LED-25067 | 時尚白 | 一燈 | LED AR111 14W x 1 另計 或<br>LED AR111 9W x 1 另計 | |
| LED-25067-BK | 貴族黑 | | | |

※ 光源選購參考 P.333、P.334

# AR 盒燈系列




335x335mm

## AR 方型盒燈 4 燈

時價

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 |
|---|---|---|
| DL-31015W-WR | 時尚白 | LED AR111X4 另計 |
| DL-31015-BK | 貴族黑 | |




160x460mm

## AR 方型盒燈 3 燈

時價

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 |
|---|---|---|
| DL-31017W-WR | 時尚白 | ED AR111X3 另計 |
| DL-31017-BK | 貴族黑 | |




160x310mm

## AR 方型盒燈 2 燈

時價

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 |
|---|---|---|
| DL-31018W-WR | 時尚白 | LED AR111X2 另計 |
| DL-31018-BK | 貴族黑 | |




160x160mm

## AR 方型盒燈 1 燈

時價

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 |
|---|---|---|
| DL-31019W-WR | 時尚白 | LED AR111X1 另計 |
| DL-31019-BK | 貴族黑 | |

※ 燈體材質為鐵烤漆；光源選購參考 P.333、P.334




311x311mm

## AR 無邊框方型盒燈 4 燈

時 價

| 產品型號 | 燈數 | 適用光源 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-25061-WR | 四燈 | LED AR111 x 4 另計 | 鐵材黑色烤漆 |




461x161mm

## AR 無邊框方型盒燈 3 燈

時 價

| 產品型號 | 燈數 | 適用光源 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-25062-WR | 三燈 | LED AR111 x 3 另計 | 鐵材黑色烤漆 |




161x161mm




311x161mm

## AR 無邊框方型盒燈 1/2 燈

時 價

| 產品型號 | 燈數 | 適用光源 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-25064-WR | 一燈 | LED AR111 x 1 另計 | 鐵材黑色烤漆 |
| LED-25063-WR | 二燈 | LED AR111 x 2 另計 | |

Φ150mm

## AR 可轉角崁燈

時 價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| KW-722 | AR111 X1 另計 | φ180 H: 62mm | 白色鐵烤漆 |

# MR 崁燈系列




L:98mm H:90mm

99x90mm




L:190mm H:90mm

191x90mm

## MR 無邊框方型盒燈 1/2 燈

時價

| 產品型號 | 燈數 | 適用光源 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-25064-MR16 | 一燈 | LED MR16 x 1 另計 | 鐵材黑色烤漆 |
| LED-25063-MR16 | 二燈 | LED MR16 x 2 另計 | |

※ 可訂製三燈 / 四燈

Φ75mm

## MR 可轉角崁燈

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 搭配光源總高尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| KW-301 | MR16x1 另計 | ϕ85 H: 25mm | 6W 杯燈 50mm<br>6W 免驅杯燈 56mm<br>8W 杯燈 53mm | 白色鋁烤漆，內附燈頭線 |

Φ90mm

## MR 可轉角崁燈

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 搭配光源總高尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| KW-314 | MR16 X1 另計 | ϕ105 H: 37mm | 6W 杯燈 44mm<br>6W 免驅杯燈 52mm<br>8W 杯燈 44mm | 白色鐵烤漆，內附燈頭線 |

Φ70mm

## MR 可轉角崁燈

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 搭配光源總高尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| KW-303 | MR16x1 另計 | ϕ88 H: 25mm | 6W 杯燈 48mm<br>6W 免驅杯燈 54mm<br>8W 杯燈 51mm | 白色鐵烤漆，內附燈頭線 |
| KW-303-BK | MR16x1 另計 | ϕ88 H: 25mm | | 黑色鐵烤漆，內附燈頭線 |

# 愛德華軌道支架燈系列




(12W)




(24W)

1. 適用二線式軌道，拆裝便利
2. 基礎照明，均勻柔光不刺眼
3. 不斷光設計
4. 黑白兩色百搭任何場所
5. 色溫齊全好運用

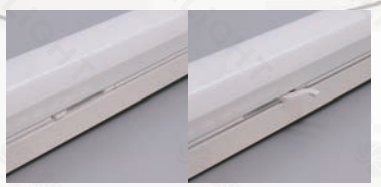

安裝方式側邊圖

併接不斷光設計



搭配二線式軌道

# 愛德華軌道支架燈系列

通過 CNS | 超高演色 Ra≥90 | 無藍光危害 | 高光效 ≥100 lm/W | Lit by LUMILEDS

## 12W 2 尺 愛德華軌道支架燈

4,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TRED12DR1 | 12W | 6500K | 1440LM | 時尚白 | ≥90 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 290° | 散熱塑 |
| D-TRED12NR1 | 12W | 4000K | 1440LM | | | | | |
| D-TRED12WR1 | 12W | 3000K | 1320LM | | | | | |
| D-TRED12DR1-BK | 12W | 6500K | 1320LM | 貴族黑 | | | | |
| D-TRED12NR1-BK | 12W | 4000K | 1320LM | | | | | |
| D-TRED12WR1-BK | 12W | 3000K | 1200LM | | | | | |

## 24W 4 尺 愛德華軌道支架燈

5,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TRED24DR1 | 24W | 6500K | 2880LM | 時尚白 | ≥90 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 290° | 散熱塑 |
| D-TRED24NR1 | 24W | 4000K | 2880LM | | | | | |
| D-TRED24WR1 | 24W | 3000K | 2640LM | | | | | |
| D-TRED24DR1-BK | 24W | 6500K | 2640LM | 貴族黑 | | | | |
| D-TRED24NR1-BK | 24W | 4000K | 2640LM | | | | | |
| D-TRED24WR1-BK | 24W | 3000K | 2400LM | | | | | |

# 黑鑽石投射燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 世界大廠晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 > 50, 對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用高品質世界大廠驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼

明緯驅動器 / CREE 晶片




( 單位 : mm)

## 12W 黑鑽石軌道投射燈

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TR12DFL | 12W | 6000K | 900LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 45° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-TR12NFL | 12W | 4000K | 700LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR12WFL | 12W | 3000K | 700LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR12DFL-BK | 12W | 6000K | 900LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-TR12NFL-BK | 12W | 4000K | 700LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR12WFL-BK | 12W | 3000K | 700LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石投射燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 世界大廠晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 > 50, 對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用高品質世界大廠驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼

明緯驅動器 / CREE 晶片




( 單位 : mm)

## 24W 黑鑽石軌道投射燈

14,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TR24DFL | 24W | 6000K | 1500LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 45° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-TR24NFL | 24W | 4000K | 1200LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR24WFL | 24W | 3000K | 1200LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR24DFL-BK | 24W | 6000K | 1500LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-TR24NFL-BK | 24W | 4000K | 1200LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR24WFL-BK | 24W | 3000K | 1200LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石投射燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 世界大廠晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 > 50, 對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用高品質世界大廠驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼

RA90 高演色性，還原真實色彩

PHILIPS 驅動器 / 晶片




( 單位 : mm)

## 30W 黑鑽石軌道投射燈

16,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TR30DFLR1 | 30W | 5000K | 2400LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 24° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-TR30NFLR1 | 30W | 4000K | 2050LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR30WFLR1 | 30W | 3000K | 2050LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR30DFLBKR1 | 30W | 5000K | 2400LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-TR30NFLBKR1 | 30W | 4000K | 2050LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR30WFLBKR1 | 30W | 3000K | 2050LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石投射燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 世界大廠晶片均光且無色偏差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9 > 50, 對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用高品質世界大廠驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼

RA90 高演色性，還原真實色彩

PHILIPS 驅動器 / 晶片




( 單位 : mm)

## 45W 黑鑽石軌道投射燈

19,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TR45DFLR1 | 45W | 5000K | 3600LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 30° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-TR45NFLR1 | 45W | 4000K | 3100LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR45WFLR1 | 45W | 3000K | 3100LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR45DFLBKR1 | 45W | 5000K | 3600LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-TR45NFLBKR1 | 45W | 4000K | 3100LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-TR45WFLBKR1 | 45W | 3000K | 3100LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 歡樂基礎軌道燈系列

# 歡樂基礎軌道燈系列

通過 CNS | 無藍光危害 | 超高演色 Ra≥90 | 演色性 R9>50 | Lit by LUMILEDS

基礎光




1. 基礎照明，打造柔和光環境
2. 超高演色性 Ra 90、R9>50
3. 三色溫及黑白燈體，規格齊全好應用
4. 通過無藍光危害




軌道頭向下拉，推入軌道，以 90° 旋轉軌道頭，鬆開軌道頭卡位。

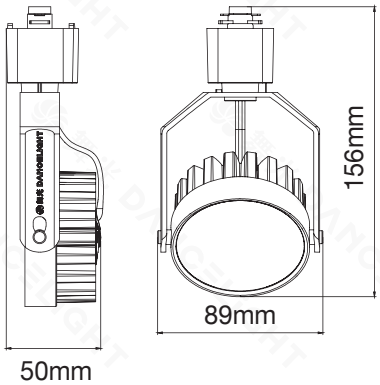


## 8W 歡樂基礎軌道燈 新品

2,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | SDCM | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TRJY8D | 8W | 6000K | 600LM | 時尚白 | ≥ 90 R9>50 | <5 | 100-240V (全電壓) | 160° | 塑包鋁 PC |
| D-TRJY8N | 8W | 4000K | 600LM | | | | | | |
| D-TRJY8W | 8W | 3000K | 570LM | | | | | | |
| D-TRJY8D-BK | 8W | 6000K | 600LM | 貴族黑 | | | | | |
| D-TRJY8N-BK | 8W | 4000K | 600LM | | | | | | |
| D-TRJY8W-BK | 8W | 3000K | 570LM | | | | | | |

# 微笑軌道燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 專利散熱鋁設計，低光衰壽命長
2. 黑白兩色，百搭裝潢
3. 窄角光型，重點投射被照物，視覺感加分
4. 一體式設計







## 8W 微笑軌道投射燈

2,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TRSM8DR3 | 8W | 6000K | 800LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 18° | 鋁 PC |
| LED-TRSM8NR3 | 8W | 4000K | 800LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM8WR3 | 8W | 3000K | 740LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM8DR3-BK | 8W | 6000K | 800LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM8NR3-BK | 8W | 4000K | 800LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM8WR3-BK | 8W | 3000K | 740LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |

# 微笑軌道燈系列

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

1. 專利散熱鋁設計，低光衰壽命長
2. 黑白兩色，百搭裝潢
3. 窄角光型，重點投射被照物，視覺感加分
4. 防眩設計不刺眼
5. 一體式設計







## 15W 微笑軌道投射燈

4,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TRSM15DR3 | 15W | 6000K | 1100LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 15° | 鋁 PC |
| LED-TRSM15NR3 | 15W | 4000K | 1050LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM15WR3 | 15W | 3000K | 1000LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM15DR3BK | 15W | 6000K | 1100LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM15NR3BK | 15W | 4000K | 1050LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRSM15WR3BK | 15W | 3000K | 1000LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |

# 查爾斯變焦軌道燈系列

## 博物館燈的光品質

1. 一體成型，輕巧時尚
2. 光束角可任意變焦調整
3. 防眩光學設計不刺眼
4. 黑白兩色百搭任何場所
5. 高演色，完美光型



RA90 高演色性，還原真實色彩

# 查爾斯變焦軌道燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50




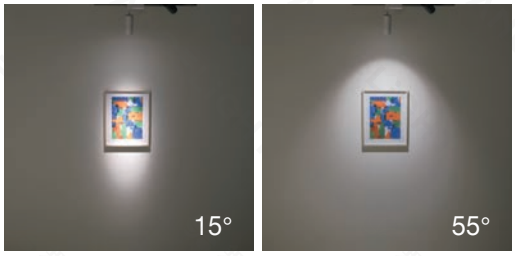


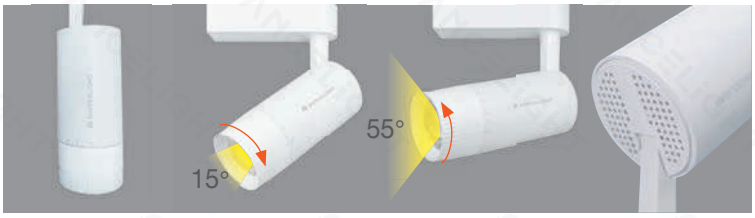


光源刻度　光源變焦示意 / 光束角可調　蜂巢散熱設計

## 15W 查爾斯變焦軌道燈

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TRCH15NAA | 15W | 4000K | 1200-1350LM | 時尚白 | ≧ 90,R9>50 | 100-240V (全電壓) | 可調 15-55° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-TRCH15WAA | 15W | 3000K | 1000-1100LM | | | | | |
| LED-TRCH15NAABK | 15W | 4000K | 1200-1350LM | 貴族黑 | | | | |
| LED-TRCH15WAABK | 15W | 3000K | 1000-1100LM | | | | | |

# 邱比特軌道燈系列

1. 採用 CREE 晶片均光且無色偏差
2. 一體成型輕巧時尚
3. 防眩設計不刺眼
4. 色溫齊全好運用
5. 黑白兩色百搭任何場所

# 邱比特軌道燈系列

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

7W

投射光







## 7W 邱比特軌道投射燈

2,800

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TRCP7DR2 | 7W | 6500K | 530LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 30° | 壓鑄鋁 PC |
| D-TRCP7NR2 | 7W | 4000K | 530LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| D-TRCP7WR2 | 7W | 3000K | 500LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| D-TRCP7DR2-BK | 7W | 6500K | 530LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| D-TRCP7NR2-BK | 7W | 4000K | 530LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| D-TRCP7WR2-BK | 7W | 3000K | 500LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |

投射光







## 15W 邱比特軌道投射燈

5,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TRCP15DR1 | 15W | 6500K | 1200LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 36° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-TRCP15NR1 | 15W | 4000K | 1200LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP15WR1 | 15W | 3000K | 1150LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP15D-BK | 15W | 6500K | 1200LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP15N-BK | 15W | 4000K | 1200LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP15W-BK | 15W | 3000K | 1150LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |

# 邱比特軌道燈系列

通過 CNS







## 20W 邱比特軌道投射燈

7,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TRCP20D | 20W | 6500K | 1500LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 36° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-TRCP20N | 20W | 4000K | 1500LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP20W | 20W | 3000K | 1400LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP20D-BK | 20W | 6500K | 1500LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP20N-BK | 20W | 4000K | 1500LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP20W-BK | 20W | 3000K | 1400LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |

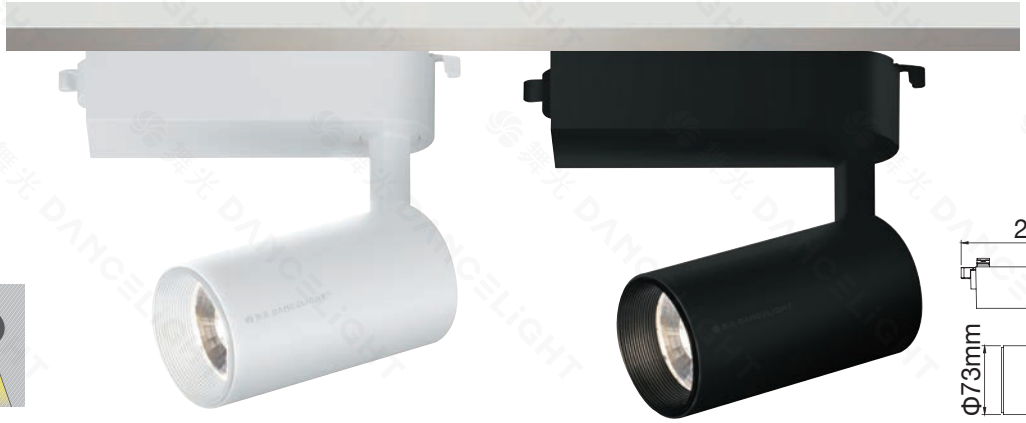







## 30W 邱比特軌道投射燈

10,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-TRCP30D | 30W | 6500K | 2250LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 36° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-TRCP30N | 30W | 4000K | 2250LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP30W | 30W | 3000K | 2100LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP30D-BK | 30W | 6500K | 2250LM | 貴族黑 | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP30N-BK | 30W | 4000K | 2250LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |
| LED-TRCP30W-BK | 30W | 3000K | 2100LM | | ≧ 80,R9>0 | | | |

# 邱比特吸頂燈系列

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

7W




投射光




## 7W 邱比特吸頂投射燈

3,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CCP7WR2 | 7W | 3000K | 500LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V (全電壓) | 30° | 壓鑄鋁 PC |
| D-CCP7WR2-BK | 7W | 3000K | 500LM | 貴族黑 | | | | |

※ 可訂製白光 / 自然光




投射光




## 15W 邱比特吸頂投射燈

6,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CCP15WR1 | 15W | 3000K | 1150LM | 時尚白 | ≧ 80,R9>0 | 100-240V (全電壓) | 36° | 壓鑄鋁 PC |
| LED-CCP15W-BK | 15W | 3000K | 1150LM | 貴族黑 | | | | |

※ 可訂製白光 / 自然光

## MR 軌道投射燈 - 時尚白 時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24002D(N)(W)-NPR1 | 附 LED MR16 6W 免驅 X1 | 軌道式 |

## MR 軌道投射燈 - 貴族黑 時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24001D(N)(W)-NPR1 | 附 LED MR16 6W 免驅 X1 | 軌道式 |

※ 燈體材質為鐵材烤漆、耐熱 PC 軌道盒

## MR 軌道投射燈 - 時尚白 時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24002 | LED MR16 8W X1 另計 或<br>LED MR16 6W X1 另計 | 軌道式 |

## MR 軌道投射燈 - 貴族黑 時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24001 | LED MR16 8W X1 另計 或<br>LED MR16 6W X1 另計 | 軌道式 |

※ 鐵材烤漆、耐熱 PC 軌道盒，內附驅動；光源選購參考 P.336

## MR 吸頂投射燈 - 時尚白 時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24002C | LED MR16 8W X1 另計 或<br>LED MR16 6W X1 另計 | 吸頂式 |

## MR 吸頂投射燈 - 貴族黑 時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24001C | LED MR16 8W X1 另計 或<br>LED MR16 6W X1 另計 | 吸頂式 |

※ 鐵材烤漆、耐熱 PC 軌道盒，內附驅動；光源選購參考 P.336

## MR 軌道投射燈 - 時尚白 5,400

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24018 | LED-MR16 6W X1 另計 或<br>LED-MR16 8W X1 另計 | 軌道式 |

## MR 軌道投射燈 - 貴族黑 5,400

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24019 | LED-MR16 6W X1 另計 或<br>LED-MR16 8W X1 另計 | 軌道式 |

※ 鐵材烤漆、耐熱 PC 軌道盒，內附驅動；光源選購參考 P.336

## MR 軌道投射燈 - 時尚白 4,800

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24016 | LED-MR16 6W X1 另計 或<br>LED-MR16 8W X1 另計 | 軌道式 |

## MR 軌道投射燈 - 貴族黑 4,800

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 |
|---|---|---|
| LED-24017 | LED-MR16 6W X1 另計 或<br>LED-MR16 8W X1 另計 | 軌道式 |

※ 鐵材烤漆、耐熱 PC 軌道盒，內附驅動；光源選購參考 P.336

# AR 軌道燈系列

通過 CNS　Lit by LUMILEDS



軌道頭向下拉，推入軌道，以 90° 旋轉軌道頭，鬆開軌道頭卡位。




## 9W/14W 投射型 - 時尚白　時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-ATRASP9DR1 | 9W | 5700K |
| D-ATRASP9NR1 | 9W | 4000K |
| D-ATRASP9WR1 | 9W | 3000K |
| D-ATRASP14DR1 | 14W | 5700K |
| D-ATRASP14NR1 | 14W | 4000K |
| D-ATRASP14WR1 | 14W | 3000K |

## 9W/14W 投射型 - 貴族黑　時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-ATRASP9DR1-BK | 9W | 5700K |
| D-ATRASP9NR1-BK | 9W | 4000K |
| D-ATRASP9WR1-BK | 9W | 3000K |
| D-ATRASP14DR1BK | 14W | 5700K |
| D-ATRASP14NR1BK | 14W | 4000K |
| D-ATRASP14WR1BK | 14W | 3000K |



軌道頭向下拉，推入軌道，以 90° 旋轉軌道頭，鬆開軌道頭卡位。




## 14W 基礎型 - 時尚白　時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-ATRAFL14DR1 | 14W | 5700K |
| D-ATRAFL14NR1 | 14W | 4000K |
| D-ATRAFL14WR1 | 14W | 3000K |

## 14W 基礎型 - 貴族黑　時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-ATRAFL14DR1BK | 14W | 5700K |
| D-ATRAFL14NR1BK | 14W | 4000K |
| D-ATRAFL14WR1BK | 14W | 3000K |

※ 燈體材質為鐵材烤漆、耐熱 PC 軌道盒
另有吸頂軌道燈款式可選購

# AR 軌道燈系列

Lit by LUMILEDS

9W 4,200 14W 4,500

## 9W/14W 投射型 - 時尚白

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-24023-9SPDR1 | 9W | 5700K |
| D-24023-9SPNR1 | 9W | 4000K |
| D-24023-9SPWR1 | 9W | 3000K |
| D-24023-14SPDR1 | 14W | 5700K |
| D-24023-14SPNR1 | 14W | 4000K |
| D-24023-14SPWR1 | 14W | 3000K |

9W 4,200 14W 4,500

## 9W/14W 投射型 - 貴族黑

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-24022-9SPDR1 | 9W | 5700K |
| D-24022-9SPNR1 | 9W | 4000K |
| D-24022-9SPWR1 | 9W | 3000K |
| D-24022-14SPDR1 | 14W | 5700K |
| D-24022-14SPNR1 | 14W | 4000K |
| D-24022-14SPWR1 | 14W | 3000K |

## 14W 基礎型 - 時尚白 4,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-24023-14FLDR1 | 14W | 5700K |
| D-24023-14FLNR1 | 14W | 4000K |
| D-24023-14FLWR1 | 14W | 3000K |

## 14W 基礎型 - 貴族黑 4,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 |
|---|---|---|
| D-24022-14FLDR1 | 14W | 5700K |
| D-24022-14FLNR1 | 14W | 4000K |
| D-24022-14FLWR1 | 14W | 3000K |

※ 燈體材質為鐵材烤漆、耐熱 PC 軌道盒
另有吸頂軌道燈款式可選購

# 黑鑽石吸頂筒燈系列

# 黑鑽石吸頂筒燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 採用 CREE COB 晶片，均光無色差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9>50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用明緯無頻閃驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼




## 24W 黑鑽石吸頂筒燈

16,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEB24D | 24W | 6000K | 1400LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 45° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-CEB24N | 24W | 4000K | 1300LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB24W | 24W | 3000K | 1300LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB24D-BK | 24W | 6000K | 1400LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-CEB24N-BK | 24W | 4000K | 1300LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB24W-BK | 24W | 3000K | 1300LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石吸頂筒燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 採用 Philips COB 晶片，均光無色差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9>50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用 Philips 無頻閃驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼




## 30W 黑鑽石吸頂筒燈

23,000

| 產品型號 | 燈體顏色 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEB30DR1 | 時尚白 | 30W | 5000K | 2500LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 35° | 壓鑄鋁玻璃 |
| LED-CEB30NR1 | | 30W | 4000K | 2100LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB30WR1 | | 30W | 3000K | 2100LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB30DBKR1 | 貴族黑 | 30W | 5000K | 2500LM | ≧ 80 | | | |
| LED-CEB30NBKR1 | | 30W | 4000K | 2100LM | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB30WBKR1 | | 30W | 3000K | 2100LM | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 黑鑽石吸頂筒燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　演色性 R9>50

1. 採用 Philips COB 晶片，均光無色差
2. 超高演色性真實呈現被照物顏色
3. R9>50，對暖色系物品更加鮮艷
4. 採用 Philips 無頻閃驅動器
5. 防眩光學設計不刺眼




## 45W 黑鑽石吸頂筒燈

25,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEB45DR1 | 45W | 5000K | 3500LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 35° | 壓鑄鋁 玻璃 |
| LED-CEB45NR1 | 45W | 4000K | 2800LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB45WR1 | 45W | 3000K | 2800LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB45DBKR1 | 45W | 5000K | 3500LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-CEB45NBKR1 | 45W | 4000K | 2800LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |
| LED-CEB45WBKR1 | 45W | 3000K | 2800LM | | ≧ 90,R9>50 | | | |

# 神盾吸頂筒燈系列

# 神盾吸頂筒燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　高光效 ≥100 lm/W




## 10W 神盾吸頂筒燈

7,200

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEA10D | 10W | 6000K | 1000LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 36° | 壓鑄鋁 壓克力 |
| LED-CEA10N | 10W | 4000K | 700LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA10W | 10W | 3000K | 700LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA10D-BK | 10W | 6000K | 1000LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-CEA10N-BK | 10W | 4000K | 700LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA10W-BK | 10W | 3000K | 700LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |

※ 可加裝商空吊管




## 20W 神盾吸頂筒燈

9,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEA20D | 20W | 6000K | 2000LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 36° | 壓鑄鋁 壓克力 |
| LED-CEA20N | 20W | 4000K | 1600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA20W | 20W | 3000K | 1600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA20D-BK | 20W | 6000K | 2000LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-CEA20N-BK | 20W | 4000K | 1600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA20W-BK | 20W | 3000K | 1600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |

※ 可加裝商空吊管

# 神盾吸頂筒燈系列

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　高光效 ≥100 lm/W

1. 採用普瑞 COB 晶片，均光無色差
2. 色溫齊全好應用
3. 壓鑄鋁一體成型散熱好
4. 旋式壁板好安裝
5. 可加裝吊管
6. 防眩光學設計不刺眼




## 30W 神盾吸頂筒燈

12,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEA30D | 30W | 6000K | 3000LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 36° | 壓鑄鋁 壓克力 |
| LED-CEA30N | 30W | 4000K | 2600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA30W | 30W | 3000K | 2600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA30D-BK | 30W | 6000K | 3000LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-CEA30N-BK | 30W | 4000K | 2600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA30W-BK | 30W | 3000K | 2600LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |

※ 可加裝商空吊管




## 40W 神盾吸頂筒燈

16,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEA40DR1 | 40W | 6000K | 4000LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 30° | 壓鑄鋁 壓克力 |
| LED-CEA40NR1 | 40W | 4000K | 3400LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA40WR1 | 40W | 3000K | 3400LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA40DR1-BK | 40W | 6000K | 4000LM | 貴族黑 | ≧ 80 | | | |
| LED-CEA40NR1-BK | 40W | 4000K | 3400LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |
| LED-CEA40WR1-BK | 40W | 3000K | 3400LM | | ≧ 90,R9>0 | | | |

※ 可加裝商空吊管

燈泡另計

燈泡另計

## MR 吸頂筒燈

1,800

| 產品型號 | 消耗電力 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-25001 | LED MR16 X1 另計 | Φ110mm H:115mm | 鐵材白色烤漆 |
| LED-25001-BK | LED MR16 X1 另計 | Φ110mm H:115mm | 鐵材黑色烤漆 |

※ 可加裝商空吊管；光源選購參考 P.336

燈泡另計

燈泡另計

## AR 吸頂筒燈

2,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-25002 | LED AR111 X1 另計 | Φ160mm H:140mm | 鐵材白色烤漆 |
| LED-25002-BK | LED AR111 X1 另計 | Φ160mm H:140mm | 鐵材黑色烤漆 |

※ 可加裝商空吊管；光源選購參考 P.333、P.334

# 提升室內環境的舒適度與美感

居家照明於塑造室內環境的亮度與氛圍方面扮演著關鍵的角色，除了提供必要的照明，它還可以成為室內裝潢的一部分，選購好的居家照明燈具能提高生活品質

居家照明可以依照幾個不同的選擇參考方向做挑選

## 1 照明風格

舞光有不同的燈具類型，包含：吊燈、吸頂燈、室內壁燈、檯燈等不同產品，可依照個人品味與室內裝潢風格挑選

## 2 色溫

不同的色溫可營造不同的氛圍。溫暖的黃光 (3000K) 適合用於營造溫馨氛圍，適用於臥室與客廳，而需要清晰明亮的照明可選用自然光 (4000K) 或白光 (6500K) 於廚房或玄關

舞光除了燈具色溫有多重選擇之外，另有調光調色吸頂燈系列可以滿足各種應用時刻

## 3 亮度

另也可以根據房間的大小和用途，來挑選適當的光通量與燈具大小，確保照明有足夠亮度以滿足使用需求

# 銀光隧道吊燈

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 時尚簡約風格，高級感滿點
2. 一體式吊燈，均光柔和不刺眼
3. 吊線 1.5 米可調整長度

高透明感壓克力




適用 2~4坪

## 50W 銀光隧道吊燈

新品

55,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-29300 | 50W | 3000K | 2100LM | ≥90 | 110V-240V（全電壓） | 180° | 鐵、鋁、壓克力（吊線 1.5 米） |

# 水晶之戀吊燈

# 水晶之戀吊燈

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

D-29301-600

D-29301-800

質感壓克力水晶

1. 兩種尺寸可挑選，滿足不同環境需求
2. 低調奢華美學，高級感滿點
3. 一體式吊燈，均光柔和不刺眼
4. 吊線 1.5 米可調長度

D-29301-600

D-29301-800

## 65W/80W 水晶之戀吊燈

新品

65W **98,000**　80W **120,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-29301-600 | 65W | 3000K | 3000LM | ≥90 | 110V-240V（全電壓） | 180° | 鐵、鋁、壓克力（吊線 1.5 米） |
| D-29301-800 | 80W | 3000K | 4000LM | | | | |

# 雨露吊燈

1. 可不同色系互相搭配
2. 吊線 2 米，可自由伸縮調動
3. 限裝裝潢板

# 雨露吊燈

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >



可隨意停點
拉伸調整位置

環境光 +
底部重點光

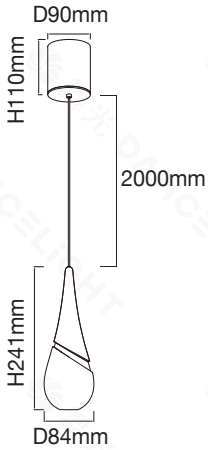


## 10W 雨露吊燈

新品

35,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-29302-BL | 10W | 環境光 4000K<br>重點光 3000K | 290LM | 寶石藍 | ≥90 | 110V-240V<br>(全電壓) | 25° | 鐵、鋁、<br>壓克力<br>(吊線 2 米) |
| D-29302-BK | 10W | | 290LM | 珍珠黑 | | | | |
| D-29302-RD | 10W | | 290LM | 酒紅色 | | | | |

# 風姿遙控吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W

<2024 年 第二季上市 >

**開啟鍵**
短按:開燈

**調光+**
短按：亮度10段變化（亮度增加變化10%）
長按：亮度連續調光

**調色-**
短按：色溫9段變化
6500K→6000K→5500K→5000K→4500
→4000K→3500→3000K→2700K
長按：色溫連續調色

**一鍵白光模式**
6500K/亮度100%

**一鍵自然光模式**
4000K/亮度100%

**記憶功能**
長按記憶鍵3秒，整燈閃爍一次，代表當前亮燈的狀態被記憶（不含小夜燈狀態）；在其他模式狀態下，按記憶鍵，可快速進入已經記憶的設定模式

**關閉鍵**
短按:關燈

**調色+**
短按：色溫9段變化
2700K→3000K→3500K→4000K→4500K
→5000K→5500K→6000K→6500K
長按：色溫連續調色

**調光-**
短按：亮度10段變化（亮度減少變化10%）
長按：亮度連續調光

**全亮**
亮燈狀態下，任何色溫下按此鍵之後，亮度100%亮起，色溫不變

**一鍵小夜燈模式**
2700K光源10%的亮度
切換此模式時不能調光/調色

**一鍵黃光模式**
2700K/亮度100%

[ 遙控器功能鍵說明 ]

# 風姿遙控吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W

<2024 年 第二季上市 >

自然光 4000K

白光 6500K

黃光 3000K

1. 內附紅外線遙控器
2. 調光調色可調整明暗、色溫，打造最舒適之光環境
3. 四段壁切模式 ( 白光 / 黃光 / 自然光 / 小夜燈 )
4. 深淺白橡實木紋外觀、典雅美觀

樟木紋

梧桐木紋

適用 4~6坪

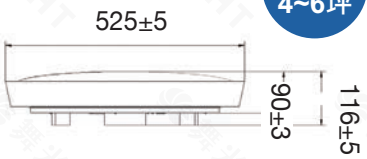


## 50W 風姿雅緻遙控吸頂燈

新品　✓遙控　✓壁切　35,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 壁切調色 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CER50DM-DW | 6W \| 50W | 2700K \| 6500K | 600LM \| 5000LM | 樟木紋 | ≥80 | 110V-240V ( 全電壓 ) | 160° | 四段調色 白光→ 黃光→ 自然光→ 小夜燈 | 烤漆鐵底盤 PMMA 擴散罩、實木外框 |
| D-CER50DM-LW | | | | 梧桐木紋 | | | | | |

# 雅緻和風吸頂燈

通過 CNS
CCAJ22LP2A50T7
國家通訊傳播委員會
無藍光危害
高光效 ≥100 lm/W
Lit by LUMILEDS

梧桐木紋

1. 首創：轉盤式操控更方便
2. 2.4GHz RF 高靈敏遙控器，可遙控最遠 20 米
3. 可 28 段調整明暗、色溫，讓生活豐富多彩
4. 四段壁切調光（白光 / 黃光 / 自然光 / 小夜燈），該色溫 / 亮度開啟大於 15 秒，下次開啟為同色溫 / 亮度
5. 單色足瓦：每個色溫均達最高亮度，變色不變暗
6. 兩款 ABS 木紋邊框可選擇

[ 遙控器功能鍵說明 ]

**電源鍵**
長按：配對設定鍵
短按：開/關燈

**調光+/-**
短按：亮度4段變化
25%→50%→75%→100%
長按：亮度28段變化

**一鍵白光模式**
6500K / 亮度100%

**一鍵自然光模式**
4000K / 亮度100%

**調色+/-**
短按：色溫4段變化
3000K→4000K→5500K→6500K
長按：色溫28段變化

**轉盤**
切換：單擊中間LOGO轉盤切換調光/調色
調整：順時針亮度/色溫增大
逆時針亮度/色溫減小

**一鍵小夜燈模式**
切換此模式不能調光/調色

**一鍵黃光模式**
3000K / 亮度100%

適用 4~6坪




## 50W 雅緻和風遙控吸頂燈

✓ 遙控 ✓ 壁切

30,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 壁切調色 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CE50DMR3-DW | 2W \| 50W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 5200LM | 樟木紋 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 160° | 四段調色 白光→ 黃光→ 自然光→ 小夜燈 | 鐵材烤白漆 PC 擴散罩 ABS 邊框 PC 防觸電罩 |
| LED-CE50DMR3-LW | | | | 梧桐木紋 | | | | | |

# 星鑽和風吸頂燈

通過 CNS

CCAJ22LP2A50T7
國家通訊傳播委員會

無藍光危害

Lit by LUMILEDS



梧桐木紋　樟木紋

適用 4~6坪




## 50W 星鑽和風遙控吸頂燈

✓ 遙控　✓ 壁切

30,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 壁切調色 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CES50DMR3DW | 2W \| 50W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 4700LM | 樟木紋 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 四段調色 白光→ 黃光→ 自然光→ 小夜燈 | 鐵材烤白漆 PMMA 擴散罩 ABS 邊框 PC 防觸電罩 |
| LED-CES50DMR3LW | | | | 梧桐木紋 | | | | | |

# 雅緻和風吸頂燈

通過 CNS

CCAJ22LP2A50T7
國家通訊傳播委員會

無藍光危害

高光效 ≥100 lm/W

Lit by LUMILEDS

1. 首創：轉盤式操控更方便
2. 2.4GHz RF 高靈敏遙控器，可遙控最遠 20 米
3. 可 28 段調整明暗、色溫，讓生活豐富多彩
4. 四段壁切調光（白光 / 黃光 / 自然光 / 小夜燈），
   該色溫 / 亮度開啟大於 15 秒，下次開啟為同色溫 / 亮度
5. 單色足瓦：每個色溫均達最高亮度，變色不變暗
6. 兩款 ABS 木紋邊框可選擇

適用 2~4坪




## 30W 雅緻和風遙控吸頂燈

✓ 遙控 ✓ 壁切

20,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 壁切調色 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CE30DMR3-DW | 2W \| 30W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 3200LM | 樟木紋 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 160° | 四段調色 白光→ 黃光→ 自然光→ 小夜燈 | 鐵材烤白漆 PC 擴散罩 ABS 邊框 PC 防觸電罩 |
| LED-CE30DMR3-LW | | | | 梧桐木紋 | | | | | |

# 星鑽和風吸頂燈

通過 CNS

CCAJ22LP2A50T7
國家通訊傳播委員會

無藍光危害

高光效 ≥100 lm/W

Lit by LUMILEDS



梧桐木紋　樟木紋

四段壁切

單色足瓦：
每個色溫均達最高亮度，
變色不變暗

適用 2~4坪




## 30W 星鑽和風遙控吸頂燈

✓ 遙控　✓ 壁切

20,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 壁切調色 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CES30DMR3DW | 2W \| 30W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 3000LM | 樟木紋 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 四段調色 白光→ 黃光→ 自然光→ 小夜燈 | 鐵材烤白漆 PMMA 擴散罩 ABS 邊框 PC 防觸電罩 |
| LED-CES30DMR3LW | | | | 梧桐木紋 | | | | | |

# 銀河遙控吸頂燈

| 時尚白 | | 太空灰 | | 香檳金 | | 珊瑚橘 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |
| LED-CE30DMR3-WH | LED-CE30DMR3-GY | LED-CE30DMR3-GD | LED-CE30DMR3-PK |

# 銀河遙控吸頂燈

通過 CNS

CCAJ22LP2A50T7
國家通訊傳播委員會

無藍光危害

高光效 ≥100 lm/W

Lit by LUMILEDS

雅緻柔和燈罩

自然光 4000K

白光 6500K

黃光 3000K

四段壁切

單色足瓦：
每個色溫均達最高亮度，變色不變暗

適用 2~4坪




## 30W 銀河遙控吸頂燈

✓ 遙控 ✓ 壁切

20,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 | 壁切調色溫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CE30DMR3-WH | 2W \| 30W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 3000LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100V \| 240V (全電壓) | 160° | PC 擴散罩<br>鐵材烤白漆<br>PC 防觸電罩<br>ABS 邊框 | 四段調色<br>白光→<br>黃光→<br>自然光→<br>小夜燈 |
| LED-CE30DMR3-GY | | | | 太空灰 | | | | | |
| LED-CE30DMR3-GD | | | | 香檳金 | | | | | |
| LED-CE30DMR3-PK | | | | 珊瑚橘 | | | | | |

# 星鑽遙控吸頂燈

6500K 3000K

Φ390mm
120mm
(30W)
適用 2~4坪

Φ555mm
145mm
(50W)
適用 4~6坪

Φ770mm
165mm
(75W)
適用 7坪以上

1. 首創：轉盤式操控更方便
2. 2.4GHz RF 高靈敏遙控器，可遙控最遠 20 米
3. 可 28 段調整明暗、色溫，讓生活豐富多彩
4. 四段壁切調光 ( 白光 / 黃光 / 自然光 / 小夜燈 )，
   該色溫 / 亮度開啟大於 15 秒，下次開啟為同色溫 / 亮度
5. 單色足瓦：每個色溫均達最高亮度，變色不變暗

# 星鑽遙控吸頂燈

通過 CNS

CCAJ22LP2A50T7
國家通訊傳播委員會

無藍光危害

高光效 ≥100 lm/W

Lit by LUMILEDS

多媒體說明

四段壁切

快速安裝結構



均光滿板晶片無暗區

✓ 遙控 ✓ 壁切

## 30W/50W/75W 星鑽遙控吸頂燈

30W **17,500** 50W **33,000** 75W **52,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 | 壁切調色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CES30DMR3 | 2W-30W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 3200LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | PMMA 星鑽燈罩<br>烤漆鐵底盤<br>PC 防觸電罩 | 四段調色<br>白光→黃光→<br>自然光→小夜燈 |
| LED-CES50DMR3 | 2W-50W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 5200LM | | | | | |
| LED-CES75DMR3 | 2W-75W | 3000K \| 6500K | 15LM \| 7600LM | | | | | |

# 星鑽壁切調光吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

6500K

1. 4 段壁切調光，100%-50%-25%- 小夜燈
2. 可依不同照明需求調整亮度
3. 記憶模式；該亮度開啟大於 15 秒，下次開啟為同亮度
4. 快速安裝

※建議單一吸頂燈單一迴路，避免跳段不同步

四段壁切




(30W)

適用 2~4坪




(50W)

適用 4~6坪



100% 亮度



50% 亮度



25% 亮度



小夜燈
（30W 13LM）
（50W 3LM）

## 30W/50W 星鑽壁切調光吸頂燈 ✓壁切

30W **12,000**　50W **15,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CES30DSW | 30W | 6500K | 3100LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 160° | PMMA 星鑽燈罩<br>鐵材烤白漆<br>PC 防觸電罩 |
| LED-CES30WSW | 30W | 3000K | 2900LM | | | | |
| LED-CES50DSWR3 | 50W | 6500K | 5000LM | | | | |
| LED-CES50WSWR3 | 50W | 3000K | 4500LM | | | | |

# 雲朵壁切調色吸頂燈系列



通過 CNS | 無藍光危害 | 高光效 ≥100 lm/W | Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 壁切調色，跳段順序
   ( 白光 -> 黃光 -> 自然光 )
2. 記憶模式，該色溫關閉
   大於 1 分鐘下次開啟為同色溫
3. 快速安裝，超薄設計

快速安裝
一轉上手

輕薄燈體
厚度 5.5cm

適用 4~6坪

## 50W 雲朵壁切調色吸頂燈

新品 | 壁切 | 16,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEN50SW | 50W | 6500K<br>\|<br>3000K<br>\|<br>4000K | 5000LM<br>\|<br>4500LM<br>\|<br>5000LM | ≧ 80 | 100-240V<br>( 全電壓 ) | 180° | PP 塑膠 |

# 超薄雲朵吸頂燈

# 超薄雲朵吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

快速安裝
一轉上手

輕薄燈體
厚度 4.2cm

1. 一體成型防蟲又防塵，輕薄燈體
2. 快速接頭好安裝
3. 底盤旋轉卡入好便利
4. 高光效 100LM/W




(12/ 16W)

適用 1~2坪

## 12W/16W 雲朵超薄吸頂燈

12W 3,000　16W 3,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEN12DR1 | 12W | 6500K | 1200LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 180° | PP 塑膠 |
| LED-CEN12NR1 | 12W | 4000K | 1200LM | | | | |
| LED-CEN12WR1 | 12W | 3000K | 1080LM | | | | |
| LED-CEN16DR1 | 16W | 6500K | 1600LM | | | | |
| LED-CEN16NR1 | 16W | 4000K | 1600LM | | | | |
| LED-CEN16WR1 | 16W | 3000K | 1500LM | | | | |

# 超薄雲朵吸頂燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

6500K

邊框安裝效果

24W 雲朵吸頂燈
可另購邊框配件

時尚白 900
D-CEN24CN3-WH

質感銀 1,200
D-CEN24CN3-SV

香檳金 1,200
D-CEN24CN3-GD

1. 一體成型防蟲又防塵，5 公分輕薄燈體
2. 快速接頭好安裝
3. 底盤旋轉卡入好便利
4. 高光效 100LM/W
5. 24W 可另購吸頂燈邊框配件，燈體色系自由選換




(24W)

適用 2~4坪

## 24W 雲朵超薄吸頂燈

新品

24W 4,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEN24DR1 | 24W | 6500K | 2400LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 180° | PP 塑膠 |
| LED-CEN24NR1 | 24W | 4000K | 2400LM | | | | |
| LED-CEN24WR1 | 24W | 3000K | 2160LM | | | | |

# 超薄雲朵吸頂燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

3000K

4000K

快速安裝
一轉上手

輕薄燈體
厚度 5.2cm

(30W) 適用 2~4坪

(50W) 適用 4~6坪

## 30W/50W 雲朵超薄吸頂燈

30W 9,000　50W 14,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEN30DR1 | 30W | 6500K | 3000LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 180° | PP 塑膠 |
| LED-CEN30NR1 | 30W | 4000K | 3000LM | | | | |
| LED-CEN30WR1 | 30W | 3000K | 2700LM | | | | |
| LED-CEN50DR1 | 50W | 6500K | 5000LM | | | | |
| LED-CEN50NR1 | 50W | 4000K | 5000LM | | | | |
| LED-CEN50WR1 | 50W | 3000K | 4500LM | | | | |

# 雲朵紅外線室內感應吸頂燈

無藍光危害

Lit by LUMILEDS

感應偵測頭

切換按鈕

適用 1~2坪

1. 可調整日夜模式（夜模式 35LUX 啟動）
2. 感應直徑六米（高度三米時）

※ 若環境溫度上升，會影響紅外線感應靈敏度

## 16W 雲朵紅外線室內感應吸頂燈

新品

5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEN16DIS | 16W | 6500K | 1440LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 180° | PP 塑膠 |
| LED-CEN16WIS | | 3000K | 1280LM | | | | |

# 單色星鑽吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

1. 全系列共 3 個瓦數，有 12、16、30W
2. 星鑽燈罩柔和均光
3. 燈板防觸電設計，絕緣安全
4. 內附快速接頭，安裝便利




(12W/16W)

適用 1~2坪




(30W)

適用 2~4坪

## 12W/16W/30W 單色星鑽吸頂燈

12W 3,000　16W 3,500　30W 9,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CES12DR3 | 12W | 6500K | 950LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | PMMA 星鑽燈罩<br>烤漆鐵底盤<br>PC 防觸電罩 |
| LED-CES12WR3 | 12W | 3000K | 850LM | | | | |
| LED-CES16DR3 | 16W | 6500K | 1150LM | | | | |
| LED-CES16WR3 | 16W | 3000K | 1050LM | | | | |
| LED-CES30DR2 | 30W | 6500K | 3300LM | | | | |
| LED-CES30WR2 | 30W | 3000K | 3000LM | | | | |

# 單色雅緻吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

1. 全系列共 3 個瓦數，有 12、16、30W
2. 雅緻燈罩高雅均光
3. 燈板防觸電設計，絕緣安全
4. 內附快速接頭，安裝便利




(12W/16W)

適用 1~2坪




(30W)

適用 2~4坪

## 12W/16W/30W 單色雅緻吸頂燈

12W 3,000　16W 3,500　30W 9,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CE12DR3 | 12W | 6500K | 1000LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | MS 雅緻燈罩<br>烤漆鐵底盤<br>PC 防觸電罩 |
| LED-CE12WR3 | 12W | 3000K | 900LM | | | | |
| LED-CE16DR3 | 16W | 6500K | 1200LM | | | | |
| LED-CE16WR3 | 16W | 3000K | 1100LM | | | | |
| LED-CE30DR2 | 30W | 6500K | 3300LM | | | | |
| LED-CE30WR2 | 30W | 3000K | 3000LM | | | | |

# 單色菱鑽吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

1. 全系列共 2 個瓦數，有 12、16W
2. 菱鑽燈罩高雅均光
3. 燈板防觸電設計，絕緣安全
4. 內附快速接頭，安裝便利




(12W/16W)

適用 1~2坪

## 12W/16W 單色菱鑽吸頂燈

12W 3,500　16W 4,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CED12DR3 | 12W | 6500K | 950LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | PMMA 菱鑽燈罩<br>烤漆鐵底盤<br>PC 防觸電罩 |
| LED-CED12WR3 | 12W | 3000K | 850LM | | | | |
| LED-CED16DR3 | 16W | 6500K | 1150LM | | | | |
| LED-CED16WR3 | 16W | 3000K | 1050LM | | | | |

# 薄型吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS




1. 薄型吸頂燈厚度僅有 3.5 公分
2. 均勻發光無暗區
3. 快速接頭方便安裝
4. 獨創固定扣安裝方式 ( 另有附安裝螺絲，可擇一選用 )

## 12W 小珠薄型吸頂燈

4,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-21028DR3 | 12W | 6000K | 1200LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 160° | PC 塑料 |
| LED-21028NR3 | 12W | 4000K | 1200LM | | | | | |
| LED-21028WR3 | 12W | 3000K | 1200LM | | | | | |
| LED-21028DR3-BK | 12W | 6000K | 1200LM | 貴族黑 | | | | |
| LED-21028NR3-BK | 12W | 4000K | 1200LM | | | | | |
| LED-21028WR3-BK | 12W | 3000K | 1200LM | | | | | |



獨創固定扣安裝

拆卸使用一字起子輔助

## 18W 大珠薄型吸頂燈

5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-21029DR3 | 18W | 6000K | 1800LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 160° | PC 塑料 |
| LED-21029NR3 | 18W | 4000K | 1800LM | | | | | |
| LED-21029WR3 | 18W | 3000K | 1800LM | | | | | |
| LED-21029DR3-BK | 18W | 6000K | 1800LM | 貴族黑 | | | | |
| LED-21029NR3-BK | 18W | 4000K | 1800LM | | | | | |
| LED-21029WR3-BK | 18W | 3000K | 1800LM | | | | | |

# 蛋糕吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 全電壓設計方便安裝
2. 一體式燈板設計柔和均光
3. 適用於樓梯間、玄關、陽台
4. 玻璃燈罩，散發玻璃獨特柔和的光感

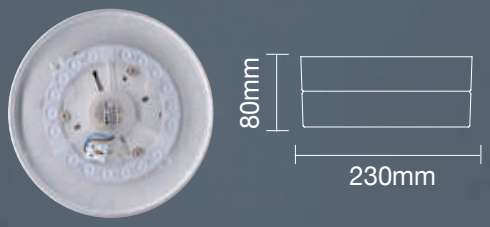


## 16W 玻璃蛋糕吸頂燈

5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CEK16D-WHR1 | 16W | 6500K | 1250LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 130° | 白玉玻璃 烤漆鐵底盤 |
| LED-CEK16W-WHR1 | 16W | 3000K | 1200LM | 時尚白 | | | | |
| LED-CEK16D-SR1 | 16W | 6500K | 1250LM | 質感銀 | | | | |
| LED-CEK16W-SR1 | 16W | 3000K | 1200LM | 質感銀 | | | | |
| LED-CEK16D-CWR1 | 16W | 6500K | 1250LM | 古典木 | | | | |
| LED-CEK16W-CWR1 | 16W | 3000K | 1200LM | 古典木 | | | | |

# 夢境壁燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 完美光量
2. 多組組合可營造光型

※ 限裝裝潢板



光型示意




## 4W 夢境壁燈 新品

20,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-26017 | 4W | 3000K | 260LM | ≧ 80 | 110-240V (全電壓) | 金色壓克力、鐵 |

# 瑞雪壁燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 上下發光
2. 燈體外觀幾何線條設計
3. 燈體安裝無螺絲，磁鐵吸附設計

D-26020

D-26020-BK



光型示意




適用橫式預埋盒




## 6W 瑞雪壁燈

新品

9,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-26020 | 6W | 3000K | 360LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 壓鑄鋁 |
| D-26020-BK | 6W | 3000K | 360LM | 貴族黑 | | | |

# 日蝕壁燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 均勻光圈打造
   日蝕光影
2. 兩種尺寸提供
   不同壁面設計需求

光型示意




適用橫式預埋盒




( 單位 : mm)

D-26015BK-150




適用直式預埋盒




( 單位 : mm)

D-26015BK-175

## 6W 日蝕壁燈

新品

15cm **12,000**　17.5cm **14,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-26015BK-150 | 6W | 3000K | 330LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 黑色鋁合金烤漆 |
| D-26015BK-175 | | | 330LM | | | |

# 珠盤壁燈

通過 CNS

無藍光危害

1. 簡約燈體，適用於各式居家空間
2. 光線柔和，打造浪漫氛圍

※ 限裝裝潢板

光型示意




## 7W 珠盤壁燈

9,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26008 | 7W | 3000K | 480LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 白色壓鑄鋁烤漆<br>壓克力 |

# 金箔壁燈

通過 CNS

無藍光危害




適用橫式預埋盒

光型示意




1. 輕巧時尚設計更添時尚感
2. 內塗金漆折射出耀眼動人的光線

## 7W 黑金箔雙燈

11,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26001-BK | 7W | 3000K | 350LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 烤漆壓鑄鋁（外黑內金）壓克力 |

# 金箔壁燈

通過 CNS　無藍光危害




適用橫式預埋盒

光型示意

1. 輕巧時尚設計更添時尚感
2. 內塗金漆折射出耀眼動人的光線

## 7W 黑金箔單燈

8,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26002-BK | 7W | 3000K | 250LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 烤漆壓鑄鋁（外黑內金）壓克力 |

# 金箔壁燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 輕巧時尚設計更添時尚感
2. 內塗金漆折射出耀眼動人的光線




適用橫式預埋盒




## 7W 金箔雙燈

11,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26001 | 7W | 3000K | 350LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 烤漆壓鑄鋁（外白內金）壓克力 |

# 金箔壁燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 輕巧時尚設計更添時尚感
2. 內塗金漆折射出耀眼動人的光線




適用橫式預埋盒




## 7W 金箔單燈

8,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26002 | 7W | 3000K | 250LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 烤漆壓鑄鋁（外白內金）壓克力 |

# 圓虹床頭壁燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 光束與背光環，重點照明和氣氛照明隨您調控
2. 可調式燈頭操控光線，如光隨行
3. 雙開關隨切隨換 隨心所欲

上下 90°/ 左右 340°




適用直式預埋盒

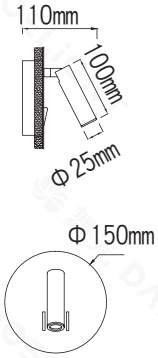


## 8W 圓虹床頭壁燈

13,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26011 | 8W | 3000K | 487LM | 時尚白 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 白色鋁合金烤漆 |

# 圓虹床頭壁燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

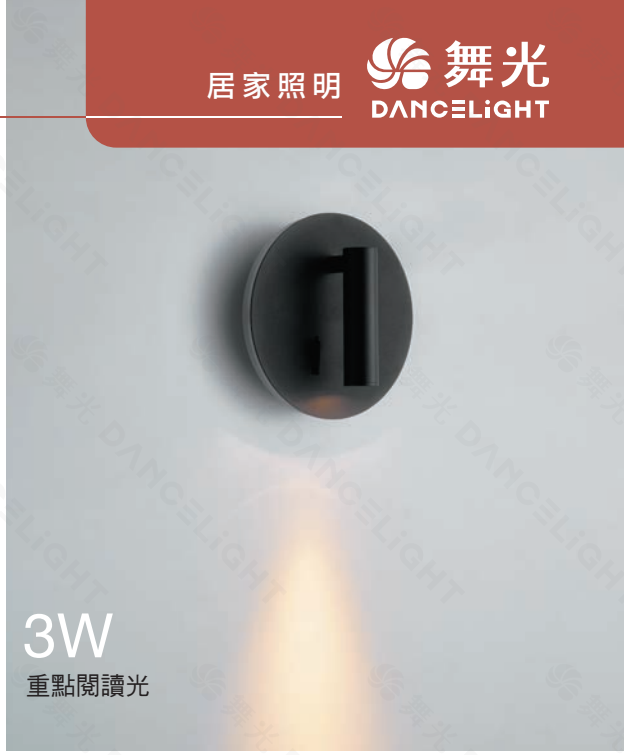

1. 光束與背光環，重點照明和氣氛照明隨您調控
2. 可調式燈頭操控光線，如光隨行
3. 雙開關隨切隨換，隨心所欲

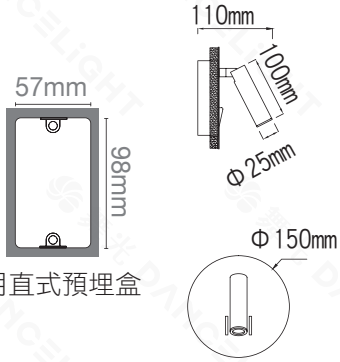


## 8W 黑圓虹床頭壁燈 新品

13,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26011-BK | 8W | 3000K | 487LM | 貴族黑 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 黑色鋁合金烤漆 |

# 科夫床頭壁燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 彎管造型，可隨心所欲調整角度
2. 光線柔和
3. 手動開關適用於房間或飯店床頭空間

※ 限裝裝潢板

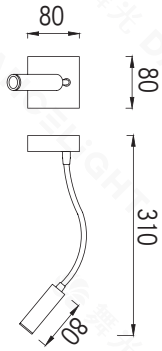


( 單位 : mm)

## 3W 科夫床頭壁燈

9,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-26010-BK | 3W | 3000K | 170LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 烤漆鋁合金 |

# 梅林床頭壁燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 重點光束及環境光，重點照明和氣氛照明隨您調控
2. 可調式燈頭操控光線，如光隨行
3. 雙開關隨切隨換 隨心所欲



燈頭可調 330°

光型示意




適用橫式預埋盒

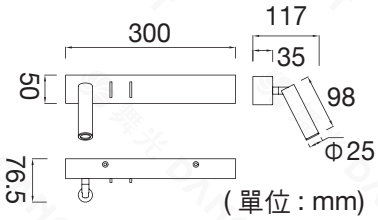


( 單位 : mm)

## 8W 梅林床頭壁燈

新品

15,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-26016-BK | 8W | 3000K | 400LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 黑色鋁合金烤漆 |

# 黑曜壁燈

通過 CNS

<2024 年 第二季上市 >

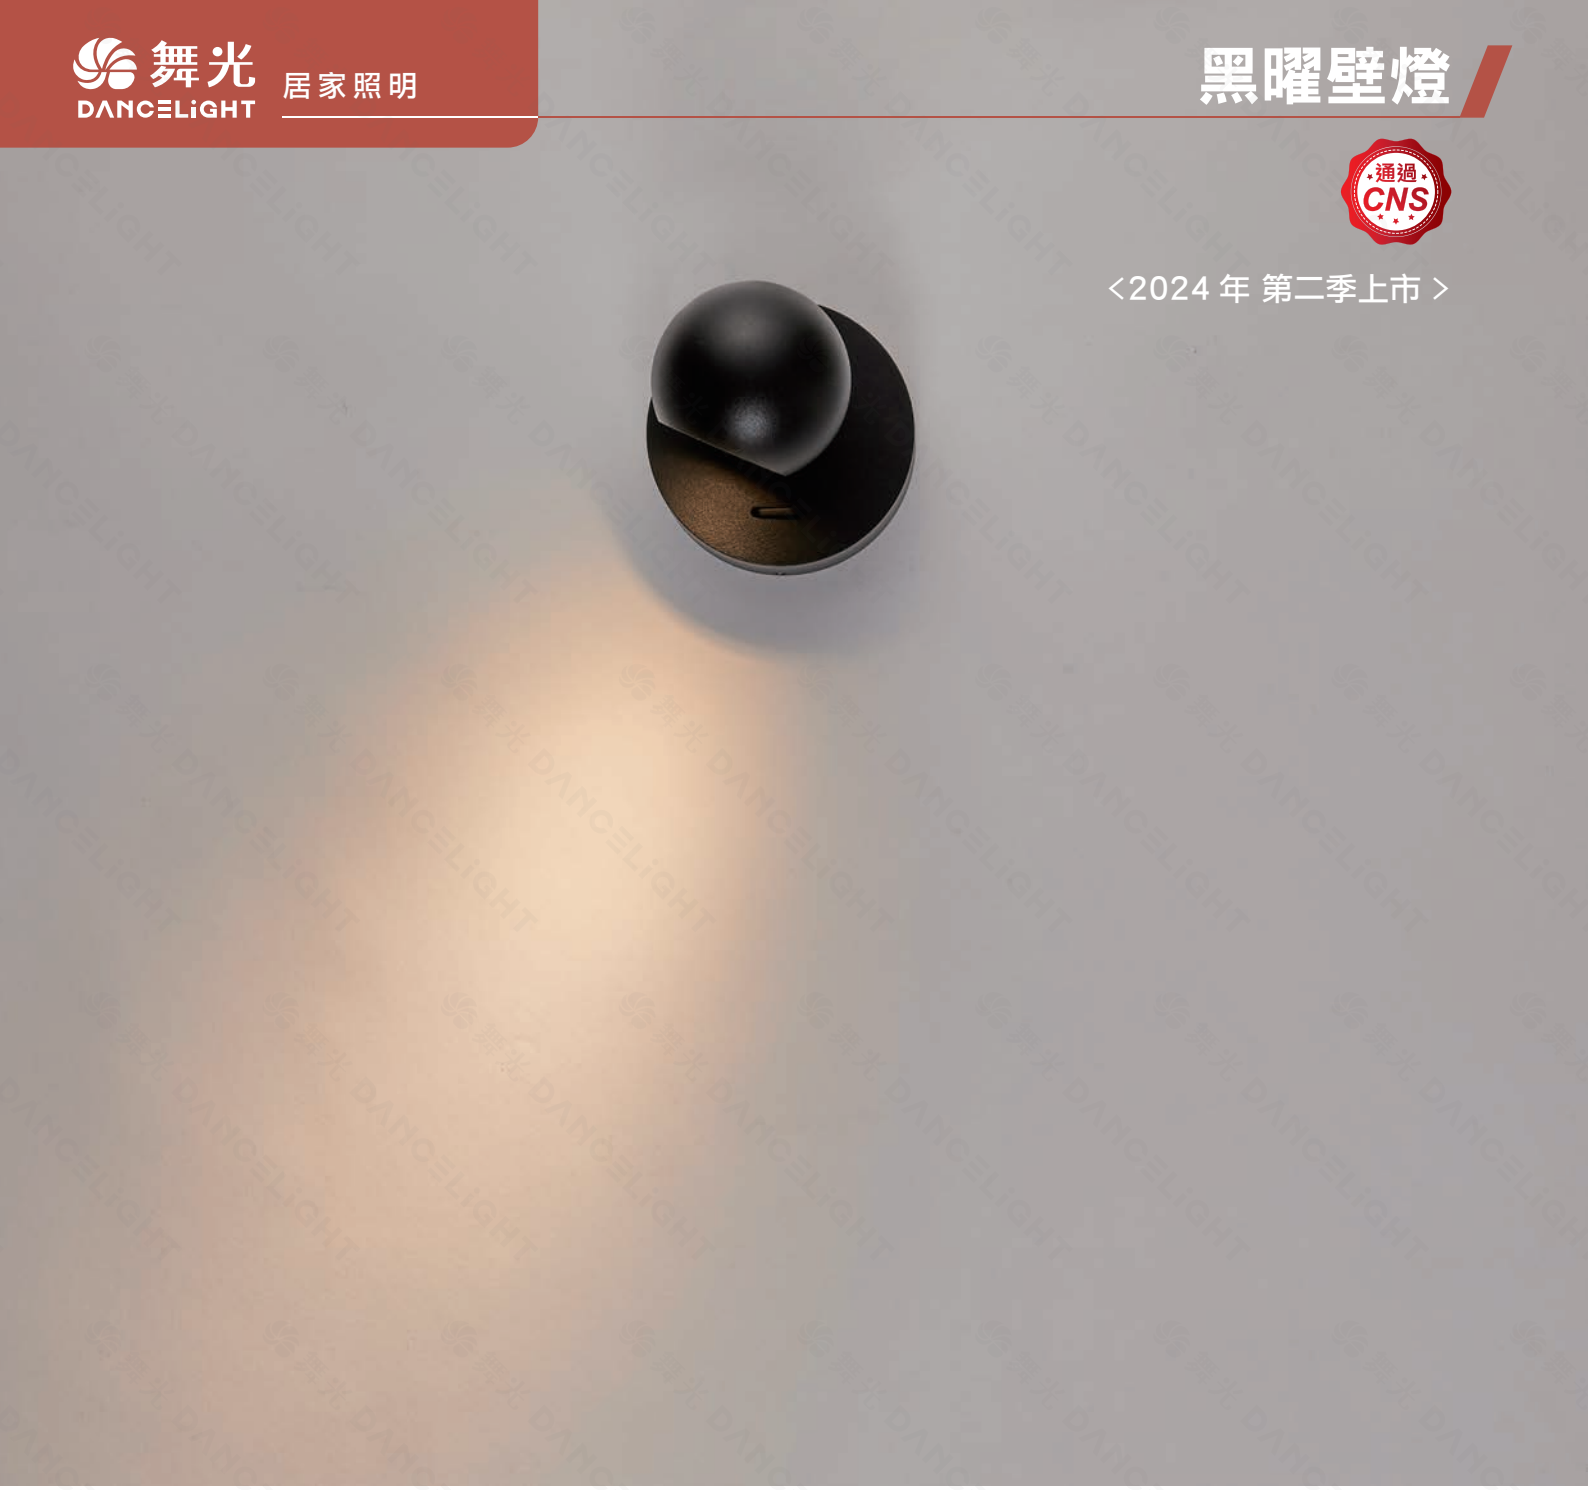

1. 高質感實心鋁材質
2. 床頭重點閱讀光
3. 採用 CREE 晶片

※ 限裝裝潢板

燈頭可調 330°

燈體附切換開關

光型示意

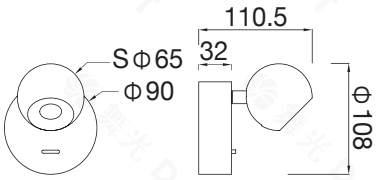


( 單位 : mm)

## 6W 黑曜壁燈 新品

14,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-26013-BK | 6W | 3000K | 490LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 黑色鋁合金烤漆 |

# 亞修長型壁燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市>

1. 350 度旋轉，隨心選擇照亮方位
2. 獨特長款造型

※ 限裝裝潢板

燈頭可調 350°

光型示意




(單位：mm)

## 6W 亞修長型壁燈

新品

14,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-26012-BK | 6W | 3000K | 360LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 黑色鋁合金烤漆 |

# 文清滅蚊燈

<2024 年 第二季上市 >

線長兩米
( 需自備 USB 充電器 )

底部集蚊區

1. 兩段波長變換，避免蚊蟲習慣相同波長
2. 大、小檔風速可選，能依蚊子多寡選用
3. 光感應功能 - 全天及夜間模式選擇
   ( 夜間模式 75LUX 啟動 )
4. 採物理乾燥方式滅蚊，無電擊聲
5. 使用 USB Type C 充電線 ( 使用時須保持插電 )

- 開關
- 小檔風速
- 大檔風速
- 光感應區
- 光感應模式

MIX Packaging from responsible sources FSC®C104333

PRINTED WITH SOY INK

包裝採用環保可回收材質







## 5W 文清滅蚊燈 新品

9,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 燈體顏色 | 輸入電壓 | 波長 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| D-MKHP5 | 5W | 時尚白 | USB 5V 1A | 365nm & 395nm | ABS |

# 圓滿小夜燈

通過 CNS

時尚白

櫻花粉

蘋果綠

1. 仿月環光型，光型溫和舒適
2. 插頭式通電設計，隨插即用
3. 光線不足時自動感測並點亮
4. 適用於臥室、出入口等居家空間
5. 一年耗電量 < 1 度電
   （以每天使用 10 小時計算）

光感應處

壁切開關




## 0.2W 圓滿光感小夜燈

特價限量

1,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-NLA0.2W | 0.2W | 2700K | 6LM | 時尚白 | ≧ 80 | 110V（單電壓） | 120° | PC |
| LED-NLA0.2W-PK | | | | 櫻花粉 | | | | |
| LED-NLA0.2W-GP | | | | 蘋果綠 | | | | |

# 海王星檯燈

[ 休閒模式 3000K ]

[ 工作模式 4000K ]

[ 閱讀模式 6500K ]

一鍵輕鬆調節明暗 / 冷暖



點擊按鈕
開啟 / 關閉



旋轉按鈕
調節光線亮度



下壓並旋轉
調節色溫冷暖

RA90 高演色性，還原真實色彩

# 海王星檯燈

通過 CNS　無藍光危害　超高演色 Ra≥90

多媒體說明

1. 簡約雙臂設計，可自由調整使用角度
2. 可調光調色，符合日常需求
   （休閒、工作、閱讀等多種模式）
3. RA90 高演色性，護眼健康

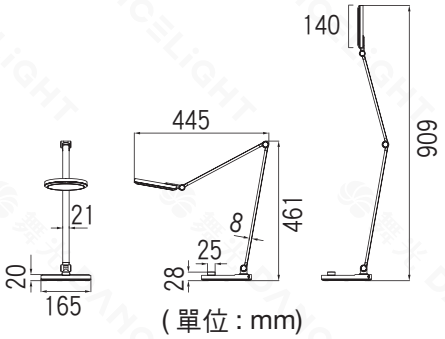


## 7W 海王星檯燈

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-DLNE7 | 7W | 3000K \| 6500K | 500LM | 時尚白 | ≧ 90 | 100-240V ( 全電壓 ) | 120° | ABS 鐵底盤 |
| LED-DLNE7-BK | | | | 貴族黑 | | | | |

# 感應層板燈

通過 CNS　超高演色 Ra≥90　Lit by LUMILEDS

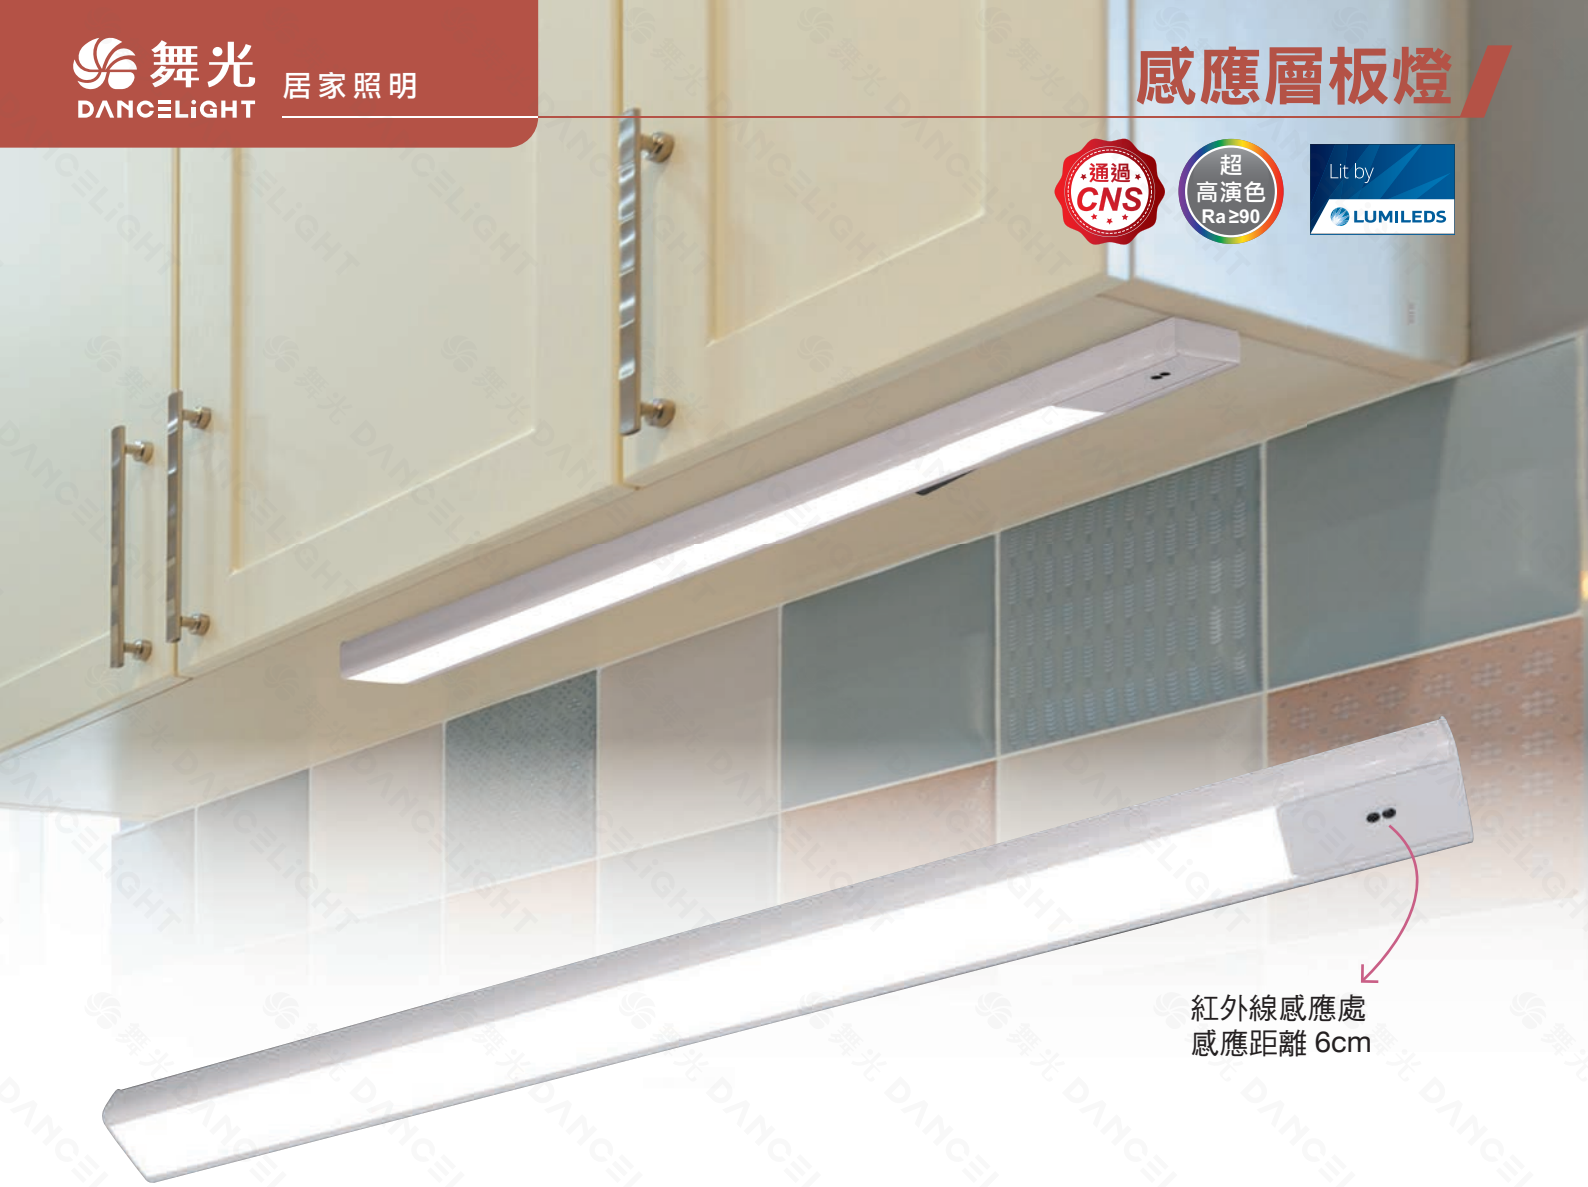





D-45LA10WHSR1




D-60LA12WHSR1

1. 適用於櫥櫃、床邊
2. 揮手即可感應點燈
3. 內附插頭，隨插即用
4. 磁吸、黏貼、螺絲，三種安裝方式

※ 盡量避免暴露於陽光，或其他紅外線容易干擾的位置，如：手機人臉辨識

可磁吸安裝

手勢感應開關

內附 1.5M 插頭線

## 10W/12W 感應層板燈

10W **4,800**　12W **5,200**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-45LA10DHSR1 | 10W | 6500K | 800LM | ≧ 90 | 100-240V（全電壓） | 110° | PC |
| D-45LA10WHSR1 | 10W | 3000K | 800LM | | | | |
| D-60LA12DHSR1 | 12W | 6500K | 1000LM | | | | |
| D-60LA12WHSR1 | 12W | 3000K | 1000LM | | | | |

# 中東殺菌燈

16,000

1 尺 10W 殺菌管
Philips

29,000

2 尺 20W 殺菌管
日本三共

28,000

3 尺 30W 殺菌管
Philips

29,000

4 尺 40W 殺菌管
Philips

1. 可抑制或消滅空氣中有害病毒、細菌
2. 物體經消毒後，無損害，無汙染，無殘留
3. 內附安定器、6 尺開關線、殺菌燈管

※ 注意：眼睛不可直視紫外線燈管，避免灼傷
※ 建議整組銷售及安裝，以免造成殺菌燈管及安定器不良。

10W 用安定器

20-40W
Philips 安定器

6 尺開關線

## 1/2/3/4 尺 中東型殺菌燈座 1 尺 15,000 2 尺 26,000 3 尺 22,000 4 尺 24,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 輸入電壓 | 安定器 | 波長 | 尺寸 | 固定方式 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV-11441 | 10W | 110V | 低功安定器 | 253nm | 387 x 57 x 83mm | 吸頂式 | 冷軋鋼板 |
| UV-21441 | 20W | 100-240V (全電壓) | 高功安定器 | | 637 x 57 x 83mm | | |
| UV-31441 | 30W | | | | 952 x 57 x 84mm | | |
| UV-41441R5 | 40W | | | | 1226 x 57 x 80mm | | |

# T5 節標支架燈

# T5 節標支架燈

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效 ≥140 lm/W

<2024 年 第二季上市 >

串接線另計 LED-T5BA-PCDR2

1. 通過節能標章、高達 140LM/W 光效
2. 護眼無頻閃
3. 公母插串接不斷光
4. 各尺寸可串接 6 組

## 1/2/4 尺 T5 節標支架燈 新品

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 尺寸 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-T5BA1-DES | 5W | 6500K | 700LM | W:300mm D:26mm H:37mm | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 210° | 散熱塑 |
| D-T5BA1-NES | 5W | 4000K | 700LM | | | | | |
| D-T5BA1-WES | 5W | 3000K | 700LM | | | | | |
| D-T5BA2-DES | 9W | 6500K | 1260LM | W:600mm D:26mm H:37mm | | | | |
| D-T5BA2-NES | 9W | 4000K | 1260LM | | | | | |
| D-T5BA2-WES | 9W | 3000K | 1260LM | | | | | |
| D-T5BA4-DES | 18W | 6500K | 2520LM | W:1182mm D:26mm H:37mm | | | | |
| D-T5BA4-NES | 18W | 4000K | 2520LM | | | | | |
| D-T5BA4-WES | 18W | 3000K | 2520LM | | | | | |

# T5 一體式支架燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 一體成型適合裝於天花板
2. 與傳統 T5 相比省電近 40%
3. 全電壓安裝方便
4. 公母插串接不斷光
5. 各尺寸可串接 6 組

串接線另計 LED-T5BA-PCDR2

## 1/2/3/4 尺 T5 一體式支架燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 尺寸 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T5BA1-DR9 | 5W | 6500K | 550LM | W:300mm D:26mm H:37mm | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 210° | 散熱塑 |
| LED-T5BA1-NR9 | 5W | 4000K | 550LM | | | | | |
| LED-T5BA1-WR9 | 5W | 3000K | 500LM | | | | | |
| LED-T5BA2-DR9 | 9W | 6500K | 990LM | W:600mm D:26mm H:37mm | | | | |
| LED-T5BA2-NR9 | 9W | 4000K | 990LM | | | | | |
| LED-T5BA2-WR9 | 9W | 3000K | 900LM | | | | | |
| LED-T5BA3-DR9 | 14W | 6500K | 1540LM | W:900mm D:26mm H:37mm | | | | |
| LED-T5BA3-NR9 | 14W | 4000K | 1540LM | | | | | |
| LED-T5BA3-WR9 | 14W | 3000K | 1400LM | | | | | |
| LED-T5BA4-DR9 | 18W | 6500K | 1980LM | W:1182mm D:26mm H:37mm | | | | |
| LED-T5BA4-NR9 | 18W | 4000K | 1980LM | | | | | |
| LED-T5BA4-WR9 | 18W | 3000K | 1800LM | | | | | |

# T5 三段調色支架燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 適裝於天花板
2. 隨應用情境輕鬆切換三色溫
3. 串接不斷光，各尺寸可串 6 組
4. 各可同步控制色溫跳段
5. 關燈 15 秒後恢復初始狀態

串接線另計
LED-T5BA-PCDR2

三段壁切調色
（白光→黃光→自然光）

## 1/2/4 尺 T5 三段調色支架燈 壁切

1 尺 1,200　2 尺 1,800　4 尺 2,800

| 產品型號 | 消耗電力 | 壁切色溫 | 光通量 | 尺寸 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T5BAC-1SW | 5W | 6500K \| 3000K \| 4000K | 450LM( 白光 )<br>400LM( 黃光 )<br>450LM( 自然光 ) | W:300mm<br>D:26mm<br>H:37mm | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 210° | 散熱塑 |
| LED-T5BAC-2SW | 9W | | 900LM( 白光 )<br>850LM( 黃光 )<br>900LM( 自然光 ) | W:600mm<br>D:26mm<br>H:37mm | | | | |
| LED-T5BAC-4SW | 18W | | 1800LM( 白光 )<br>1620LM( 黃光 )<br>1800LM( 自然光 ) | W:1182mm<br>D:26mm<br>H:37mm | | | | |

# T5 開關支架燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 適裝於流理台、書桌
2. 串接不斷光
3. 可隨心手控單支開關
4. 各尺寸可串接 6 組
5. 內附插頭線



手動獨立開關

串接線另計 LED-T5BA-PCDR2

開關處

## 1/2/4 尺 T5 開關支架燈

1 尺 1,600　2 尺 1,800　4 尺 2,800

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 尺寸 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T5BA1DSW | 5W | 6500K | 400LM | W:300mm D:26mm H:37mm | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 210° | 散熱塑 |
| LED-T5BA1NSW | 5W | 4000K | 400LM | | | | | |
| LED-T5BA1WSW | 5W | 3000K | 360LM | | | | | |
| LED-T5BA2DSW | 9W | 6500K | 900LM | W:600mm D:26mm H:37mm | | | | |
| LED-T5BA2NSW | 9W | 4000K | 900LM | | | | | |
| LED-T5BA2WSW | 9W | 3000K | 850LM | | | | | |
| LED-T5BA4DSW | 18W | 6500K | 1800LM | W:1182mm D:26mm H:37mm | | | | |
| LED-T5BA4NSW | 18W | 4000K | 1800LM | | | | | |
| LED-T5BA4WSW | 18W | 3000K | 1620LM | | | | | |

# T5 紅 / 藍支架燈

1. 適用於娛樂 / 商業場所
2. 隨應用情境使用
3. 串接不斷光
4. 各尺寸可串接 6 組
5. 串接線另計

## 2/4 尺 T5 紅 / 藍支架燈

2 尺 1,800　4 尺 2,800

| 產品型號 | 消耗電力 | 波長 | 尺寸 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T5BA2-B | 9W | 460nm( 藍色 ) | W:600mm D:26mm H:37mm | 100-240V ( 全電壓 ) | 210° | 散熱塑 |
| LED-T5BA2-R | 9W | 620nm( 紅色 ) | | | | |
| LED-T5BA4-B | 18W | 460nm( 藍色 ) | W:1182mm D:26mm H:37mm | | | |
| LED-T5BA4-R | 18W | 620nm( 紅色 ) | | | | |

# 舞光 i 智慧

光隨心而舞

intelligent · interactive · imaginable

## 搭配使用APP

支援 Ok Google / 智慧家庭

## 通訊協定

Wi Fi

## 應用面

語音聲控 | 簡易壁控 | APP遙控 | 輕鬆調光 | 自由調色 | 情境設定 | 排程設定

**APP遙控，打造光氛圍**
連動專屬APP，隨時切換生理光譜
色溫與亮度簡單調整

APP 遙控

**輕鬆打造智慧家**
成為您的專屬祕書
生活中的大小事，全靠它輕鬆打點

輕鬆調光

**智慧排程，輕鬆做事沒煩惱**
依照生活習慣，設定專屬排程
時間一到即刻啟動

排程設定

# Ai 智慧崁燈

支援 Ok Google | 智慧家庭 | Powered by ULTRON

語音聲控　簡易壁控　APP 遙控　APP 使用教學

通過 CNS　無藍光危害　超高演色 Ra≥90

CCAJ22LP05D1T2 國家通訊傳播委員會 LED-9DOP7-TWM

CCAJ22LP05D0T0 國家通訊傳播委員會 LED-15DOP16-TWM

LED-9DOP7-TWM **7,000**

LED-15DOP16-TWM **7,700**

RA90 高演色性，還原真實色彩

1. APP 調光調色，多種情境好應用
2. RA90 高演色性，還原真實色彩
3. 語音、壁控、APP，多種控制方式
4. 可搭配定時與情境設定，可自定義群組控制
5. 壁切調色：白光 / 黃光 / 小夜燈




Φ90mm




Φ150mm

## 舞光 7W 9 公分 /16W 15 公分 Ai 智慧崁燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-9DOP7-TWM | 7W | 3000K \| 6500K | 100LM \| 560LM | ≧ 90，R9>0 | 100V \| 240V（全電壓） | 36° | PC 罩 散熱塑 |
| LED-15DOP16-TWM | 16W | 3000K \| 6500K | 100LM \| 1400LM | | | 160° | |

※ Wi-Fi: Wi-Fi4 2.4GHz　※ 安全性：WPA-PSK/WPA2-PSK 安全加密機制

# Ai 智慧吸頂燈

支援 Ok Google | 智慧家庭 | Powered by ULTRON

通過 CNS | 無藍光危害 | 超高演色 Ra≥90

CCAJ22LP0601T4
國家通訊傳播委員會
LED-CES30-TWM

CCAJ22LP0600T2
國家通訊傳播委員會
LED-CES50-TWM

語音聲控 簡易壁控 APP 遙控 APP 使用教學

LED-CES30-TWM **25,000**

LED-CES50-TWM **45,000**

RA90 高演色性，還原真實色彩

1.APP 調光調色，多種情境好應用
2.RA90 高演色性，還原真實色彩
3. 語音、壁控、APP，多種控制方式
4. 可搭配定時與情境設定，可自定義群組控制
5. 壁切調色：白光 / 黃光 / 小夜燈

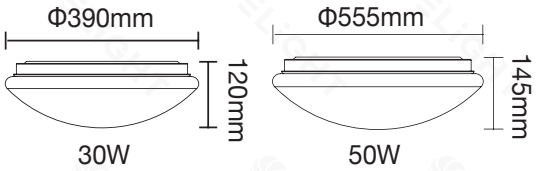


## 舞光 30W/50W Ai 智慧吸頂燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-CES30-TWM | 30W | 3000K \| 6500K | 100LM \| 2900LM | ≧ 90，R9>0 | 100V \| 240V（全電壓） | 鐵底盤 PMMA 擴散罩 |
| LED-CES50-TWM | 50W | 3000K \| 6500K | 100LM \| 5000LM | | | |

※ Wi-Fi: Wi-Fi4 2.4GHz　※ 安全性：WPA-PSK/WPA2-PSK 安全加密機制

# Ai 智慧燈泡

支援 Ok Google | 智慧家庭 | Powered by ULTRON

語音聲控　簡易壁控　APP 遙控　APP 使用教學

通過 CNS　無藍光危害　超高演色 Ra≥90

CCAO20LP112AT3
國家通訊傳播委員會

1.APP 調光調色，多種情境好應用
2.RA95 高演色性，還原真實色彩
3. 語音、壁控、APP，多種控制方式
4. 可搭配定時與情境設定，可自定義群組控制
5. 壁切調色：白光 / 黃光 / 小夜燈

RA90 高演色性，還原真實色彩




## 舞光 12W Ai 智慧燈泡

6,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2712-TWM | 3-12W | 3000K \| 6500K | 100LM \| 1000LM | ≧ 95，R9>0 | 100-240V（全電壓） | PC 罩 塑包鋁 |

※ Wi-Fi: Wi-Fi4 2.4GHz　※ 安全性 : WPA-PSK/WPA2-PSK 安全加密機制

# Ai 智慧支架燈

支援 Ok Google | 智慧家庭 | Powered by ULTRON

通過 CNS | 無藍光危害 | 超高演色 Ra≥90

CCAJ22LP1642T0 國家通訊傳播委員會 LED-T5BA1-TWM

CCAJ22LP1641T8 國家通訊傳播委員會 LED-T5BA2-TWM

CCAJ22LP1640T6 國家通訊傳播委員會 LED-T5BA4-TWM

語音聲控 | 簡易壁控 | APP 遙控 | APP 使用教學

※ 串接線另計
LED-T5BA-PCDR2

1.APP 調光調色，多種情境好應用
2.RA90 高演色性，還原真實色彩
3. 語音、壁控、APP，多種控制方式
4. 可搭配定時與情境設定，可自定義群組控制
5. 壁切調色：白光 / 黃光 / 小夜燈
6. 各尺寸可串 6 組

RA90 高演色性，還原真實色彩

## 舞光 1/2/4 尺 Ai 智慧支架燈

1 尺 5,300　2 尺 6,300　4 尺 7,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T5BA1-TWM | 5W | 3000K \| 6500K | 100LM \| 400LM | ≧ 90，R9>0 | 100-240V（全電壓） | PC | W:300mm D:26mm H:37mm |
| LED-T5BA2-TWM | 9W | | 100LM \| 900LM | | | | W:600mm D:26mm H:37mm |
| LED-T5BA4-TWM | 18W | | 100LM \| 1600LM | | | | W:1182mm D:26mm H:37mm |

※ Wi-Fi: Wi-Fi4 2.4GHz　※ 安全性：WPA-PSK/WPA2-PSK 安全加密機制

# 工廠辦公照明

# 環標柔光平板燈

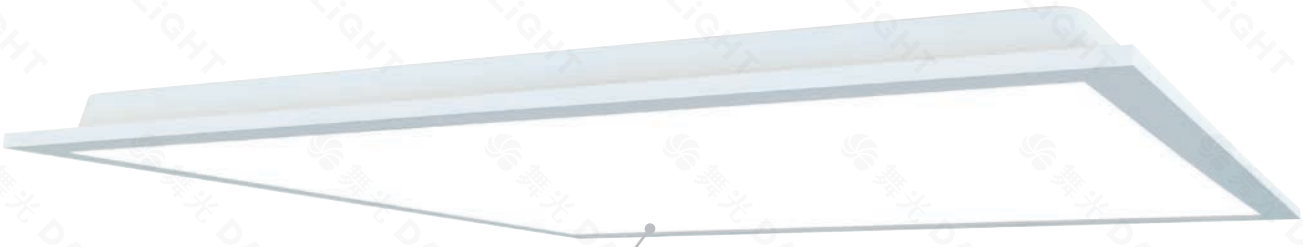



UGR<19( 防眩指數 )
特殊稜鏡設計

1. 通過「環保標章」、「節能標章」雙標認證
2. 眩光指數 UGR<19，護眼無頻閃、均光不刺眼
3. 超高光效 152LM/W
4. 平均壽命可達 30000 小時
5. 使用隔離驅動、安全性高

可改吊式，吊鍊包另計
LED-PD40-CN6

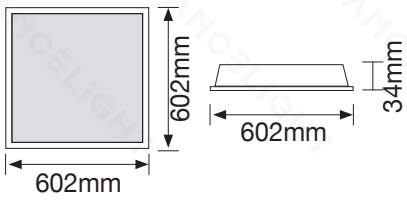


## 2X2 環標柔光平板燈

14,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PD25D-EGR1 | 25W | 6500K | 3800LM | 崁入式<br>吸頂式<br>吊鍊式<br>（吸頂框、<br>吊鍊包另計） | ≥80 | 100-277V<br>（全電壓） | 90° | 鋁邊框、鐵底殼<br>PET 反光紙<br>PS 高透光擴散板<br>PS 稜鏡板 |
| D-PD25D57-EGR1 | 25W | 5700K | 3800LM | | | | | |
| D-PD25N-EGR1 | 25W | 4000K | 3800LM | | | | | |

# 環標柔光平板燈

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥140 lm/W　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第三季上市 >

D-41PD25D-EGR1 **16,000**

D-42PD45D-EGR1 **30,000**



UGR<19( 防眩指數 )
特殊稜鏡設計

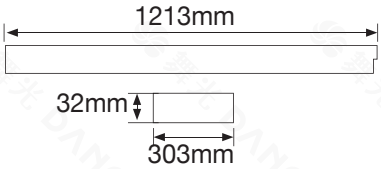


D-41PD25D-EGR1

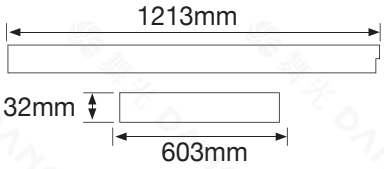


D-42PD45D-EGR1

1. 通過「環保標章」、「節能標章」雙標認證
2. 眩光指數 UGR<19，護眼無頻閃、均光不刺眼
3. 超高光效 140LM/W
4. 平均壽命可達 30000 小時
5. 使用隔離驅動、安全性高

可改吊式，吊鍊包另計
4x1:LED-PD40-CN6
4x2:LED-42PD-CN6

## 4X1/4X2 環標柔光平板燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-41PD25D-EGR1 | 25W | 6500K | 3500LM | 崁入式<br>吸頂式<br>吊鍊式<br>( 吸頂框、<br>吊鍊包另計 ) | ≥ 80 | 100-277V<br>( 全電壓 ) | 90° | 鋁邊框、鐵底殼<br>PET 反射片<br>PS 高透光擴散板<br>PS 稜鏡板 |
| D-42PD45D-EGR1 | 45W | 6500K | 7000LM | | | | | |

# 柔光平板燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W　Lit by LUMILEDS

D-21PD20D 6,500

D-PD40DR7 7,000

1. 比傳統輕鋼架省電 50%
2. 護眼無頻閃、柔和低眩光
3. 通過國家標準和光生物安全認證
4. 燈具簡約時尚好應用
5. 容易清潔、低光衰
6. 使用隔離驅動、安全性高

可改吊式，吊鍊包另計
LED-PD40-CN6

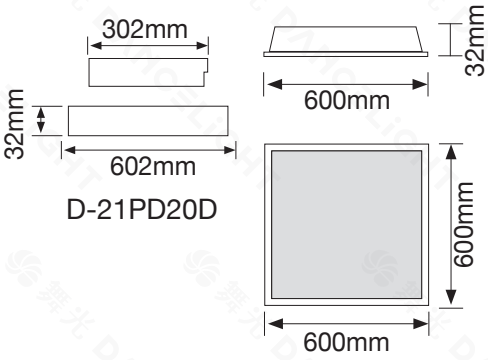


## 2X1/2X2 柔光平板燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新品 D-21PD20D | 20W | 6500K | 2000LM | 崁入式<br>吸頂式<br>吊鍊式<br>(吸頂框、吊鍊包另計) | ≥ 80 | 100-277V<br>(全電壓) | 160° | 鋁邊框、鐵底殼<br>PS 高透光擴散板 |
| D-PD40DR7 | 40W | 6500K | 4000LM | | | | | |
| D-PD40NR7 | 40W | 4000K | 4000LM | | | | | |
| D-PD40WR7 | 40W | 3000K | 4000LM | | | | | |

# 壁切調光平板燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥100 lm/W

1. 燈體超薄設計，厚度低於 1 公分
2. 三段壁切調光，可配合環境空間應用
3. 亮度切換順序：100% → 50% → 25%
4. 關燈 60 秒後重置
5. 使用隔離驅動、安全性高

三段壁切調光

可改吊式，吊鍊包另計
LED-PA40R6-CN1




## 40W 薄型壁切調光平板燈

壁切

11,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-PA40DSW | 40W | 6500K | 1000LM<br>\|<br>2000LM<br>\|<br>4000LM | 崁入式<br>吸頂式<br>吊鍊式<br>(吸頂框、吊鍊包另計) | ≧ 80 | 100-240V<br>(全電壓) | 110° | 鋁邊框、PMMA 導光板、PS 擴散板 鐵背板 |
| LED-PA40NSW | 40W | 4000K | 1000LM<br>\|<br>2000LM<br>\|<br>4000LM | | | | | |

# 平板燈吸頂框架

2x1 尺 3,000

2x2 尺 3,800

4x2 尺 7,500

4x1 尺 6,500

卡榫安裝，方便快速

1. 鋁材邊框好輕巧
2. 簡易安裝好方便







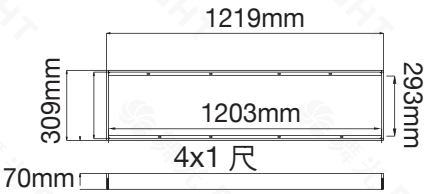


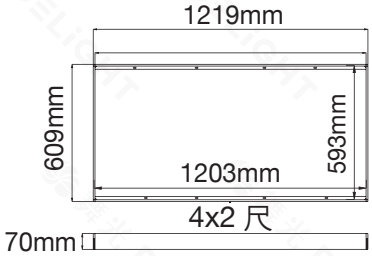


## 平板燈吸頂框架

新品

| 產品型號 | 適用燈具 | 尺寸 |
|---|---|---|
| D-21PD-FR1 | 2x1 尺 LED 平板燈 | L 608mm x W 308mm x H 70mm |
| LED-PD40-FR1 | 2x2 尺 LED 平板燈 | L 609mm x W 609mm x H 70mm |
| LED-41PD-FR1 | 4x1 尺 LED 平板燈 | L 1219mm x W 309mm x H 70mm |
| LED-42PD-FR1 | 4x2 尺 LED 平板燈 | L 1219mm x W 609mm x H 70mm |

# 環標輕鋼架燈

室內照明燈具節能標章　辦公室節能標章　通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥130 lm/W

1. 可過防眩 UGR<19、且護眼無頻閃
2. 超高反射格柵，發光效率可達 135 LM/W
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

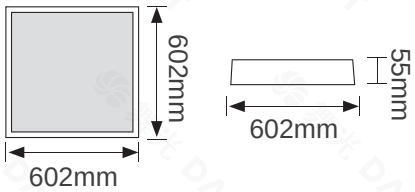


## 2 尺 3 管環標輕鋼架燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2341R3+65K | 19.5W | 6500K | 2700LM | 崁入式<br>吸頂式 | ≥80 | 100-240V<br>(全電壓) | 150° | 冷軋鋼板<br>9 片式高反射格柵 |
| L2341R3+57K | 19.5W | 5700K | 2700LM | | | | | |

# T8/T5 替換式輕鋼架

通過 CNS

## T8 2 尺 3 管輕鋼架

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 發光角度 | 燈體材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-2341R1 | LED T8 2 尺燈管 X3 另計 | 崁入式<br>吸頂式 | 160° | 冷軋鋼板、5 片<br>高反射格柵 | L:601mm<br>W:601mm H:55mm |

通過 CNS

## T5 2 尺 3 管輕鋼架

9,000（整組）

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 發光角度 | 燈體材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-2341-T5D | 附 LED-T5 2 尺 7W 燈管 X3<br>（LED T5驅動內藏型燈管） | 崁入式<br>吸頂式 | 160° | 冷軋鋼板、5 片<br>高反射格柵 | L:603mm<br>W:603mm H:55mm |

# 環標輕鋼架燈

1. 可過防眩 UGR<19、且護眼無頻閃
2. 超高反射格柵，發光效率可達 132 LM/W
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

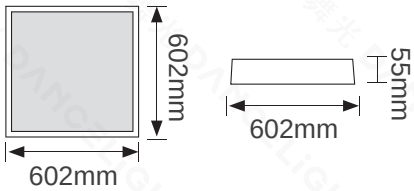


## 2 尺 4 管環標輕鋼架燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2441R3+65K | 26W | 6500K | 3400LM | 崁入式<br>吸頂式 | ≥80 | 100-240V<br>(全電壓) | 150° | 冷軋鋼板<br>9 片式高反射格柵 |
| L2441R3+57K | 26W | 5700K | 3400LM | | | | | |

1. 護眼無頻閃
2. 超高反射格柵，發光效率可達 130 LM/W
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

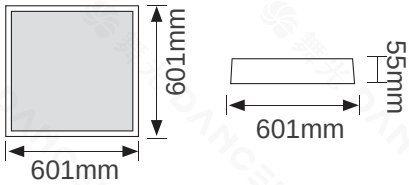


## 2 尺 4 管節標輕鋼架燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2441R1+65K | 26W | 6500K | 3400LM | 崁入式<br>吸頂式 | ≥80 | 100-240V<br>(全電壓) | 160° | 冷軋鋼板<br>6 片式高反射格柵 |
| L2441R1+57K | 26W | 5700K | 3400LM | | | | | |

# T8/T5 替換式輕鋼架

通過 CNS

## T8 2 尺 4 管輕鋼架

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 發光角度 | 燈體材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-2441R1 | LED T8 2 尺燈管 X4 另計 | 崁入式<br>吸頂式 | 160° | 冷軋鋼板、6 片<br>高反射格柵 | L:601mm<br>W:601mm H:55mm |

通過 CNS

## T5 2 尺 4 管輕鋼架

11,000（整組）

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 發光角度 | 燈體材質 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-2441-T5D | 附 LED-T5 2 尺 7W 燈管 X4<br>（LED T5 驅動內藏型燈管） | 崁入式<br>吸頂式 | 160° | 冷軋鋼板、<br>5 片高反射格柵 | L:603mm<br>W:603mm H:55mm |

# 環標輕鋼架燈

1. 可過防眩 UGR<19 且護眼無頻閃
2. 超高反射格柵，發光效率可達 132 LM/W
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

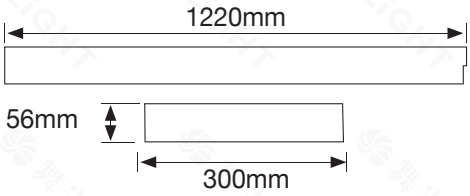


## 4 尺 2 管環標輕鋼架燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4241R3+65K | 26W | 6500K | 3400LM | 崁入式<br>吸頂式 | ≥80 | 100-240V<br>(全電壓) | 150° | 冷軋鋼板<br>20 片式<br>高反射格柵 |
| L4241R3+57K | 26W | 5700K | 3400LM | | | | | |

# T8 替換式輕鋼架

通過 CNS

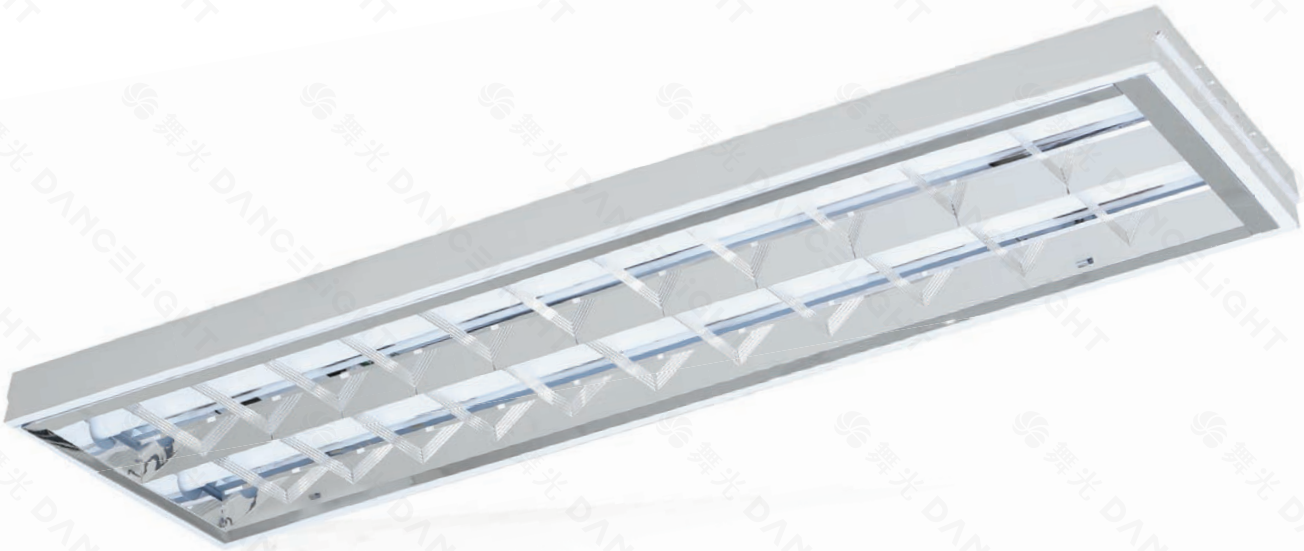

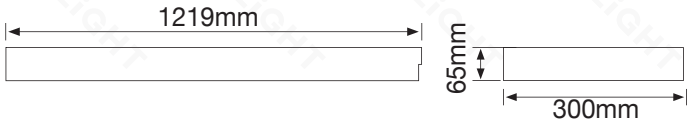


## 4 尺 2 管輕鋼架

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4241R6 | LED-T8 4 尺燈管 x2 另計 | 崁入式<br>吸頂式 | 160° | 冷軋鋼板<br>12 片高反射格柵 |

# 環標 / 節標輕鋼架燈

1. 可過防眩 UGR<19、且護眼無頻閃
2. 超高反射格柵，發光效率可達 135 LM/W
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

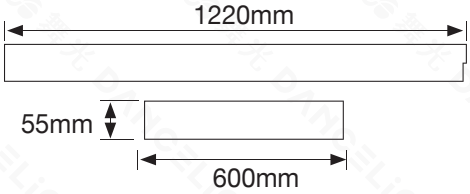


## 4 尺 3 管環標輕鋼架燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4341R3+65K | 39W | 6500K | 5200LM | 崁入式<br>吸頂式 | ≥80 | 100-240V<br>(全電壓) | 150° | 冷軋鋼板<br>20 片式<br>高反射格柵 |
| L4341R3+57K | 39W | 5700K | 5200LM | | | | | |

1. 護眼無頻閃
2. 超高反射格柵，發光效率可達 125 LM/W
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

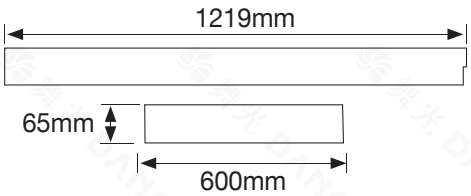


## 4 尺 3 管節標輕鋼架燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4341R6+65K | 39W | 6500K | 4700LM | 崁入式<br>吸頂式 | ≥80 | 100-240V<br>(全電壓) | 160° | 冷軋鋼板<br>12 片式高反射<br>格柵 |
| L4341R6+57K | 39W | 5700K | 4700LM | | | | | |

# T8 替換式輕鋼架

通過 CNS

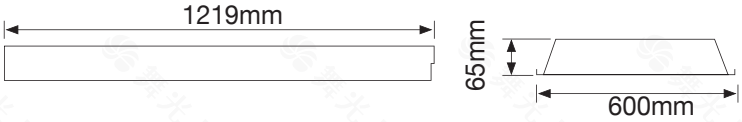


## 4 尺 3 管輕鋼架

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4341R6 | LED-T8 4 尺燈管 X3 另計 | 崁入式<br>吸頂式 | 160° | 冷軋鋼板<br>12 片高反射格柵 |

# 凱特防眩上下吊燈

通過 CNS　無藍光危害　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

光型示意　上下打光擴充空間感

1. 同時上下打光擴充空間感，降低環境對比
2. PS 罩外加稜鏡板能有效防眩，可達 UGR<16
3. 超薄燈體時尚美觀
4. 鋁合金材質質感佳
5. 吊線 1.5 米可調整長度

上罩柔光、下罩稜鏡板防眩設計




( 單位 : mm)

## 40W 凱特防眩上下吊燈 新品

30,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-29024N-BK | 上 8W 下 32W | 4000K | 3600LM | 貴族黑 | ≥80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 120° | 鋁材 PS 罩 PS 稜鏡板 |
| LED-29024N-SV | 上 8W 下 32W | 4000K | 3600LM | 質感銀 | | | | |

# 羅特線型吊燈

通過 CNS | 無藍光危害 | 高光效 ≥100 lm/W | Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

實際光影高亮度

彩鋼板材質高質感

1. 一體成形時尚美觀
2. 防眩 PS 罩不刺眼
3. 彩鋼板材質環保雙面覆膜，輕巧防刮防髒
4. 吊線 1.5 米可調整長度

D-29026N-BK

D-29026N-WH




( 單位 : mm)

## 48W 羅特線型吊燈

新品

24,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-29026N-BK | 48W | 4000K | 4800LM | 貴族黑 | ≥80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 160° | 彩鋼板 PS 罩 |
| D-29026N-WH | 48W | 4000K | 4800LM | 時尚白 | | | | |

# 偉特線型吊燈

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥110 lm/W　Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

滑軌卡扣設計

高質感彩鋼板燈體



可加購方形拼接配件
D-29025BK-CNA
D-29025WH-CNA
2,000

偉特拼接效果

1. 一體成形時尚美觀
2. 防眩 PC 罩不刺眼
3. 彩鋼板材質環保雙面覆膜，輕巧防刮防髒
4. 吊線 1.5 米可調整長度



D-29025N-BK

D-29025N-WH




( 單位 : mm)

## 24W 偉特線型吊燈 新品

14,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-29025N-BK | 24W | 4000K | 2640LM | 貴族黑 | ≥80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 160° | 彩鋼板 PC 罩 |
| D-29025N-WH | 24W | 4000K | 2640LM | 時尚白 | | | | |

# 亞特線型吊燈

通過 CNS　無藍光危害

1. 一體成型時尚美觀
2. 吊線 1.5 米可調整長度
3. 防眩罩不刺眼
4. 垂吊燈具讓光線集中工作面
5. 採用最適工作色溫 4000K 自然光，溫和不疲勞

LED-29023N-BK


LED-29023N-SV



( 單位 : mm)

## 30W 亞特線型吊燈

18,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-29023N-BK | 30W | 4000K | 2500LM | 貴族黑 | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 110° | 鋁材 PC 燈罩 ( 吊線 1.5 米 ) |
| LED-29023N-SV | 30W | 4000K | 2500LM | 質感銀 | | | | |

# T8 燈管型吊燈

通過 CNS

LED-4124 20,000

LED-4125 20,000

1. 鋁合金材質質感佳
2. 防眩燈罩不刺眼
3. 適用於辦公室、居家
4. 吊線 1 米可調整長度



光型示意

## 燈管型吊燈

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4124 | 貴族黑 | LED T8 4 尺燈管 x1 另計 | L1250mm x W70mm x H80mm | 鋁合金<br>壓克力燈罩<br>(吊線 1 米) |
| LED-4125 | 質感銀 | | | |

# T8 燈管型吊燈

通過 CNS

LED-4227 20,000

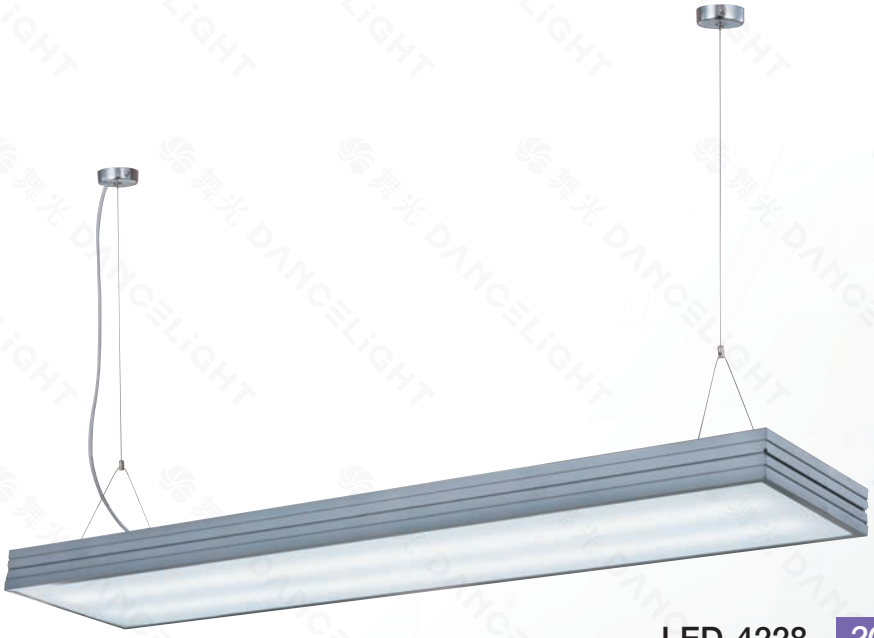

LED-4228 20,000

1. 鋁合金材質質感佳
2. 防眩燈罩不刺眼
3. 適用於辦公室、居家
4. 吊線 1 米可調整長度



光型示意

## 燈管型吊燈

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4227 | 貴族黑 | LED T8 4 尺燈管 x2 另計 | L1250mm x W250mm x H60mm | 鋁合金<br>壓克力燈罩<br>(吊線 1 米) |
| LED-4228 | 質感銀 | | | |

# T8 燈管型吊燈

通過 CNS

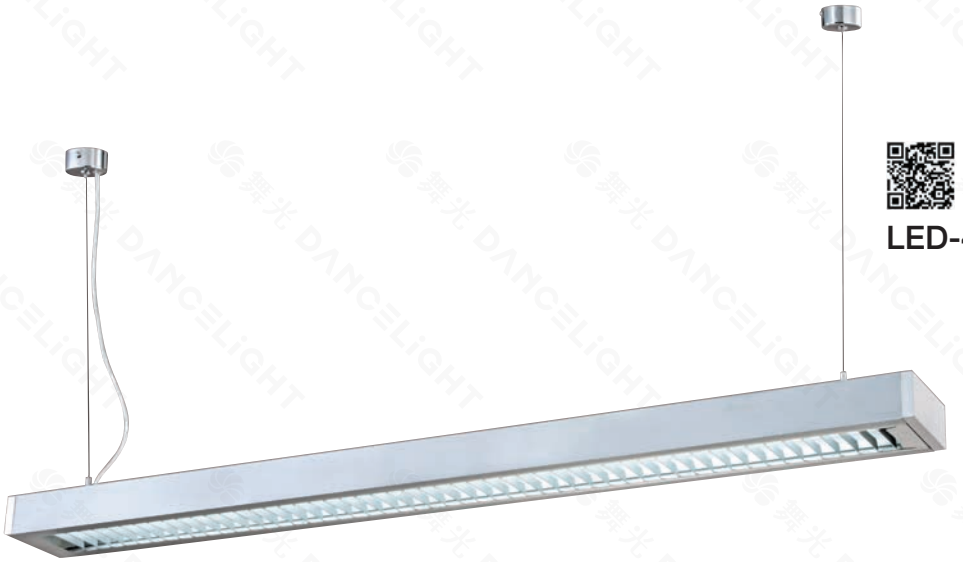

LED-4234 28,000

LED-4237 28,000

1. 鋁合金材質質感佳
2. 防眩格柵設計不刺眼
3. 適用於辦公室、居家
4. 吊線 1 米可調整長度

光型示意

## 燈管型吊燈

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4234 | 質感銀 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 | L1260mm x W124mm x H60mm | 鋁合金烤銀漆<br>鐵材電鍍鉻色<br>鋁格柵<br>( 吊線 1 米 ) |
| LED-4237 | 貴族黑 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 | | 鋁合金烤黑漆<br>鐵材電鍍鉻色<br>鋁格柵<br>( 吊線 1 米 ) |

# T8 燈管型吊燈

通過 CNS

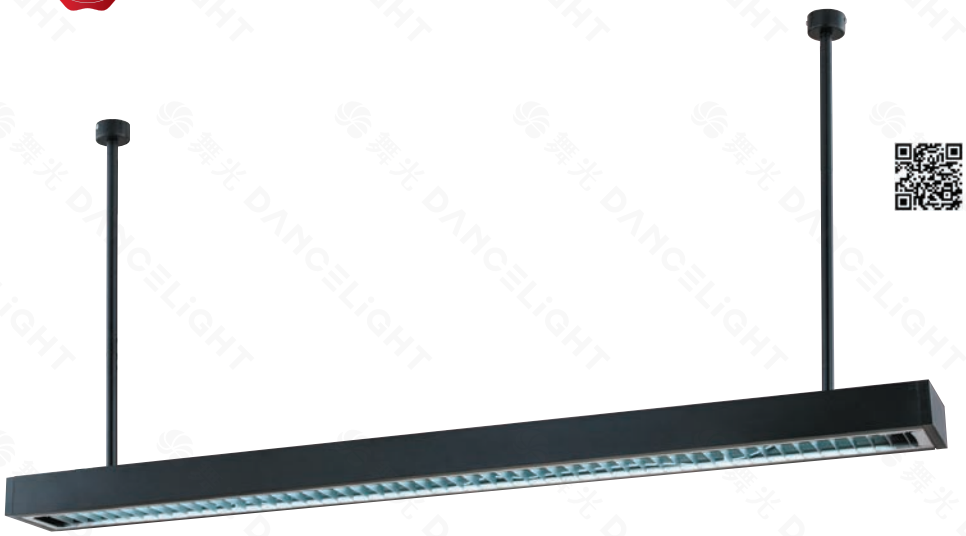

LED-4286-BK 33,000

LED-4183 24,000

光型示意

## 燈管型吊燈

| 產品型號 | 燈體顏色 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4286-BK | 貴族黑 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 | L1260mm x W126mm x H595mm | 鋁合金<br>鋁格柵<br>(吊桿 0.5 米) |
| LED-4183 | 時尚白 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 | L1250mm x W70mm x H80mm | 鋁合金<br>鋁格柵<br>( 吊線 1 米 ) |

# T8 燈管型吊燈

通過 CNS

LED-4220 54,000



光型示意

## 燈管型吊燈

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-4220 | LED T8 4 尺燈管 x2 另計 | L1265mm x W150mm x H100mm | 實心橡木<br>鐵材烤黑漆、壓克力罩<br>(吊線 1 米，可改吸頂式) |

# T8 燈管型吊燈

通過 CNS

LED-4282-BK 25,000



光型示意

## 燈管型吊燈

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-4282-BK | LED T8 4 尺燈管 x2 另計 | L1242mm × W100mm × H55mm | 鋁合金壓克力燈罩<br>(吊線 1 米) |

# 勻光吸頂燈

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W

LED-2217D 5,500

LED-4217D 8,000

霧面側蓋，併接不斷光

不鏽鋼壁板
快裝結構設計

[ 吊式圖 ]

可加購吊管專用壁板，
適用日光燈吊管

LED-4217-CN6 500
吊管專用壁板

1. 圓弧一體成型時尚美觀
2. 防眩罩均光不刺眼
3. 高亮度、高光效 120LM/ W
4. 霧面不斷光側蓋

※ 並聯組數視案場無熔絲開關容量而定

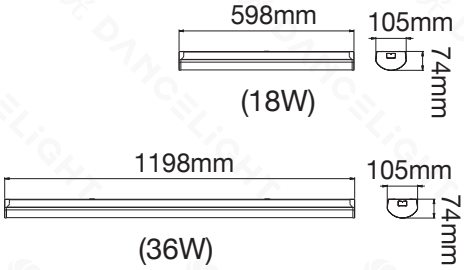


## 2/4 尺勻光吸頂燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 固定方式 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-2217D | 18W | 6500K | 2160LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 160° | 吸頂式 吊管式 (吊式壁板及日光燈吊管另計) | PC 白色烤漆鋼板 |
| LED-2217N | 18W | 4000K | 2160LM | | | | | |
| LED-4217D | 36W | 6500K | 4320LM | | | | | |
| LED-4217N | 36W | 4000K | 4320LM | | | | | |

# 晨光吸頂燈

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥120 lm/W

LED-2216D 6,500

霧面側蓋

LED-4216D 10,000

高亮度滿版晶片

壁板快裝結構設計

壁板可加裝吊管
(吊管另計)

1. 一體成型時尚美觀
2. 防眩罩不刺眼
3. 高亮度、高光效 120LM/W
4. 霧面側蓋併接不斷光

※ 並聯組數視案場無熔絲開關容量而定

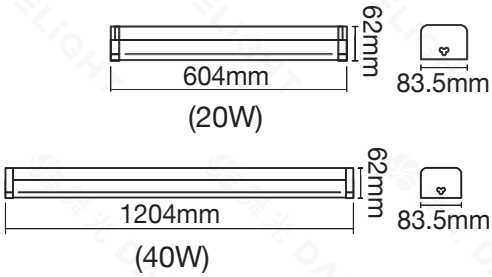


## 2/4 尺晨光吸頂燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 固定方式 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-2216D | 20W | 6500K | 2400LM | ≥ 80 | 100-240V (全電壓) | 300° | 吸頂式<br>吊管式<br>(日光燈吊管另計) | 鋁底盤<br>PC 罩<br>304 不鏽鋼壁板 |
| LED-4216D | 40W | 6500K | 4800LM | | | | | |

# 一體式山形燈

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W

<2024 年 第二季上市 >

D-OFM35D 16,000

光源可拆換，方便維修

光源卡扣加防墜繩，
安心維修不掉落

1. 經典燈具，時尚革新美學
2. 高光效 120LM/W，均光不刺眼
3. 符合 ESG 理念，光源可拆換好維修

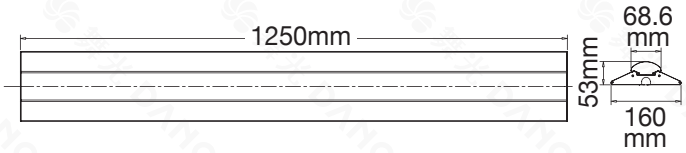


## 35W 一體式山形燈

新品

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光角度 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-OFM35D | 35W | 6500K | 4200LM | ≧ 80 | 160° | 100-240V (全電壓) | 鋁材、PC |

# 一體式工事燈 / 中東燈

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W

<2024 年 第二季上市 >

D-OFO35D 16,000

D-OFE35D 16,000

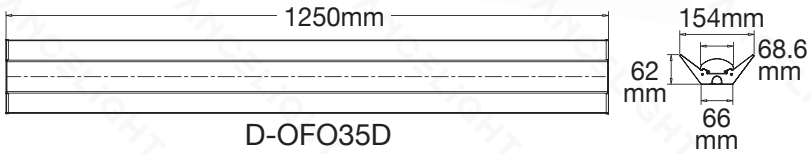


D-OFO35D

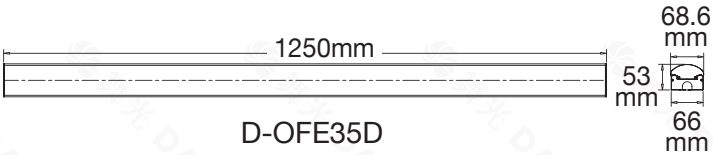


D-OFE35D

1. 經典燈具，時尚革新美學
2. 高光效 120LM/W，均光不刺眼
3. 符合 ESG 理念，光源可拆換好維修

## 35W 一體式工事燈 / 中東燈

新品

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光角度 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-OFO35D | 35W | 6500K | 4200LM | ≧ 80 | 160° | 100-240V (全電壓) | 鋁材、PC |
| D-OFE35D | 35W | 6500K | 4200LM | | | | |

# 節標 /T8 山形燈具

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效 ≥160 lm/W

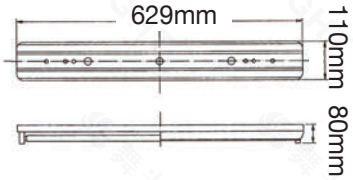


L2143R5+65K / L2143R5+57K

1. 旋式燈腳固定
2. 防脫落固定螺絲
3. 亞白烤漆不發黃

## 2 尺 1 管節標山形燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2143R5+65K | 6.5W | 6500K | 1050LM | ≧ 80 | 164LM/W | 100-240V (全電壓) | 冷軋鋼板 不脫落 固定螺絲 |
| L2143R5+57K | 6.5W | 5700K | 1050LM | | | | |

通過CNS

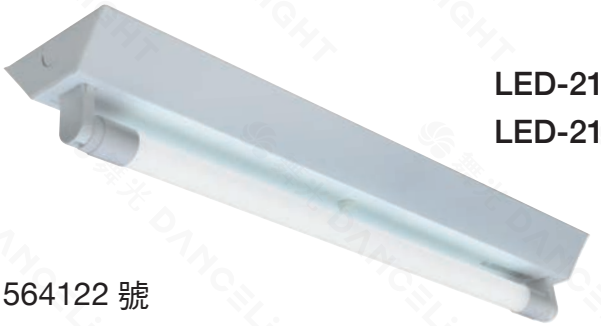

LED-2143R5
LED-2143R7

LED-1143R3

※ 新型專利 M564122 號
1. 底部加厚不變型
2. 防脫落螺絲設計

## 2 尺 1 管山形燈具

時 價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-2143R5 | LED T8 2 尺燈管 X1 另計 | L:629mm W:110mm H:80mm | 冷軋鋼板 不脫落固定螺絲 |
| LED-2143R7 | LED T8 2 尺燈管 X1 另計 | L:627mm W:110mm H:80mm | |
| LED-21430MR1 | LED T8 2 尺燈管 X1 另計 內附小夜燈 5WX1+IC, 110V | L:629mm W:110mm H:80mm | |
| LED-1143R3 | LED T8 1 尺燈管 X1 另計 | L:392mm W:132mm H:97mm | |

※ 因應不同銷售策略，販售版本有所差異

# 節標 /T8 山形燈具

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥160 lm/W

1. 旋式燈腳固定
2. 防脫落固定螺絲
3. 亞白烤漆不發黃




L2243R5+65K / L2243R5+57K

## 2 尺 2 管節標山形燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2243R5+65K | 13W | 6500K | 2100LM | ≧ 80 | 162LM/W | 100-240V (全電壓) | 冷軋鋼板 不脫落 固定螺絲 |
| L2243R5+57K | 13W | 5700K | 2100LM | | | | |

通過CNS

※ 新型專利 M564122 號
1. 底部加厚不變型
2. 防脫落螺絲設計

專利設計防脫落螺絲

## 2 尺 2 管山形燈具

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-2243R5 | LED T8 2 尺燈管 X2 另計 | L:625mm W:158mm H:62mm | 冷軋鋼板 不脫落固定螺絲 |
| LED-2243R7 | LED T8 2 尺燈管 X2 另計 | L:624mm W:156mm H:60mm | |
| LED-22430MR1 | LED T8 2 尺燈管 X2 另計 內附小夜燈 5WX1+IC, 110V | L:625mm W:158mm H:62mm | |

※ 因應不同銷售策略，販售版本有所差異

# 節標 /T8 山形燈具

辦公室節能標章 通過 CNS 無藍光危害 超高光效 ≥160 lm/W

1. 旋式燈腳固定
2. 防脫落固定螺絲
3. 亞白烤漆不發黃

L4143R5+65K / L4143R5+57K

## 4 尺 1 管節標山形燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4143R5+65K | 13W | 6500K | 2100LM | ≧ 80 | 168 lm/W | 100-240V (全電壓) | 冷軋鋼板 不脫落 固定螺絲 |
| L4143R5+57K | 13W | 5700K | 2100LM | | | | |

※ 新型專利 M564122 號
1. 底部加厚不變型
2. 防脫落螺絲設計

## 4 尺 1 管山形燈具

時 價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-4143R5 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 | L:1245mm W:110m H:80mm | 冷軋鋼板 不脫落固定螺絲 |
| LED-4143R7 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 | L:1255mm W:110mm H:60mm | |
| LED-41430MR1 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 內附小夜燈 5WX1+IC, 110V | L:1245mm W:110mm H:80mm | |

※ 因應不同銷售策略，販售版本有所差異

# 節標 /T8 山形燈具

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥160 lm/W

1. 旋式燈腳固定
2. 防脫落固定螺絲
3. 亞白烤漆不發黃

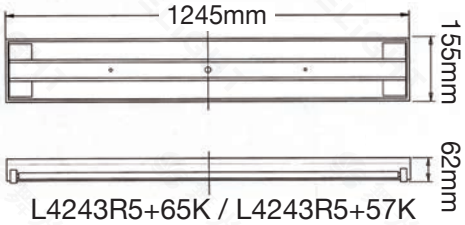


L4243R5+65K / L4243R5+57K

## 4 尺 2 管節標山形燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4243R5+65K | 26W | 6500K | 4200LM | ≧ 80 | 162 lm/W | 100-240V (全電壓) | 冷軋鋼板 不脫落 固定螺絲 |
| L4243R5+57K | 26W | 5700K | 4200LM | | | | |

1. 旋式燈腳固定
2. 防脫落固定螺絲
3. 亞白烤漆不發黃

專利設計防脫落螺絲

## 4 尺 2 管山形燈具

時 價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-4243R5 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 | L:1245mm W:155mm H:62mm | 冷軋鋼板 不脫落固定螺絲 |
| LED-4243R7 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 | L:1255mm W:165mm H:60mm | |
| LED-42430MR1 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 內附小夜燈 5WX1+IC, 110V | L:1245mm W:155mm H:62mm | |

※ 因應不同銷售策略，販售版本有所差異

# T5 山形燈具

通過 CNS

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-2143-T5 | 2 尺 | 3,000 | （整組） |
| LED-4143-T5 | 4 尺 | 4,000 | |

1. 需搭配 LED T5 驅動內藏型燈管 (P.328)
2. 外觀精巧，可取代傳統 T5 日光燈具
3. 通過 CNS 認證，高效省電高達 50%

※ 建議整組銷售及安裝，以免造成燈管不良。

## LED T5 燈管專用單管山形燈（無安定器）

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-2143-T5 | LED-T5 2 尺 7W 燈管 x1<br>（LED T5 驅動內藏型燈管） | L:595mm W:110mm H:65mm | 冷軋鋼板<br>白色粉體烤漆 |
| LED-4143-T5 | LED-T5 4 尺 14W 燈管 x1<br>（LED T5 驅動內藏型燈管） | L:1190mm W:110mm H:65mm | |

# T5 山形燈具

通過 CNS

| | | | |
|---|---|---|---|
| LED-2243-T5 | 2 尺 | 4,600 | （整組） |
| LED-4243-T5 | 4 尺 | 6,000 | |

1. 需搭配 LED T5 驅動內藏型燈管 (P.328)
2. 外觀精巧，可取代傳統 T5 日光燈具
3. 通過 CNS 認證，高效省電高達 50%

※ 建議整組銷售及安裝，以免造成燈管不良。

## LED T5 燈管專用雙管山形燈（無安定器）

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-2243-T5 | LED-T5 2 尺 7W 燈管 x2<br>（LED T5 驅動內藏型燈管） | L:595mm W:137mm H:45mm | 冷軋鋼板<br>白色粉體烤漆 |
| LED-4243-T5 | LED-T5 4 尺 14W 燈管 x2<br>（LED T5 驅動內藏型燈管） | L:1190mm W:137mm H:45mm | |

# 節標工事燈

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效 ≥140 lm/W

L2140+65K

L2140+57K

L2240+65K

L2240+57K

1. 高反射率反射罩
2. 防脫落固定螺絲
3. 亞白烤漆不發黃




L2140+65K / L2140+57K

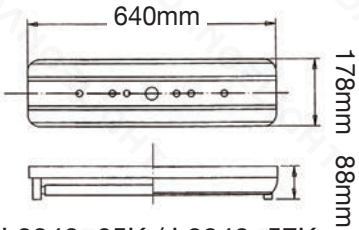


L2240+65K / L2240+57K

## 2 尺 1 管 / 2 尺 2 管節標工事燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L2140+65K | 6.5W | 6500K | 1000LM | 吸頂式<br>吊鍊式<br>(吊鍊另計) | ≧ 80 | 150 lm/W | 100-240V<br>(全電壓) | 冷軋鋼板<br>W 型亞白<br>反射罩 |
| L2140+57K | 6.5W | 5700K | 1000LM | | | | | |
| L2240+65K | 13W | 6500K | 2000LM | | | 148 lm/W | | |
| L2240+57K | 13W | 5700K | 2000LM | | | 150 lm/W | | |

# 節標工事燈

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效≥150 lm/W

L4140+65K

L4140+57K

L4240+65K

L4240+57K

1. 高反射率反射罩
2. 防脫落固定螺絲
3. 亞白烤漆不發黃

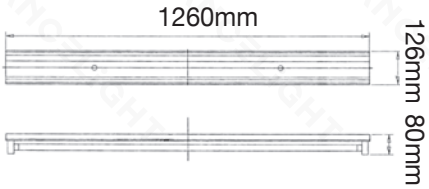


L4140+65K / L4140+57K

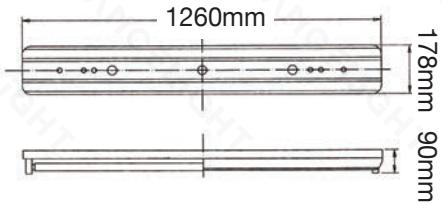


L4240+65K / L4240+57K

## 4 尺 1 管 /4 尺 2 管節標工事燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4140+65K | 13W | 6500K | 2100LM | 吸頂式<br>吊管式<br>吊鍊式<br>(日光燈吊管、吊鍊另計) | ≧ 80 | 162 lm/W | 100-240V<br>(全電壓) | 冷軋鋼板<br>W 型亞白<br>反射罩 |
| L4140+57K | 13W | 5700K | 2100LM | | | | | |
| L4240+65K | 26W | 6500K | 4000LM | | | 155 lm/W | | |
| L4240+57K | 26W | 5700K | 4000LM | | | | | |

※ 吊管孔管徑距離 610mm

通過 CNS

LED-4140R5 鐵烤漆

LED-4140R6 鐵烤漆

LED-41401 鋁反射

LED-41401R6 鋁反射




LED-4140R5




LED-4140R6
LED-41401R6

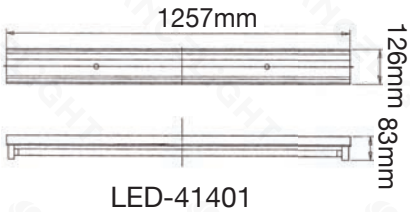


LED-41401

## 4 尺 1 管工事燈

時 價

| 產品型號 | 適用光源 | 反射罩 | 固定方式 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4140R5 | LED T8 4 尺燈管 x1 另計 | 鐵烤漆 | 吸頂式<br>吊管式<br>吊鍊式<br>(日光燈吊管、吊鍊另計) | 冷軋鋼板 |
| LED-4140R6 | LED T8 4 尺燈管 x1 另計 | | | |
| LED-41401 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 | 鋁反射 | | |
| LED-41401R6 | LED T8 4 尺燈管 x1 另計 | | | |

※ 因應不同銷售策略，販售版本有所差異
※ 吊管孔管徑距離 610mm

# T8 工事燈具

通過 CNS

LED-4240R5 鐵烤漆

LED-4240R6 鐵烤漆

LED-42401R6 鋁反射




LED-4240R5




LED-4240R6
LED-42401R6

## 4 尺 2 管工事燈

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 反射罩 | 固定方式 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4240R5 | LED T8 4 尺燈管 x2 另計 | 鐵烤漆 | 吸頂式<br>吊管式<br>吊鍊式<br>(日光燈吊管、吊鍊另計) | 冷軋鋼板 |
| LED-4240R6 | LED T8 4 尺燈管 x2 另計 | 鐵烤漆 | | |
| LED-42401R6 | LED T8 4 尺燈管 x2 另計 | 鋁反射 | | |

※ 因應不同銷售策略，販售版本有所差異
※ 吊管孔管徑距離 610mm

# 節標黑板燈

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效 ≥120 lm/W

整燈可轉角度

L41571R6+65K

L41571R6+57K

整燈可轉角度

L42571R6+65K

L42571R6+57K

1. 超高效鋁反射板
2. 吊吸共用

※ 整組燈具鏡面設計




## 4 尺 1 管 /4 尺 2 管節標黑板燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L41571R6+65K | 13W | 6500K | 1800LM | 吸頂式<br>吊管式<br>(日光燈<br>吊管另計) | ≧ 80 | 138LM/W | 100-240V<br>(全電壓) | 冷軋鋼板 |
| L41571R6+57K | 13W | 5700K | 1800LM | | | | | |
| L42571R6+65K | 26W | 6500K | 3300LM | | | 127LM/W | | |
| L42571R6+57K | 26W | 5700K | 3300LM | | | | | |

※ 吊管孔管徑距離 610mm

# T8 黑板燈具

通過 CNS

LED-41571R6

LED-42571R6

1. 超高效鋁反射板
2. 吊吸共用

※ 整組燈具鏡面設計

吊管架可轉角度



燈體輕薄簡約

## 4 尺 1 管 /4 尺 2 管黑板燈燈具

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-41571R6 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 | 吸頂式<br>吊管式<br>( 日光燈<br>吊管另計 ) | L:1220mm<br>W:230mm<br>H:55mm | 冷軋鋼板 |
| LED-42571R6 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 | | | |

※ 吊管孔管徑距離 610mm

# 環標教室燈

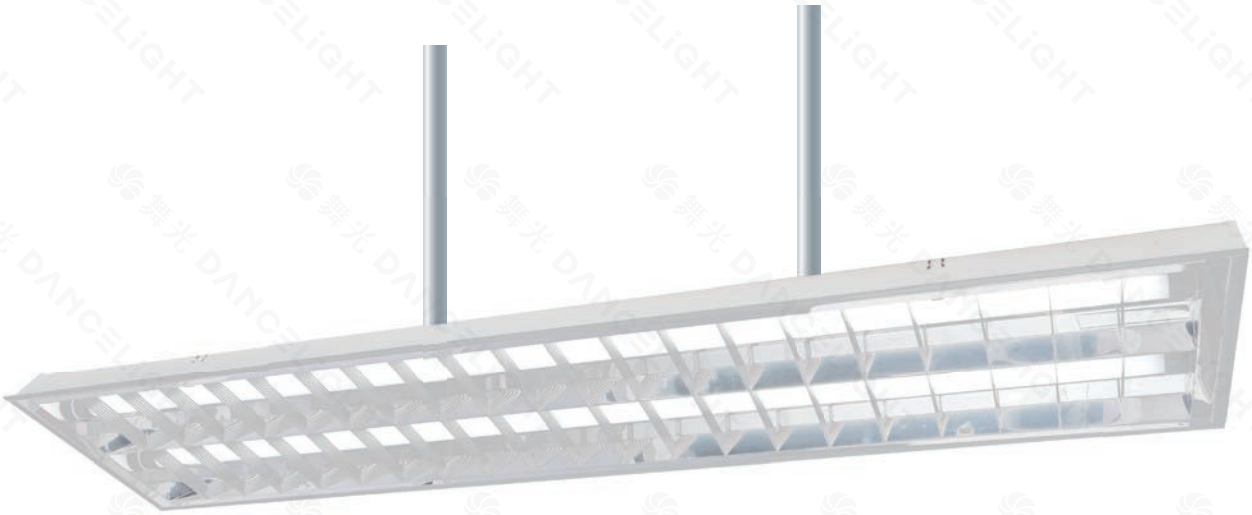

1. 可過防眩 UGR<19、且護眼無頻閃
2. 超高反射格柵
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

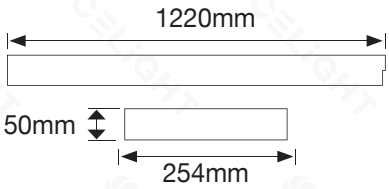


## 4 尺 2 管環標教室燈

時 價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 固定方式 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4267R1+65K | 26W | 6500K | 3400LM | 吊管式（日光燈吊管另計） | ≧ 80 | 132LM/W | 100-240V（全電壓） | 冷軋鋼板、20 片式高反射格柵 |
| L4267R1+57K | 26W | 5700K | 3400LM | | | | | |

※ 吊管孔管徑距離 610mm

# T8 教室燈具

通過 CNS

1. 可過防眩 UGR<19
2. 超高反射格柵
3. 增厚邊框不變形
4. 亞白烤漆不發黃

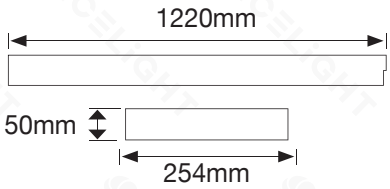


## 4 尺 2 管教室燈具

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-4267R1 | LED T8 4 尺燈管 X2 另計 | 吊管式<br>( 日光燈吊管另計 ) | L:1220mm<br>W:254mm<br>H:50mm | 冷軋鋼板、<br>20 片式高反射格柵 |

※ 吊管孔管徑距離 610mm

# 節標中東燈

辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 超高光效 ≥150 lm/W

1. 彈簧燈腳固定
2. 高反射鐵板
3. 亞白烤漆不發黃

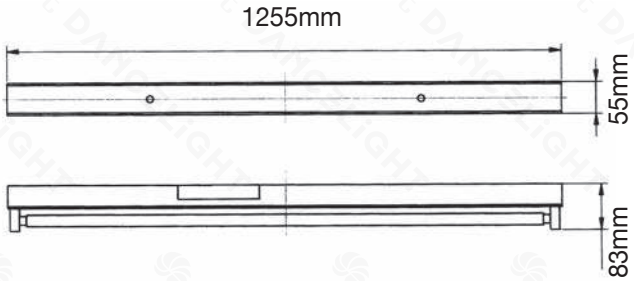


## 4 尺 1 管節標中東燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光效率 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L41441+65K | 13W | 6500K | 2000LM | ≧ 80 | 154 LM/W | 100-240V (全電壓) | 冷軋鋼板 |
| L41441+57K | 13W | 5700K | 2000LM | | | | |

通過 CNS

## T8 中東燈具

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-11441 | LED T8 1 尺燈管 X1 另計 | L: 387mm W: 57mm H: 83mm | 290° | 冷軋鋼板 |
| LED-21441 | LED T8 2 尺燈管 X1 另計 | L: 637mm W: 57mm H: 84mm | | |
| LED-31441 | LED T8 3 尺燈管 X1 另計 | L: 952mm W: 57mm H: 84mm | | |
| LED-41441R5 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 | L: 1226mm W: 57mm H: 80mm | | |



支架燈可串接 6 組

## T8 支架燈具

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-T8BA1-1R2 | LED T8 1 尺燈管 X1 另計 | L: 363mm W: 33.6mm H: 44mm | 290° | 鐵材烤漆 |
| LED-T8BA2-1R2 | LED T8 2 尺燈管 X1 另計 | L: 604mm W: 33.6mm H: 44mm | | |
| LED-T8BA3-1R2 | LED T8 3 尺燈管 X1 另計 | L: 926mm W: 33.6mm H: 44mm | | |
| LED-T8BA4-1R2 | LED T8 4 尺燈管 X1 另計 | L: 1223mm W: 33.6mm H: 44mm | | |

通過 CNS

LED-2201R2+IC (2 尺) 4,800
LED-4201R2+IC (4 尺) 6,300

LED-2202R2+IC (2 尺) 4,800
LED-4202R2+IC (4 尺) 6,300

## LED 燈管型燈具

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-2201R2+IC | LED T8 2 尺 X2 另計 (內附 E12 2Wx1+IC,110V) | L: 710mm D: 215mm H: 80mm | 290° | 銀塑膠飾邊、飾蓋、鐵板 |
| LED-4201R2+IC | LED T8 4 尺 X2 另計 (內附 E12 2Wx1+IC,110V) | L: 1345mm D: 215mm H: 80mm | | |
| LED-2202R2+IC | LED T8 2 尺 X2 另計 (內附 E12 2Wx1+IC,110V) | L: 710mm D: 215mm H: 80mm | | 黑胡桃塑膠飾邊、飾蓋、鐵板 |
| LED-4202R2+IC | LED T8 4 尺 X2 另計 (內附 E12 2Wx1+IC,110V) | L: 1345mm D: 215mm H: 80mm | | |

# T8 替換型加蓋燈具

通過 CNS

LED-1102R2 1,500

LED-1103 1,500
( 防眩 )

LED-1103ST 1,900
不鏽鋼 ( 防眩 )

## 1 尺 T8 加蓋燈具

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-1102R2 | LED T8 1 尺燈管 X1 另計 | L: 400mm D: 110mm H: 80mm | 鐵材、PC 罩 |
| LED-1103 | LED T8 1 尺燈管 X1 另計 | L: 400mm D: 107mm H: 98mm | 鐵材、防眩 PC 罩 |
| LED-1103ST | LED T8 1 尺燈管 X1 另計 | L: 400mm D: 107mm H: 98mm | 304 不鏽鋼、防眩 PC 罩 |

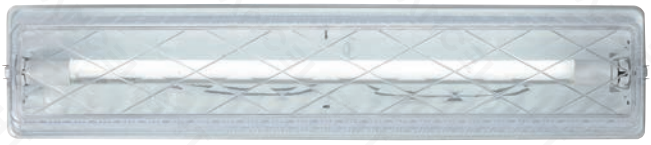

LED-2105R1 3,000

LED-2106 3,000
不鏽鋼

## 2 尺 T8 加蓋燈具

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-2105R1 | LED T8 2 尺燈管 X1 另計 | L: 655mm D: 140mm H: 95mm | 鐵材、PC 罩 |
| LED-2106 | LED T8 2 尺燈管 X1 另計 | L: 635mm D: 110mm H: 90mm | 430 不鏽鋼、PC 罩 |

## E27 不鏽鋼加蓋燈具

1,700

| 產品型號 | 適用光源 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| LED-1104 | LED E27 球泡 X1 另計 | L: 300mm D: 110mm H: 95mm | 430 不鏽鋼、PC 罩 |

# 天井燈安裝高度建議表

| 5 米 | 6 米 | 7 米 | 8 米 |
|---|---|---|---|

# 適裝：工廠

| 9 米 | 10 米 | 13 米 |
|---|---|---|
| <150W 宇宙 > | <200W 飛碟 > | <200W 宇宙 > |
| <200W 戰神 > | | |

※ 模擬環境尺寸長 10M * 寬 10M，共安裝四支，設定平均照度 300LUX
※ 以上適裝建議僅供參考，詳細亮度數據可參考 P.357-P.358 照度表

# 宇宙天井燈

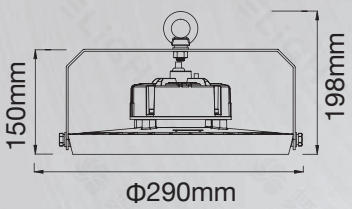


(100W)

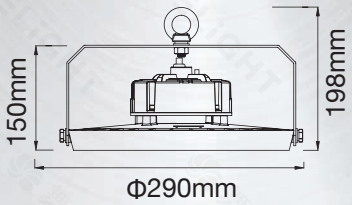


(150W)

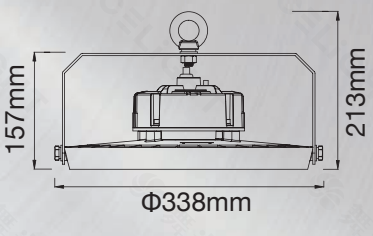


(200W)

1. 通過雙節能標章認證及 CNS 認證，達 160LM/W 超高光效
2. 採用明緯防水天井燈專用驅動器，一體成型防水更佳
3. 體積輕巧，高散熱壓鑄鋁本體，內附支架可改吸頂式
4. 內附 1 米防墜吊繩，地震搖晃更安全
5. 通過 60°C 長期高溫測試，適合台灣炎熱氣候

# 宇宙天井燈

天井燈節能標章 辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 IP66防塵防水 超高光效≥160 lm/W Lit by LUMILEDS

LED-HBUN-CN7
聚光鋁罩 ( 另計 )




Φ484mm
(100W/150W)




Φ484mm
(200W)

## 產品配件 ( 內附 )

掛勾壁板

材質為鐵質鍍鋅
最大承重 : 20kg



防墜繩

產品內附防墜繩
最大承重 : 40kg

## 可搭配件 ( 另計 )

吊鍊吊掛式 2,000

LED-HIBAY100CN4
(1 米吊鍊 + 安全扣環 )

聚光鋁罩 6,000

LED-HBUN-CN7
( 發光角度 90° )

## 100W/150W/200W 宇宙天井燈

100W 63,000 150W 72,000 200W 90,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 重量 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-HBUN100D | 100W | 6500K | 16000LM | ≧ 80 | 3.0kg ( 含冂鐵 ) | 100-240V ( 全電壓 ) | 140° | 壓鑄鋁 PC 深灰色粉體防鏽烤漆 |
| LED-HBUN150D | 150W | 6500K | 24000LM | | 3.5kg ( 含冂鐵 ) | | | |
| LED-HBUN200D | 200W | 6500K | 32000LM | | 4.8kg ( 含冂鐵 ) | | | |

# 飛碟天井燈

天井燈節能標章 辦公室節能標章 通過CNS 無藍光危害 IP66防塵防水 超高光效≥140lm/W Lit by LUMILEDS

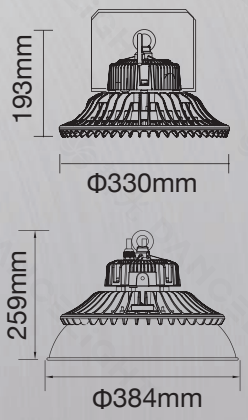


1. 通過長期高溫 60°C 測試，針對台灣炎熱氣候設計
2. 採用明緯天井燈專用驅動器，一體成型防水更好，輸入電壓可達 240V
3. 內附冂鐵支架，可吸頂式安裝
4. 附上防墜吊繩，地震搖晃更安全

## 產品配件（內附）

掛勾壁板

材質為鐵質鍍鋅
最大承重：20kg



防墜繩

產品內附防墜繩
最大承重：40kg

## 可搭配件（另計）

吊鍊吊掛式 2,000

LED-HIBAY100CN4
(1 米吊鍊 + 安全扣環)

聚光鋁罩 5,000

LED-HIBAY100CN7
(發光角度 90°)

## 100W/150W 飛碟天井燈

100W 60,000　150W 70,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 重量 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-HIBAY100DR5 | 100W | 6500K | 14000LM | ≧ 80 | 3.88kg (含冂鐵) | 100-240V (全電壓) | 120° | 壓鑄鋁 PC 深灰色粉體防鏽烤漆 |
| LED-HIBAY150DR5 | 150W | 6500K | 21000LM | ≧ 80 | 4.28kg (含冂鐵) | | | |

# 飛碟天井燈

天井燈節能標章　辦公室節能標章　通過 CNS　無藍光危害　IP66 防塵防水　超高光效 ≥130 lm/W　Lit by LUMILEDS

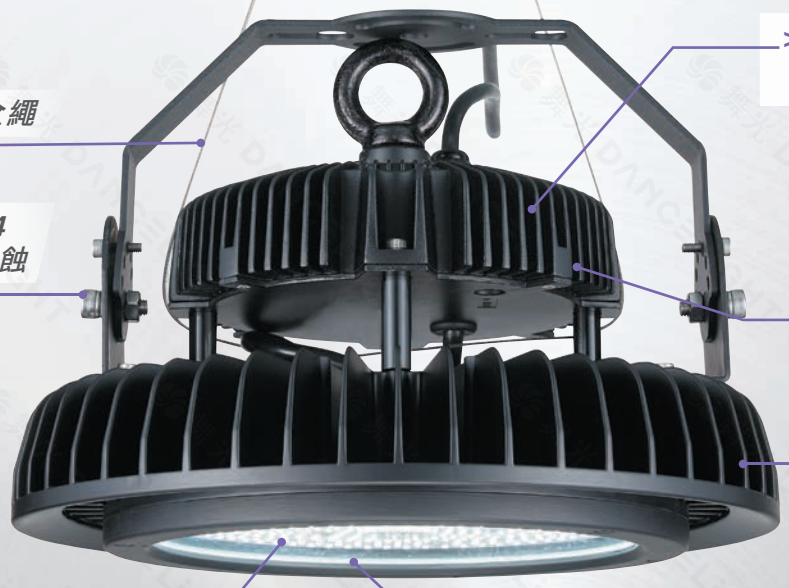

>> 明緯 IP65 防水耐高溫天井燈專用驅動器

>> 防墜落安全繩

>> 不鏽鋼 304 螺絲，防鏽蝕

>> 驅動器架高設計，增強空氣對流，散熱更好

>> 高散熱壓鑄鋁本體

>> LUMILEDS 高亮度晶片
發光效率 130LM/W

>> 高透光強化玻璃不變黃

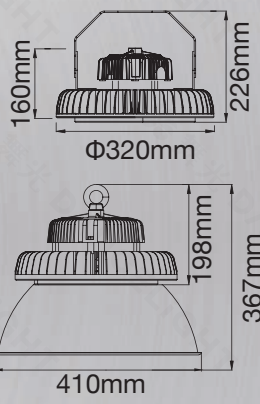


1. 通過環溫 60℃ 測試，特別適合台灣炎熱氣候
2. 採用明緯天井燈專用驅動器，一體成型防水更好，輸入電壓可達 240V
3. 可吸頂、吊掛
4. 每組附上防墜吊繩，地震搖晃更安全

## 產品配件（內附）

掛勾壁板
材質為鐵質鍍鋅
最大承重：20kg



防墜繩
產品內附防墜繩
最大承重：40kg

## 可搭配件（另計）

吊鍊吊掛式 2,000
LED-HIBAY100CN4
(1 米吊鍊 + 安全扣環)

聚光鋁罩 6,000
LED-HIBAY200CN6
(發光角度 90°)

## 200W 飛碟天井燈

75,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 重量 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-HIBAY200DR6 | 200W | 6500K | 26000LM | ≧ 80 | 6.35kg (含 ㄇ 鐵) | 100-240V (全電壓) | 120° | 壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色粉體 防鏽烤漆 |

# 戰神天井燈

1. 採用防水驅動器，一體成型增強防水性，輸入電壓可達 240V
2. 通過 CNS 認證，發光效率 120LM/W
3. 可另購微波感應模組改裝為感應天井燈
4. 內附冂鐵支架，可吸頂式安裝

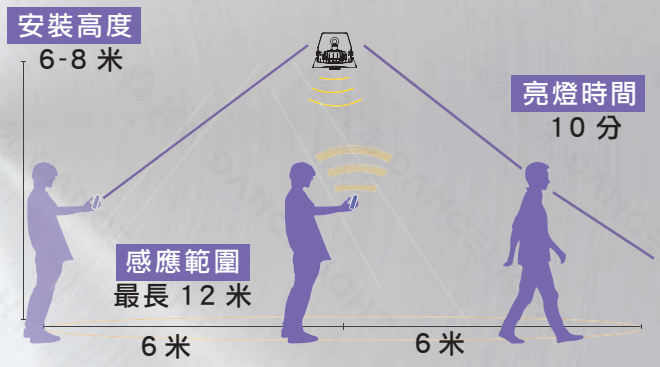





(100W)
( 單位 : mm)




(150W)
( 單位 : mm)

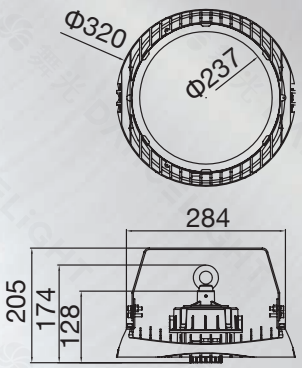


(200W)
( 單位 : mm)

# 戰神天井燈

通過 CNS | IP66 防塵防水 | 超高光效 ≥120 lm/W | Lit by LUMILEDS



(100W)



(150W)



(200W)

## 聚光鋁罩 ( 另計 )

發光角度 90°

| | |
|---|---|
| LED-HBCS100CN7 | 4,500 |
| LED-HBCS150CN7 | 5,000 |
| LED-HBCS200CN7 | 6,000 |

## 產品配件 ( 內附 )

壁板掛勾

材質為鐵質鍍鋅
最大承受 : 20kg

防墜繩

產品內附防墜繩
最大承重 : 40kg

## 可搭配件 ( 另計 )

全天型微波感應模組 ( 另計 ) 5,000

LED-HBCS-CN3
1. 感應距離最長 12 米
2. 亮燈時間 10 分鐘
3. 人經過就會亮
4. 安裝高度 6-8 米
5. 100-200W 通用
6. 內建感應參數不可調

## 100W/150W/200W 戰神天井燈

100W 36,000 | 150W 40,000 | 200W 45,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 重量 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-HBCS100DR1 | 100W | 5700K | 12000LM | ≧ 80 | 2.26kg ( 含 ㄇ 鐵 ) | 100-240V ( 全電壓 ) | 110° | 壓鑄鋁 強化玻璃 PC 蓋 深灰色粉體 防鏽烤漆 |
| D-HBCS150DR1 | 150W | 5700K | 18000LM | | 2.75kg ( 含 ㄇ 鐵 ) | | | |
| D-HBCS200DR1 | 200W | 5700K | 24000LM | | 3.34kg ( 含 ㄇ 鐵 ) | | | |

# 泛光燈安裝高度建議表

2 米
3 米
4 米
5 米
6 米
7 米
居家適用
<30W 宙斯 >
<20W 宙斯 >
<10W 宙斯 >
<50W 宙斯 / 亞瑟 >
<100W 亞瑟 / 阿波羅 >
<150W 亞瑟 / 阿波羅 >

# 適裝：戶外廣告招牌、廣場、工廠

| 8 米 | 9 米 | 10 米 | 11 米 | 12 米以上 |
|---|---|---|---|---|
| <200W 亞瑟 / 阿波羅 > | <300W 阿波羅 > | <400W 阿波羅 > | | <500W 阿波羅 > |

※ 以上適裝建議僅供參考，詳細亮度數據可參考 P.358-P.360 照度表

多媒體說明

# 亞瑟泛光燈



>> 發泡式膠圈，
杜絕水氣

>> 100LM/W
高光效 SMD 晶片

>> 耐壓 240V
防水驅動器
防突波達 10kV

>> 3mm 以上厚支架
抗強風不折彎

>> 防水堵線，有效防水

>> 呼吸器，有效阻水
(100W/150W/200W)

(尺寸單位 : mm)




50W
(重量 : 1950g)

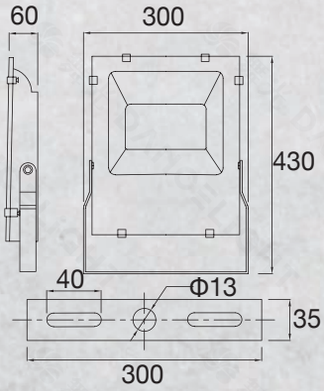


100W
(重量 : 3300g)

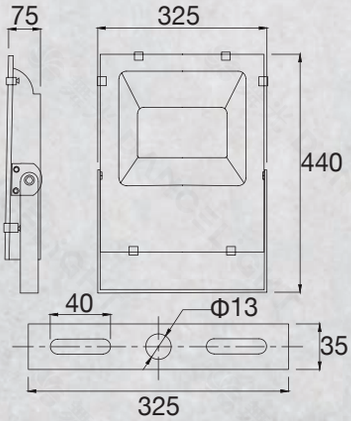


150W
(重量 : 4900g)

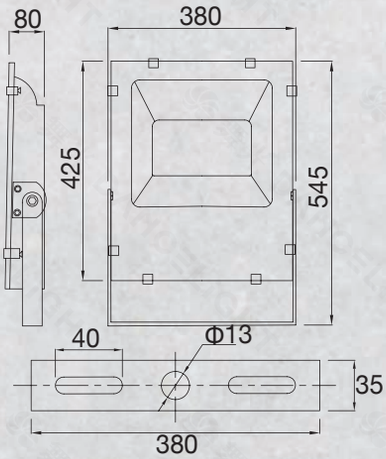


200W
(重量 : 6095g)

# 亞瑟泛光燈

通過 CNS | IP66 防塵防水 | 高光效 ≥100 lm/W | 抗突波設計 | Lit by LUMILEDS

OD-FLS50DR2 **13,500**

OD-FLS100DR2 **26,000**

OD-FLS150DR2 **36,000**

OD-FLS200DR2 **45,000**

1. 高規格設計，通過 CNS8886 鹽霧 500 小時測試
2. 強化玻璃抗強風不易破碎
3. 抗突波、耐壓效果高達 10kV，適合台灣多雷雨氣候

※ 安裝請接地避免燈具遭突波損壞

※ 接線處須使用防水絕緣膠帶

## 亞瑟泛光燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 突波設計 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-FLS50DR2 | 50W | 6500K | 5000LM | 6/10kV | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 140° | 壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色粉體 防鏽烤漆 |
| OD-FLS50WR2 | 50W | 3000K | 4500LM | | | | | |
| OD-FLS100DR2 | 100W | 6500K | 10000LM | | | | | |
| OD-FLS100WR2 | 100W | 3000K | 9000LM | | | | | |
| OD-FLS150DR2 | 150W | 6500K | 15000LM | | | | | |
| OD-FLS150WR2 | 150W | 3000K | 13500LM | | | | | |
| OD-FLS200DR2 | 200W | 6500K | 20000LM | | | | | |

# 宙斯泛光燈

>> 強化玻璃
抗強風不破碎

>> 100LM/W
高光效 SMD 晶片

>> 加厚支架
抗強風不變型

>> 防水驅動器
耐突波達 6kV

>> 防水堵線，有效防水

>> 發泡式膠圈
特殊凹凸設計防水膠圈
耐台灣多雨氣候

(尺寸單位 : mm)




10W
(重量 : 430g)




20/30W
(重量 : 915g)




50W
(重量 : 2210g)

# 宙斯泛光燈

IP66 防塵防水 | 高光效 ≥100 lm/W | 抗突波設計 | Lit by LUMILEDS

OD-FLZ10DR1 3,200

OD-FLZ20DR1 5,300

OD-FLZ30DR1 7,200

OD-FLZ50DR1 12,000

※ 安裝請接地避免燈具遭突波損壞
※ 接線處須使用防水絕緣膠帶

1. 10-30W 可改插地式
   ( 插地棒 OD-3174-CN1R1 另計 )
2. 經抗突波、耐壓效果測試，
   適合台灣多雷雨氣候

## 宙斯泛光燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 突波設計 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-FLZ10DR1 | 10W | 6500K | 1000LM | 2/2kV | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 140° | 壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆 |
| OD-FLZ10WR1 | 10W | 3000K | 900LM | 2/2kV | | | | |
| OD-FLZ20DR1 | 20W | 6500K | 2000LM | 2.5/2.5kV | | | | |
| OD-FLZ20WR1 | 20W | 3000K | 1800LM | 2.5/2.5kV | | | | |
| OD-FLZ30DR1 | 30W | 6500K | 3000LM | 4/4kV | | | | |
| OD-FLZ30WR1 | 30W | 3000K | 2700LM | 4/4kV | | | | |
| OD-FLZ50DR1 | 50W | 6500K | 5000LM | 6/6kV | | 100-277V ( 全電壓 ) | | |
| OD-FLZ50WR1 | 50W | 3000K | 4500LM | 6/6kV | | | | |

# 阿波羅泛光燈

>> 超薄壓鑄鋁殼體，
散熱更佳，體積更輕巧



>> 115LM/W
高光效 SMD 晶片

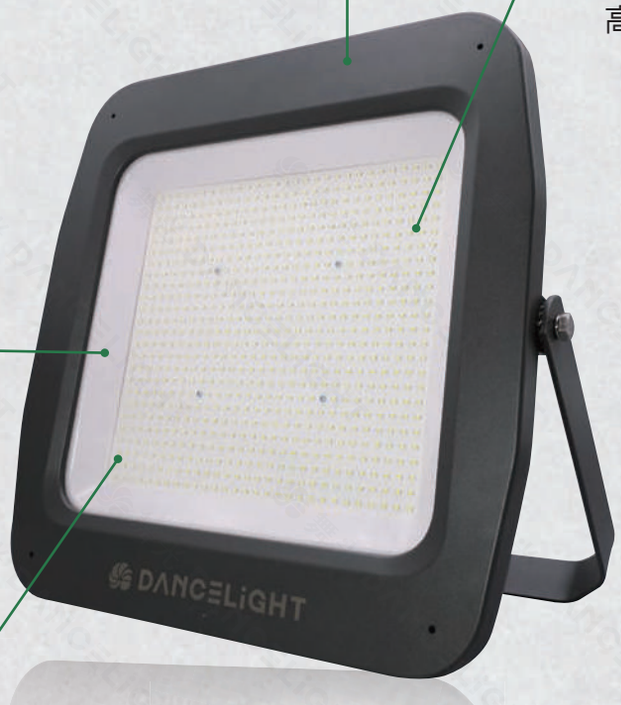

>> 發泡式膠圈，
有效防水

>> 4mm 厚鐵支架抗
強風不折彎
(400W/500W)



>> 大功率泛光燈專用電路設計



>> 堵線結合防雷器，
防水、耐突波至 8kV

**E-FLDB500D/2R2** **88,000**

<2024 年 第二季上市 >

(尺寸單位 : mm)




100W
(重量 : 1820g)




150W
(重量 : 2850g)




200W
(重量 : 3550g)




300W
(重量 : 4760g)




400W
(重量 : 7060g)




500W
(重量 : 9420g)

# 阿波羅泛光燈

IP66 防塵防水 | 高光效 ≥110 lm/W | 抗突波設計 | Lit by LUMILEDS

E-FLDB100D/2R2 16,000

E-FLDB150D/2R2 23,000

E-FLDB200D/2R2 33,000

E-FLDB300D/2R2 48,000

E-FLDB400D/2R2 66,000

1. 若現場無做接地線系統，建議加裝繼電器避免關燈餘電
2. 抗突波、耐壓效果高達 8kV，適合台灣多雷雨氣候
3. 超薄鱗片造型散熱技術再提升，燈體體積 **縮小15% 以上**，整體更精巧

※ 安裝請接地避免燈具遭突波損壞
※ 接線處須使用防水絕緣膠帶
※ 需使用無熔絲開關（NFB）或專用 220V 兩切開關 (WN5003)

## 阿波羅單電壓泛光燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 突波設計 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-FLDB100D/2R2 | 100W | 5700K | 11500LM | 8/8kV | ≧ 70 | 200-240V（單電壓） | 150° | 壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色粉體 防鏽烤漆 |
| E-FLDB150D/2R2 | 150W | 5700K | 17250LM | | | | | |
| E-FLDB200D/2R2 | 200W | 5700K | 23000LM | | | | | |
| E-FLDB300D/2R2 | 300W | 5700K | 34500LM | | | | | |
| E-FLDB400D/2R2 | 400W | 5700K | 46000LM | | | | | |
| E-FLDB500D/2R2 | 500W | 5700K | 57500LM | | | | | |

新品

# 防水微波感應燈

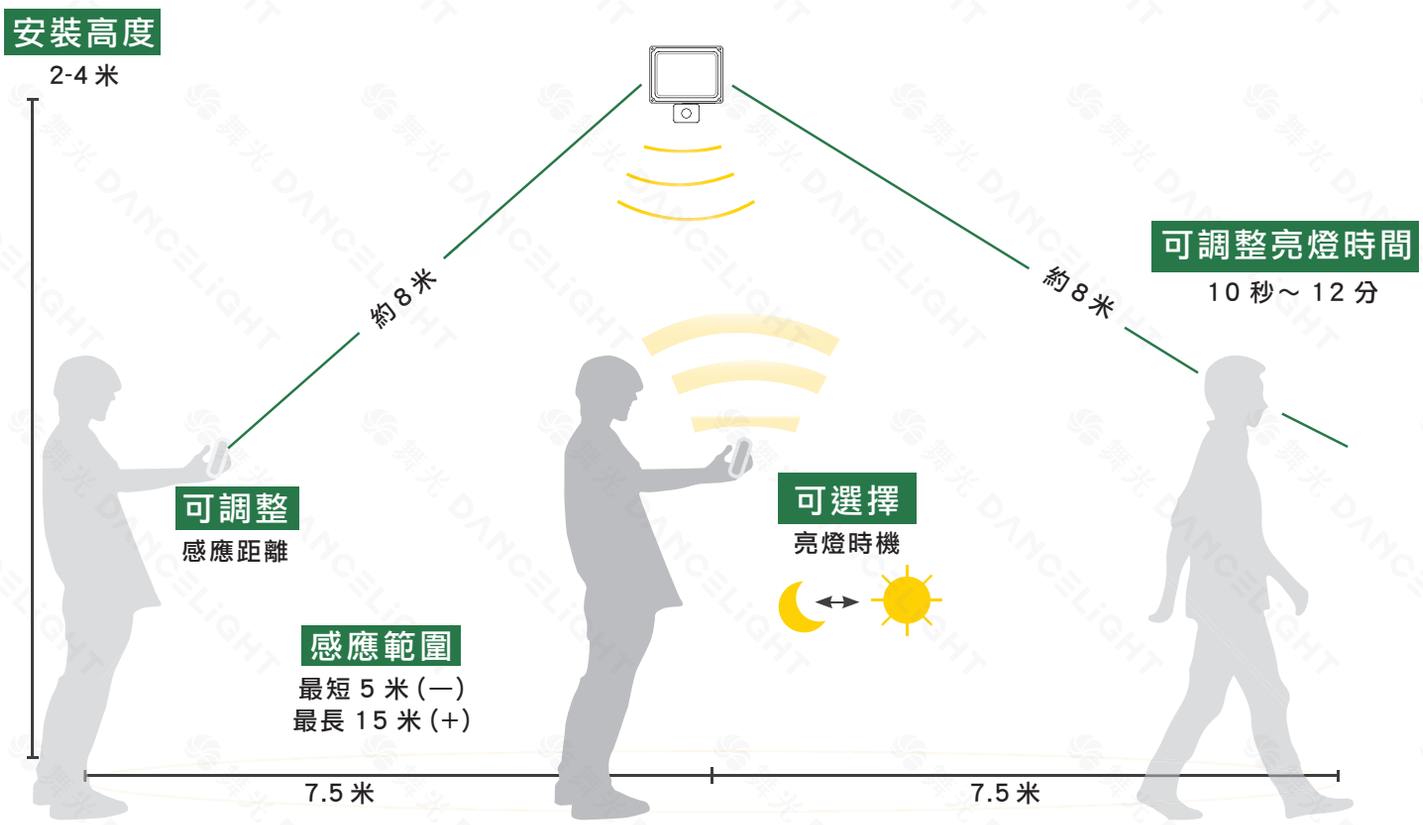

*光感應孔擴大*
光感效果更佳

*採用超音波殼體結合*
防水效果更佳

*中文旋鈕説明　清晰易懂*

**感應時間** - 等同於亮燈時間
**靈敏度** - 可調整感應距離，越往「+」距離越長
**日夜模式** - 環境光感自動亮燈 (數值越小 = 環境越暗才亮燈；太陽 =24hr 感應 )

## 微波動感感應

Microwave Sensor，利用偵測物體移動的頻率感應雷達微波感應距離更遠，角度廣，無死角，能穿透玻璃、水泥和木板，根據功率不同可穿透不同厚度的牆壁，且不受環境、溫度、灰塵影響，在台灣長年高溫 37°C 下感應功能也不受影響

※ 注意：下雨時若雨滴移動啟動感應，可降低靈敏度以符合需求

# 防水微波感應燈

IP66 防塵防水

高光效 ≥100 lm/W

國家通訊傳播委員會

OD-SEFL20D 7,800

OD-SEFL30DR1 12,000

1. 採用微波感應，感應靈敏防水佳
2. 無需斷電即可調整
3. 感應啟動超省電

(尺寸單位 : mm)




20W
(重量 : 825g)




30W
(重量 : 1120g)

## 防水微波感應燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-SEFL20D | 20W | 6500K | 2000LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 140° | 壓鑄鋁 強化玻璃 深灰色粉體 防鏽烤漆 |
| OD-SEFL20W | 20W | 3000K | 1800LM | | | | | |
| OD-SEFL30DR1 | 30W | 6500K | 3000LM | | | | | |
| OD-SEFL30WR1 | 30W | 3000K | 2700LM | | | | | |

# 沐光太陽能路燈




OD-10077SE

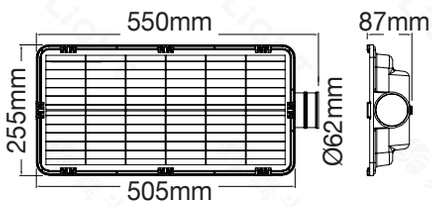


E-10078SE

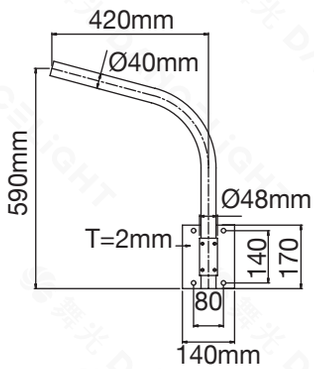


CL-02A

# 沐光太陽能路燈

IP66 防塵防水

E-10078SE 40,000

<2024 年 第二季上市 >

OD-10077SE 30,000

CL-02A 10,000

A 管另計

使用前請按下開關

滿版太陽能板，充電速度快

1. 太陽能自動充電，約 20LUX 自動啟動
2. 請設置於光線充足、陽光可直射且無遮蔽之處
   晴天：平均可亮燈 7-10 HR
   陰天：平均可亮燈 3-6 HR
   雨天：平均可亮燈 1-3 HR
3. 面板直接受日光照射 6-8 HR ，可長亮 10 HR
4. 100% 亮度時約等同於宙斯 20W(OD-FLZ20DR1) 與 30W(OD-FLZ30DR1) 亮度 ( 須視日照程度而定 )
5. 太陽能板接收到陽光直射時間、方位都將影響光學表現，需依照安裝地點的天氣與日照程度評估

## 沐光太陽能路燈

| 產品型號 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 電池規格 | 太陽能板規格 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-10077SE | 5700K | 2000LM ( 隨亮燈時間而遞減 ) | ≥70 | DC3.2V | 17000 mAh ( 磷酸鐵鋰電池 ) | 4.5V | 壓鑄鋁 鋼化玻璃 |
| 新品 E-10078SE | 5700K | 3000LM ( 隨亮燈時間而遞減 ) | ≥70 | | 20400 mAh ( 磷酸鐵鋰電池 ) | | |

# 銀榕路燈

IP66 防塵防水

超高光效 ≥120 lm/W

OD-10072R3 50,000

OD-10076R3 70,000

CL-01A 8,000

A 管另計

100W 銀榕照度對比大於水銀燈 500W

150W 銀榕照度對比大於水銀燈 750W

※ 大面積鰭鱗散熱

※ 120LM/W 高亮度




A 管尺寸

(尺寸單位 : mm)

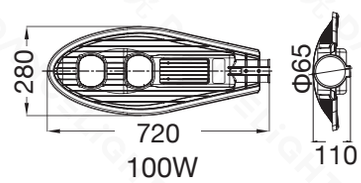


100W

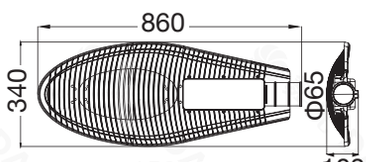


150W

## 銀榕路燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-10072R3 | 100W | 6500K | 13000LM | ≧ 80 | 100-277V (全電壓) | 防水驅動器 (內附) | 140° | 壓鑄鋁<br>鋼化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |
| OD-10076R3 | 150W | 6500K | 18000LM | | | | | |

# 尼可拉斯高燈

IP66 防塵防水

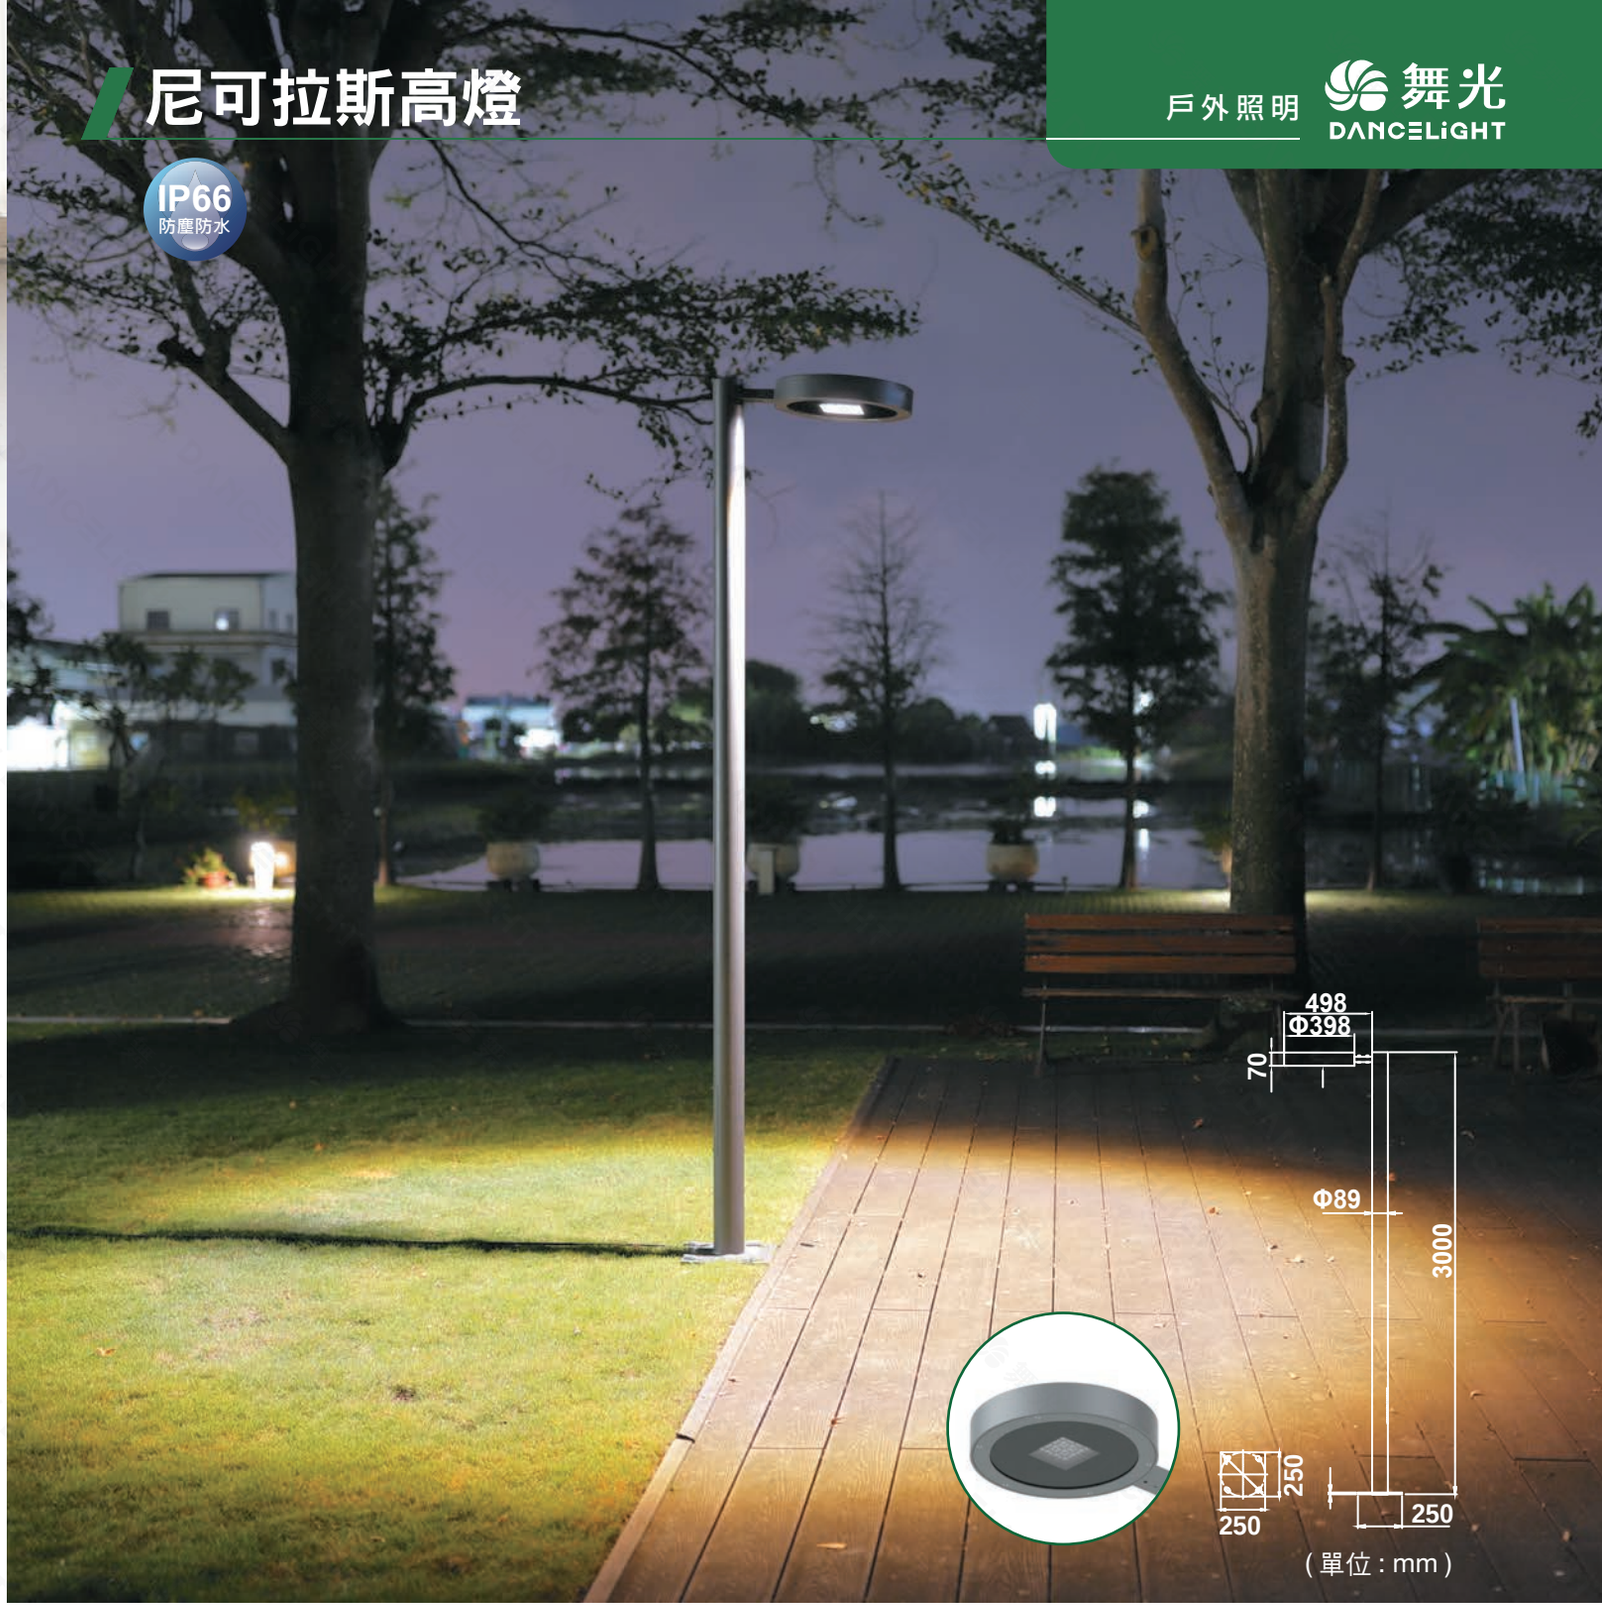


1. 簡約外型搭配高演色晶片
2. 戶外專用，適用公園與社區街道

內含安裝底版及基礎螺絲
(1/2x500mm)

明緯驅動器 / CREE 晶片

## 30W 尼可拉斯高燈

190,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-1505 | 30W | 3000K | 3300LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 明緯防水驅動器 ( 內附 ) | 壓鑄鋁、熱浸鍍鋅鋼桿 深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 奧古斯丁高燈

IP66 防塵防水

1. 不鏽鋼活動式燈罩，可彈性調整發光面
2. 防眩光型均勻明亮不刺眼
3. 戶外專用，適用公園與社區街道

內含安裝底版及基礎螺絲 (1/2x500mm)

明緯驅動器 /

CREE 晶片

## 30W 奧古斯丁高燈

270,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-1504 | 30W | 3000K | 1960LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 明緯防水驅動器 ( 內附 ) | 壓鑄鋁<br>不鏽鋼、熱浸鍍鋅鋼桿<br>粉體防鏽深灰色烤漆 |

# 李奧納多高燈

IP66 防塵防水

1. 柔光效果不刺眼
2. 抗 UV 防紫外線 PC 罩、防水驅動器壽命長
3. 戶外專用，適用公園、社區街道

內含安裝底版及基礎螺絲
(M8xH135mm)

## 25W 李奧納多高燈

70,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-1503 | 25W | 3000K | 1850LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內附) | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 阿姆斯壯高燈

IP66 防塵防水

1. 特殊光型可照亮兩側地面
2. 兩米高度適合小公園、庭院

內含安裝底板及基礎螺絲
(M8xH135mm)

## 22W 阿姆斯壯高燈

70,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-1502 | 22W | 3000K | 1560LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內附) | 壓鑄鋁 深灰色 粉體防鏽烤漆 |

# 亞歷山大高燈

IP66 防塵防水

1. CREE 高演色晶片造型光影
2. 明緯防水驅動器壽命長
3. 適用於公園、大樓中庭

內含安裝底版及基礎螺絲
(1/2x315mm)

明緯驅動器 / CREE 晶片

## 30W 亞歷山大高燈

185,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-1501 | 30W | 3000K | 1500LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 明緯防水驅動器 (內附) | 壓鑄鋁、玻璃 深灰色 粉體防鏽烤漆 |

# 廣角基礎鷹眼線燈系列

IP66 防塵防水

OD-FI3WR1 (30 公分) **11,000**

<2024 年 第二季上市 >

OD-FI12WR1 (100 公分) **17,000**





燈腳 ( 可轉角度 )

公母插防水設計

1. 單一迴路最多可串接 10 組
2. 公母插防水設計
3. 適用於大樓輪廓

明緯 DC24V 另計

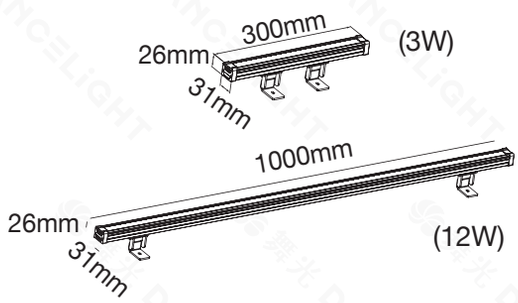


## 3W/12W 鷹眼線燈 - 廣角基礎

新品

| 產品型號 | 消耗電力 | 光通量 | 發光角度 | 色溫 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-FI3WR1 | 3W | 330LM | 120° | 3000K | ≧ 80 | DC 24V 外接驅動 ( 另計 ) | 壓鑄鋁 散熱塑 深灰色粉體防鏽烤漆 |
| OD-FI12WR1 | 12W | 840LM | 120° | | | | |

# 窄角投射鷹眼線燈系列

OD-FI4W-SP (30 公分) **12,000**

<2024 年 第二季上市 >

OD-FI15W-SP (100 公分) **20,000**



燈腳 ( 可轉角度 )

公母插防水設計

1. 單一迴路最多可串接 10 組
2. 公母插防水設計
3. 適用於洗建築外牆，可使用約 3 米高

明緯 DC24V 另計

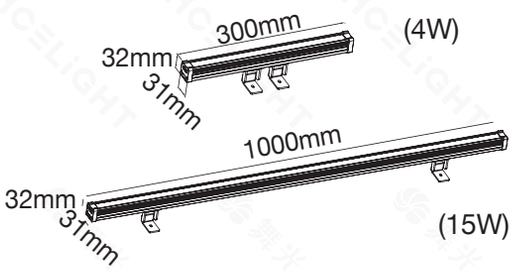


## 4W/15W 鷹眼線燈 - 窄角投射

新品

| 產品型號 | 消耗電力 | 光通量 | 發光角度 | 色溫 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-FI4W-SP | 4W | 400LM | 30° | 3000K | ≧ 80 | DC 24V 外接驅動 ( 另計 ) | 壓鑄鋁 散熱塑 深灰色粉體防鏽烤漆 |
| OD-FI15W-SP | 15W | 1500LM | 30° | | | | |

# 白鯨防水吸頂燈

IP66 防塵防水 | 高光效 ≥110 lm/W | Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >




1. 一體成型輕巧好安裝
2. 抗 UV PP 材質，不易泛黃脆化
3. 快裝結構輕巧方便
4. 適用戶外門廊等潮濕區域




(16W)




(24W)

## 16W/24W 白鯨防水吸頂燈

新品

16W **2,600** 24W **3,500**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 發光角度 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-CEBJ16D | 16W | 6500K | 1850LM | 時尚白 | 150° | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 抗 UV PP |
| E-CEBJ16W | 16W | 3000K | 1750LM | | | | | |
| E-CEBJ16D-BK | 16W | 6500K | 1850LM | 貴族黑 | | | | |
| E-CEBJ16W-BK | 16W | 3000K | 1750LM | | | | | |
| E-CEBJ24D | 24W | 6500K | 2760LM | 時尚白 | | | | |
| E-CEBJ24W | 24W | 3000K | 2640LM | | | | | |
| E-CEBJ24D-BK | 24W | 6500K | 2760LM | 貴族黑 | | | | |
| E-CEBJ24W-BK | 24W | 3000K | 2640LM | | | | | |

# 白鯨防水壁燈

IP66 防塵防水 | 高光效 ≥110 lm/W | Lit by LUMILEDS

<2024 年 第二季上市 >

1. 一體成型輕巧好安裝
2. 抗 UV PP 材質，不易泛黃脆化
3. 快裝結構輕巧方便
4. 適用戶外門廊等潮濕區域




適用直式預埋盒




(10W)




(16W)

## 10W/16W 白鯨防水壁燈 新品

10W **2,500** 16W **3,500**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 發光角度 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-WLBJ10D | 10W | 6500K | 1150LM | 時尚白 | 150° | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 抗 UV PP |
| E-WLBJ10W | 10W | 3000K | 1100LM | | | | | |
| E-WLBJ10D-BK | 10W | 6500K | 1150LM | 貴族黑 | | | | |
| E-WLBJ10W-BK | 10W | 3000K | 1100LM | | | | | |
| E-WLBJ16D | 16W | 6500K | 1850LM | 時尚白 | | | | |
| E-WLBJ16W | 16W | 3000K | 1750LM | | | | | |
| E-WLBJ16D-BK | 16W | 6500K | 1850LM | 貴族黑 | | | | |
| E-WLBJ16W-BK | 16W | 3000K | 1750LM | | | | | |

# 微波感應戶外吸頂燈

IP66 防塵防水

高光效 ≥100 lm/W

CCAO21LP011BT5 國家通訊傳播委員會 OD-CE16DSER1

CCAO21LP011CT7 國家通訊傳播委員會 OD-CE16WSER1

Lit by LUMILEDS




1. 防眩 PC，燈罩抗 UV 不泛黃
2. 發泡式防水膠圈，比傳統密實性防水膠圈防水等級更好

**可手動調整需求微波感應器**

Sens: 最長感應距離 15 米
Lux: 可調整日夜模式
Time: 最長亮燈時間 12 分鐘

## 16W 微波感應戶外吸頂燈

10,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-CE16DSER1 | 16W | 6250K( 正白 ) | 1600LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 140° | 抗 UV PC |
| OD-CE16WSER1 | 16W | 3000K( 暖白 ) | 1500LM | | | | |

# 防水壁燈 / 吸頂燈

IP66 防塵防水

高光效 ≥100 lm/W

Lit by LUMILEDS

E-CE16DR1 4,500

E-WL10DR1 3,500

1. 一體成型輕巧好安裝
2. 採用防水驅動器
3. 抗 UV PC 材質不發黃
4. 鍍鎳壁板 / 不鏽鋼安裝螺絲抗腐鏽




E-WL10DR1




E-CE16DR1

## 10W 防水膠囊壁燈　16W 防水吸頂燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 安裝方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-WL10DR1 | 10W | 6500K | 800LM | 壁燈 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 抗 UV PC |
| E-WL10WR1 | 10W | 3000K | 720LM | | | | |
| E-CE16DR1 | 16W | 6500K | 1600LM | 吸頂燈 | | | |
| E-CE16WR1 | 16W | 3000K | 1440LM | | | | |

# 鯨魚防潮燈

IP66 防塵防水 | 高光效 ≥110 lm/W | Lit by LUMILEDS

OD-WAJY18D 5,500

OD-WAJY36D 9,000

1. 一體式防潮杜絕水氣滲透
2. 均光不刺眼
3. 抗 UV 不脆化
4. 至多可串接 4 組




(18W)




(36W)

## 18W/ 36W 鯨魚防潮燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 | 安裝方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-WAJY18D | 18W | 6500K | 2150LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 120° | 鐵灰色<br>散熱塑<br>304 不鏽鋼壁板 | 可吊吸兩用<br>（適用日光燈吊管，另計） |
| OD-WAJY36D | 36W | 6500K | 4300LM | | | | | |

# 海神防潮燈

通過 CNS | IP66 防塵防水 | 高光效 ≥100 lm/W | Lit by LUMILEDS

多媒體說明

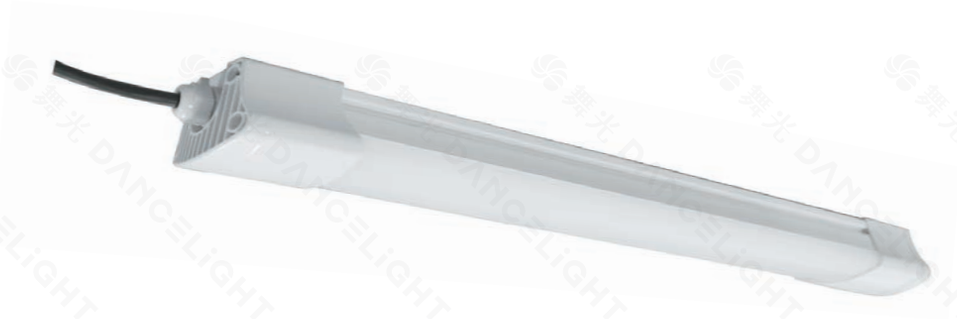

OD-WA18DR1 4,600

OD-WA36DR1 6,800

1. 一體式防潮燈
2. 均光不刺眼
3. 至多可串接 4 組
4. 抗 UV 燈罩

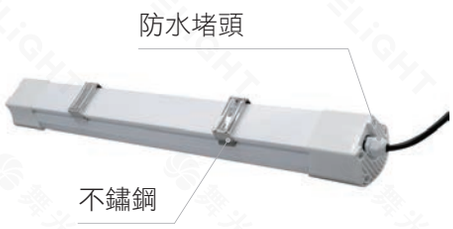


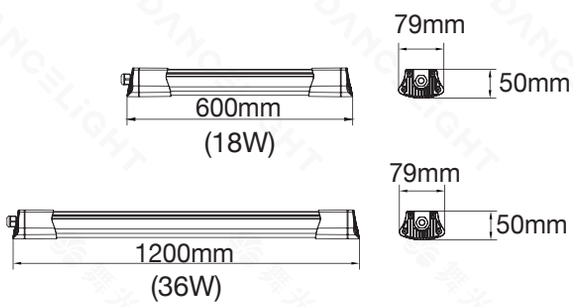


## 18W/36W 海神防潮燈

特價限量

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 | 安裝方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-WA18DR1 | 18W | 6500K | 1890LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 200° | 散熱塑 | 吸頂式 |
| OD-WA18W | 18W | 3000K | 1440LM | | | | | |
| OD-WA36DR1 | 36W | 6500K | 3780LM | | | | | |

# 節標防潮燈

辦公室節能標章 | 通過 CNS | IP66 防塵防水 | 無藍光危害 | 超高光效 ≥120 lm/W

OT8WA2X1 (2 尺單管 )　　OT8WA4X1 (4 尺單管 )

OT8WA2X2 (2 尺雙管 )　　OT8WA4X2 (4 尺雙管 )

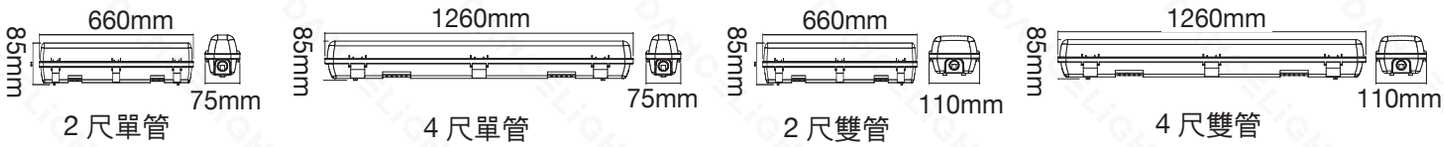


1. 搭配高光效燈管，整燈光效可達 120LM/W 以上
2. 不鏽鋼扣
3. 抗 UV PC 材質不脆化
4. 吊吸共用型

## 節標防潮燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 發光效率 | 固定方式 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT8WA2X1+65K | 6.5W | 6500K | 900LM | 138LM/W | 吸頂式<br>吊管式<br>( 日光燈<br>吊管另計 ) | ≧ 80 | 100-240V<br>( 全電壓 ) | 不鏽鋼扣<br>散熱塑 |
| OT8WA2X1+57K | 6.5W | 5700K | 900LM | 138LM/W | | | | |
| OT8WA4X1+65K | 13W | 6500K | 1800LM | 138LM/W | | | | |
| OT8WA4X1+57K | 13W | 5700K | 1800LM | 138LM/W | | | | |
| OT8WA2X2+65K | 13W | 6500K | 1800LM | 138LM/W | | | | |
| OT8WA2X2+57K | 13W | 5700K | 1800LM | 138LM/W | | | | |
| OT8WA4X2+65K | 26W | 6500K | 3200LM | 123LM/W | | | | |
| OT8WA4X2+57K | 26W | 5700K | 3200LM | 123LM/W | | | | |

# T8 燈管式防潮燈

通過 CNS　IP66 防塵防水

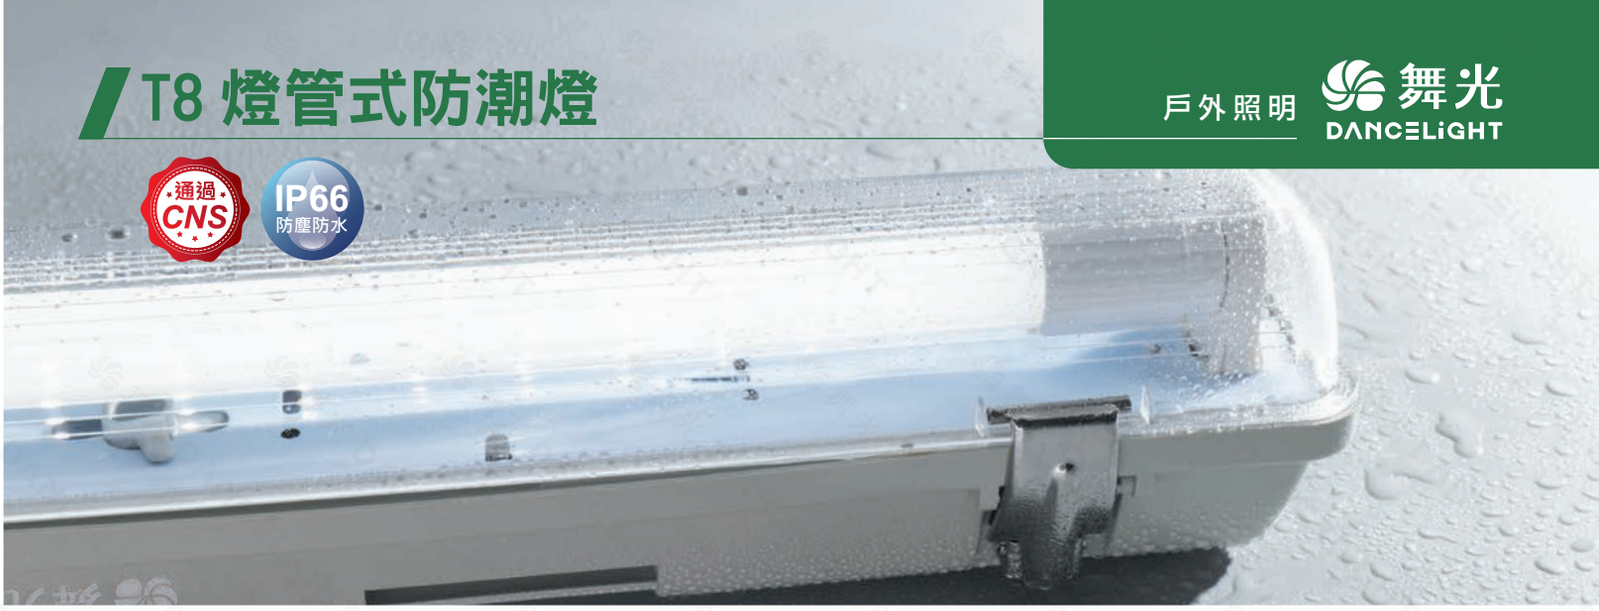

OD-T8WA2X1-1（2 尺單管）　OD-T8WA4X1-1（4 尺單管）

OD-T8WA2X2-1（2 尺雙管）　OD-T8WA4X2-1（4 尺雙管）




OD-T8WA2X1-1




OD-T8WA4X1-1




OD-T8WA2X2-1

OD-T8WA4X2-1

## T8 燈管式防潮燈具

時價

| 產品型號 | 適用光源 | 固定方式 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| OD-T8WA2X1-1 | LED T8 2 尺燈管 x1 另計 | 吸頂式<br>吊管式<br>（白光燈吊管另計） | 不鏽鋼扣、散熱塑 |
| OD-T8WA4X1-1 | LED T8 4 尺燈管 x1 另計 | | |
| OD-T8WA2X2-1 | LED T8 2 尺燈管 x2 另計 | | |
| OD-T8WA4X2-1 | LED T8 4 尺燈管 x2 另計 | | |

# 瀑布草皮燈

<2024 年 第二季上市>

1. 簡約方形外觀俐落有型
2. 適用於步道、棧道及藝術造景等

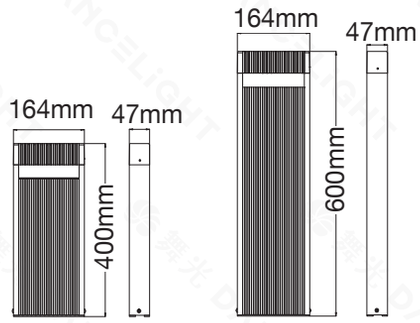


OD-3204-40　　OD-3204-60

## 13W 瀑布草皮燈

新品

40cm **21,000**　60cm **26,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 高度 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3204-40 | 13W | 3000K | 435LM | 40cm | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 壓鑄鋁 深灰色粉體 防鏽烤漆 |
| OD-3204-60 | 13W | 3000K | 435LM | 60cm | | | |

# 哈利草皮燈

OD-3200-40 **10,000**

OD-3200-60 **12,000**

1. 簡單方形外觀設計符合現代美學
2. 抗 UV 透光黑 PC 罩搭配燈絲燈增添神秘色彩
3. 適用於步道、棧道及藝術造景等

LED-E27ED6YSTR3

## 哈利草皮燈

| 產品型號 | 高度 | 適用光源 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| OD-3200-40 | 40cm | 附舞光 ST64 燈絲燈 x1 | 深灰色壓鑄鋁<br>抗 UV 透光黑散熱塑 |
| OD-3200-60 | 60cm | | |

# 約克草皮燈

1. 半月柔美光線照亮小徑
2. 時尚獨特外型設計
3. 適用於草皮、棧道等
4. 防眩設計，舒適光環境

## 8W 約克草皮燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 高度 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3182-25 | 8W | 3000K | 480LM | 25cm | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 55° | 深灰色壓鑄鋁<br>強化玻璃<br>粉體防鏽烤漆 |
| OD-3182-45 | 8W | 3000K | 480LM | 45cm | | | | | |

# 肯特草皮燈

OD-3185-30 **18,000**

OD-3185-60 **22,000**

1. 360 度光暈柔和不眩光
2. 適用於草皮、花園等

## 肯特草皮燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 高度 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3185-30 | 10W | 3000K | 600LM | 30cm | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色<br>粉體防鏽烤漆 |
| OD-3185-60 | 10W | 3000K | 600LM | 60cm | | | | |

# 威廉草皮燈

1. 流線外型設計，簡約的低調美
2. 導光折射的特殊結構，營造柔光優雅氛圍
3. 360° 光暈適用於草皮、花圃等

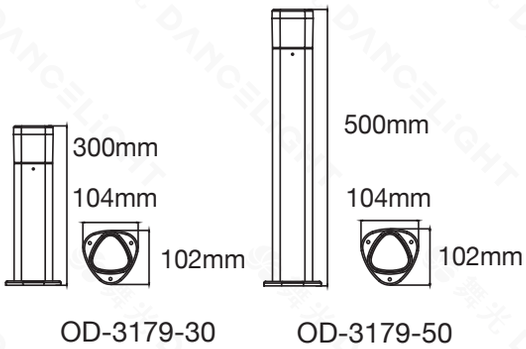


## 7W 威廉草皮燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 高度 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3179-30 | 7W | 3000K | 400LM | 30cm | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色<br>粉體防鏽烤漆 |
| OD-3179-50 | 7W | 3000K | 400LM | 50cm | | | | |

# 馬克草皮燈

IP65 防塵防水

戶外情境燈影音介紹

1. 簡單外型設計，搭配當代簡約建築風格
2. 採用擴散 PC 罩，柔和不眩光
3. 耗電僅 10W，省電 70%
4. 適用草皮、花園、公園、小徑道路

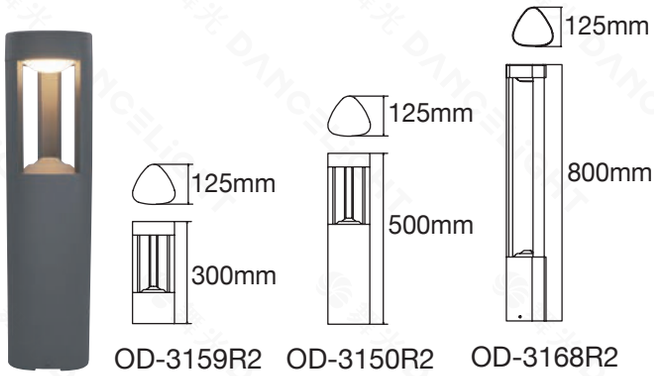


## 10W 馬克草皮燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 高度 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3159R2 | 10W | 3000K | 600LM | 30cm | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 170° | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色<br>粉體防鏽烤漆 |
| OD-3150R2 | 10W | 3000K | 600LM | 50cm | | | | | |
| OD-3168R2 | 10W | 3000K | 600LM | 80cm | | | | | |

# 亨利草皮燈

IP65
防塵防水

# 亨利草皮燈

適用於草皮、花園、公園、社區道路
1. 簡單外型設計，搭配當代簡約建築風格
2. 燈體結構線條設計，凸顯光影之美
3. 底部階梯式結構，增添層次
4. 系列三種高度，個別特色展現

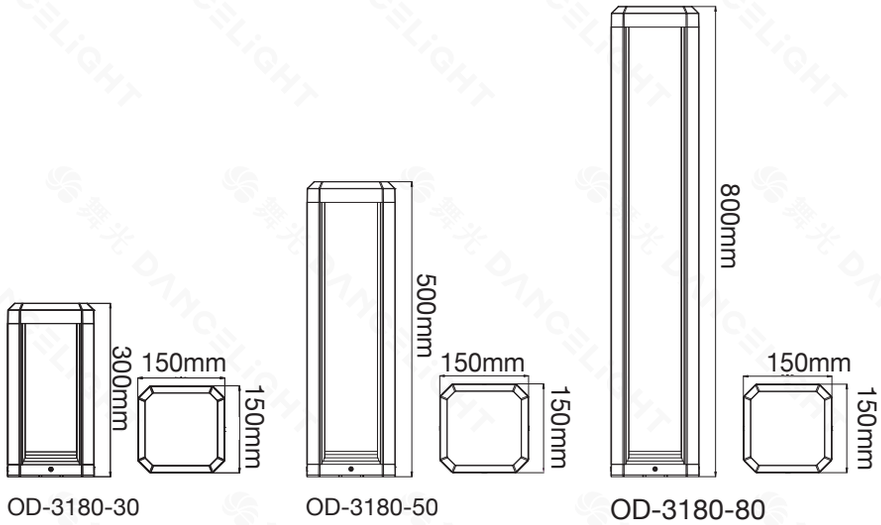


## 13W 亨利草皮燈

30cm **14,000** 50cm **16,000** 80cm **19,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 高度 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3180-30 | 13W | 3000K | 250LM | 30cm | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 壓鑄鋁 深灰色 粉體防鏽烤漆 |
| OD-3180-50 | 13W | 3000K | 250LM | 50cm | | | | |
| OD-3180-80 | 13W | 3000K | 250LM | 80cm | | | | |

# 手風琴壁燈

# 手風琴壁燈

<2024 年 第二季上市 >

E-2355 15,000

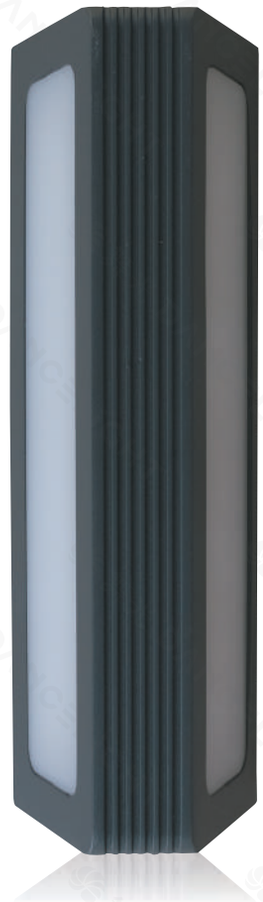

E-2356 20,000

1. 精緻文青外型設計
2. 可直式、橫式安裝
3. 適用於建築外牆、門廊等




適用直式預埋盒




E-2355




E-2356

( 單位 : mm)

## 13W/ 20W 手風琴壁燈

新品

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-2355 | 13W | 3000K | 840LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 防水驅動器 ( 內含 ) | 壓鑄鋁、PC 深灰色粉體 防鏽烤漆 |
| E-2356 | 20W | 3000K | 1390LM | | | | |

# 貝拉壁燈

<2024 年 第二季上市 >

1. 小巧精緻外型
2. 可調式設計隨情境轉換打光方向
3. 適用於建築外牆、門廊等




光源處可手動旋轉




適用橫式預埋盒







## 13W 貝拉壁燈

新品

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-2354 | 13W | 3000K | 760LM | ≥80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 壓鑄鋁、PC 深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 艾瑪壁燈

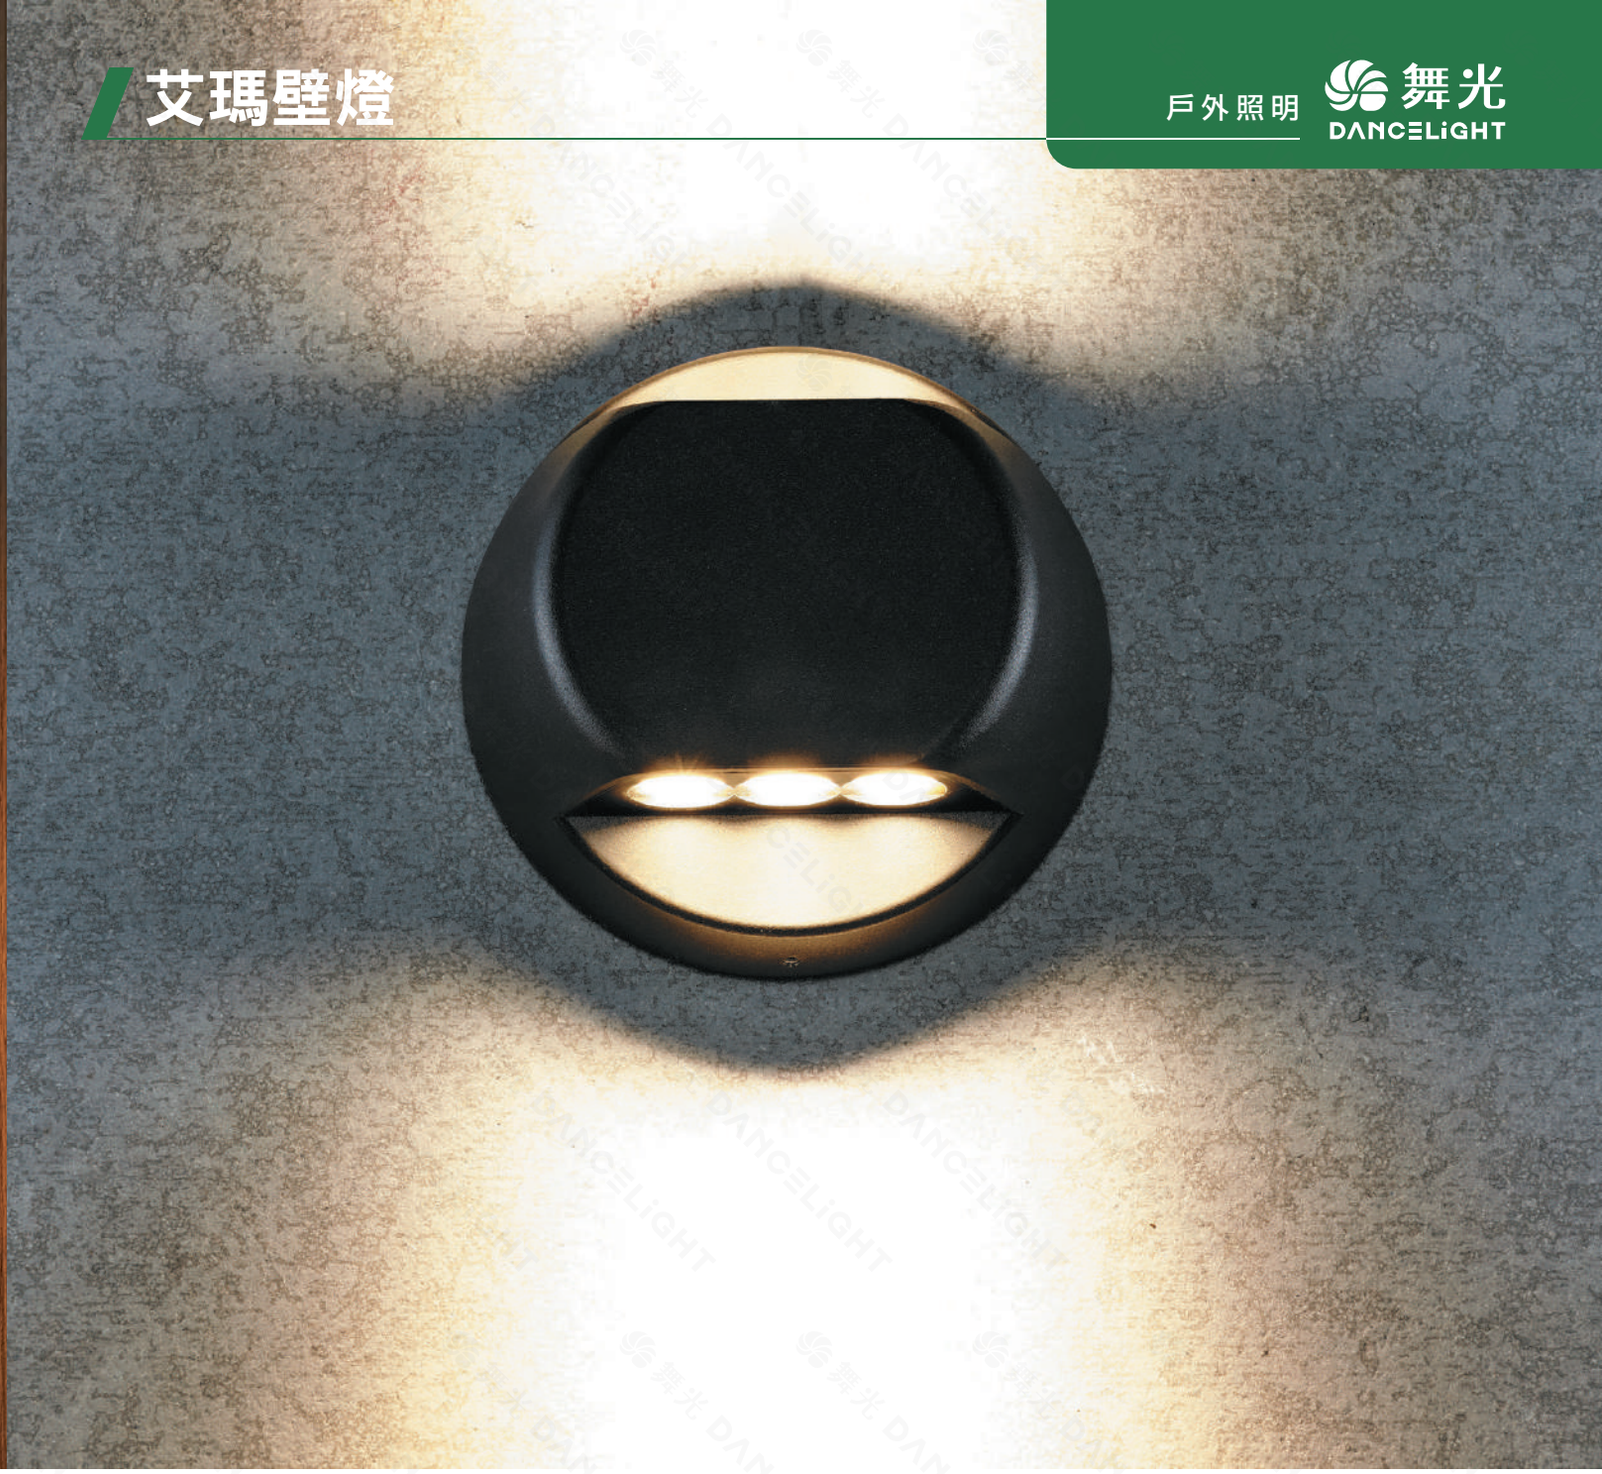

1. 圓形外觀符合現代設計美學
2. 適用建築外牆、柱子等

光型示意




適用直式預埋盒

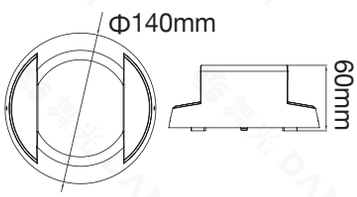


## 8W 艾瑪壁燈

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2249 | 8W | 3000K | 400LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 140° | 壓鑄鋁<br>強化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 雪莉壁燈

1. 流線型精巧燈體設計
2. 均勻柔和光線設計
3. 適用於建築外牆、門廊等

光型示意




適用直式預埋盒




## 3W 雪莉壁燈

9,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2353 | 3W | 3000K | 250LM | ≥80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 艾蜜莉壁燈

1. 均勻柔和光線設計
2. 可直 / 橫式安裝
3. 壓鑄鋁燈體材質表面採用防腐蝕處理

光型示意




適用直式預埋盒




## 8W 艾蜜莉壁燈

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2263 | 8W | 3000K | 210LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 金磚壁燈

1. 上下柔和均光面
2. 抗 UV 防紫外線 PC
3. 適用於建築外牆、門廊等
4. 可直 / 橫式安裝

光型示意




適用直式預埋盒




## 10W 金磚壁燈

15,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2273 | 10W | 3000K | 480LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 月光壁燈

1. 仿月光月暈設計
2. 磁式面蓋無螺絲設計

光型示意




適用直式預埋盒




## 10W 月光壁燈

13,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2272 | 10W | 3000K | 500LM | ≧ 80 | 100-240V<br>(全電壓) | 防水驅動器<br>(內含) | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 光框壁燈

※ 亮度和線條粗細將隨著環境空間與距離有不同效果呈現，實際以點燈為主

1. 特殊透鏡可用於描繪三方光型、窗框、光廊
2. 適用於建築外觀照明或光線設計
3. 空間越大，光源強度越弱




適用橫式預埋盒




## 4W 光框壁燈

15,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2343 | 4W | 3000K | 100LM | ≧ 80 | 100-240V<br>(全電壓) | 防水驅動器<br>(內含) | 33° | 壓鑄鋁<br>PMMA<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 魔術壁燈

1. 可任意排列變換字型
2. 下方光影洗牆設計
3. 適用於建築外牆、門口等



排字板

光型示意




適用直式預埋盒




## 4W 魔術壁燈

特價限量

**18,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2342 | 4W | 3000K | 150LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 150° | 壓鑄鋁、強化玻璃<br>塑料排字板<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 愛麗絲壁燈

1. 現代美學流線型燈體設計
2. 上下精緻防眩光型，立面照明加分
3. 適用於建築外牆、庭院

光型示意




適用直式預埋盒




## 11W 愛麗絲壁燈

10,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2350 | 11W | 3000K | 560LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 120° | 壓鑄鋁<br>鋼化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 凱莉壁燈

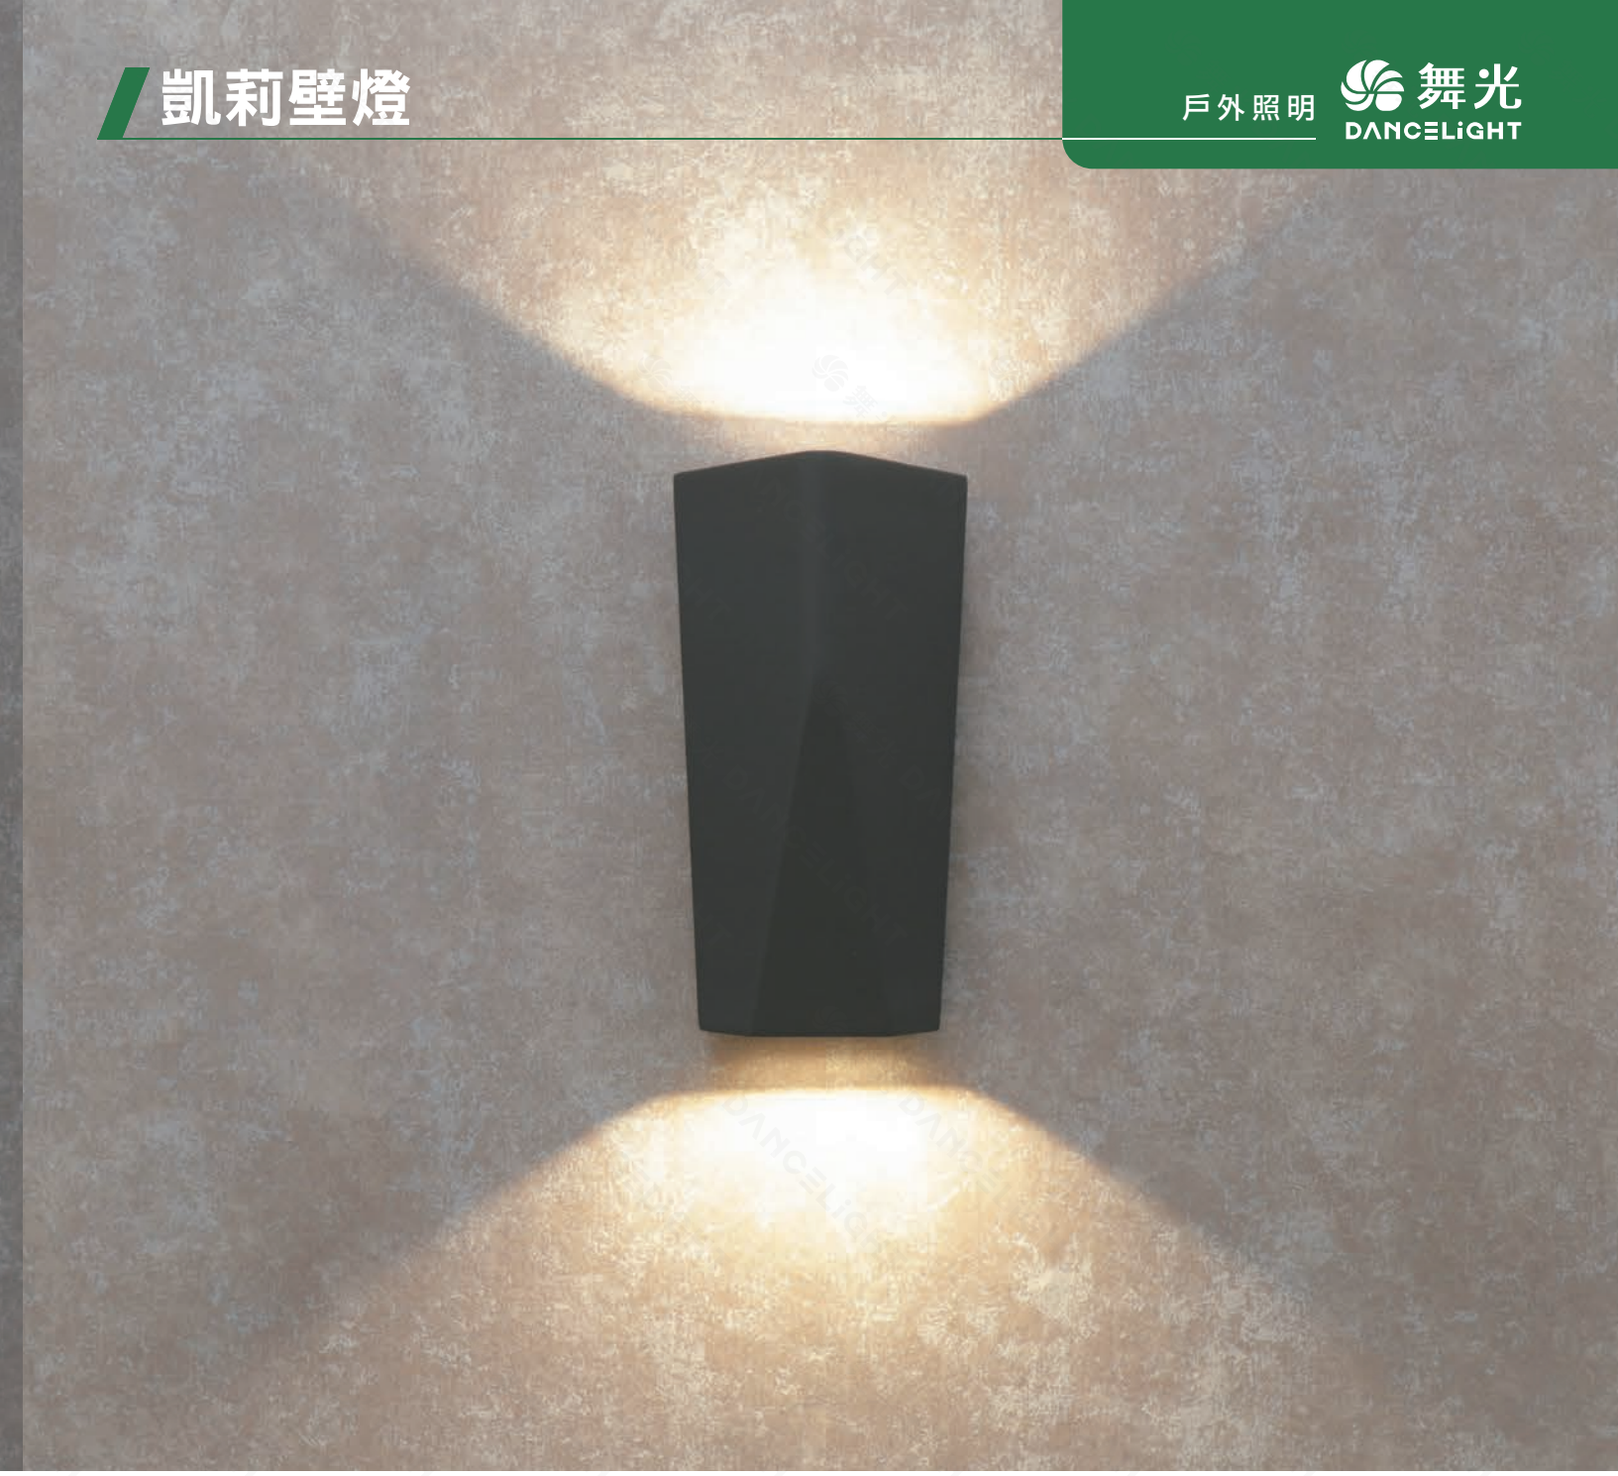

1. 簡約幾何線條設計風格
2. 上下光型柔和不眩光，立面照明加分
3. 適用於門廊、大樓外牆

光型示意




適用直式預埋盒




## 11W 凱莉壁燈

9,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2351 | 11W | 3000K | 530LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 140°<br>130° | 壓鑄鋁<br>鋼化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 雙窗壁燈

1. 雙窗設計可手動調整光型
2. 方型簡約線條設計，百搭各式牆面，高雅時尚
3. 防眩光型，柔和不刺眼

可調角度




適用橫式預埋盒




適用直式預埋盒




## 18W 雙窗壁燈

**15,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2349 | 18W | 3000K | 1000LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 0~140° | 壓鑄鋁 深灰色 粉體防鏽烤漆 |

# 夏綠蒂壁燈

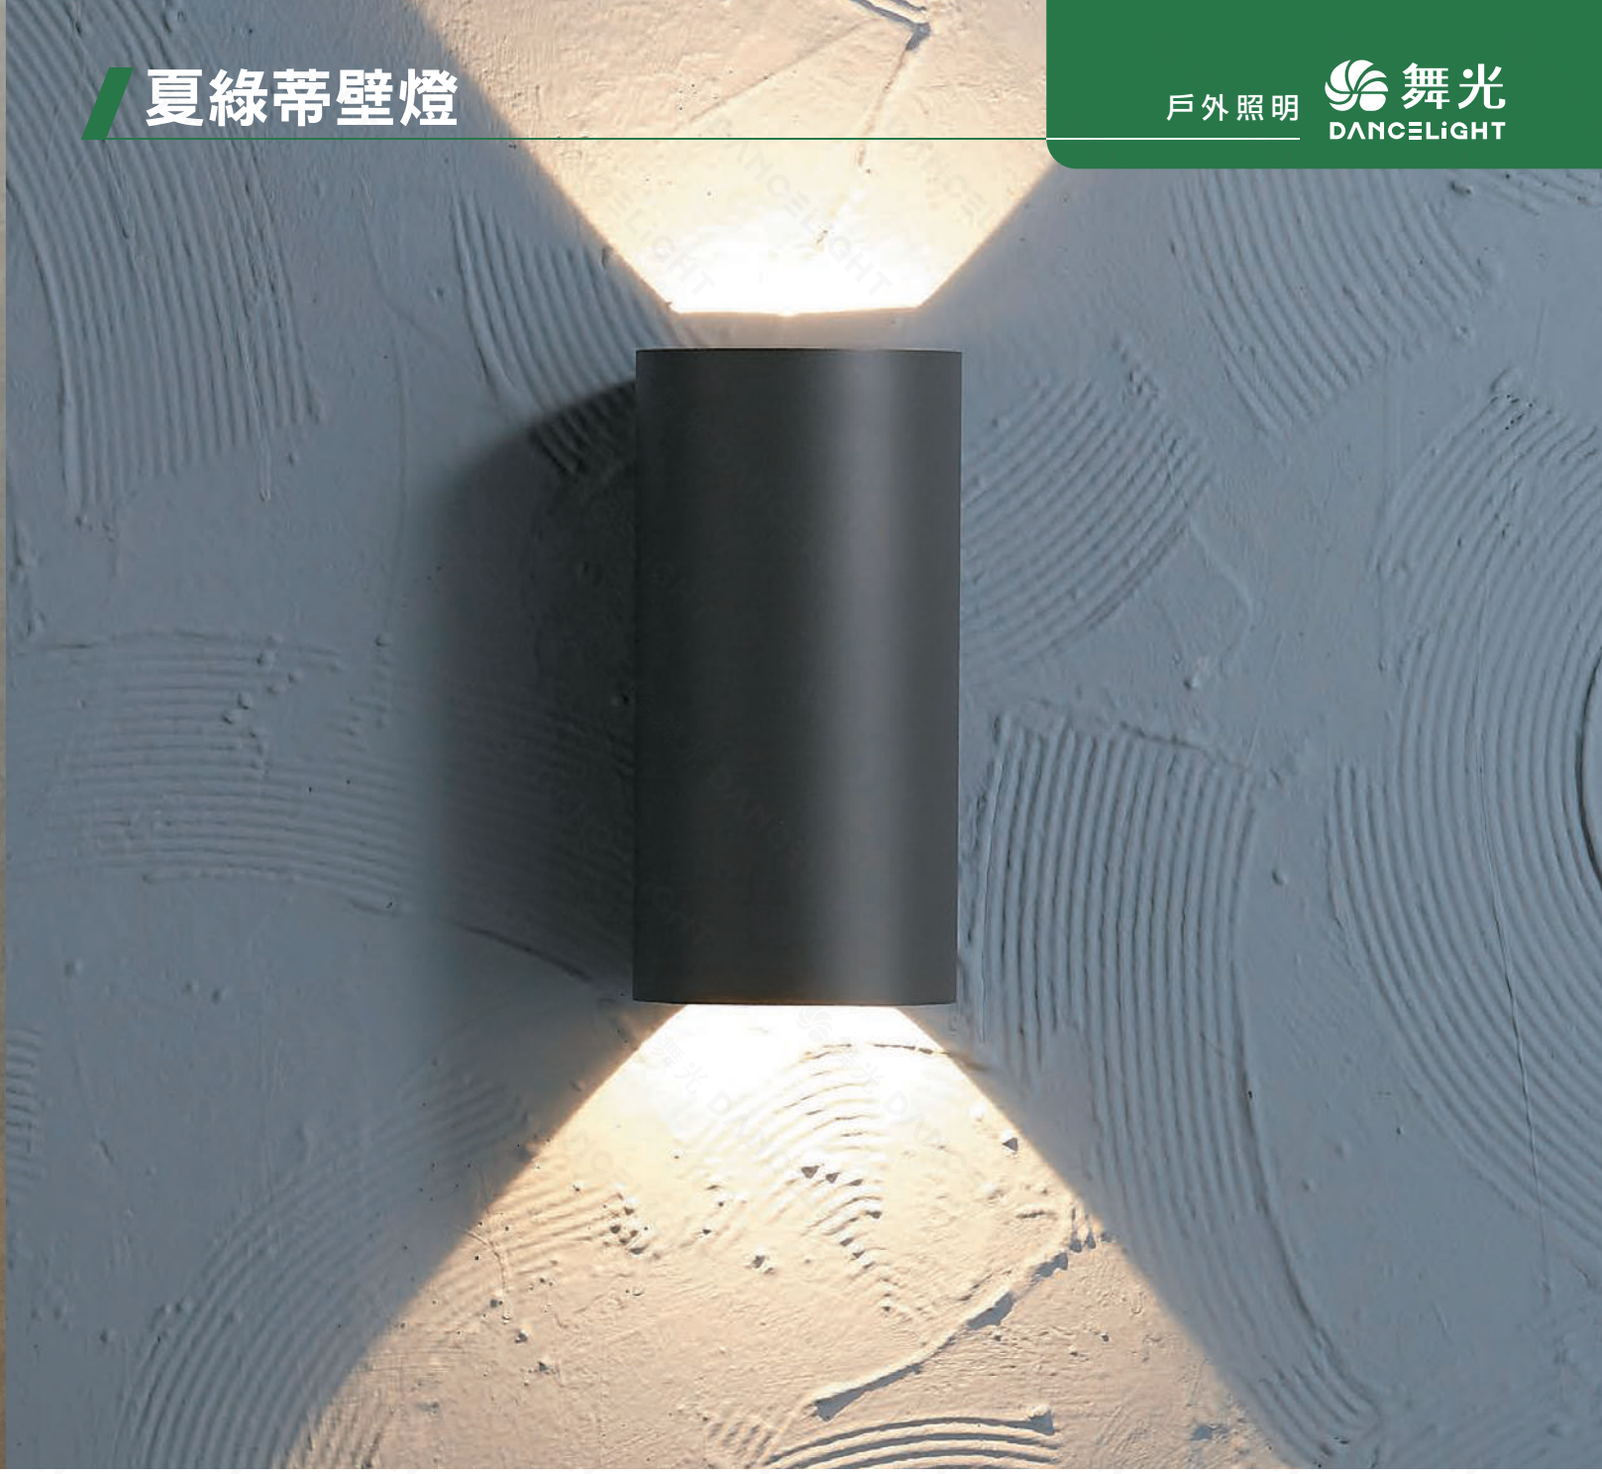

1. 圓筒型鏤空特色設計
2. 上下防眩立面洗光，輕鬆描繪牆面、牆柱、建築線條光影
3. 簡約線條設計，百搭各式牆面，高雅時尚

光型示意

俯視圖

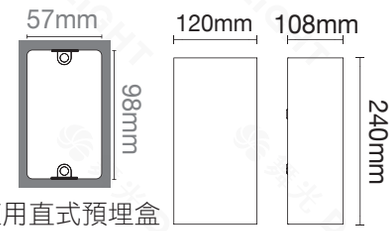


適用直式預埋盒

## 13W 夏綠蒂壁燈

20,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2299 | 13W | 3000K | 725LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 73° | 壓鑄鋁<br>鋼化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 泰勒絲壁燈

1. 添加曲線燈體凸顯美感
2. 防眩精緻雕琢光型
3. 適用於建築外牆、庭園等

光型示意




適用直式預埋盒




## 6W 泰勒絲壁燈

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2298 | 6W | 3000K | 340LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 107°<br>91° | 壓鑄鋁<br>鋼化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 溫莎壁燈

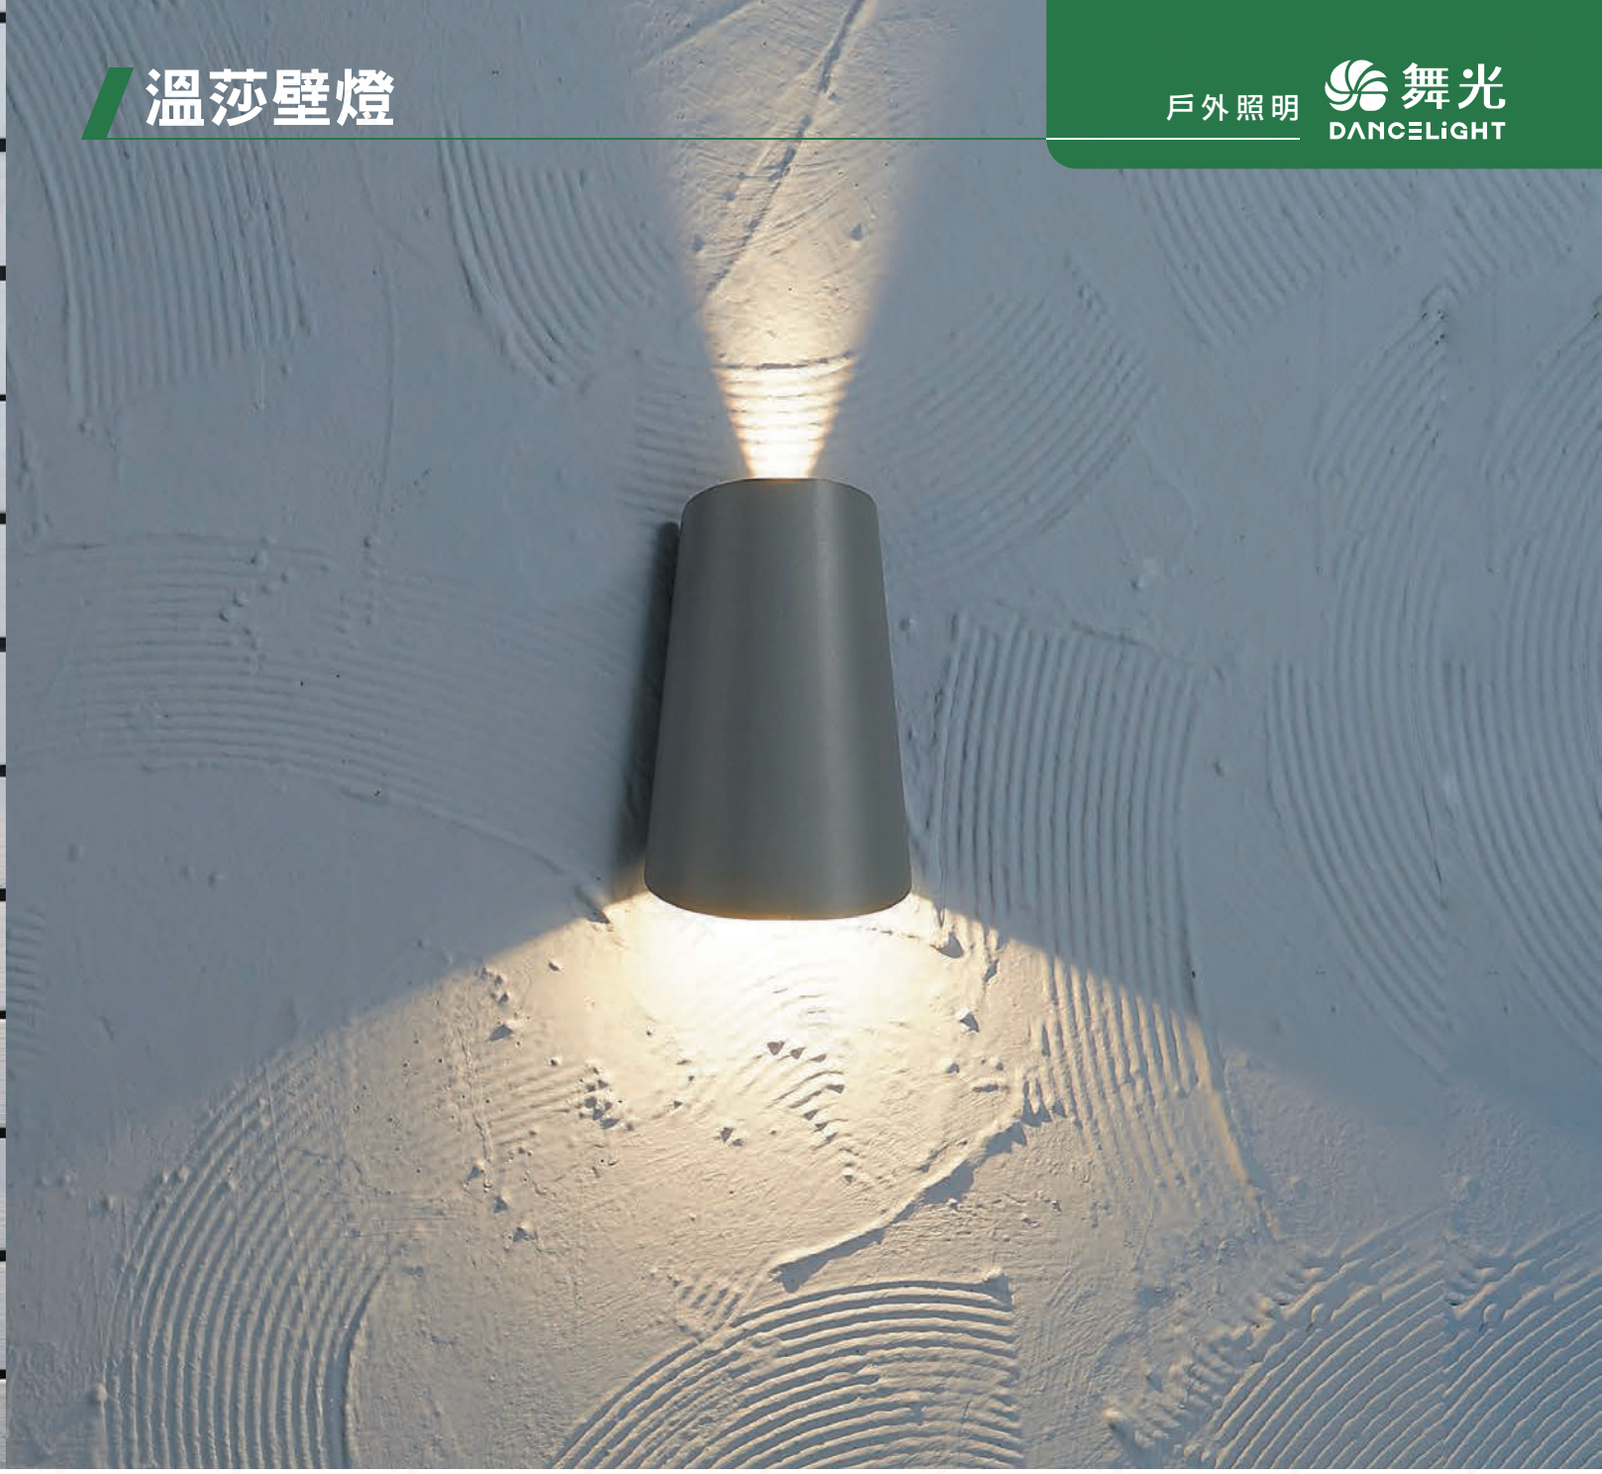

1. 零死角完美弧型
2. 獨特防眩光型角度 45°/ 130°，
   上窄下寬立面照明加分
3. 適用於建築外牆、門廊等

光型示意




適用直式預埋盒




## 11W 溫莎壁燈

8,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2297 | 11W | 3000K | 360LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 45° | 壓鑄鋁<br>鋼化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |
| | | | | | | | 130° | |

# 圓轉壁燈

IP65 防塵防水

1. 轉動外框改變照射方向，可隨環境調整
2. 均勻柔和光線設計
3. 磁式面蓋無螺絲設計
4. 適用於建築外牆等




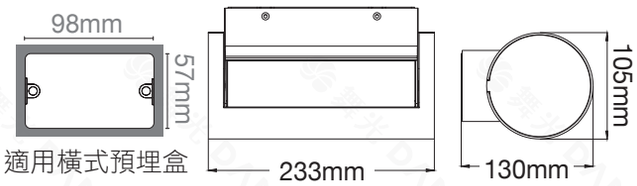


## 13W 圓轉壁燈

15,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2346 | 13W | 3000K | 250LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 114° | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 方轉壁燈

1. 四種光型呈現，可隨環境調整
2. 白色燈體精緻時尚

※ 限裝裝潢板

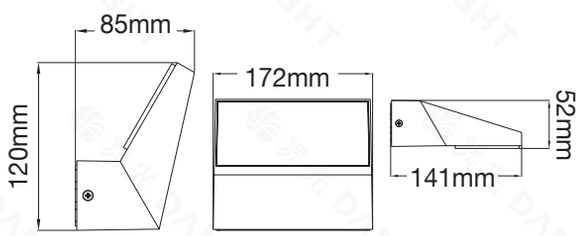


## 13W 方轉壁燈

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2347 | 13W | 3000K | 715LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 130° | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>白色粉體防鏽烤漆 |

# 安妮壁燈

1. 中空時尚設計
2. 防眩柔和光影
3. 適用於建築外牆、門廊等空間




適用直式預埋盒




## 13W 安妮壁燈

20,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2300 | 13W | 3000K | 950LM | 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 115° | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 伊莉莎白壁燈



1. 均勻質感透光
2. 防眩霧面玻璃設計
3. 適用於建築外牆、門廊等空間

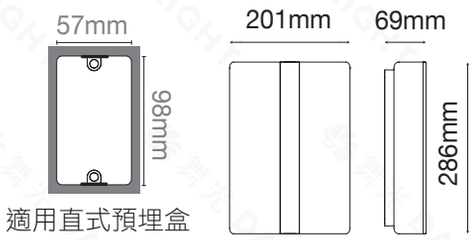


## 13W 伊莉莎白壁燈

22,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2301 | 13W | 3000K | 650LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 113° | 壓鑄鋁<br>鋼化玻璃<br>深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 布蘭琪壁燈

1. 均勻雙邊發光，可直 / 橫安裝
2. 適用於建築外牆、門口等

防水艙




適用橫式預埋盒




## 7W 布蘭琪壁燈

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2345 | 7W | 3000K | 345LM | ≧ 80 | 100-240V<br>( 全電壓 ) | 防水驅動器<br>( 內含 ) | 200° | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>白色粉體防鏽烤漆 |

# 邦妮壁燈

1. 三面防眩側發光
2. 磁式面蓋無螺絲設計
3. 適用於車道或梯角等走道照明

光型示意




適用直式預埋盒




## 4W 邦妮壁燈

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-2341 | 4W | 3000K | 220LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 190° | 壓鑄鋁<br>散熱塑<br>白色粉體防鏽烤漆 |

# 神木照樹燈

IP66 防塵防水

OD-3162R1 **16,000**

E-3203 **25,000**

<2024 年 第二季上市 >

(8W、14W)

1. 可照亮 3-6 米以上花園、樹木、草皮、雕塑或建築物特色處
2. 活動性關節可上下調整，可對準想照亮的地方
3. 防水堵線設計，有效防水再加強
4. 抗突波效果達 2kV，適合台灣多雷雨氣候

## 神木照樹燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3162R1 | 8W | 3000K | 500LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 30° | 壓鑄鋁 深灰色粉體防鏽烤漆 |
| E-3203 | 14W | 3000K | 900LM | | | | | |

新品

# 戶外照樹燈

IP66 防塵防水

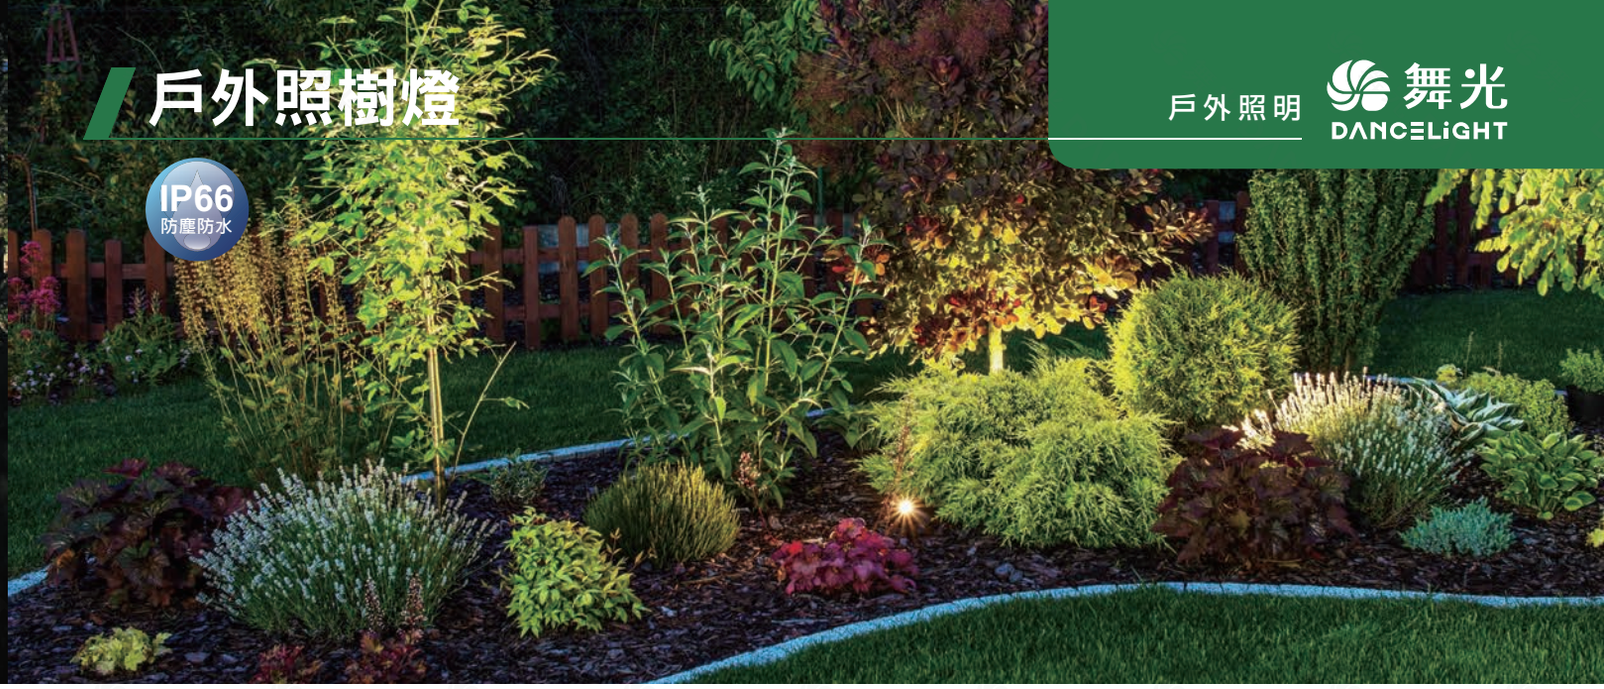

1. 可照亮 1-3 米以上花園、矮樹、草皮、雕塑或建築物特色處
2. 活動性關節可上下調整，可對準想照亮的地方

( 可改吸地，YY-20414R 底座另計 )




## 5W 戶外照樹燈

9,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3175R2 | 5W | 3000K | 400LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 防水驅動器 ( 內含 ) | 45° | 壓鑄鋁 深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 棒球插地燈

IP66 防塵防水

<2024 年 第二季上市 >

1. 獨特防水堵線設計，防止水氣滲入
2. 插地棒腳踏板貼心設計，更好埋入土壤中
3. 抗突波效果達 2kV，適合台灣多雷雨氣候
4. 透過層層隔柵防眩光影，提供最安心的步道照明

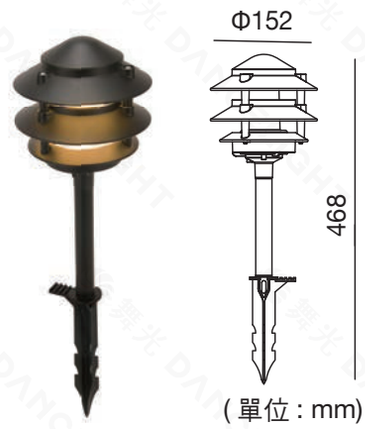


( 單位 : mm)

## 3W 棒球插地燈

新品

15,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3202 | 3W | 3000K | 120LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 防水驅動器 ( 內含 ) | 壓鑄鋁、強化玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 洗柱燈

IP66 防塵防水

高光效 ≥100 lm/W

<2024 年 第二季上市 >

1. 適用 15 米以上高外牆、外柱
2. 採用 CREE 高效率晶片、高演色性
3. 獨特防水堵線設計，防止水氣滲入
4. 抗突波達 10kV，適合台灣多雷雨氣候

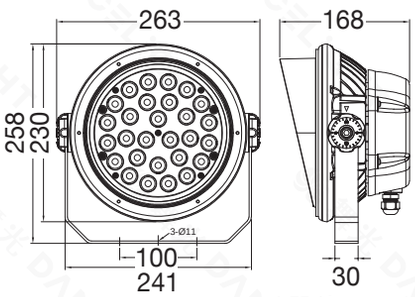


( 單位 : mm)

## 50W 洗柱燈

新品

50,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3201 | 50W | 3000K | 5200LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 防水驅動器 ( 內含 ) | 35° | 壓鑄鋁、鋼化玻璃 深灰色粉體防鏽烤漆 |

# 洗柱燈

IP66 防塵防水

1. 18W 適裝 7 米高外柱，30W 適裝 10 米高外柱
2. 採用 CREE 高效率晶片、高演色性
3. 獨特防水堵線設計
4. 通過 IP66 防水等級

※ OD-3184SP 款建議可搭配 2 支插地棒

高 7 米寬 1 米 ( OD-3177SP 實景拍攝 )

OD-3177SP 14,000

OD-3184SP 20,000

## 18W/30W 聚光照樹 / 洗柱燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 | 固定方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3177SP | 18W | 3000K | 1450LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 防水驅動器 ( 內含 ) | 15° | 壓鑄鋁 鋼化玻璃、深灰色粉體防鏽烤漆 | 吸地式 / 插地式 ( 插地棒另計 ) |
| OD-3184SP | 30W | | 2700LM | | | | | | |

# 照樹燈

IP66 防塵防水

1. 9W 適裝於矮樹叢
2. 18W 適用於 4-6 米高樹
3. 獨特防水堵線設計
4. 通過 IP66 防水等級
5. 安裝於草地請使用插地棒，避免燈具泡水損壞

高 3.5 米寬 4 米 (OD-3177 實景拍攝 )




OD-3174R1 **11,500**




OD-3177 **14,000**

防眩罩

OD-3184SP-CN3 **1,500**

OD-3177SP-CN3 **1,000**

插地棒

OD-3174-CN1R1 **600**

(Φ40.5mm H163mm)

## 9W/18W 照樹燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 | 固定方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-3174R1 | 9W | 3000K | 950LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 防水驅動器 ( 內含 ) | 35° | 壓鑄鋁 鋼化玻璃、深灰色粉體防鏽烤漆 | 吸地式 / 插地式 ( 插地棒另計 ) |
| OD-3177 | 18W | | 1650LM | | | | | | |

# 地底燈

IP66 防塵防水

<2024 年 第二季上市 >

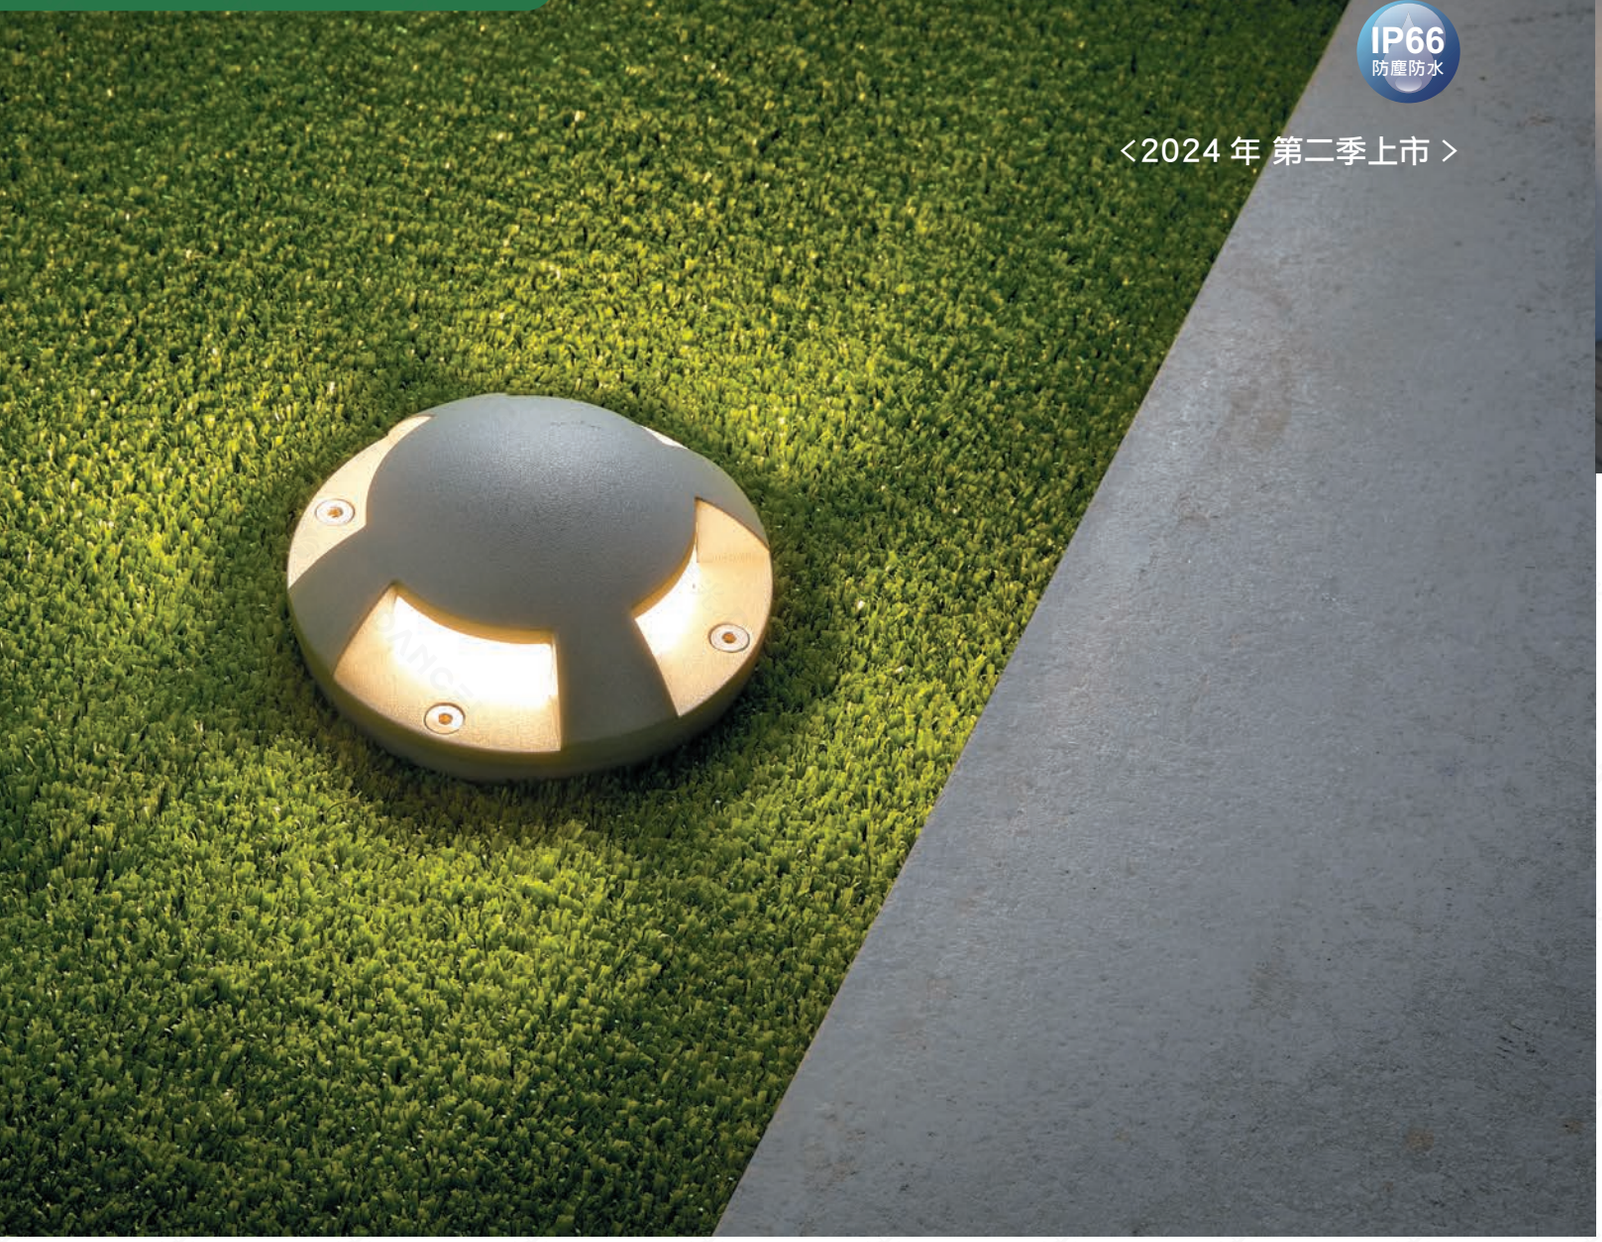

1. 四孔造型特殊光型設計
2. 可承重 2 公噸物體經過
3. 適用於戶外走廊與步道



光型示意

預埋盒




Φ115mm

## 6W 地底燈

新品

12,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-4151 | 6W | 3000K | 105LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 壓鑄鋁、散熱塑<br>淺灰色粉體防鏽烤漆 |

# 洗牆地底燈

IP66 防塵防水

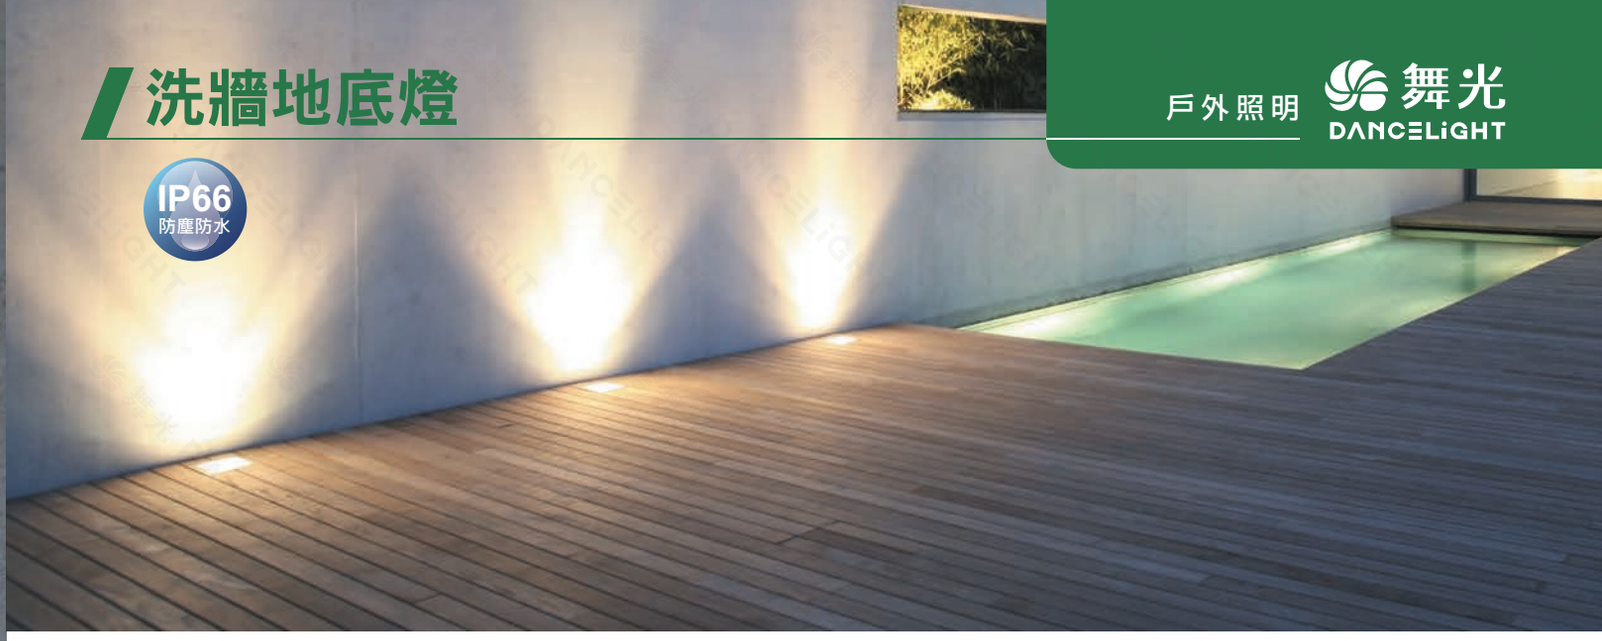

1. 304 不銹鋼面框耐磨損
2. 窄角高洗牆適用 4 米高
3. 內部角度可轉 15°
4. 強化玻璃厚度 10mm

光型示意

預埋盒

## 12W 洗牆地底燈

20,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 光束角 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4139 | 12W | 3000K | 1200LM | ≧ 80 | 20° | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 不銹鋼 強化玻璃 壓鑄鋁 |

# 引導地底燈

光型示意

## 4W 洗牆地底燈

11,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4135W | 4W | 3000K (黃光) | 250LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 45° | 不鏽鋼、玻璃、附預埋盒 |



光型示意

## 1.2W 視覺引導地底燈

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4123BR5 | 1.2W | 藍光 | - | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 150° | 不鏽鋼、玻璃、附預埋盒 |



光型示意

## 1.2W 視覺引導地底燈

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4123WR5 | 1.2W | 3000K (黃光) | 90LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 150° | 不鏽鋼、玻璃、附預埋盒 |



防水專利結構圖 ※ 安裝處需做防水處理

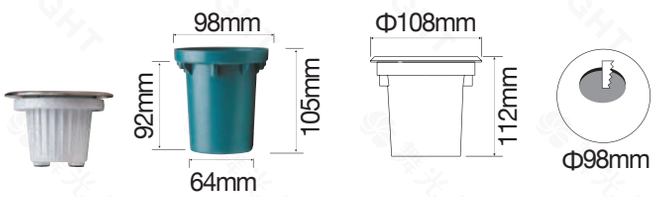


預埋盒

# 引導步道燈

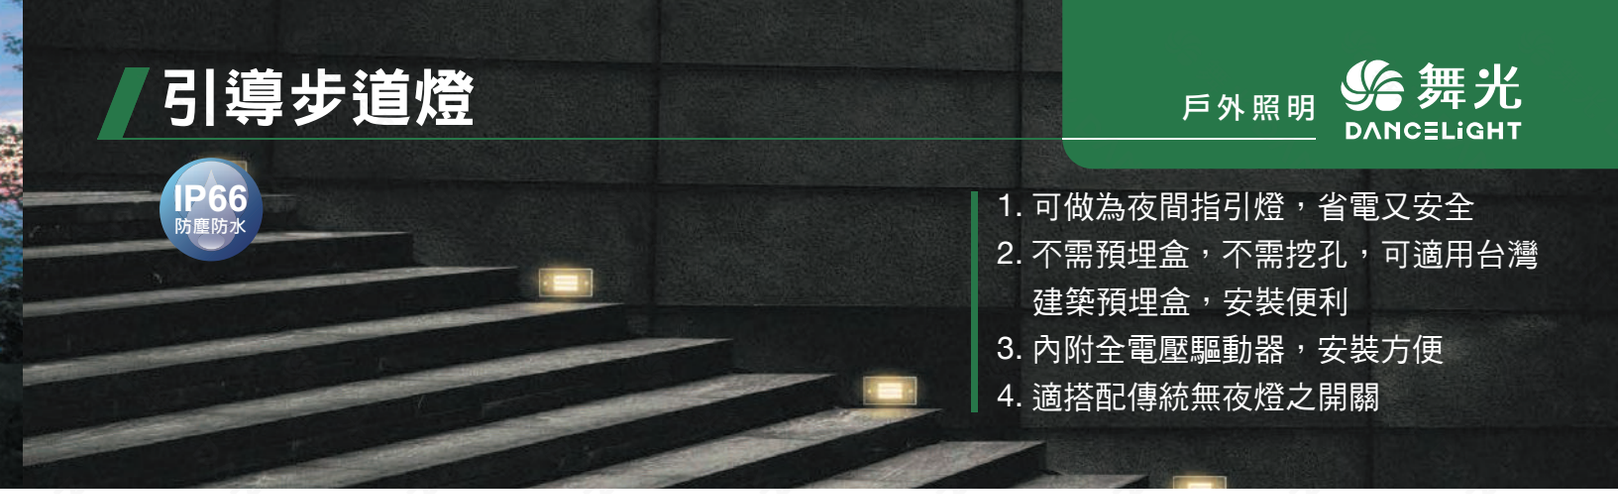

IP66 防塵防水

1. 可做為夜間指引燈，省電又安全
2. 不需預埋盒，不需挖孔，可適用台灣建築預埋盒，安裝便利
3. 內附全電壓驅動器，安裝方便
4. 適搭配傳統無夜燈之開關

## 1.5W 視覺引導步道燈

5,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 | 崁入孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4132R1 | 1.5W | 藍光 | - | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 304 不鏽鋼黑面蓋、PC | L: 65mm W: 45mm H: 21mm |
| OD-4133R1 | 1.5W | 黃光 | 130LM | | | | |

## 1.5W 視覺引導步道燈

5,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 | 崁入孔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4132R1-S | 1.5W | 藍光 | - | 100-240V（全電壓） | 防水驅動器（內含） | 304 不鏽鋼銀面蓋、PC | L: 65mm W: 45mm H: 21mm |
| OD-4133R1-S | 1.5W | 黃光 | 130LM | | | | |

# 防眩步道燈

IP66 防塵防水

1. 直式方形設計典雅大方
2. 防眩光線提供安全舒適的步道、車道光環境
3. 適用於花園、步道、車道與階梯旁等

※ 內附預埋盒

## 3.5W 防眩步道燈

9,000

| 產品型號 | 燈體顏色 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 發光角度 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4150 | 深灰色 | 3.5W | 3000K | 80LM | ≧ 80 | 120° | 100-240V (全電壓) | 壓鑄鋁 深灰色 粉體防鏽烤漆 |

# 防眩步道燈

IP66 防塵防水

APP 使用教學

1. 橫式防眩照亮步道
2. 防眩光線提供安全舒適的步道、車道光環境
3. 適用於階梯、車道、花圃旁等

※ 內附預埋盒






## 3W 防眩長型步道燈

9,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 驅動器 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD-4136W-BK | 3W | 3000K | 90LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 防水驅動器 (內含) | 壓鑄鋁 深灰色 鋼化玻璃 |

# LED 光源類

舞光 DANCELIGHT

光智慧 光氛圍 光感動

- 通過 2023 年最新 CNS 規範 105lm/w 以上超省電
- 無藍光危害
- EMI 防干擾
- 高演色性
- 長壽命
- 閃爍指數

# 商業用燈泡

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥130 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長
2. 可取代 500W 水銀燈泡
3. 最高使用電壓可到 277V
4. 超高光效達 135LM/W
5. 聚光高強度，可裝於 5 米高度

鏤空散熱結構



霧面設計不刺眼

內附防墜繩

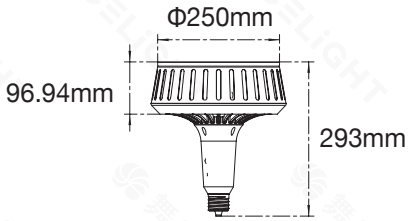


## E40 100W 高天井燈泡

29,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E40100D | 100W | 6500K | 13500LM | ≧ 80 | 100-277V (全電壓) | 160° | PC 壓鑄鋁 |

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥140 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長
2. 最高使用電壓到 277V

內附防墜繩




## E40 75W 燈泡

12,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E4075DR1 | 75W | 6500K | 11000LM | ≧ 80 R9>0 | 100-277V (全電壓) | 壓鑄鋁 PC 罩 |
| LED-E4075WR1 | 75W | 3000K | 10000LM | | | |

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥110 lm/W　Lit by LUMILEDS

1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長
2. 最高使用電壓到 277V

## E27 50W 燈泡

8,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E2750DR2 | 50W | 6500K | 5800LM | ≧ 80 R9>0 | 100-277V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| D-E2750WR2 | 50W | 3000K | 5600LM | | | |

# 商業用燈泡

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥110 lm/W　Lit by LUMILEDS




溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

## E27 38W 燈泡

5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E2738DR3 | 38W | 6500K | 4200LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| D-E2738NR3 | 38W | 4000K | 4200LM | | | |
| D-E2738WR3 | 38W | 3000K | 4000LM | | | |

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS




溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

## E27 25W 燈泡

3,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E2725DR3 | 25W | 6500K | 3000LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| D-E2725WR3 | 25W | 3000K | 2800LM | | | |

# 商業用燈泡

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS

溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

可搭配工作燈




## E27 20W 球泡

2,200

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E2720DR1 | 20W | 6500K | 2450LM | ≧ 80<br>R9>0 | 100-240V<br>(全電壓) | 塑包鋁<br>PC 罩 |
| D-E2720WR1 | 20W | 3000K | 2350LM | | | |

# 防水 PAR38

通過 CNS　無藍光危害　IP66 防塵防水　Lit by LUMILEDS

14W



光型示意

28W

光型示意

1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長
2. 有 IP66 防塵防水認證
3. 適用於室內 / 戶外環境下使用
4. 28W 為高光效，高達 110lm/w



14W 透鏡



28W 透鏡




## E27 14W/28W PAR38 投射燈泡

14W 4,000　28W 5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PAR3814WR7 | 14W | 3000K | 1300LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 36° | 散熱塑 |
| LED-PAR3828WR7 | 28W | 3000K | 3080LM | | | | 塑包鋁 |

新品

# 環標燈泡

較 27W 螺旋 減碳 63%

較 32W 螺旋 減碳 63%

較 45W 螺旋 減碳 64%

10W 12W 16W

1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長
2. 通過環保標章及節能標章
3. 高光效高達 130 LM/W

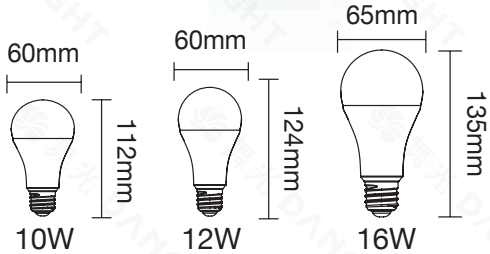


## E27 10W/12W/16W 環標球泡

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2710D-EG | 10W | 6500K | 1300LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| LED-E2710N-EG | 10W | 4000K | 1300LM | | | |
| LED-E2710W-EG | 10W | 3000K | 1250LM | | | |
| LED-E2712D-EG | 12W | 6500K | 1560LM | | | |
| LED-E2712N-EG | 12W | 4000K | 1560LM | | | |
| LED-E2712W-EG | 12W | 3000K | 1500LM | | | |
| LED-E2716D-EG | 16W | 6500K | 2080LM | | | |
| LED-E2716N-EG | 16W | 4000K | 2080LM | | | |
| LED-E2716W-EG | 16W | 3000K | 2000LM | | | |

# CNS 認證燈泡

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS

12W

16W




溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

## E27 12W/16W 燈泡

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2712DR9 | 12W | 6500K | 1450LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| LED-E2712NR9 | 12W | 4000K | 1450LM | | | |
| LED-E2712WR9 | 12W | 3000K | 1350LM | | | |
| LED-E2716DR9 | 16W | 6500K | 1920LM | | | |
| LED-E2716NR9 | 16W | 4000K | 1920LM | | | |
| LED-E2716WR9 | 16W | 3000K | 1760LM | | | |

# CNS 認證燈泡

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS




溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

## E27 10W 燈泡

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2710DR9 | 10W | 6500K | 1200LM | ≧ 80<br>R9>0 | 100-240V<br>(全電壓) | 塑包鋁<br>PC 罩 |
| LED-E2710NR9 | 10W | 4000K | 1200LM | | | |
| LED-E2710WR9 | 10W | 3000K | 1100LM | | | |

# CNS 認證燈泡

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS

溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

適用窄小燈具




## E27 10W 冰棒燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E27F10DR9 | 10W | 6500K | 1200LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| LED-E27F10NR9 | 10W | 4000K | 1200LM | | | |
| LED-E27F10WR9 | 10W | 3000K | 1100LM | | | |

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS

溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長




## E27 7W 燈泡

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E277DR9 | 7W | 6500K | 840LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| LED-E277WR9 | 7W | 3000K | 780LM | | | |

# E27 燈泡燈座

通過 CNS

日式

LED-CEE27A

歐風

LED-CEE27B

900

LED-CEE27A 吊卡式包裝

900

LED-CEE27AR1 盒裝

1,000

LED-CEE27B 吊卡式包裝

1,000

LED-CEE27BR1 盒裝

## E27 引掛式燈座

| 產品型號 | 尺寸 | 適用光源 | 燈體材質 | 包裝方式 |
|---|---|---|---|---|
| LED-CEE27A | Φ109xH:60mm | E27x1 另計 | 電黃銅、陶瓷<br>耐熱工程塑膠 | 吊卡式 |
| LED-CEE27AR1 | Φ109xH:60mm | | | 盒裝 |
| LED-CEE27B | Φ135xH:60mm | | | 吊卡式 |
| LED-CEE27BR1 | Φ135xH:60mm | | | 盒裝 |

# 微波感應燈泡

通過 CNS　無藍光危害

CCAG20LP0372T8 國家通訊傳播委員會　CCAG20LP0373T0 國家通訊傳播委員會

LED-E2712DR2-MS　LED-E2712WR2-MS

1. 全天 24 小時微波感應
2. 感應直徑：2-6 米
3. 亮燈時間：1 分鐘
4. 人經過感應範圍啟動點亮，一分鐘自動熄滅，智慧節電







（待機耗電 1W）

## E27 12W 微波感應燈泡

3,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2712DR2-MS | 12W | 6500K | 1300LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 塑包鋁 PC 罩 |
| LED-E2712WR2-MS | 12W | 3000K | 1260LM | | | |

※ 建議安裝多顆感應燈泡時，距離 2 米以上，避免感應互相干擾

# 調光燈泡

通過 CNS　無藍光危害

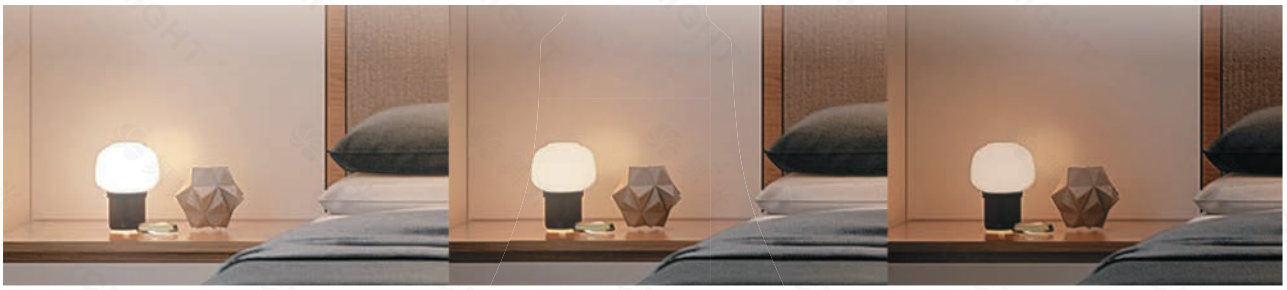

100%

1. 適用市場容易取得安裝的電阻式調光器
2. 同步調光亮度一致
3. 穩定調光不閃爍
4. 最多同時調光 5 顆
5. 隨自身需求調整亮度，節約能源

多媒體說明

電阻式調光器
CL-008/1-500W




## E27 12W 調光燈泡

2,200

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2712WDMR6 | 1W-12W (110V) | 3000K | 100-1260LM | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |

# 驅蚊燈泡

多媒體說明

LED 低誘蟲燈泡發出的色光，有別於傳統藍冷光，而是以黃中帶紅之暖色調取代。將昆蟲在夜間喜愛聚集的 500nm 以下波長加以截斷，造成蚊蟲的視覺障礙。

當蚊蟲進入照射範圍內，眼前會陷入一片黑暗，暫時失去視覺功能，造成恐懼不敢靠近而飛走，藉此達到驅蟲效果。

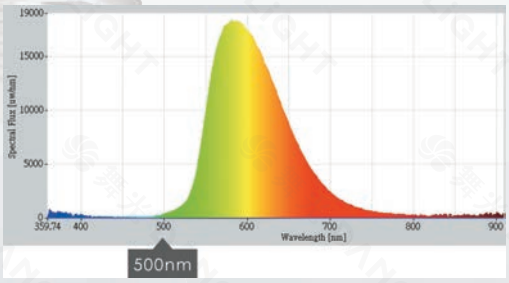





## E27 12W 驅蚊燈泡

1,800

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-E2712Y | 12W | 2200K (500~750nm) | 680LM | 100-240V ( 全電壓 ) | 散熱塑 |

# 小瓦數燈泡

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS

D-E273DR7

D-E273WR7

LED-E275D

LED-E275W




溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

## E27 3W/5W 全電壓燈泡

3W 時價　5W 600

新品

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E273DR7 | 3W | 6500K | 370LM | ≧ 80 R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| D-E273WR7 | 3W | 3000K | 360LM | | | |
| LED-E275D | 5W | 6500K | 625LM | | | |
| LED-E275W | 5W | 3000K | 575LM | | | |

LED-E273RR1

LED-E273BR1

LED-E273GR1




多媒體說明

## E27 3W 全電壓彩色燈泡

900

| 產品型號 | 消耗電力 | 波長 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-E273RR1 | 3W | 620nm(紅色) | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 PC 罩 |
| LED-E273BR1 | 3W | 460nm(藍色) | | |
| LED-E273GR1 | 3W | 540nm(綠色) | | |

# 蠟燭燈

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥120 lm/W　Lit by LUMILEDS

D-E144DCR7 ( 尖清 )

D-E144WC/TAR7 ( 拉尾 )

1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長
2. 超高亮度，比一般 LED 蠟燭燈亮 3 倍
3. 導光柱設計展現特殊光影




D-E144DCR7

D-E144WC/TAR7

## E14 4W 羅浮宮蠟燭燈

1,200

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 燈頭 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-E144DCR7 | 4W | 6500K | 480LM | ≧ 80 | E14 尖清 | 100-240V ( 全電壓 ) | 200° | 塑包鋁 PC 罩 |
| D-E144WCR7 | 4W | 3000K | 450LM | | | | | |
| D-E144WC/TAR7 | 4W | 3000K | 450LM | | E14 拉尾 | | | |

# 小夜燈

通過 CNS　無藍光危害

**LED-E120.5WR1** 850

**LED-E120.5RR1** 850

E12 神明小夜燈 ( 兩入裝 )

**LED-E270.5WR1** 550

**LED-E270.5RR1** 550

E27 小夜燈

1. 超省電，和傳統神明燈相比省電 90% 以上
2. 壽命長，和傳統神明燈相比壽命長 10 倍以上




LED-E120.5WR1




LED-E270.5WR1

## E12 0.5W 小夜燈 / E27 0.5W 小夜燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 燈頭 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E120.5WR1 | 0.5W | 3000K | 40LM | ≧ 80 | E12 | 110V ( 單電壓 ) | 鋁燈頭 PC 罩 |
| LED-E120.5RR1 | 0.5W | 紅 | - | - | | | |
| LED-E270.5WR1 | 0.5W | 3000K | 40LM | ≧ 80 | E27 | | |
| LED-E270.5RR1 | 0.5W | 紅 | - | - | | | |

※ LED-E120.5RR1、LED-E270.5RR1 為特殊色溫，非認證項目

溫暖色溫營造溫馨光氛圍，總帶給人放鬆休憩的感受

1. 最佳導熱基板
2. 等同白熾燈完美光型
3. 高亮度省電 95%( 與白熾燈比較 )
4. 長壽命 15000 小時，白熾燈的 15 倍

# 奶白燈絲燈

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥150 lm/W

1. 溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長
2. 全均光發亮設計，高質感點燈效果
3. 自然光 4000K，明亮又舒適
4. 無藍光危害
5. 高亮度，可使用於基礎照明

奶白燈絲泡
廣角無暗區

一般燈泡
下半部偏暗




## E27 12W 奶白燈絲燈

1,600

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 燈頭 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-E27ED12WN | 12W | 4000K | 1800LM | ≥80<br>R9>0 | E27 | 110V<br>(單電壓) | 340° | 玻璃 |

# 燈絲燈系列

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥110 lm/W

多媒體說明

溫敏 IC，可隨安裝環境溫度調節功率，壽命長

## E27 6.5W / E14 4W 燈絲燈

| | 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈頭 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED-E27ED6YSTR3 | 6.5W | 2300K | 760LM | E27 | ≧ 80 | 100-240V (全電壓) | 320° | 玻璃 |
| 2 | LED-E27ED6G95R3 | 6.5W | 2700K | 840LM | E27 | | | | |
| 3 | LED-E27ED6CR3 | 6.5W | 2700K | 840LM | E27 | | | | |
| 4 | LED-E27ED4CR3 | 4W | 2700K | 500LM | E27 | | | | |
| 5 | LED-E14ED4TAR3 | 4W | 2700K | 490LM | E14 | | | | |
| 6 | LED-E14ED4WCR3 | 4W | 2700K | 490LM | E14 | | | | |

※ LED-E27ED6YSTR3，為特殊色溫，非認證項目

# 高光效燈管

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥160 lm/W

## 2023 年燈管強制認證特點

1. 發光效率高達 160LM/W
2. 雙邊雙腳入電，無方向性
3. 內含保護裝置，更安全
4. 光束維持率可達額定壽命 70% 以上

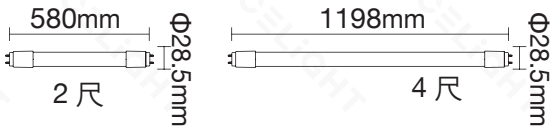


## 2/4 尺高光效節標專用燈管

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T87D-ESR1 | 6.5W | 6500K | 1050LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 耐熱燈頭<br>玻璃<br>鋁基板 |
| LED-T87D-57KR1 | 6.5W | 5700K | 1050LM | | | |
| LED-T813D-ESR1 | 13W | 6500K | 2100LM | | | |
| LED-T813D-57KR1 | 13W | 5700K | 2100LM | | | |

# CNS 認證燈管

通過 CNS　無藍光危害　高光效 ≥110 lm/W　Lit by LUMILEDS

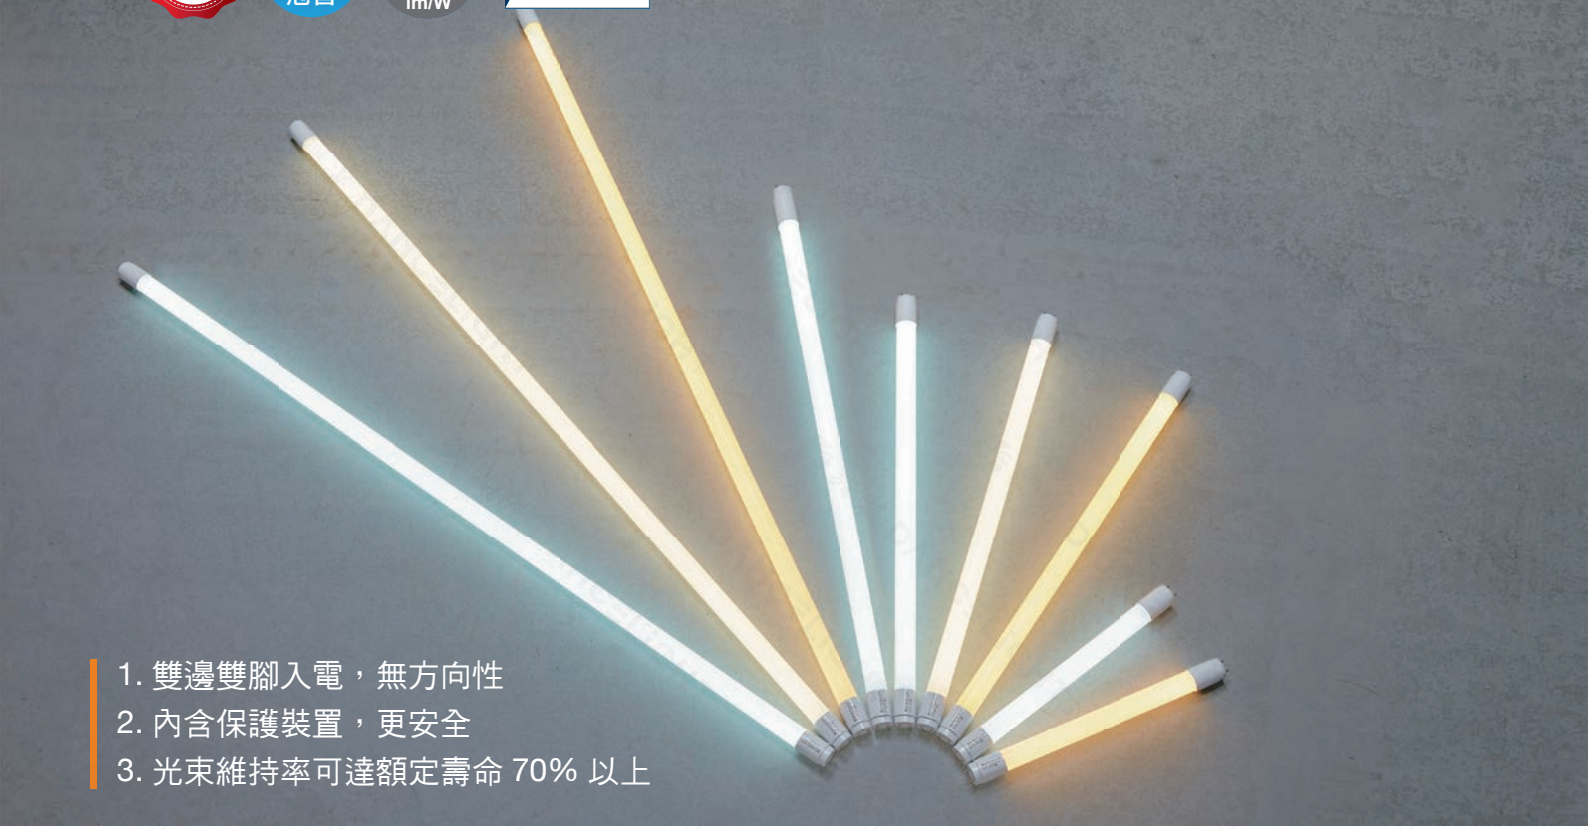

1. 雙邊雙腳入電，無方向性
2. 內含保護裝置，更安全
3. 光束維持率可達額定壽命 70% 以上

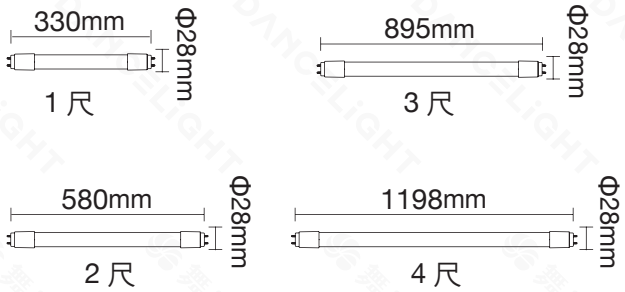


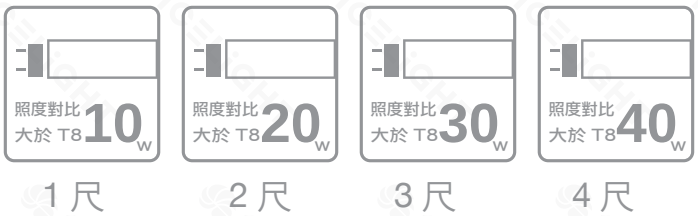


## 1/2/3/4 尺 燈管

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T85DR8 | 5W | 6500K | 550LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 耐熱燈頭 玻璃 軟燈板 |
| LED-T85WR8 | 5W | 3000K | 550LM | | | |
| LED-T810DR8 | 10W | 6500K | 1100LM | | | |
| LED-T810NR8 | 10W | 4000K | 1100LM | | | |
| LED-T810WR8 | 10W | 3000K | 1100LM | | | |
| LED-T815DR8 | 15W | 6500K | 1650LM | | | |
| LED-T820DR8 | 20W | 6500K | 2200LM | | | |
| LED-T820NR8 | 20W | 4000K | 2200LM | | | |
| LED-T820WR8 | 20W | 3000K | 2200LM | | | |

# 微波感應燈管

通過 CNS

CCAG21LP0530T8
國家通訊傳播委員會
LED-T815DR1-MS

CCAG21LP0531T0
國家通訊傳播委員會
LED-T815DR2-MS

超高光效 ≥140 lm/w

※ 微波感應燈管：是利用偵測物體移動的頻率，感應雷達微波動作來啟動燈管點亮，感應後亮燈時間 1 分鐘。其感應距離可達 8 米長並有兩種感應模式可供選擇：

**待機型** 無人時保持亮度 20%，當有人車經過時，啟動燈管點亮至 100%，待機耗電 3W，常使用於車道

**全亮全滅** 無人時不亮燈，當有人車經過時，啟動燈管點亮至 100%，常使用於倉庫、車庫、車位

## 4 尺微波感應燈管

4,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 感應模式 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T815DR1-MS | 15W | 6500K | 2200LM | 待機型 | 100-240V（全電壓） | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T815DR2-MS | 15W | 6500K | 2200LM | 全亮全滅 | | |

※ 建議安裝多支感應燈管時，距離 2 米以上，避免感應互相干擾

# 防水燈管

IP66 防塵防水

高光效 ≥100 lm/W

## 可搭配件（另購）

燈管夾 XX-T8CLIP

1. 出線長 50cm 方便安裝
2. 耐熱橡膠電線材質不脆化
3. IP66 三重防水結構
4. 可耐突波 2kV
5. 適用於招牌、戶外照明

安裝應用




## 4 尺防水燈管

2,200

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T820DGL-WO | 20W | 6500K | 2000LM | ≧ 80 | 100-240V（全電壓） | 玻璃<br>耐熱燈頭<br>防水覆膜 |

# 鮮肉燈管

4 尺

2 尺




1. 適用於鮮肉市場應用場景
2. 特殊波長配方呈現肉質最鮮美健康一面
3. 特殊照明應用，非一般照明用
4. 可用於冷藏、不可冷凍，建議安裝溫度 0~40°C






## 2/4 尺鮮肉燈管（專用）

2 尺 **2,000**　4 尺 **3,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 波長 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-T89MT | 9W | 521.6nm | 100-240V（全電壓） | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T818MT | 18W | | | |

# RED 紅管 VS BLUE 藍管

## 玻璃燈管

1. 採用有色晶片飽和度高
2. 玻璃材質，透光度高
3. 適用於娛樂場所 / 商業場所

## 2/4 尺 LED 紅 / 藍色管

2 尺藍 **2,000** 2 尺紅 **2,800** 4 尺藍 **2,800** 4 尺紅 **3,300**

| 產品型號 | 消耗電力 | 波長 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-T810BGLR3 | 10W | 460nm ( 藍色 ) | 100-240V ( 全電壓 ) | 玻璃 |
| LED-T810RGLR3 | 10W | 620nm ( 紅色 ) | | |
| LED-T820BGLR3 | 20W | 460nm ( 藍色 ) | | |
| LED-T820RGLR3 | 20W | 620nm ( 紅色 ) | | |

## T5 LED 燈管安裝示意圖

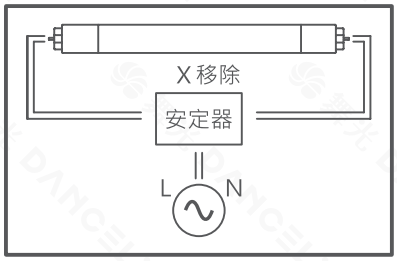


1. 安裝 LED 燈管前，請先關閉照明器具上的電源，並移除傳統螢光燈管與安定器

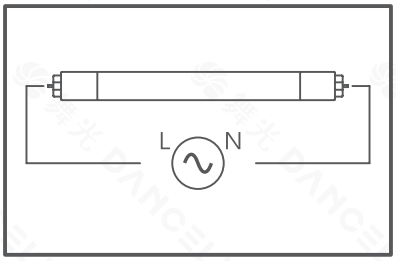


2. 將市電依接線示意圖接至燈具燈座

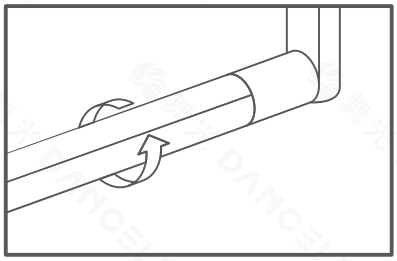

3. 完成燈具燈座配線作業後將安裝 LED 燈管後，再行送電

# LED T5 燈管

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥140 lm/W

1. 較傳統省電 50%
2. 發光效率達 140LM/W
3. 需搭配無安定器的 LED T5 空燈具 ( 參考 P.209 )

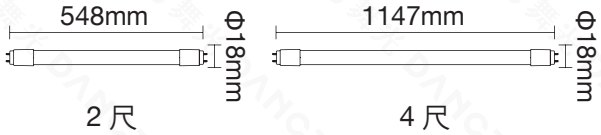


## LED T5 2/4 尺驅動內藏型燈管

2 尺 **2,000**　4 尺 **2,500**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T57D | 7W | 6500K | 1000LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T57N | 7W | 4000K | 1000LM | | | |
| LED-T57W | 7W | 3000K | 900LM | | | |
| LED-T514D | 14W | 6500K | 2000LM | | | |
| LED-T514N | 14W | 4000K | 1960LM | | | |
| LED-T514W | 14W | 3000K | 1800LM | | | |

# 植物燈管

## 全光譜植物燈管

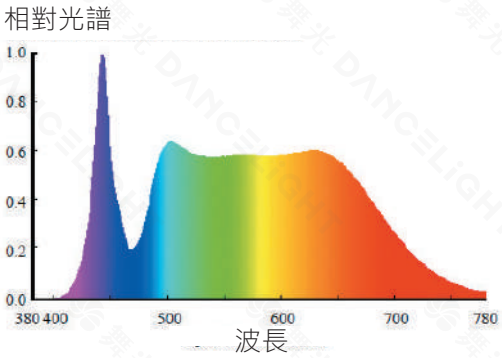


## 紅藍光譜植物燈管

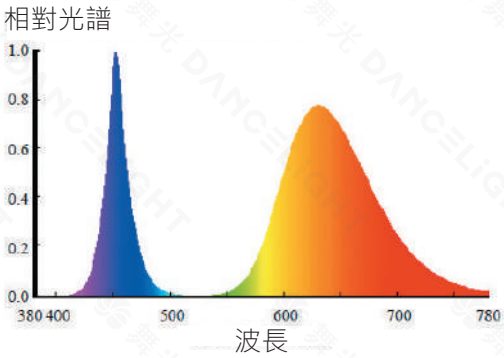


## 實驗對照圖

黃豆

第一天　第七天

陽光日照 8HR

全光譜 8HR

空氣鳳梨

第一天　第七天

紅藍光譜燈照 10HR

植物燈也稱植物生長燈，是人造光源，根據植物生長的規律，透過發射適合於光合作用的電磁波譜，植物燈模擬陽光的光譜，添加紅藍波長的光線促進植物進行光合作用成長 / 開花。植物最適生長環境仍需針對陽光、空氣、水、養分做整體評估。

# 植物燈管

通過 CNS 全光譜 | 無藍光危害 全光譜 | 超高演色 Ra≥90 全光譜 | Lit by LUMILEDS 全光譜

1. 模擬陽光之光譜，有別於一般照明燈
2. 增添對植物生長有效之光能量
3. 全光譜促進植物生長 / 紅藍光譜促進開花上色
4. 可搭配 T8 燈具使用
5. 建議植物照射距離 30-50cm



## 2/4 尺全光譜燈管

2 尺 **3,500**　4 尺 **5,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | PPF | 波長 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T89FL | 9W | 5000K | 1000LM | 15μmol/s | 400-700nm | 95,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T818FL | 18W | 5000K | 2000LM | 30μmol/s | | | | |

## 2/4 尺紅藍光譜植物燈管 ※不適用一般人眼生活照明

2 尺 **3,500**　4 尺 **5,000**

| 產品型號 | 消耗電力 | PPF | 波長 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-T89RB | 9W | 13μmol/s | 400-500nm 600-700nm | 100-240V（全電壓） | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T818RB | 18W | 26μmol/s | | | |

# RED 紅管 VS BLUE 藍管

## 玻璃燈管

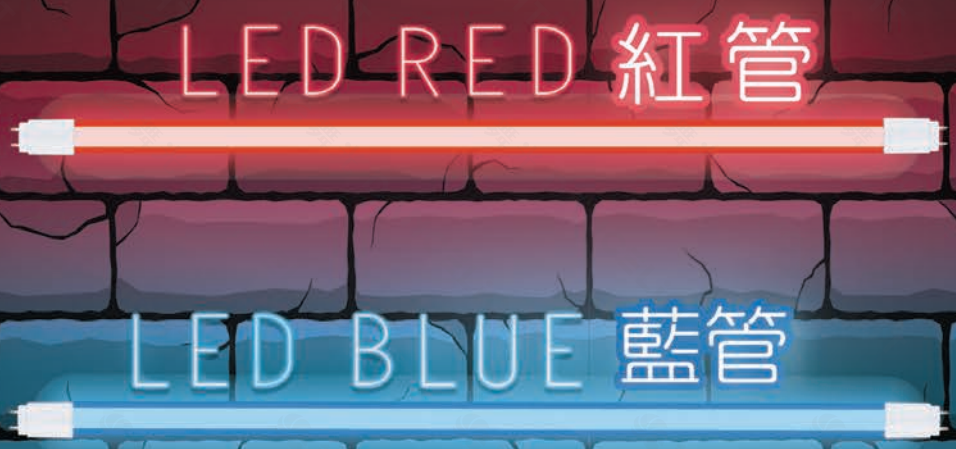


1. 採用有色晶片飽和度高
2. 玻璃材質，透光度高
3. 適用於娛樂場所 / 商業場所

## 2/4 尺 LED 紅 / 藍色管

2 尺藍 **2,000** 2 尺紅 **2,800** 4 尺藍 **2,800** 4 尺紅 **3,300**

| 產品型號 | 消耗電力 | 波長 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| LED-T810BGLR3 | 10W | 460nm ( 藍色 ) | 100-240V ( 全電壓 ) | 玻璃 |
| LED-T810RGLR3 | 10W | 620nm ( 紅色 ) | | |
| LED-T820BGLR3 | 20W | 460nm ( 藍色 ) | | |
| LED-T820RGLR3 | 20W | 620nm ( 紅色 ) | | |

## T5 LED 燈管安裝示意圖

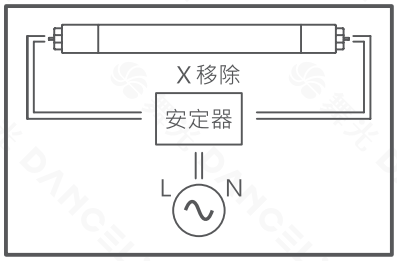


1. 安裝 LED 燈管前，請先關閉照明器具上的電源，並移除傳統螢光燈管與安定器

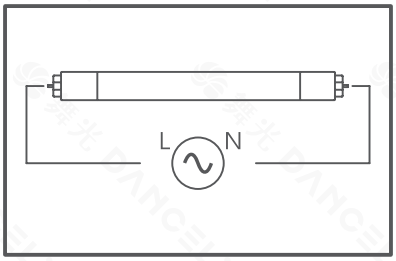


2. 將市電依接線示意圖接至燈具燈座

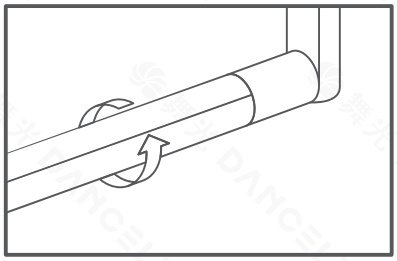

3. 完成燈具燈座配線作業後將安裝 LED 燈管後，再行送電

# LED T5 燈管

通過 CNS　無藍光危害　超高光效 ≥140 lm/W

1. 較傳統省電 50%
2. 發光效率達 140LM/W
3. 需搭配無安定器的 LED T5 空燈具 ( 參考 P.209 )

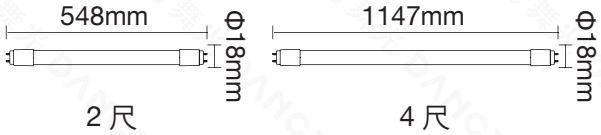


## LED T5 2/4 尺驅動內藏型燈管

2 尺 **2,000**　4 尺 **2,500**

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T57D | 7W | 6500K | 1000LM | ≧ 80 | 100-240V ( 全電壓 ) | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T57N | 7W | 4000K | 1000LM | | | |
| LED-T57W | 7W | 3000K | 900LM | | | |
| LED-T514D | 14W | 6500K | 2000LM | | | |
| LED-T514N | 14W | 4000K | 1960LM | | | |
| LED-T514W | 14W | 3000K | 1800LM | | | |

# 植物燈管

## 全光譜植物燈管

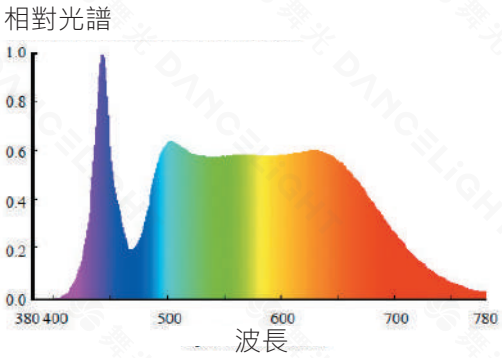


## 紅藍光譜植物燈管

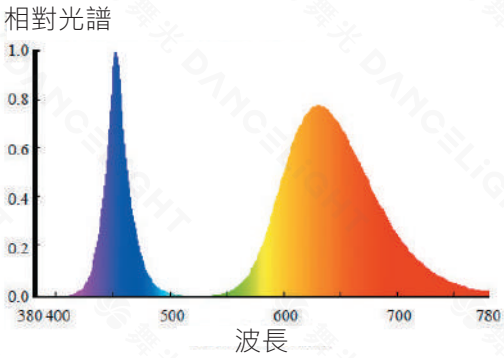


## 實驗對照圖

黃豆

第一天　第七天

陽光日照 8HR

全光譜 8HR

空氣鳳梨

第一天　第七天

紅藍光譜燈照 10HR

植物燈也稱植物生長燈，是人造光源，根據植物生長的規律，透過發射適合於光合作用的電磁波譜，植物燈模擬陽光的光譜，添加紅藍波長的光線促進植物進行光合作用成長 / 開花。植物最適生長環境仍需針對陽光、空氣、水、養分做整體評估。

# 植物燈管

通過 CNS 全光譜 | 無藍光危害 全光譜 | 超高演色 Ra≥90 全光譜 | Lit by LUMILEDS 全光譜

1. 模擬陽光之光譜，有別於一般照明燈
2. 增添對植物生長有效之光能量
3. 全光譜促進植物生長 / 紅藍光譜促進開花上色
4. 可搭配 T8 燈具使用
5. 建議植物照射距離 30-50cm



## 2/4 尺全光譜燈管

2 尺 3,500　4 尺 5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | PPF | 波長 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-T89FL | 9W | 5000K | 1000LM | 15μmol/s | 400-700nm | 95,R9>0 | 100-240V（全電壓） | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T818FL | 18W | 5000K | 2000LM | 30μmol/s | | | | |

## 2/4 尺紅藍光譜植物燈管 ※不適用一般人眼生活照明

2 尺 3,500　4 尺 5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | PPF | 波長 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-T89RB | 9W | 13μmol/s | 400-500nm 600-700nm | 100-240V（全電壓） | 塑膜包覆玻璃 |
| LED-T818RB | 18W | 26μmol/s | | | |

## 全光譜植物 PAR 燈

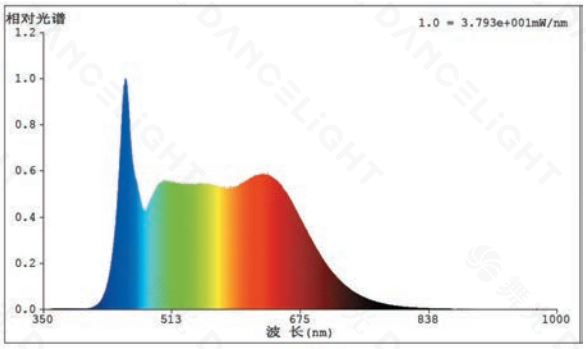


## 紅藍光譜植物 PAR 燈

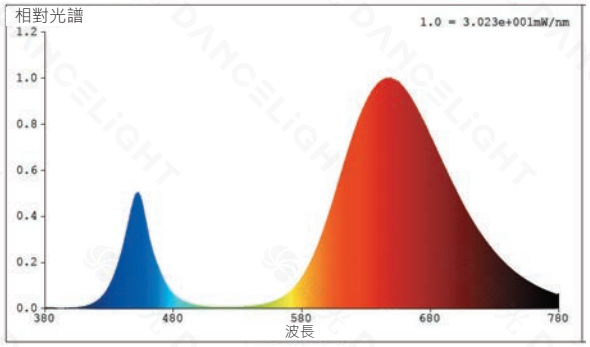


## 實驗對照圖

### 秋海棠

第一週　第八週

陽光日照 8HR，晚上不補光

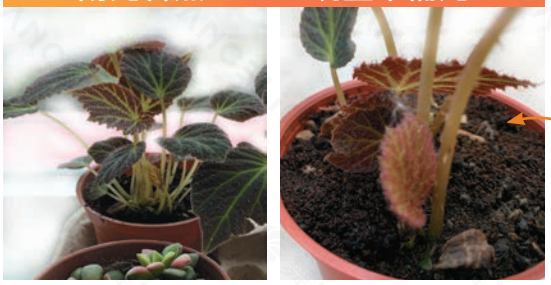


陽光日照 8HR+ 全光譜補光 8HR

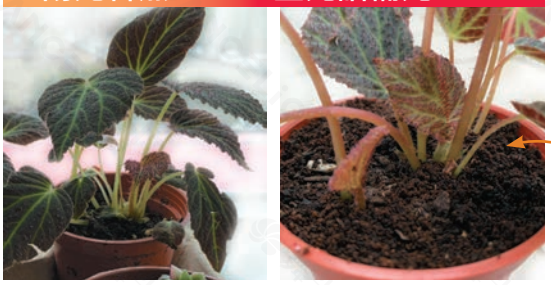


### 多肉

第一週　第八週

陽光日照 8HR，晚上不補光

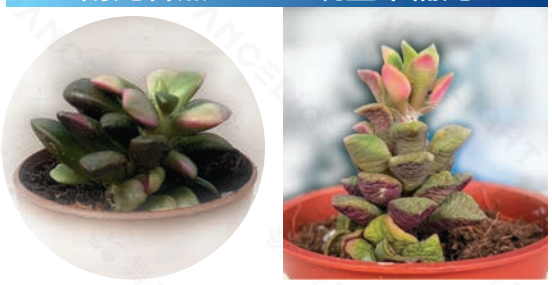

陽光日照 8HR+ 紅藍光譜補光 8HR

# 植物 PAR 燈

通過 CNS 全光譜 | 無藍光危害 全光譜 | IP66 防塵防水 | 超高演色 Ra≥90 全光譜 | Lit by LUMILEDS 全光譜




1. 模擬陽光之光譜，有別於一般照明燈
2. 增添對植物生長有效之能光能量
3. 全光譜促進植物生長 / 紅藍光譜促進開花上色
4. 可適用於室內 / 戶外環境
5. 建議植物照射距離 50-80cm

## E27 全光譜 PAR 燈

6,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | PPF | 波長 | 演色性 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-PAR3824FL | 24W | 5000K | 2520LM | 36μmol/s | 400-700nm | 95,R9>0 | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 |

## E27 紅藍光譜植物 PAR 燈 ※ 不適用一般人眼生活照明

5,000

| 產品型號 | 消耗電力 | PPF | 波長 | 輸入電壓 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED-PAR3824RB | 24W | 24μmol/s | 420-470nm<br>610-680nm | 100-240V (全電壓) | 塑包鋁 |

# AR111 模組

超高演色 Ra≥90 | 演色性 R9>50 | Lit by LUMILEDS

1. 超高演色性呈現真實產品色彩
2. 內置驅動安裝便利
3. 三色色溫運用廣泛
4. 烤漆銀百搭各種燈具
5. 全電壓設計好運用

重點光

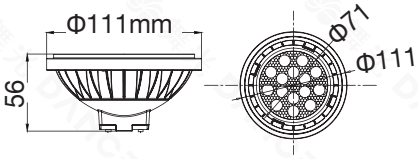


(單位：mm)

## 9W AR111 投射模組

2,800

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-ARSP9DR5 | 9W | 5700K | 950LM | ≧ 90 R9>50 | 100-240V (全電壓) | 24° | 塑包鋁 |
| D-ARSP9NR5 | 9W | 4000K | 950LM | | | | |
| D-ARSP9WR5 | 9W | 3000K | 900LM | | | | |

# AR111 模組

超高演色 Ra≥90 | 演色性 R9>50 | Lit by LUMILEDS

重點光




1. 超高演色性真實呈現產品色彩
2. 內置驅動安裝便利
3. 三色色溫，銀黑兩色燈體運用廣泛
4. 全電壓設計好運用
5. 重點照明適用於投射物品

質感銀

貴族黑




(單位：mm)

## 14W AR111 窄角投射模組

3,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-ARSP14DR5 | 14W | 5700K | 1300LM | 質感銀 | ≧ 90 R9>50 | 100-240V (全電壓) | 24° | 塑包鋁 |
| D-ARSP14NR5 | 14W | 4000K | 1300LM | | | | | |
| D-ARSP14WR5 | 14W | 3000K | 1150LM | | | | | |
| D-ARSP14DR5BK | 14W | 5700K | 1300LM | 貴族黑 | | | | |
| D-ARSP14NR5BK | 14W | 4000K | 1300LM | | | | | |
| D-ARSP14WR5BK | 14W | 3000K | 1150LM | | | | | |

基礎光




1. 超高演色性真實呈現產品色彩
2. 內置驅動安裝便利
3. 三色色溫，銀黑兩色燈體運用廣泛
4. 全電壓設計好運用
5. 基礎照明適用於居家環境

質感銀

貴族黑




(單位：mm)

## 14W AR111 廣角基礎模組

3,000

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 燈體顏色 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-ARFL14DR5 | 14W | 5700K | 1300LM | 質感銀 | ≧ 90 R9>50 | 100-240V (全電壓) | 140° | 塑包鋁 |
| D-ARFL14NR5 | 14W | 4000K | 1300LM | | | | | |
| D-ARFL14WR5 | 14W | 3000K | 1150LM | | | | | |
| D-ARFL14DR5BK | 14W | 5700K | 1300LM | 貴族黑 | | | | |
| D-ARFL14NR5BK | 14W | 4000K | 1300LM | | | | | |
| D-ARFL14WR5BK | 14W | 3000K | 1150LM | | | | | |

# MR 調光杯燈

超高演色 Ra≥90

Lit by LUMILEDS

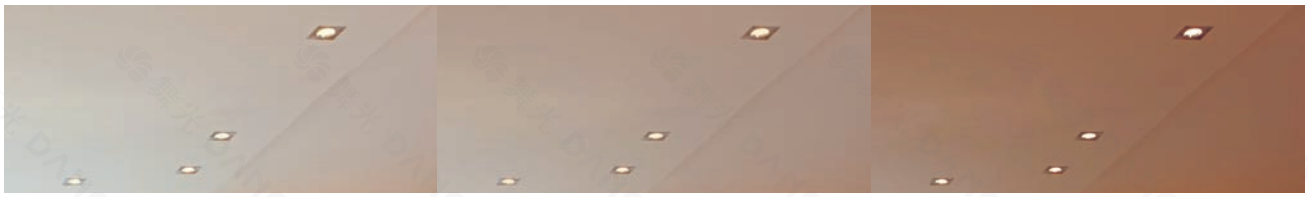

100%

1. 適用於市面上容易取得安裝的電阻式調光器
2. 同步調光亮度一致
3. 穩定調光不閃爍
4. 最多可同時調光 5 顆
5. 隨自身需求調整亮度，節約能源

電阻式調光器
CL-008/1-500W



內附專屬驅動器




## 8W MR 調光杯燈

新品

2,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 發光角度 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MR168WDM | 8W | 3000K | 450LM | ≧ 90<br>R9>0 | 100-240V<br>( 輸出 12V) | 36° | 塑包鋁 |

# MR 投射杯燈

超高演色 Ra≥90

Lit by LUMILEDS

6W

D-MR166WR6

LED-MR168WR2

1. 高演色性，可讓產品色彩更逼真
2. 無紫外線，無熱光線
3. 可直接替換傳統鹵素燈具
4. 省電 80% 以上 ( 和鹵素燈泡比 )
5. 壽命高達 15 倍以上 ( 和鹵素燈泡比 )

全電壓 MR16 驅動器另計




BF-LED8WA




D-MR166WR6




LED-MR168WR2

## 6W/8W MR16 投射杯燈

時價

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MR166DR6 | 6W ( 含驅動器 ) | 6500K | 400LM | ≧ 90 R9>0 | DC12V ( 需外接驅動器 ) | 36° | 散熱塑 |
| D-MR166NR6 | 6W ( 含驅動器 ) | 4000K | 400LM | | | | |
| D-MR166WR6 | 6W ( 含驅動器 ) | 3000K | 360LM | | | | |
| LED-MR168NR2 | 8W ( 含驅動器 ) | 4000K | 600LM | ≧ 80 R9>0 | | | |
| LED-MR168WR2 | 8W ( 含驅動器 ) | 3000K | 550LM | | | | |

通過 CNS

無藍光危害

Lit by LUMILEDS

1. 內置驅動器，安裝好便利
2. 全電壓設計好運用




## 6W MR16 免驅投射杯燈

1,500

| 產品型號 | 消耗電力 | 色溫 | 光通量 | 演色性 | 輸入電壓 | 光束角 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-MR166DR2-NP | 6W | 6500K | 600LM | ≧ 80 | 100V-240V ( 全電壓 ) | 36° | 塑包鋁 |
| D-MR166NR2-NP | 6W | 4000K | 600LM | | | | |
| D-MR166WR2-NP | 6W | 3000K | 550LM | | | | |

軌道 I 字接頭
DLG-I/BR1( 黑 )
DLG-I/WR1( 白 )

軌道 L 字接頭
DLG-L/BR1( 黑 )
DLG-L/WR1( 白 )

軌道 T 字接頭
DLG-T/BR1( 黑 )
DLG-T/WR1( 白 )

軌道十字接頭
DLG-+/BR1( 黑 )
DLG-+/WR1( 白 )

## 軌道

時 價

| 產品型號 | 燈體長度 | 燈體顏色 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|
| DLL-1M/WR1 | 1 米 | 時尚白 | L:1000mm W:34mm H:21mm | 鋁合金 |
| DLL-1.5M/WR1 | 1.5 米 | | L:1500mm W:34mm H:21mm | |
| DLL-2M/WR1 | 2 米 | | L:2000mm W:34mm H:21mm | |
| DLL-3M/WR1 | 3 米 | | L:3000mm W:34mm H:21mm | |
| DLL-1M/BR1 | 1 米 | 貴族黑 | L:1000mm W:34mm H:21mm | |
| DLL-1.5M/BR1 | 1.5 米 | | L:1500mm W:34mm H:21mm | |
| DLL-2M/BR1 | 2 米 | | L:2000mm W:34mm H:21mm | |
| DLL-3M/BR1 | 3 米 | | L:3000mm W:34mm H:21mm | |

※ 軌道同一迴路可承受安培為 6A

# 商空吊管

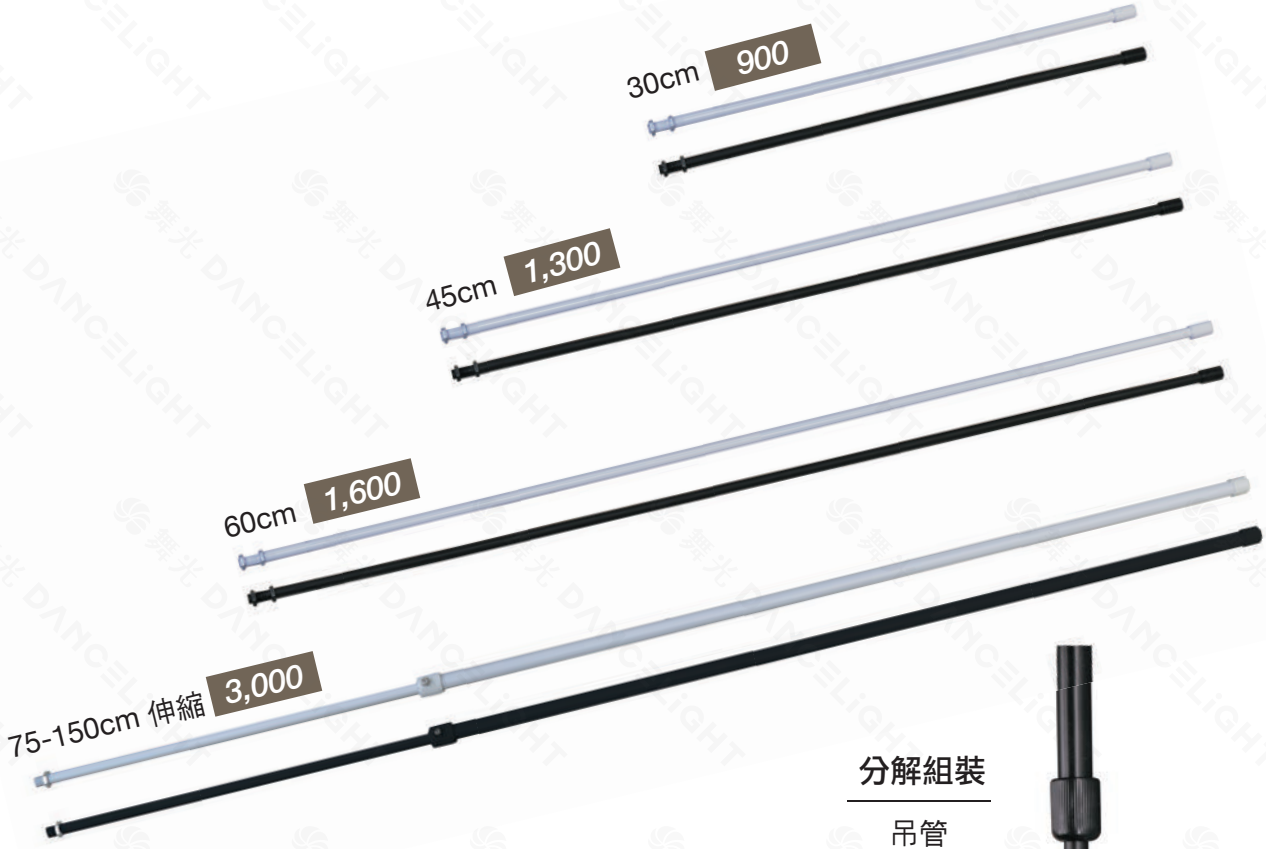


**兩種固定方式**

*1.*

內附對接螺絲

*2.*

吸頂蓋（另購） *800*
DLL-CNA / DLL-CNA-BK

**分解組裝**

吊管

螺母（上下鎖緊）

管徑 9.5mm

螺母（上下鎖緊）

## 一般型商空吊管

| 產品型號 | 燈體顏色 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| DLL-30CM-W | 時尚白 | 30 公分 | 鋁合金 |
| DLL-45CM-W | | 45 公分 | |
| DLL-60CM-W | | 60 公分 | |
| DLL-30CM-B | 貴族黑 | 30 公分 | |
| DLL-45CM-B | | 45 公分 | |
| DLL-60CM-B | | 60 公分 | |

## 伸縮型商空吊管

| 產品型號 | 燈體顏色 | 尺寸 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| DLL-150CM-AW | 時尚白 | 可調 75-150 公分 | 鋁合金 |
| DLL-150CM-AB | 貴族黑 | | |

# 日光燈吊管

管徑 20mm

天花板安裝示意圖

## 產品配件

法蘭片

CLL-CN1-OF

螺母

CLL-CN2-OF

## 日光燈吊管

| 產品型號 | 尺寸 | 配件 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|
| CLL-10CUN-OF | 30 公分 | 附法蘭片 X1+ 螺母 X2 | 白色鐵材烤漆 |
| CLL-20CUN-OF | 60 公分 | | |
| CLL-30CUN-OF | 90 公分 | | |
| CLL-40CUN-OF | 120 公分 | 附法蘭片 X1+ 螺母 X3 | |

# 緊急照明燈

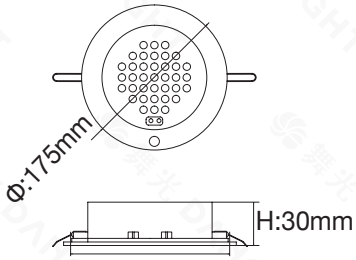


Φ150mm

**LED-28001R1** 5,000

1. 安裝於出口天花板，安全又美觀
2. 自動充電、停電才亮，節能又方便
3. 電池保固一年、燈體保固兩年，品質有保障




**LED-28010** 5,000

1. 自動充電、停電才亮，節能又方便
2. 電池保固一年、燈體保固兩年，品質有保障

LED-28006

LED-28008

LED-28007

LED-28009




**LED-28006/ LED-28008**
**LED-28007/ LED-28009** 6,000

1. 符合 C 級消防安檢產品
2. 安裝於出口天花板，安全又美觀
3. 自動充電平常亮、停電亮，節能又方便
4. 電池保固一年、燈體保固兩年，品質有保障

## LED 緊急照明燈

| 產品型號 | 消耗電力 | 電池規格 | 輸入電壓 | 充電時間 | 照明時間 | 點燈方式 | 燈體材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED-28001R1 | 2.59W | 鎳鎘電池 3.6V 700mAh | 110-220V（全電壓） | 48 小時 | 1.5 小時 | 停電才亮 | 塑料 |
| LED-28010 | 2.52W | | | | | 停電才亮 | 塑料 |
| LED-28006( 左 )<br>LED-28007( 右 )<br>LED-28008( 出口 )<br>LED-28009( 雙向 ) | 3.7 W | 鎳鎘電池 3.6V 400mAh | | 36 小時 | 1 小時 | 平常亮<br>停電亮 | 鐵 + 壓克力<br>PMMA |

# 微波感應器

CCAO21LP0030T3
國家通訊傳播委員會

內部結構圖

1. 搭配室內燈具用
2. 偵測物體移動，不受環境溫度影響
3. 可調整感應直徑 2-16 米
4. 可調整點燈時間 :10 秒至 12 分
5. 可調感測照度 :3 至 300lux./ 白天模式

※ 請避免用於 5G WIFI 環境，以免受干擾




## 室內微波感應器

4,500

| 產品型號 | 感應方式 | 輸入電壓 | 燈體材質 | 尺寸 | 感應時間 | 最大負載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-MS1024 | 微波 | 110V-240V( 全電壓 ) | PC 抗 UV 材質 | φ115mm H : 22mm | 10 秒 ~12 分 | 110V-500W, 200V-1000W |

CCAJ22LP4190T3
國家通訊傳播委員會

1. 搭配室內燈具使用，置於天花板
2. 偵測物體移動，不受環境溫度影響
3. 可調整感應直徑吸頂 2-16 米（安裝高度 2-6 米）；
   牆壁 5-15 米（安裝高度 1.5-3.5 米）
4. 可調整點燈時間 :10 秒至 12 分
5. 可調感測照度 :3 至 300lux./ 白天模式

※ 請避免用於 5G WIFI 環境，以免受干擾




## 室內微波感應器 - 隱藏式

3,000

| 產品型號 | 感應方式 | 輸入電壓 | 燈體材質 | 尺寸 | 感應時間 | 最大負載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-MS1024-S | 微波 | 110V-240V( 全電壓 ) | PC 抗 UV 材質 | L: 54.5mm<br>W: 39mm<br>H: 25mm | 10 秒 ~12 分 | 110V-100W, 220V-200W |

# 紅外線感應器 / 光感應器

1. 搭配室內燈具用
2. 利用人體溫度感應
3. 感應直徑 6 米
4. 可調亮燈時間 :10 秒至 15 分
5. 可調感測照度 :3 至 300lux./ 白天模式

內部結構圖




## 室內紅外線感應器

2,500

| 產品型號 | 感應方式 | 輸入電壓 | 燈體材質 | 尺寸 | 感應時間 | 最大負載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-IS1024 | 紅外線 | 110V-240V( 全電壓 ) | PC 抗 UV 材質 | ϕ80mm<br>H : 41mm | 10 秒 ~15 分 | 110V-200W,<br>220V-300W |

IP66 防塵防水

1. 搭配戶外燈具用
2. 利用人體溫度感應
3. 感應直徑 :20 米（安裝高度 2.2-6 米）
4. 可調亮燈時間 :10 秒至 30 分
5. 可調感測照度 :3 至 300lux./ 白天模式

旋鈕特寫

內部結構圖




## 防水紅外線感應器

5,000

| 產品型號 | 感應方式 | 輸入電壓 | 燈體材質 | 尺寸 | 感應時間 | 最大負載 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-IS1024-WO | 紅外線 | 110V-240V( 全電壓 ) | PC 抗 UV 材質 | L: 102.5mm<br>W: 102.5mm<br>H: 58.3mm | 10 秒 ~30 分 | 110V-500W,<br>220V-1000W |

IP44 防塵防水

1. 搭配戶外燈具用
2. IP44 防塵防水
3. 利用自然環境光感應
4. 可調感測照度 :5 至 50lux.

※ 請勿倒裝




## 光感應器

1,200

| 產品型號 | 感應方式 | 輸入電壓 | 燈體材質 | 最大負載 |
|---|---|---|---|---|
| RP-LS1024-7A | 光感 | 110V-240V( 全電壓 ) | PC 抗 UV 材質 | 110V-770W,<br>220V-1540W |

# 明緯驅動器

## DC12V

| 適用場所 | 產品編號 | 瓦數 | 2835 60P 串接長度 | 2835 120P 串接長度 | 5050 串接長度 | 尺寸 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室內用 | BF-LED15W-MW | 15W | <3 米 | <1.5 米 | <1.5 米 | 77x40x29mm | 1,900 |
| | BF-LED25W-MW | 25W | <5 米 | <2.5 米 | <2.5 米 | 78x51x28mm | 2,800 |
| | BF-LED50W-MW | 50W | <11 米 | <5.5 米 | <5.5 米 | 99x82x30mm | 3,600 |
| | BF-LED75W-MW | 75W | <16 米 | <8 米 | <8 米 | 99x97x30mm | 4,500 |
| | BF-LED100W-MW | 100W | <22 米 | <11 米 | <11 米 | 129x97x30mm | 5,000 |
| | BF-LED150W-MW | 150W | <34 米 | <17 米 | <17 米 | 159x97x30mm | 6,200 |
| | BF-LED200W-MW | 200W | <45 米 | <22 米 | <22 米 | 215x115x30mm | 8,200 |
| | BF-LED350W-MW | 350W | <75 米 | <39 米 | <39 米 | 215x115x30mm | 10,000 |
| 戶外 IP67 | BF-LED20WO-MW | 20W | <4 米 | <2 米 | <2 米 | 118x35x32mm | 2,600 |
| | BF-LED35WO-MW | 35W | <8 米 | <4 米 | <4 米 | 148x40x30mm | 3,500 |
| | BF-LED60WO-MW | 60W | <13 米 | <6.5 米 | <6.5 米 | 162x42x32mm | 4,200 |
| | BF-LED100WO-MW | 100W | <22 米 | <11 米 | <11 米 | 190x52x37mm | 6,400 |

## DC24V

| 適用場所 | 產品編號 | 瓦數 | 2835 240P 串接長度 | COB 串接長度 | 霓虹燈 串接長度（防水） | 磁吸 7W 軌道燈 | 磁吸 15W 軌道燈 | 磁吸 12W 排燈 | 磁吸 24W 排燈 | 尺寸 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室內用 | BF-LED25W-24V | 25W | <1 米 | <2 米 | - | <3 台 | <1 台 | <1 台 | - | 78x51x28mm | 3,100 |
| | BF-LED35W-24V | 35W | <2 米 | <3 米 | - | <4 台 | <2 台 | <2 台 | <1 台 | 99x82x30mm | 3,500 |
| | BF-LED50W-24V | 50W | <2 米 | <4 米 | - | <6 台 | <3 台 | <3 台 | <1 台 | 99x82x30mm | 3,600 |
| | BF-LED75W-24V | 75W | <4 米 | <6 米 | - | <7 台 | <4 台 | <5 台 | <2 台 | 99x97x30mm | 4,300 |
| | BF-LED100W-24V | 100W | <5 米 | <9 米 | - | <13 台 | <6 台 | <7 台 | <3 台 | 129x97x30mm | 4,800 |
| | BF-LED150W-24V | 150W | <8 米 | <13 米 | - | <19 台 | <9 台 | <11 台 | <5 台 | 159x97x30mm | 6,000 |
| | BF-LED200W-24V | 200W | <11 米 | <18 米 | - | <25 台 | <12 台 | <15 台 | <7 台 | 215x115x30mm | 8,200 |
| | BF-LED350W-24V | 350W | <19 米 | <31 米 | - | <45 台 | <21 台 | <26 台 | <13 台 | 215x115x30mm | 10,000 |
| 戶外 IP67 | BF-LED60WO-24V | 60W | <3 米 | <5 米 | <6 米 | <6 台 | <3 台 | <4 台 | <2 台 | 162x42x32mm | 4,300 |
| | BF-LED100WO-24V | 100W | <5 米 | <9 米 | <11 米 | <13 台 | <6 台 | <7 台 | <3 台 | 190x52x37mm | 7,200 |

驅動器適用全電壓 100-240V

室內用的 150W/200W/350W 本體有開關可調整電壓

防水型
戶外用

非防水
室內用

藍棕色線
AC 端接市電

紅黑色線
DC 端接燈具

※ 請勿接錯，以免燒毀

**| 選用驅動器 |**

步驟 1: 確認輸出電壓
分辨燈具 / 軟燈條為 DC12V 或 DC24V

步驟 2: 確認總瓦數
確認使用中燈具 / 軟條燈的總瓦數

步驟 3: 選擇驅動器
建議高於總瓦數 10%, 避免瞬間電流過高。
**總瓦數 (W) x 1.1 = 適用驅動器瓦數 (W)**

**| 舉例說明 |**

磁吸軌道裝配 7W+15W 軌道燈各 1+12W 排燈 *1.

步驟 1: 確認輸出電壓
磁吸產品為 DC24V

步驟 2: 確認總瓦數
7+15+12=34

步驟 3: 選擇驅動器
34 x 1.1=37.4
故使用 24V 50W 驅動器 BF-LED50W-24V

# 配光曲線與照度圖

## D-UTMTSPL8N P. 26

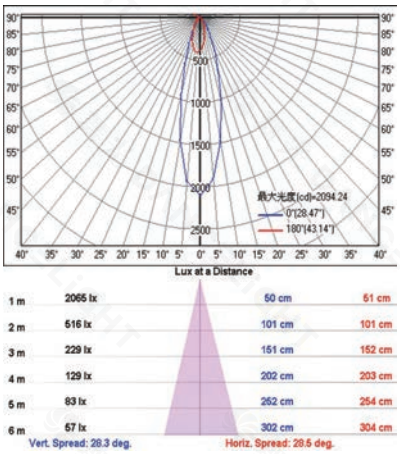


## D-UTMTSPL12NRT P. 28

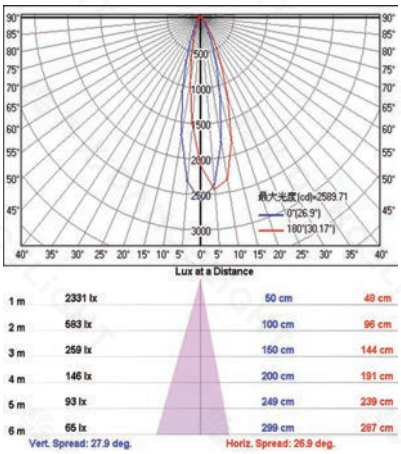


## D-UTMTFLL8N P. 27

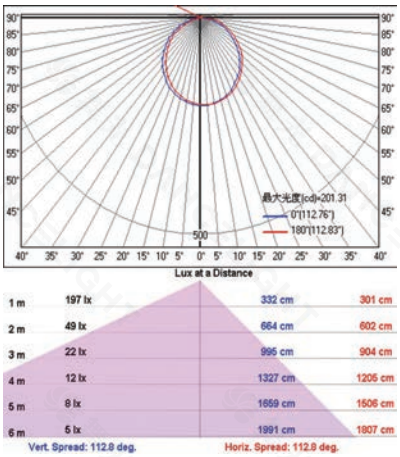


## D-UTMTTR8N P. 29

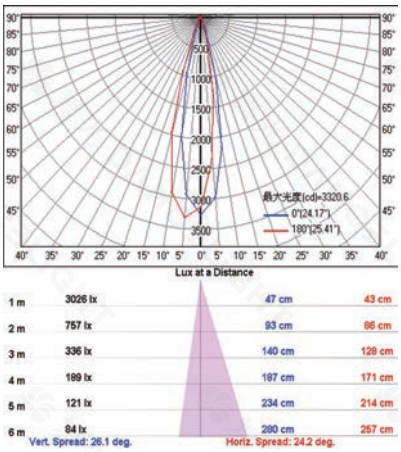


## D-UTMTFLL15N P. 27

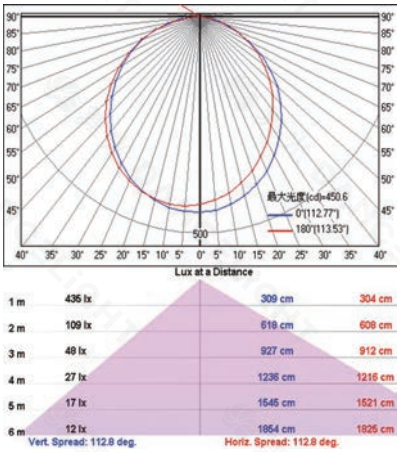


## LED-MTSPL12W P. 31

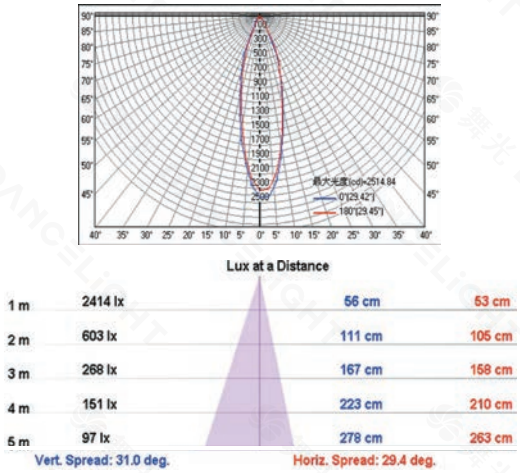

## LED-MTFLL12W

P. 33

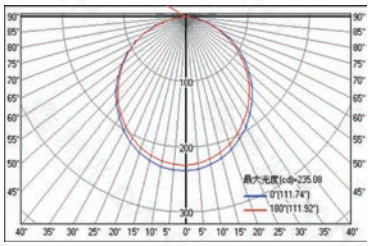


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 228 lx | 284 cm | 296 cm |
| 2 m | 57 lx | 569 cm | 592 cm |
| 3 m | 25 lx | 853 cm | 888 cm |
| 4 m | 14 lx | 1138 cm | 1183 cm |

Vert. Spread: 109.6 deg. Horiz. Spread: 111.7 deg.

## LED-MTTR15W

P. 34

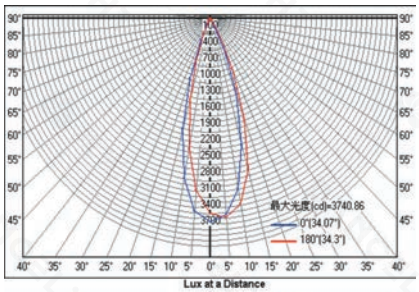


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 3677 lx | 62 cm | 61 cm |
| 2 m | 919 lx | 124 cm | 123 cm |
| 3 m | 409 lx | 186 cm | 184 cm |
| 4 m | 230 lx | 247 cm | 245 cm |
| 5 m | 147 lx | 309 cm | 306 cm |
| 6 m | 102 lx | 371 cm | 368 cm |

Vert. Spread: 34.4 deg. Horiz. Spread: 34.1 deg.

## LED-MTFLL24D

P. 33

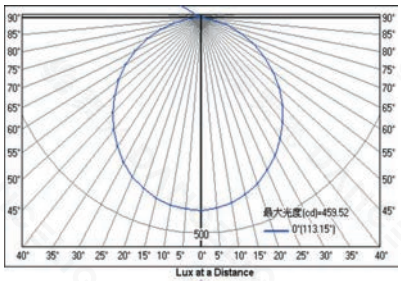


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 443 lx | 297 cm | 305 cm |
| 2 m | 111 lx | 594 cm | 610 cm |
| 3 m | 49 lx | 891 cm | 914 cm |
| 4 m | 28 lx | 1189 cm | 1219 cm |
| 5 m | 18 lx | 1486 cm | 1524 cm |
| 6 m | 12 lx | 1783 cm | 1829 cm |

Vert. Spread: 111.9 deg. Horiz. Spread: 113.1 deg.

## D-7DOB5D

P. 54

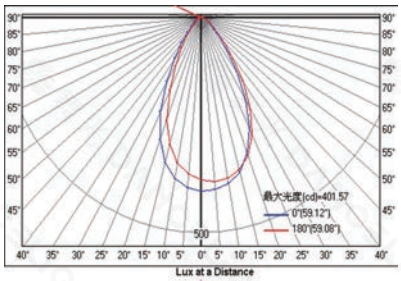


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 376 lx | 113 cm | 114 cm |
| 2 m | 94 lx | 225 cm | 227 cm |
| 3 m | 42 lx | 338 cm | 341 cm |
| 4 m | 24 lx | 451 cm | 454 cm |
| 5 m | 15 lx | 564 cm | 568 cm |
| 6 m | 10 lx | 676 cm | 681 cm |

Vert. Spread: 58.7 deg. Horiz. Spread: 59.1 deg.

## LED-MTTR7D

P. 34

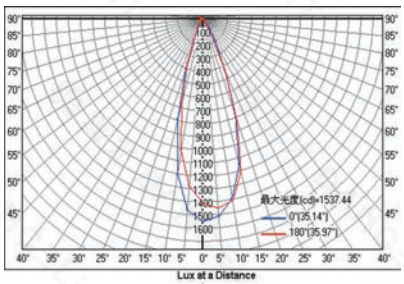


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1400 lx | 66 cm | 63 cm |
| 2 m | 350 lx | 133 cm | 127 cm |
| 3 m | 156 lx | 199 cm | 190 cm |
| 4 m | 87 lx | 266 cm | 254 cm |
| 5 m | 56 lx | 332 cm | 317 cm |
| 6 m | 39 lx | 398 cm | 381 cm |

Vert. Spread: 36.4 deg. Horiz. Spread: 35.1 deg.

## D-9DOB9D

P. 54

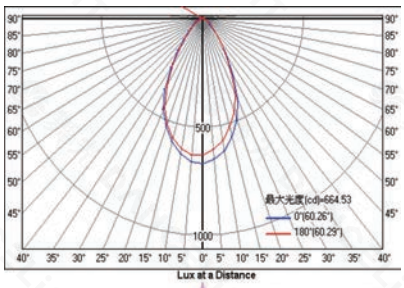


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 625 lx | 119 cm | 116 cm |
| 2 m | 156 lx | 237 cm | 232 cm |
| 3 m | 69 lx | 356 cm | 349 cm |
| 4 m | 39 lx | 474 cm | 465 cm |
| 5 m | 25 lx | 593 cm | 581 cm |
| 6 m | 17 lx | 712 cm | 697 cm |

Vert. Spread: 61.1 deg. Horiz. Spread: 60.3 deg.

# 配光曲線與照度圖

## D-12DOB12D

P. 54

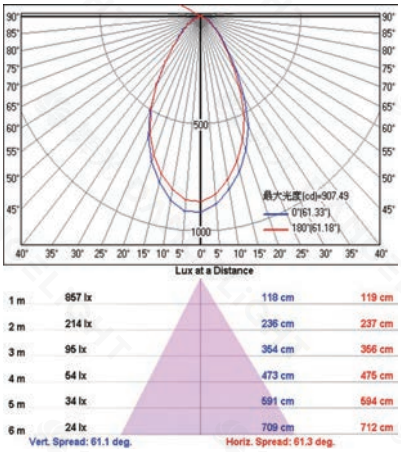


## D-7DOM7D

P. 55

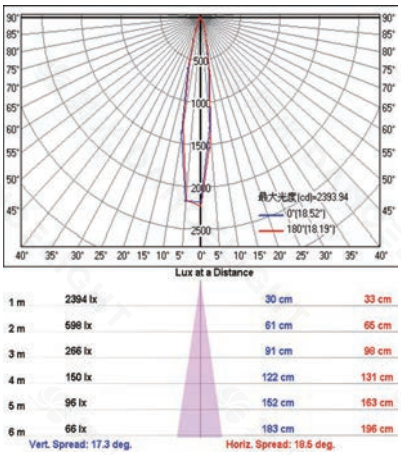


## D-9DOM12D

P. 55

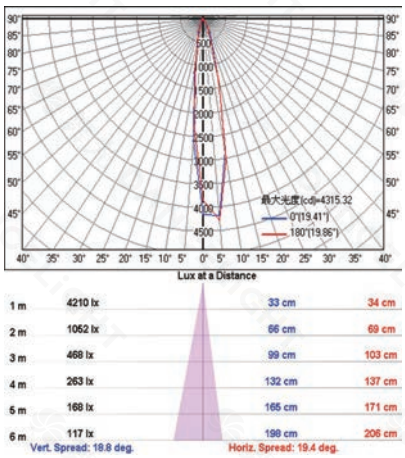


## D-9DOE12D

P. 58

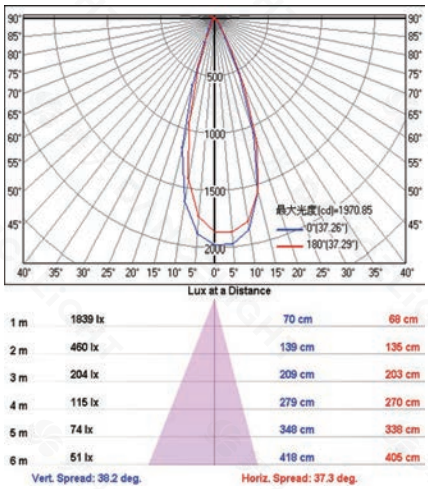


## LED-24DOD30DR1

P. 59

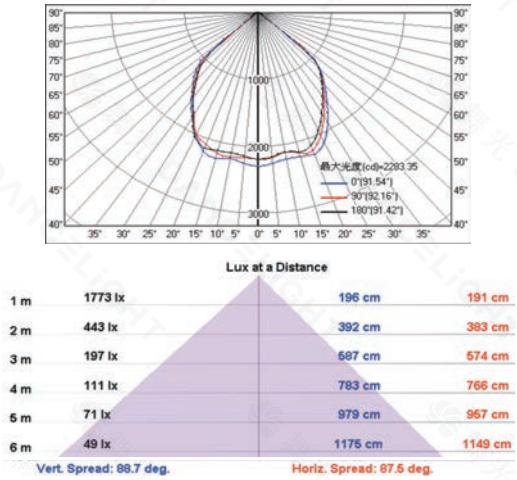


## LED-24DOD45DR1

P. 59

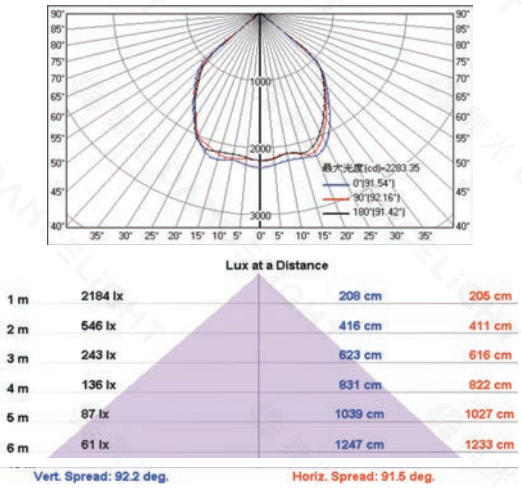

## LED-21DOD30DR1 P. 60

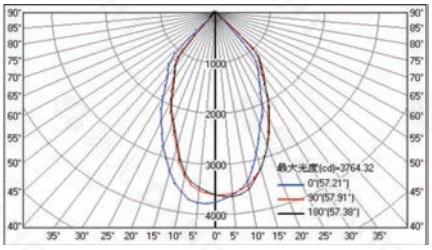


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2721 lx | 111 cm | 110 cm |
| 2 m | 680 lx | 222 cm | 219 cm |
| 3 m | 302 lx | 333 cm | 329 cm |
| 4 m | 170 lx | 444 cm | 438 cm |
| 5 m | 109 lx | 556 cm | 548 cm |
| 6 m | 76 lx | 667 cm | 658 cm |

Vert. Spread: 58.1 deg. Horiz. Spread: 57.4 deg.

## LED-21DOD45DR1 P. 60

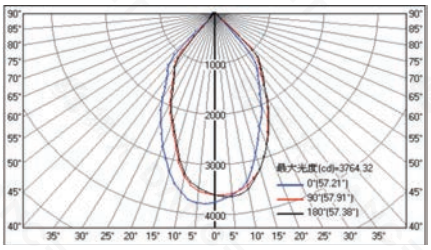


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 3588 lx | 111 cm | 109 cm |
| 2 m | 897 lx | 222 cm | 218 cm |
| 3 m | 399 lx | 333 cm | 328 cm |
| 4 m | 224 lx | 443 cm | 437 cm |
| 5 m | 144 lx | 554 cm | 546 cm |
| 6 m | 100 lx | 665 cm | 655 cm |

Vert. Spread: 57.9 deg. Horiz. Spread: 57.2 deg.

## LED-15DOD24DR1 P. 61

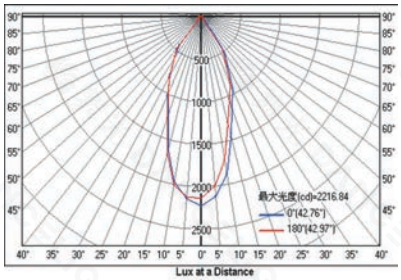


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2114 lx | 81 cm | 78 cm |
| 2 m | 529 lx | 161 cm | 157 cm |
| 3 m | 235 lx | 242 cm | 235 cm |
| 4 m | 132 lx | 323 cm | 313 cm |
| 5 m | 85 lx | 404 cm | 392 cm |
| 6 m | 59 lx | 484 cm | 470 cm |

Vert. Spread: 43.9 deg. Horiz. Spread: 42.8 deg.

## LED-25124DR1 P. 62

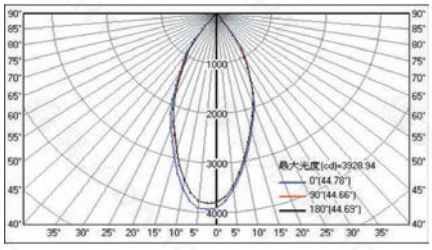


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 3772 lx | 82 cm | 83 cm |
| 2 m | 943 lx | 164 cm | 165 cm |
| 3 m | 419 lx | 247 cm | 248 cm |
| 4 m | 236 lx | 329 cm | 330 cm |
| 5 m | 151 lx | 411 cm | 413 cm |
| 6 m | 105 lx | 493 cm | 495 cm |

Vert. Spread: 44.7 deg. Horiz. Spread: 44.8 deg.

## LED-9"DOD12D P. 63

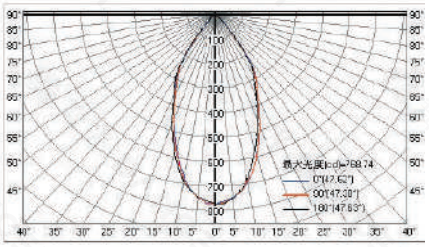


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 768 lx | 88 cm | 88 cm |
| 2 m | 192 lx | 176 cm | 177 cm |
| 3 m | 85 lx | 263 cm | 265 cm |
| 4 m | 48 lx | 351 cm | 353 cm |
| 5 m | 31 lx | 439 cm | 441 cm |
| 6 m | 21 lx | 527 cm | 530 cm |

Vert. Spread: 47.4 deg. Horiz. Spread: 47.5 deg.

## LED-25101DR1 P. 64

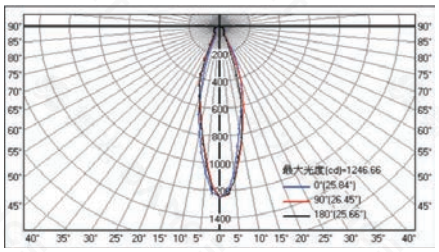


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1240 lx | 47 cm | 46 cm |
| 2 m | 310 lx | 94 cm | 92 cm |
| 3 m | 138 lx | 141 cm | 138 cm |
| 4 m | 77 lx | 188 cm | 184 cm |
| 5 m | 50 lx | 236 cm | 229 cm |
| 6 m | 34 lx | 282 cm | 275 cm |

Vert. Spread: 26.4 deg. Horiz. Spread: 25.8 deg.

# 配光曲線與照度圖

## LED-25132DR1 P. 65

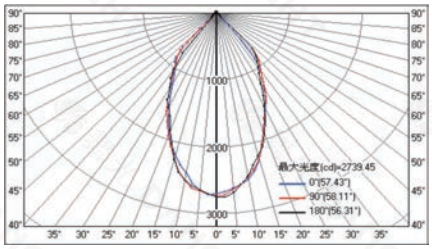


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2721 lx | 111 cm | 110 cm |
| 2 m | 680 lx | 222 cm | 219 cm |
| 3 m | 302 lx | 333 cm | 329 cm |
| 4 m | 170 lx | 444 cm | 438 cm |
| 5 m | 109 lx | 556 cm | 548 cm |
| 6 m | 76 lx | 667 cm | 658 cm |

Vert. Spread: 58.1 deg. Horiz. Spread: 57.4 deg.

## LED-7DOC4SW P. 68

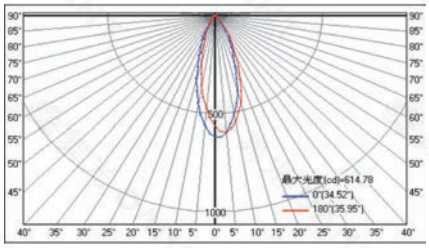


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 580 lx | 62 cm | 62 cm |
| 2 m | 145 lx | 124 cm | 124 cm |
| 3 m | 64 lx | 186 cm | 187 cm |
| 4 m | 36 lx | 248 cm | 249 cm |
| 5 m | 23 lx | 310 cm | 311 cm |
| 6 m | 16 lx | 373 cm | 373 cm |

Vert. Spread: 34.5 deg. Horiz. Spread: 34.5 deg.

## LED-7DOD9DR1 P. 66

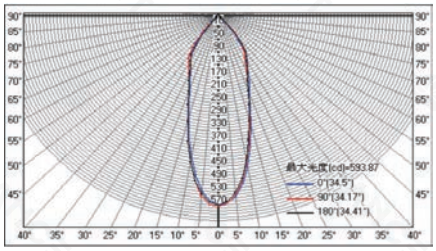


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 592 lx | 61 cm | 62 cm |
| 2 m | 148 lx | 123 cm | 124 cm |
| 3 m | 66 lx | 184 cm | 185 cm |
| 4 m | 37 lx | 246 cm | 248 cm |
| 5 m | 24 lx | 307 cm | 311 cm |
| 6 m | 16 lx | 369 cm | 373 cm |

Vert. Spread: 34.2 deg. Horiz. Spread: 34.5 deg.

## LED-9DOC7SW P. 68

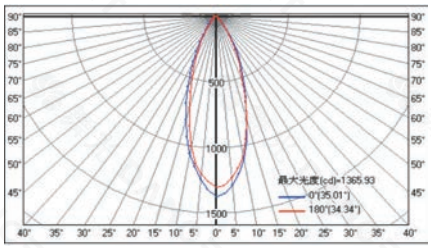


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1295 lx | 74 cm | 63 cm |
| 2 m | 324 lx | 148 cm | 126 cm |
| 3 m | 144 lx | 222 cm | 189 cm |
| 4 m | 81 lx | 297 cm | 252 cm |
| 5 m | 52 lx | 371 cm | 315 cm |
| 6 m | 36 lx | 445 cm | 378 cm |

Vert. Spread: 40.7 deg. Horiz. Spread: 35.0 deg.

## LED-15DOC16SW P. 68

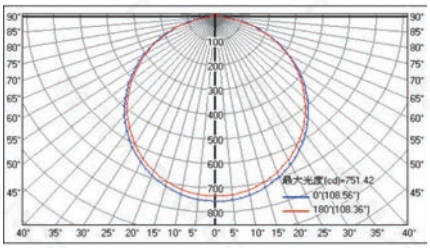


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 732 lx | 278 cm | 278 cm |
| 2 m | 183 lx | 555 cm | 556 cm |
| 3 m | 81 lx | 833 cm | 835 cm |
| 4 m | 46 lx | 1110 cm | 1113 cm |
| 5 m | 29 lx | 1388 cm | 1391 cm |
| 6 m | 20 lx | 1666 cm | 1669 cm |

Vert. Spread: 108.4 deg. Horiz. Spread: 108.6 deg.

## LED-15"DOP12DES P. 71

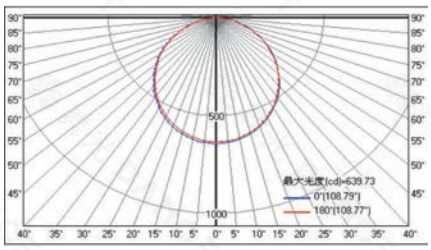


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 630 lx | 279 cm | 279 cm |
| 2 m | 158 lx | 558 cm | 559 cm |
| 3 m | 70 lx | 838 cm | 838 cm |
| 4 m | 39 lx | 1117 cm | 1117 cm |
| 5 m | 25 lx | 1396 cm | 1397 cm |
| 6 m | 18 lx | 1675 cm | 1676 cm |

Vert. Spread: 108.8 deg. Horiz. Spread: 108.8 deg.

# 配光曲線與照度圖

## LED-21DOP25D

P. 73

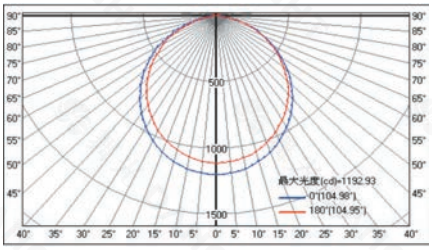


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1110 lx | 260 cm | 261 cm |
| 2 m | 277 lx | 521 cm | 521 cm |
| 3 m | 123 lx | 781 cm | 782 cm |
| 4 m | 69 lx | 1042 cm | 1042 cm |
| 5 m | 44 lx | 1302 cm | 1303 cm |
| 6 m | 31 lx | 1563 cm | 1563 cm |

Vert. Spread: 104.9 deg. Horiz. Spread: 105.0 deg.

## LED-12DOP12DR3

P. 74

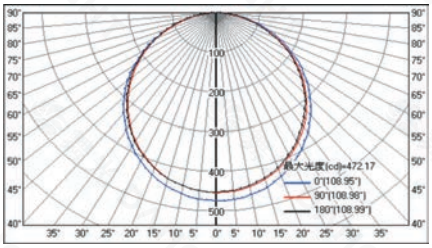


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 451 lx | 280 cm | 280 cm |
| 2 m | 113 lx | 561 cm | 560 cm |
| 3 m | 50 lx | 841 cm | 841 cm |
| 4 m | 28 lx | 1121 cm | 1121 cm |
| 5 m | 18 lx | 1402 cm | 1401 cm |
| 6 m | 13 lx | 1682 cm | 1681 cm |

Vert. Spread: 109.0 deg. Horiz. Spread: 109.0 deg.

## D-15DOP12DR5

P. 74

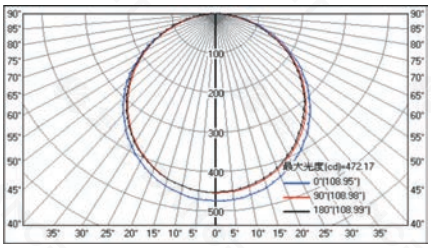


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 451 lx | 280 cm | 280 cm |
| 2 m | 113 lx | 561 cm | 560 cm |
| 3 m | 50 lx | 841 cm | 841 cm |
| 4 m | 28 lx | 1121 cm | 1121 cm |
| 5 m | 18 lx | 1402 cm | 1401 cm |
| 6 m | 13 lx | 1682 cm | 1681 cm |

Vert. Spread: 109.0 deg. Horiz. Spread: 109.0 deg.

## LED-15DOO18DR2

P. 75

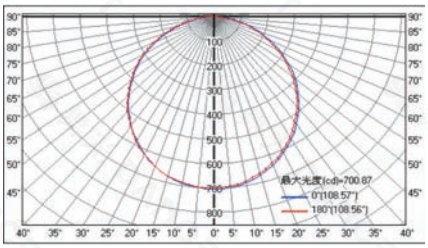


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 697 lx | 278 cm | 278 cm |
| 2 m | 174 lx | 557 cm | 556 cm |
| 3 m | 77 lx | 835 cm | 835 cm |
| 4 m | 44 lx | 1113 cm | 1113 cm |
| 5 m | 28 lx | 1392 cm | 1391 cm |
| 6 m | 19 lx | 1670 cm | 1669 cm |

Vert. Spread: 108.5 deg. Horiz. Spread: 108.6 deg.

## D-15DOP16DR5

P. 74

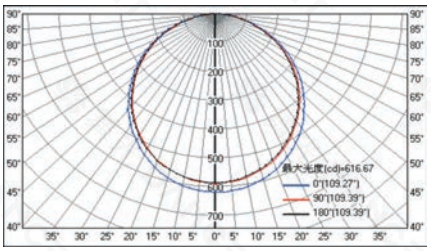


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 586 lx | 282 cm | 282 cm |
| 2 m | 146 lx | 565 cm | 564 cm |
| 3 m | 65 lx | 847 cm | 846 cm |
| 4 m | 37 lx | 1130 cm | 1127 cm |
| 5 m | 23 lx | 1412 cm | 1409 cm |
| 6 m | 16 lx | 1695 cm | 1691 cm |

Vert. Spread: 109.4 deg. Horiz. Spread: 109.3 deg.

## LED-15DOO16DR2

P. 76

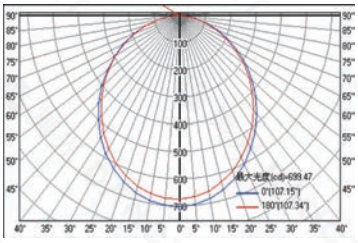


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 673 lx | 276 cm | 272 cm |
| 2 m | 168 lx | 552 cm | 543 cm |
| 3 m | 75 lx | 828 cm | 815 cm |
| 4 m | 42 lx | 1105 cm | 1086 cm |
| 5 m | 27 lx | 1381 cm | 1358 cm |

Vert. Spread: 107.4 deg. Horiz. Spread: 107.1 deg.

# 配光曲線與照度圖

## LED-15DOO12DR2 P. 77

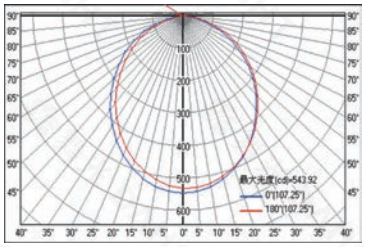


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 531 lx | 275 cm | 272 cm |
| 2 m | 133 lx | 550 cm | 543 cm |
| 3 m | 59 lx | 825 cm | 815 cm |
| 4 m | 33 lx | 1100 cm | 1086 cm |
| 5 m | 21 lx | 1375 cm | 1358 cm |

Vert. Spread: 107.6 deg. Horiz. Spread: 107.2 deg.

## LED-12DOP12DR2 P. 78

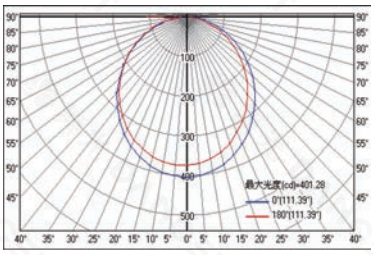


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 373 lx | 293 cm | 293 cm |
| 2 m | 93 lx | 586 cm | 587 cm |
| 3 m | 41 lx | 879 cm | 880 cm |
| 4 m | 23 lx | 1172 cm | 1173 cm |
| 5 m | 15 lx | 1465 cm | 1467 cm |

Vert. Spread: 111.3 deg. Horiz. Spread: 111.4 deg.

## LED-9DOL8DR1 P. 79

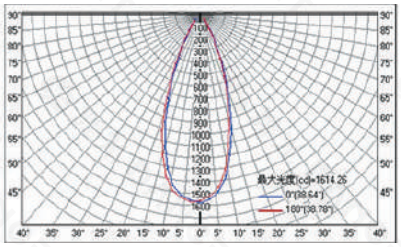


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1503 lx | 73 cm | 70 cm |
| 2 m | 376 lx | 146 cm | 140 cm |
| 3 m | 167 lx | 219 cm | 210 cm |
| 4 m | 94 lx | 293 cm | 281 cm |
| 5 m | 60 lx | 366 cm | 351 cm |
| 6 m | 42 lx | 439 cm | 421 cm |

Vert. Spread: 39.9 deg. Horiz. Spread: 39.6 deg.

## LED-7DOL5DR1 P. 80

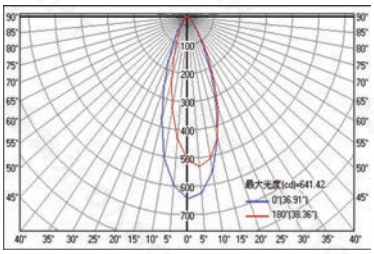


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 522 lx | 68 cm | 67 cm |
| 2 m | 130 lx | 136 cm | 134 cm |
| 3 m | 58 lx | 205 cm | 200 cm |
| 4 m | 33 lx | 273 cm | 267 cm |
| 5 m | 21 lx | 341 cm | 334 cm |

Vert. Spread: 37.7 deg. Horiz. Spread: 36.9 deg.

## LED-9DOHUB8DR2 P. 82

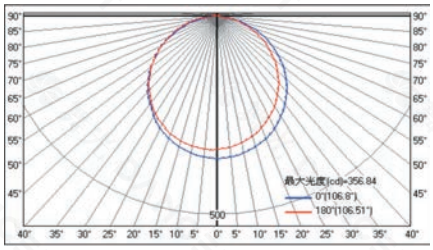


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 335 lx | 263 cm | 269 cm |
| 2 m | 84 lx | 527 cm | 539 cm |
| 3 m | 37 lx | 790 cm | 808 cm |
| 4 m | 21 lx | 1054 cm | 1077 cm |
| 5 m | 13 lx | 1317 cm | 1346 cm |
| 6 m | 9 lx | 1581 cm | 1616 cm |

Vert. Spread: 106.6 deg. Horiz. Spread: 106.8 deg.

## LED-5DOHU3W P. 82

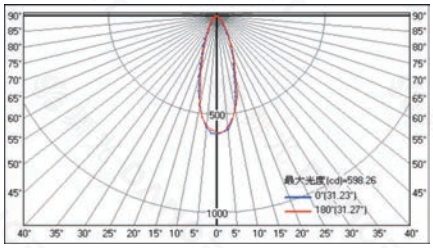


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 591 lx | 53 cm | 56 cm |
| 2 m | 148 lx | 106 cm | 112 cm |
| 3 m | 66 lx | 159 cm | 168 cm |
| 4 m | 37 lx | 212 cm | 224 cm |
| 5 m | 24 lx | 265 cm | 279 cm |
| 6 m | 16 lx | 318 cm | 335 cm |

Vert. Spread: 29.6 deg. Horiz. Spread: 31.2 deg.

## LED-7DOHU5DR2 P. 82

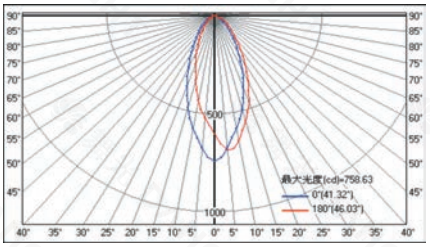


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 594 lx | 89 cm | 75 cm |
| 2 m | 149 lx | 177 cm | 151 cm |
| 3 m | 66 lx | 266 cm | 226 cm |
| 4 m | 37 lx | 354 cm | 302 cm |
| 5 m | 24 lx | 443 cm | 377 cm |
| 6 m | 17 lx | 531 cm | 452 cm |

Vert. Spread: 46.9 deg. Horiz. Spread: 41.3 deg.

## LED-9DOS8DR3 P. 84

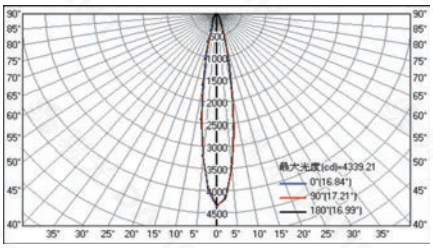


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 4317 lx | 30 cm | 30 cm |
| 2 m | 1079 lx | 61 cm | 59 cm |
| 3 m | 480 lx | 91 cm | 89 cm |
| 4 m | 270 lx | 121 cm | 118 cm |
| 5 m | 173 lx | 151 cm | 148 cm |
| 6 m | 120 lx | 182 cm | 178 cm |

Vert. Spread: 17.2 deg. Horiz. Spread: 16.8 deg.

## LED-9DOHU8DR2 P. 82

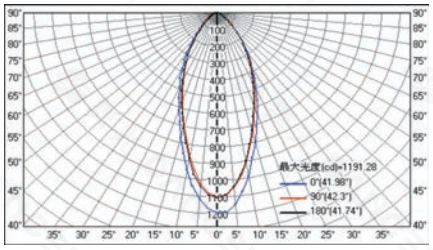


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1198 lx | 79 cm | 76 cm |
| 2 m | 300 lx | 158 cm | 153 cm |
| 3 m | 133 lx | 238 cm | 229 cm |
| 4 m | 75 lx | 317 cm | 305 cm |
| 5 m | 48 lx | 396 cm | 382 cm |
| 6 m | 33 lx | 475 cm | 458 cm |

Vert. Spread: 43.1 deg. Horiz. Spread: 41.8 deg.

## LED-7DOS5DR3 P. 84

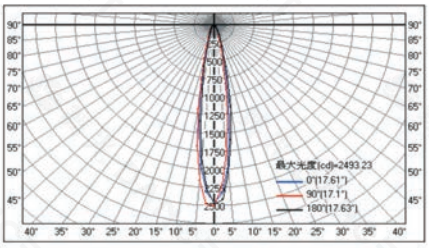


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2486 lx | 30 cm | 31 cm |
| 2 m | 621 lx | 60 cm | 62 cm |
| 3 m | 276 lx | 90 cm | 93 cm |
| 4 m | 155 lx | 120 cm | 124 cm |
| 5 m | 99 lx | 150 cm | 155 cm |
| 6 m | 69 lx | 180 cm | 186 cm |

Vert. Spread: 17.1 deg. Horiz. Spread: 17.6 deg.

## LED-9DOS15DR3 P. 83

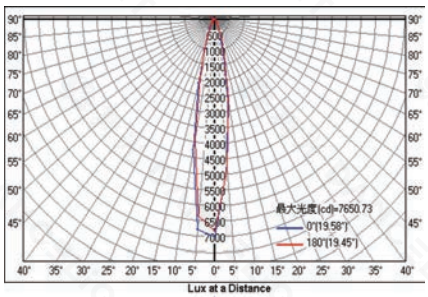


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6290 lx | 38 cm | 35 cm |
| 2 m | 1573 lx | 76 cm | 69 cm |
| 3 m | 699 lx | 114 cm | 104 cm |
| 4 m | 393 lx | 152 cm | 138 cm |
| 5 m | 252 lx | 190 cm | 173 cm |
| 6 m | 175 lx | 228 cm | 207 cm |

Vert. Spread: 21.4 deg. Horiz. Spread: 19.6 deg.

## D-TRED12DR1 P. 90

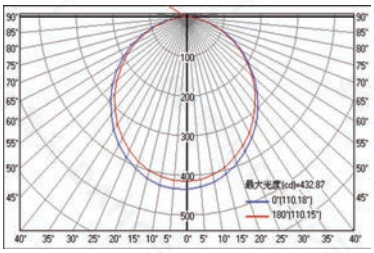


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 413 lx | 286 cm | 288 cm |
| 2 m | 103 lx | 573 cm | 576 cm |
| 3 m | 46 lx | 859 cm | 863 cm |
| 4 m | 26 lx | 1146 cm | 1151 cm |
| 5 m | 17 lx | 1432 cm | 1439 cm |
| 6 m | 11 lx | 1718 cm | 1727 cm |

Vert. Spread: 109.9 deg. Horiz. Spread: 110.2 deg.

## D-TRED24DR1 P. 90

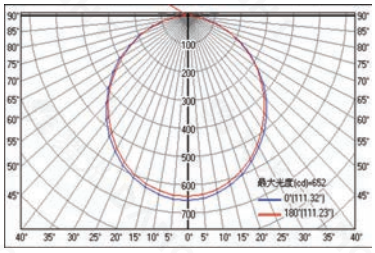


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 637 lx | 293 cm | 293 cm |
| 2 m | 159 lx | 585 cm | 586 cm |
| 3 m | 71 lx | 878 cm | 880 cm |
| 4 m | 40 lx | 1171 cm | 1173 cm |
| 5 m | 25 lx | 1463 cm | 1466 cm |
| 6 m | 18 lx | 1756 cm | 1759 cm |

Vert. Spread: 111.2 deg. Horiz. Spread: 111.3 deg.

## LED-TR12DFL P. 91

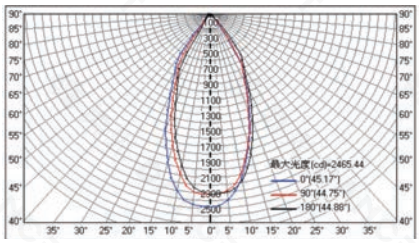


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1076 lx | 83 cm | 82 cm |
| 2 m | 269 lx | 167 cm | 163 cm |
| 3 m | 120 lx | 250 cm | 245 cm |
| 4 m | 67 lx | 334 cm | 326 cm |
| 5 m | 43 lx | 417 cm | 408 cm |
| 6 m | 30 lx | 500 cm | 490 cm |

Vert. Spread: 45.3 deg. Horiz. Spread: 44.4 deg.

## LED-TR24DFL P. 92

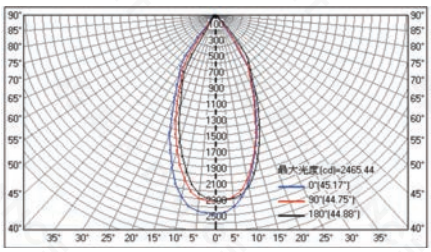


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2312 lx | 82 cm | 83 cm |
| 2 m | 578 lx | 165 cm | 166 cm |
| 3 m | 257 lx | 247 cm | 250 cm |
| 4 m | 145 lx | 329 cm | 333 cm |
| 5 m | 92 lx | 412 cm | 416 cm |
| 6 m | 64 lx | 494 cm | 499 cm |

Vert. Spread: 44.7 deg. Horiz. Spread: 45.2 deg.

## LED-TR30DFLR1 P. 93

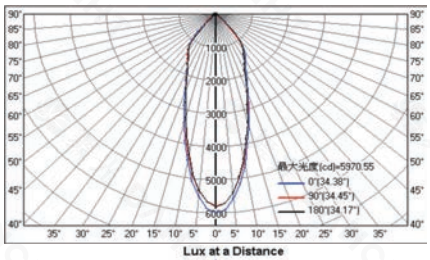


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 5770 lx | 62 cm | 62 cm |
| 2 m | 1442 lx | 124 cm | 124 cm |
| 3 m | 641 lx | 186 cm | 186 cm |
| 4 m | 361 lx | 248 cm | 247 cm |
| 5 m | 231 lx | 310 cm | 309 cm |
| 6 m | 160 lx | 372 cm | 371 cm |

Vert. Spread: 34.5 deg. Horiz. Spread: 34.4 deg.

## LED-TR45DFLR1 P. 94

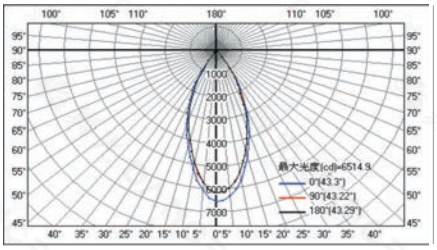


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6143 lx | 79 cm | 79 cm |
| 2 m | 1536 lx | 159 cm | 159 cm |
| 3 m | 683 lx | 239 cm | 239 cm |
| 4 m | 384 lx | 317 cm | 318 cm |
| 5 m | 246 lx | 396 cm | 397 cm |
| 6 m | 171 lx | 476 cm | 477 cm |

Vert. Spread: 43.2 deg. Horiz. Spread: 43.3 deg.

## D-TRJY8D P. 96

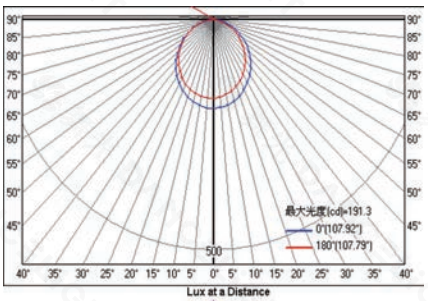


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 170 lx | 274 cm | 275 cm |
| 2 m | 42 lx | 549 cm | 550 cm |
| 3 m | 19 lx | 823 cm | 825 cm |
| 4 m | 11 lx | 1097 cm | 1100 cm |
| 5 m | 7 lx | 1372 cm | 1375 cm |
| 6 m | 5 lx | 1646 cm | 1650 cm |

Vert. Spread: 107.8 deg. Horiz. Spread: 107.9 deg.

## LED-TRSM8DR3 P. 97

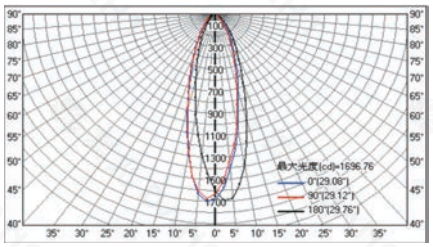


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1620 lx | 52 cm | 52 cm |
| 2 m | 405 lx | 104 cm | 104 cm |
| 3 m | 180 lx | 156 cm | 156 cm |
| 4 m | 101 lx | 208 cm | 208 cm |
| 5 m | 65 lx | 260 cm | 260 cm |
| 6 m | 45 lx | 312 cm | 311 cm |

Vert. Spread: 29.1 deg. Horiz. Spread: 29.1 deg.

## LED-TRSM15DR3 P. 98

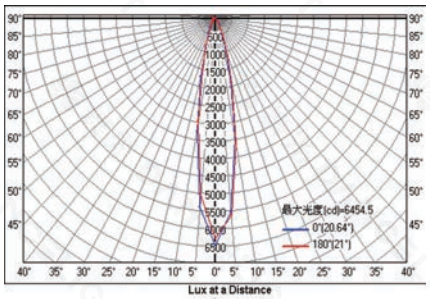


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6273 lx | 37 cm | 36 cm |
| 2 m | 1568 lx | 73 cm | 73 cm |
| 3 m | 697 lx | 110 cm | 109 cm |
| 4 m | 392 lx | 147 cm | 146 cm |
| 5 m | 251 lx | 183 cm | 182 cm |
| 6 m | 174 lx | 220 cm | 218 cm |

Vert. Spread: 20.8 deg. Horiz. Spread: 20.6 deg.

## D-TRCP7DR2 P. 102

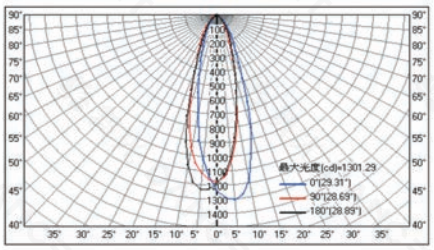


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1169 lx | 51 cm | 52 cm |
| 2 m | 292 lx | 102 cm | 105 cm |
| 3 m | 130 lx | 154 cm | 157 cm |
| 4 m | 73 lx | 205 cm | 210 cm |
| 5 m | 47 lx | 256 cm | 262 cm |
| 6 m | 32 lx | 307 cm | 315 cm |

Vert. Spread: 28.7 deg. Horiz. Spread: 29.3 deg.

## LED-TRCP15DR1 P. 102

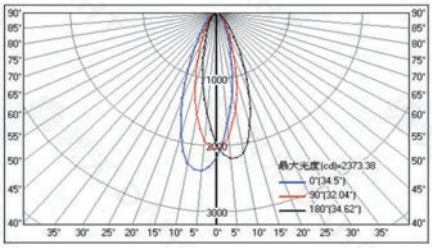


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2040 lx | 57 cm | 63 cm |
| 2 m | 510 lx | 115 cm | 126 cm |
| 3 m | 227 lx | 172 cm | 189 cm |
| 4 m | 127 lx | 230 cm | 251 cm |
| 5 m | 82 lx | 287 cm | 314 cm |
| 6 m | 57 lx | 345 cm | 377 cm |

Vert. Spread: 32.0 deg. Horiz. Spread: 34.5 deg.

## LED-TRCP20D P. 103

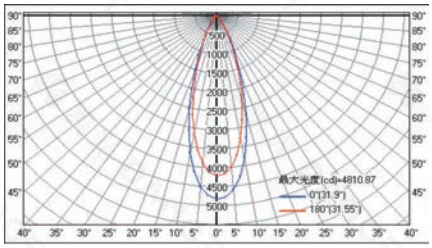


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6483 lx | 63 cm | 62 cm |
| 2 m | 1621 lx | 127 cm | 124 cm |
| 3 m | 720 lx | 190 cm | 186 cm |
| 4 m | 405 lx | 253 cm | 248 cm |
| 5 m | 259 lx | 316 cm | 310 cm |
| 6 m | 180 lx | 380 cm | 371 cm |

Vert. Spread: 32.6 deg. Horiz. Spread: 31.9 deg.

## LED-TRCP30D P. 103

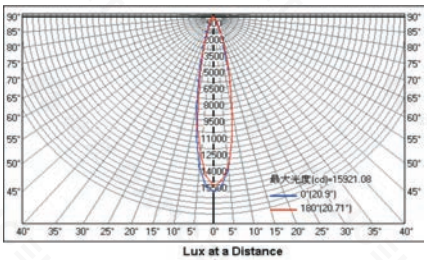


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 15226 lx | 37 cm | 37 cm |
| 2 m | 3806 lx | 73 cm | 74 cm |
| 3 m | 1692 lx | 110 cm | 111 cm |
| 4 m | 952 lx | 146 cm | 149 cm |
| 5 m | 609 lx | 183 cm | 184 cm |
| 6 m | 423 lx | 220 cm | 221 cm |

Vert. Spread: 20.7 deg. Horiz. Spread: 20.9 deg.

# 配光曲線與照度圖

## LED-CEB24D

P. 110

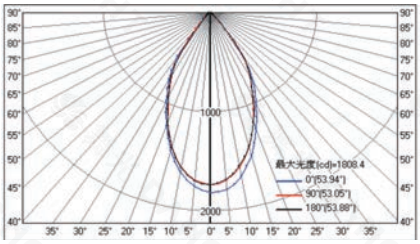


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1731 lx | 100 cm | 102 cm |
| 2 m | 433 lx | 200 cm | 204 cm |
| 3 m | 192 lx | 299 cm | 305 cm |
| 4 m | 108 lx | 399 cm | 407 cm |
| 5 m | 69 lx | 499 cm | 509 cm |
| 6 m | 48 lx | 599 cm | 611 cm |

Vert. Spread: 53.1 deg. Horiz. Spread: 53.9 deg.

## LED-CEB30DR1

P. 111

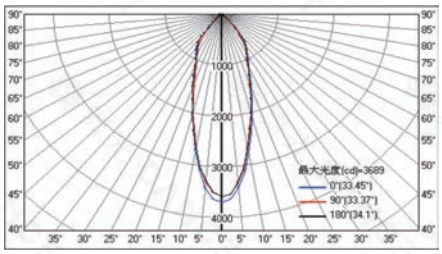


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 3576 lx | 60 cm | 60 cm |
| 2 m | 894 lx | 120 cm | 120 cm |
| 3 m | 397 lx | 180 cm | 180 cm |
| 4 m | 224 lx | 240 cm | 240 cm |
| 5 m | 143 lx | 300 cm | 300 cm |
| 6 m | 99 lx | 360 cm | 361 cm |

Vert. Spread: 33.4 deg. Horiz. Spread: 33.4 deg.

## LED-CEB45DR1

P. 112

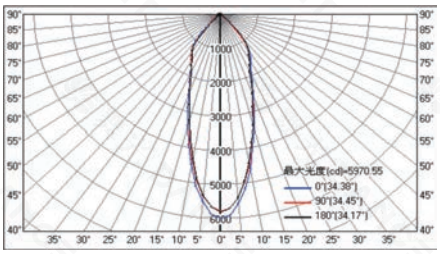


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 5770 lx | 62 cm | 62 cm |
| 2 m | 1442 lx | 124 cm | 124 cm |
| 3 m | 641 lx | 186 cm | 186 cm |
| 4 m | 361 lx | 248 cm | 247 cm |
| 5 m | 231 lx | 310 cm | 309 cm |
| 6 m | 160 lx | 372 cm | 371 cm |

Vert. Spread: 34.5 deg. Horiz. Spread: 34.4 deg.

## LED-CEA10D

P. 114

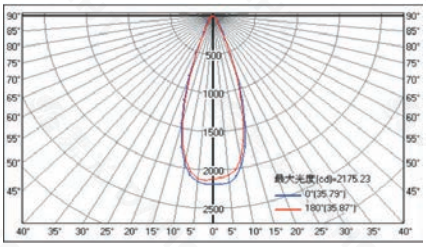


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2109 lx | 65 cm | 65 cm |
| 2 m | 527 lx | 129 cm | 129 cm |
| 3 m | 234 lx | 194 cm | 194 cm |
| 4 m | 132 lx | 258 cm | 258 cm |
| 5 m | 84 lx | 323 cm | 323 cm |
| 6 m | 59 lx | 388 cm | 387 cm |

Vert. Spread: 35.8 deg. Horiz. Spread: 35.8 deg.

## LED-CEA20D

P. 114

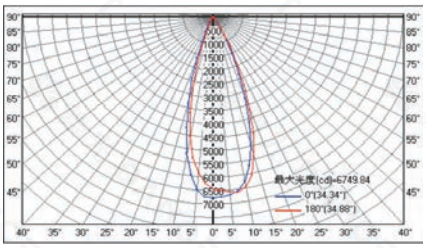


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6483 lx | 63 cm | 62 cm |
| 2 m | 1621 lx | 127 cm | 124 cm |
| 3 m | 720 lx | 190 cm | 186 cm |
| 4 m | 405 lx | 253 cm | 248 cm |
| 5 m | 259 lx | 316 cm | 310 cm |
| 6 m | 180 lx | 380 cm | 371 cm |

Vert. Spread: 35.0 deg. Horiz. Spread: 34.3 deg.

## LED-CEA30D

P. 115

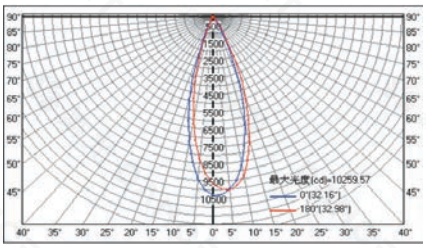


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 9869 lx | 58 cm | 58 cm |
| 2 m | 2467 lx | 116 cm | 115 cm |
| 3 m | 1097 lx | 174 cm | 173 cm |
| 4 m | 617 lx | 232 cm | 231 cm |
| 5 m | 395 lx | 290 cm | 288 cm |
| 6 m | 274 lx | 349 cm | 346 cm |

Vert. Spread: 32.3 deg. Horiz. Spread: 32.2 deg.

## LED-CEA40DR1 P. 115

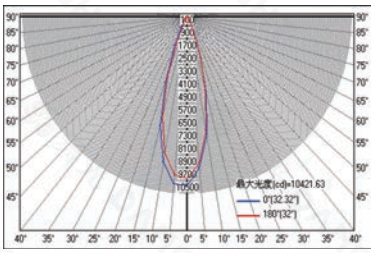


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 9928 lx | 57 cm | 58 cm |
| 2 m | 2482 lx | 115 cm | 116 cm |
| 3 m | 1103 lx | 172 cm | 174 cm |
| 4 m | 621 lx | 229 cm | 232 cm |
| 5 m | 397 lx | 287 cm | 290 cm |
| 6 m | 276 lx | 344 cm | 348 cm |

Vert. Spread: 31.9 deg. Horiz. Spread: 32.3 deg.

## D-42PD45D-EGR1 P. 179



| | | |
|---|---|---|
| 1.0m | 2423.3 , 2000.9 lx | 305.79cm |
| 1.5m | 1077.0 , 889.3 lx | 458.68cm |
| 2.0m | 605.8 , 500.2 lx | 611.57cm |
| 2.5m | 387.7 , 320.1 lx | 764.46cm |
| 3.0m | 269.3 , 222.3 lx | 917.36cm |
| 3.5m | 197.8 , 163.3 lx | 1070.25cm |
| 4.0m | 151.5 , 125.1 lx | 1223.14cm |

## D-PD25D-EGR1 P. 178



| | | |
|---|---|---|
| 1.0m | 1500.1 , 1249.4 lx | 220.31cm |
| 1.5m | 666.7 , 555.3 lx | 330.47cm |
| 2.0m | 375.0 , 312.3 lx | 440.62cm |
| 2.5m | 240.0 , 199.9 lx | 550.78cm |
| 3.0m | 166.7 , 138.8 lx | 660.93cm |
| 3.5m | 122.5 , 102.0 lx | 771.09cm |

## D-21PD2OD P. 180

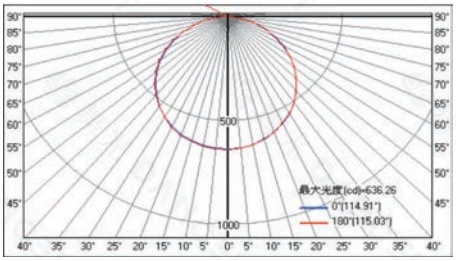


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 635 lx | 316 cm | 314 cm |
| 2 m | 159 lx | 632 cm | 629 cm |
| 3 m | 71 lx | 948 cm | 943 cm |
| 4 m | 40 lx | 1264 cm | 1257 cm |
| 5 m | 25 lx | 1580 cm | 1571 cm |
| 6 m | 18 lx | 1896 cm | 1886 cm |

Vert. Spread: 115.2 deg. Horiz. Spread: 114.9 deg.

## D-41PD25D-EGR1 P. 179



| | | |
|---|---|---|
| 1.0m | 1153.9 , 941.3 lx | 312.82cm |
| 1.5m | 512.8 , 418.3 lx | 469.22cm |
| 2.0m | 288.5 , 235.3 lx | 625.63cm |
| 2.5m | 184.6 , 150.6 lx | 782.04cm |
| 3.0m | 128.2 , 104.6 lx | 938.45cm |
| 3.5m | 94.2 , 76.8 lx | 1094.86cm |
| 4.0m | 72.1 , 58.8 lx | 1251.27cm |

## D- PD40DR7 P. 180

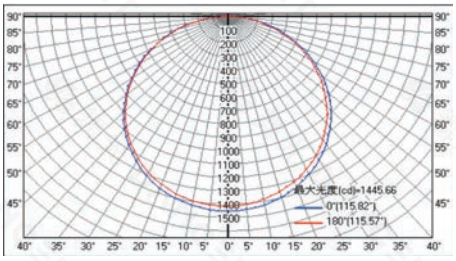


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1408 lx | 315 cm | 319 cm |
| 2 m | 352 lx | 630 cm | 638 cm |
| 3 m | 156 lx | 946 cm | 957 cm |
| 4 m | 88 lx | 1261 cm | 1276 cm |
| 5 m | 56 lx | 1576 cm | 1595 cm |
| 6 m | 39 lx | 1891 cm | 1914 cm |

Vert. Spread: 115.1 deg. Horiz. Spread: 115.8 deg.

# 配光曲線與照度圖

## LED- PA40DSW

P. 181

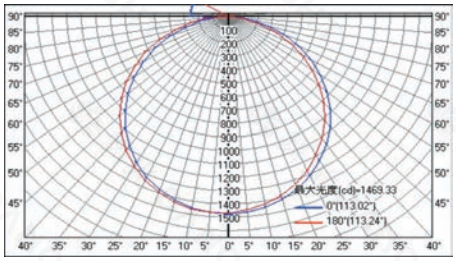


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1452 lx | 311 cm | 302 cm |
| 2 m | 363 lx | 623 cm | 605 cm |
| 3 m | 161 lx | 934 cm | 907 cm |
| 4 m | 91 lx | 1245 cm | 1209 cm |
| 5 m | 58 lx | 1557 cm | 1512 cm |
| 6 m | 40 lx | 1868 cm | 1814 cm |

Vert. Spread: 114.0 deg. Horiz. Spread: 113.0 deg.

## D-OFM35D

P. 203

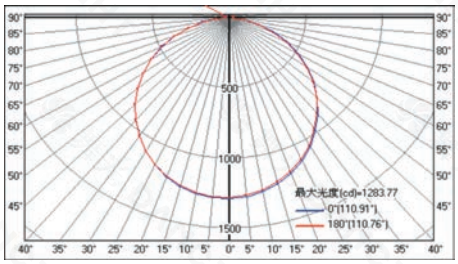


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1282 lx | 369 cm | 291 cm |
| 2 m | 321 lx | 738 cm | 583 cm |
| 3 m | 142 lx | 1107 cm | 874 cm |
| 4 m | 80 lx | 1476 cm | 1165 cm |
| 5 m | 51 lx | 1845 cm | 1456 cm |

Vert. Spread: 123.1 deg. Horiz. Spread: 110.9 deg.

## LED- 2216D

P. 202

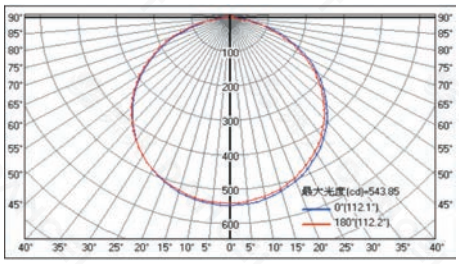


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 535 lx | 851 cm | 297 cm |
| 2 m | 134 lx | 1701 cm | 594 cm |
| 3 m | 59 lx | 2552 cm | 891 cm |
| 4 m | 33 lx | 3402 cm | 1188 cm |
| 5 m | 21 lx | 4253 cm | 1486 cm |

Vert. Spread: 153.3 deg. Horiz. Spread: 112.1 deg.

## D-OFO35D

P. 204

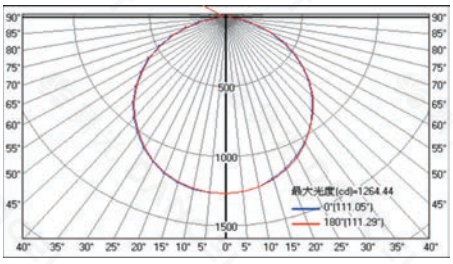


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1263 lx | 368 cm | 292 cm |
| 2 m | 316 lx | 737 cm | 585 cm |
| 3 m | 140 lx | 1105 cm | 877 cm |
| 4 m | 79 lx | 1473 cm | 1169 cm |
| 5 m | 51 lx | 1841 cm | 1462 cm |
| 6 m | 35 lx | 2210 cm | 1754 cm |

Vert. Spread: 123.0 deg. Horiz. Spread: 111.0 deg.

## LED- 4216D

P. 202

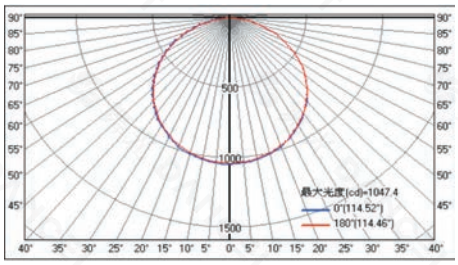


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1029 lx | 921 cm | 311 cm |
| 2 m | 257 lx | 1842 cm | 622 cm |
| 3 m | 114 lx | 2763 cm | 933 cm |
| 4 m | 64 lx | 3684 cm | 1244 cm |
| 5 m | 41 lx | 4604 cm | 1555 cm |

Vert. Spread: 154.6 deg. Horiz. Spread: 114.5 deg.

## D-OFE35D

P. 204

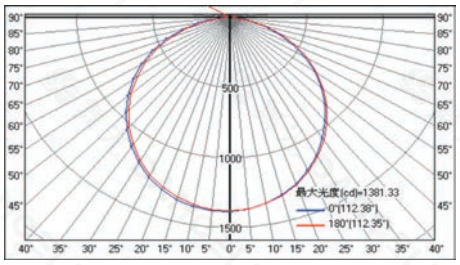


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1377 lx | 349 cm | 300 cm |
| 2 m | 344 lx | 699 cm | 600 cm |
| 3 m | 153 lx | 1048 cm | 901 cm |
| 4 m | 86 lx | 1397 cm | 1201 cm |
| 5 m | 55 lx | 1746 cm | 1501 cm |

Vert. Spread: 119.0 deg. Horiz. Spread: 112.4 deg.

## LED-HBUN100D

P. 226

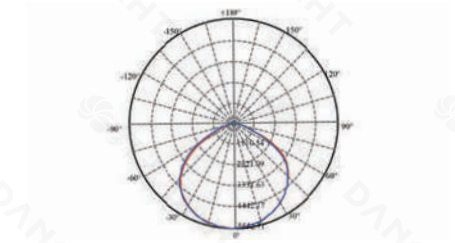

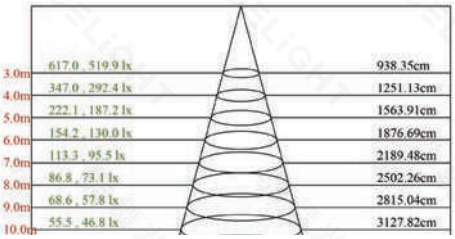


## LED-HIBAY100DR5

P. 227

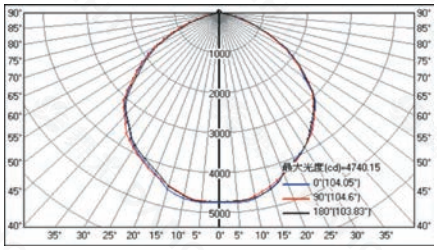

## LED-HBUN150D

P. 226

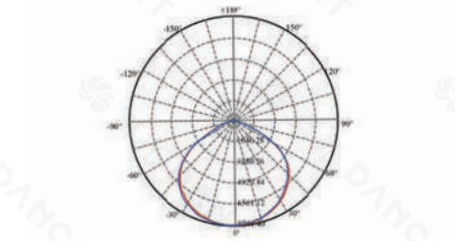

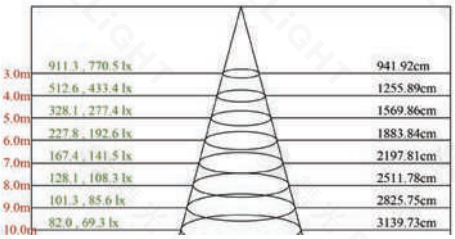


## LED-HIBAY150DR5

P. 227

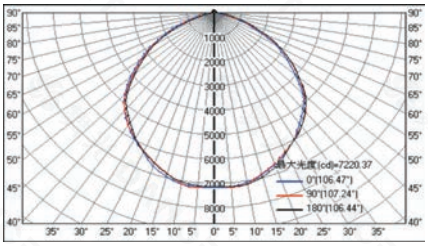


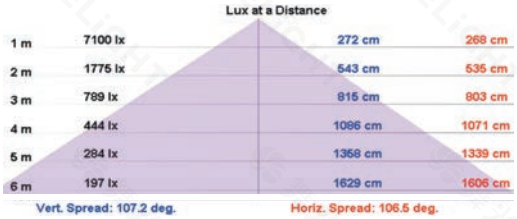


## LED-HBUN200D

P. 226

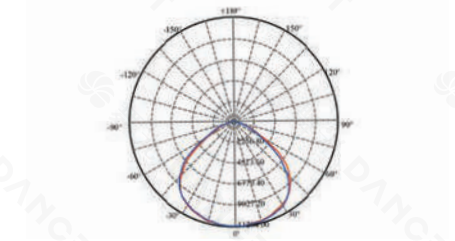

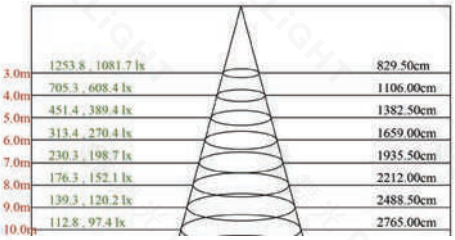


## LED-HIBAY200DR6

P. 228

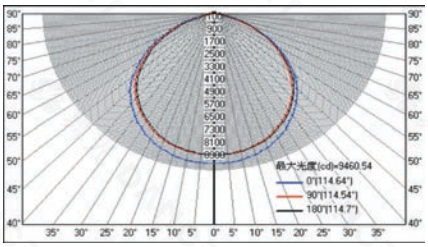


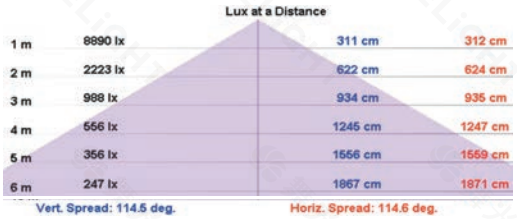

# 配光曲線與照度圖

## D-HBCS100DR1 P. 230

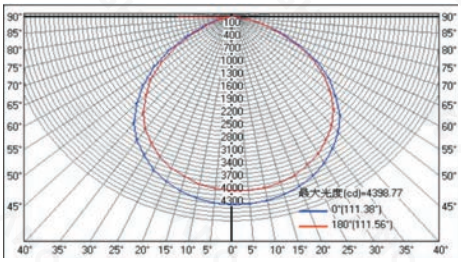


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 4127 lx | 300 cm | 295 cm |
| 2 m | 1032 lx | 600 cm | 591 cm |
| 3 m | 459 lx | 900 cm | 886 cm |
| 4 m | 258 lx | 1200 cm | 1182 cm |
| 5 m | 165 lx | 1501 cm | 1477 cm |
| 6 m | 115 lx | 1801 cm | 1773 cm |

Vert. Spread: 112.1 deg. Horiz. Spread: 111.4 deg.

## D-HBCS150DR1 P. 230

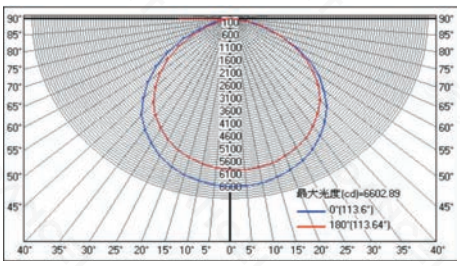


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6069 lx | 311 cm | 308 cm |
| 2 m | 1517 lx | 622 cm | 615 cm |
| 3 m | 674 lx | 933 cm | 923 cm |
| 4 m | 379 lx | 1243 cm | 1230 cm |
| 5 m | 243 lx | 1554 cm | 1538 cm |
| 6 m | 169 lx | 1865 cm | 1846 cm |

Vert. Spread: 114.0 deg. Horiz. Spread: 113.6 deg.

## D-HBCS200DR1 P. 230

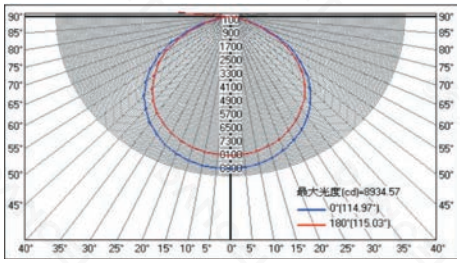


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 8004 lx | 315 cm | 315 cm |
| 2 m | 2001 lx | 631 cm | 630 cm |
| 3 m | 889 lx | 946 cm | 946 cm |
| 4 m | 500 lx | 1261 cm | 1261 cm |
| 5 m | 320 lx | 1577 cm | 1576 cm |
| 6 m | 222 lx | 1892 cm | 1891 cm |

Vert. Spread: 115.1 deg. Horiz. Spread: 115.0 deg.

## OD-FLS50DR2 P. 234

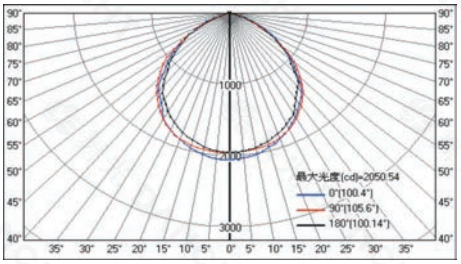


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1945 lx | 264 cm | 240 cm |
| 2 m | 486 lx | 527 cm | 480 cm |
| 3 m | 216 lx | 791 cm | 720 cm |
| 4 m | 122 lx | 1054 cm | 960 cm |
| 5 m | 78 lx | 1318 cm | 1200 cm |
| 6 m | 54 lx | 1581 cm | 1440 cm |

Vert. Spread: 105.6 deg. Horiz. Spread: 100.4 deg.

## OD-FLS100DR2 P. 234

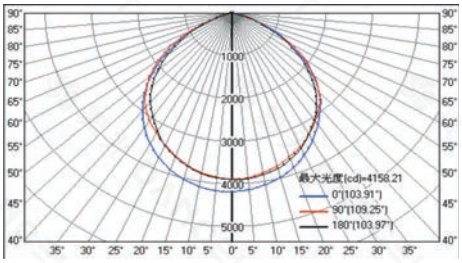


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 3853 lx | 282 cm | 256 cm |
| 2 m | 965 lx | 563 cm | 511 cm |
| 3 m | 429 lx | 845 cm | 767 cm |
| 4 m | 241 lx | 1127 cm | 1022 cm |
| 5 m | 155 lx | 1409 cm | 1278 cm |
| 6 m | 107 lx | 1690 cm | 1534 cm |

Vert. Spread: 109.2 deg. Horiz. Spread: 103.9 deg.

## OD-FLS150DR2 P. 234

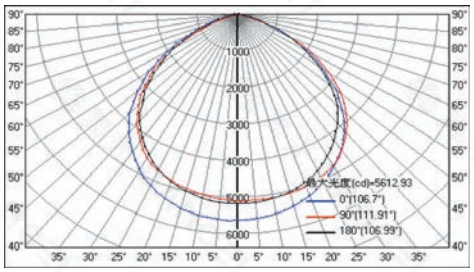


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 5067 lx | 296 cm | 269 cm |
| 2 m | 1267 lx | 593 cm | 539 cm |
| 3 m | 563 lx | 889 cm | 807 cm |
| 4 m | 317 lx | 1186 cm | 1075 cm |
| 5 m | 203 lx | 1482 cm | 1344 cm |
| 6 m | 141 lx | 1779 cm | 1613 cm |

Vert. Spread: 111.9 deg. Horiz. Spread: 106.7 deg.

## OD-FLS200DR2 P. 234

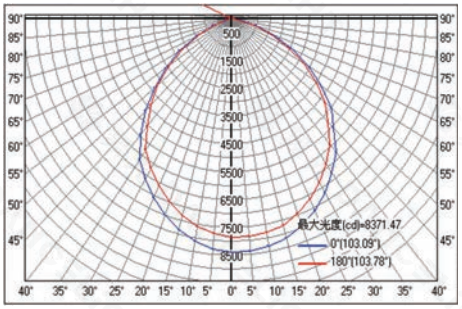


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 7735 lx | 281 cm | 254 cm |
| 2 m | 1934 lx | 562 cm | 509 cm |
| 3 m | 859 lx | 843 cm | 763 cm |
| 4 m | 483 lx | 1124 cm | 1018 cm |
| 5 m | 309 lx | 1406 cm | 1272 cm |

Vert. Spread: 108.7 deg. Horiz. Spread: 103.1 deg.

## OD-FLZ30DR1 P. 236

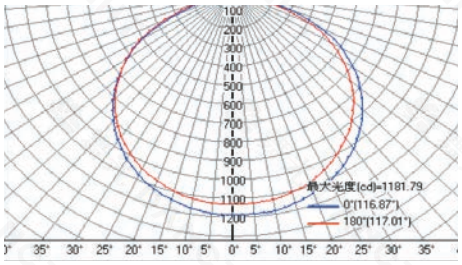


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1122 lx | 309 cm | 327 cm |
| 2 m | 281 lx | 617 cm | 655 cm |
| 3 m | 125 lx | 926 cm | 982 cm |
| 4 m | 70 lx | 1236 cm | 1309 cm |
| 5 m | 45 lx | 1543 cm | 1636 cm |
| 6 m | 31 lx | 1852 cm | 1964 cm |

Vert. Spread: 114.0 deg. Horiz. Spread: 116.9 deg.

## OD-FLZ10DR1 P. 236

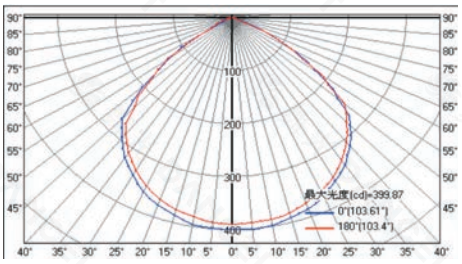


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 388 lx | 195 cm | 255 cm |
| 2 m | 97 lx | 391 cm | 510 cm |
| 3 m | 43 lx | 586 cm | 764 cm |
| 4 m | 24 lx | 781 cm | 1019 cm |
| 5 m | 16 lx | 976 cm | 1274 cm |
| 6 m | 11 lx | 1172 cm | 1529 cm |

Vert. Spread: 88.4 deg. Horiz. Spread: 103.6 deg.

## OD-FLZ50DR1 P. 236

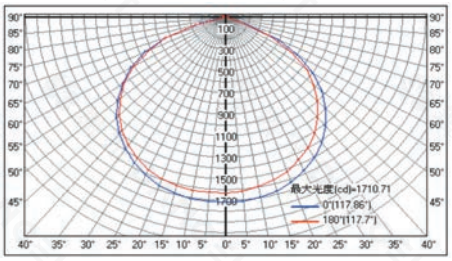


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1610 lx | 319 cm | 335 cm |
| 2 m | 402 lx | 638 cm | 671 cm |
| 3 m | 179 lx | 957 cm | 1006 cm |
| 4 m | 101 lx | 1276 cm | 1341 cm |
| 5 m | 64 lx | 1596 cm | 1677 cm |
| 6 m | 45 lx | 1915 cm | 2012 cm |

Vert. Spread: 115.5 deg. Horiz. Spread: 117.9 deg.

## OD-FLZ20DR1 P. 236

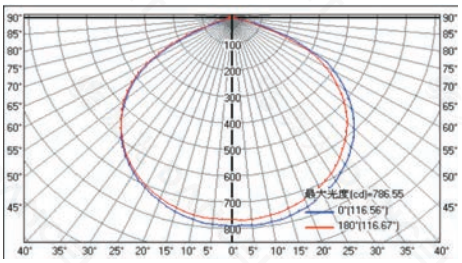


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 760 lx | 316 cm | 326 cm |
| 2 m | 190 lx | 632 cm | 651 cm |
| 3 m | 84 lx | 948 cm | 977 cm |
| 4 m | 48 lx | 1264 cm | 1302 cm |
| 5 m | 30 lx | 1580 cm | 1628 cm |
| 6 m | 21 lx | 1896 cm | 1953 cm |

Vert. Spread: 115.2 deg. Horiz. Spread: 116.6 deg.

## E-FLDB100D/2R2 P. 238

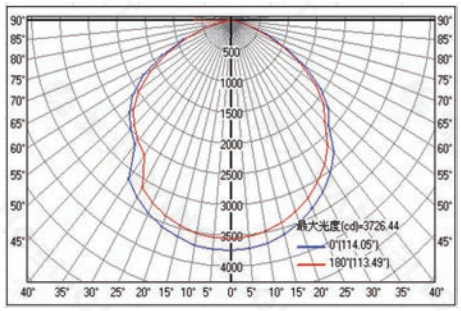


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 4241 lx | 302 cm | 302 cm |
| 2 m | 1060 lx | 605 cm | 605 cm |
| 3 m | 471 lx | 907 cm | 907 cm |
| 4 m | 265 lx | 1209 cm | 1209 cm |
| 5 m | 170 lx | 1512 cm | 1512 cm |

Vert. Spread: 112.9 deg. Horiz. Spread: 114.1 deg.

# 配光曲線與照度圖

## E-FLDB150D/2R2 P. 238

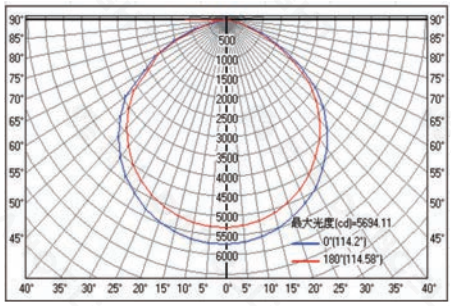


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 5240 lx | 306 cm | 310 cm |
| 2 m | 1310 lx | 612 cm | 619 cm |
| 3 m | 582 lx | 918 cm | 929 cm |
| 4 m | 327 lx | 1223 cm | 1239 cm |
| 5 m | 210 lx | 1529 cm | 1548 cm |

Vert. Spread: 113.5 deg. Horiz. Spread: 114.2 deg.

## E-FLDB400D/2R2 P. 238

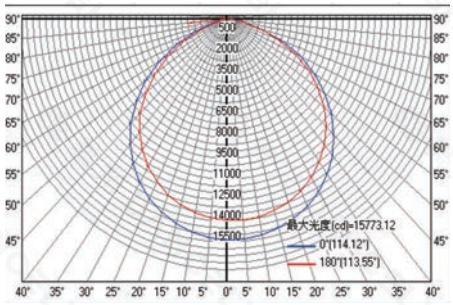


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 14237 lx | 291 cm | 311 cm |
| 2 m | 3559 lx | 583 cm | 623 cm |
| 3 m | 1582 lx | 874 cm | 934 cm |
| 4 m | 890 lx | 1166 cm | 1245 cm |
| 5 m | 569 lx | 1457 cm | 1557 cm |

Vert. Spread: 110.8 deg. Horiz. Spread: 114.1 deg.

## E-FLDB200D/2R2 P. 238

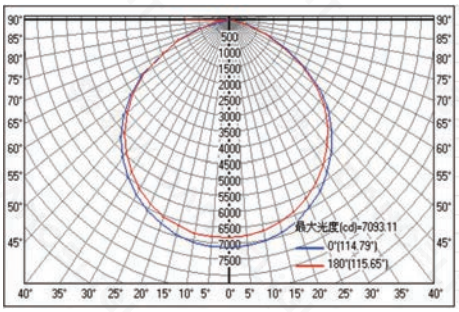


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 6750 lx | 311 cm | 313 cm |
| 2 m | 1688 lx | 622 cm | 627 cm |
| 3 m | 750 lx | 933 cm | 940 cm |
| 4 m | 422 lx | 1243 cm | 1254 cm |
| 5 m | 270 lx | 1554 cm | 1567 cm |

Vert. Spread: 114.3 deg. Horiz. Spread: 114.8 deg.

## E-FLDB500D/2R2 P. 238

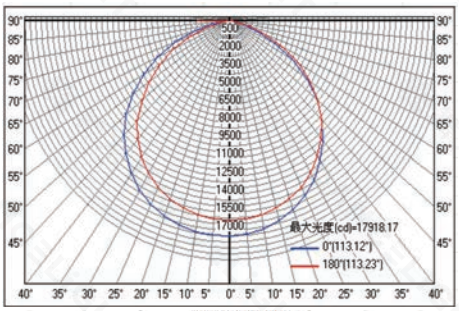


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 16259 lx | 290 cm | 306 cm |
| 2 m | 4065 lx | 580 cm | 611 cm |
| 3 m | 1807 lx | 870 cm | 917 cm |
| 4 m | 1016 lx | 1160 cm | 1223 cm |
| 5 m | 650 lx | 1450 cm | 1529 cm |

Vert. Spread: 110.7 deg. Horiz. Spread: 113.1 deg.

## E-FLDB300D/2R2 P. 238

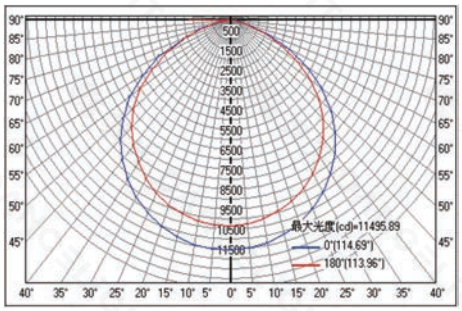


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 10235 lx | 299 cm | 313 cm |
| 2 m | 2559 lx | 598 cm | 626 cm |
| 3 m | 1137 lx | 897 cm | 939 cm |
| 4 m | 640 lx | 1196 cm | 1252 cm |
| 5 m | 409 lx | 1495 cm | 1565 cm |

Vert. Spread: 112.2 deg. Horiz. Spread: 114.7 deg.

## OD-10072R3 P. 243

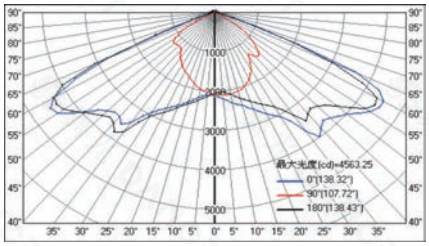


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2066 lx | 275 cm | 526 cm |
| 2 m | 516 lx | 550 cm | 1051 cm |
| 3 m | 230 lx | 825 cm | 1577 cm |
| 4 m | 129 lx | 1100 cm | 2102 cm |
| 5 m | 83 lx | 1375 cm | 2628 cm |
| 6 m | 57 lx | 1650 cm | 3153 cm |

Vert. Spread: 107.7 deg. Horiz. Spread: 138.3 deg.

## OD-FI15W-SP

P. 250

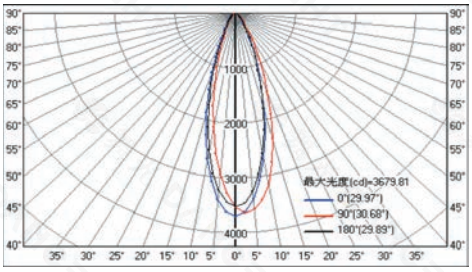


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 3622 lx | 55 cm | 54 cm |
| 2 m | 880 lx | 110 cm | 107 cm |
| 3 m | 391 lx | 165 cm | 161 cm |
| 4 m | 220 lx | 220 cm | 214 cm |
| 5 m | 141 lx | 275 cm | 268 cm |
| 6 m | 98 lx | 330 cm | 321 cm |

Vert. Spread: 30.7 deg. Horiz. Spread: 30.0 deg.

## OD-3162R1

P. 289

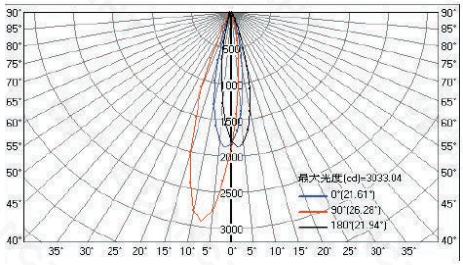


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1868 lx | 48 cm | 38 cm |
| 2 m | 467 lx | 95 cm | 76 cm |
| 3 m | 208 lx | 143 cm | 115 cm |
| 4 m | 117 lx | 190 cm | 153 cm |
| 5 m | 75 lx | 238 cm | 191 cm |
| 6 m | 52 lx | 286 cm | 229 cm |

Vert. Spread: 26.3 deg. Horiz. Spread: 21.8 deg.

## OD-WA18DR1

P. 256

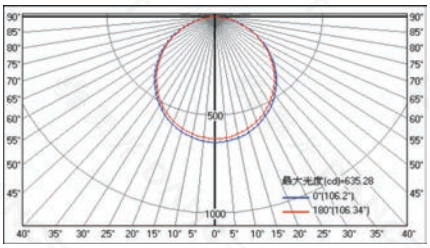


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 609 lx | 330 cm | 266 cm |
| 2 m | 152 lx | 660 cm | 533 cm |
| 3 m | 68 lx | 990 cm | 799 cm |
| 4 m | 38 lx | 1320 cm | 1065 cm |
| 5 m | 24 lx | 1650 cm | 1332 cm |
| 6 m | 17 lx | 1980 cm | 1598 cm |

Vert. Spread: 117.5 deg. Horiz. Spread: 106.2 deg.

## OD-3175R2

P. 290

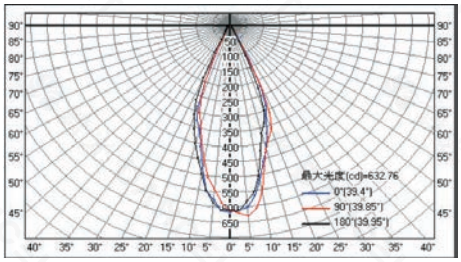


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 608 lx | 73 cm | 72 cm |
| 2 m | 152 lx | 145 cm | 143 cm |
| 3 m | 69 lx | 219 cm | 215 cm |
| 4 m | 38 lx | 291 cm | 287 cm |
| 5 m | 24 lx | 363 cm | 358 cm |
| 6 m | 17 lx | 436 cm | 430 cm |

Vert. Spread: 39.9 deg. Horiz. Spread: 39.4 deg.

## OD-WA36DR1

P. 256

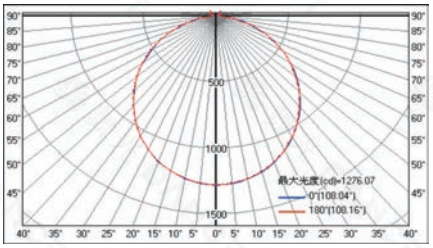


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1265 lx | 333 cm | 276 cm |
| 2 m | 316 lx | 666 cm | 551 cm |
| 3 m | 141 lx | 999 cm | 827 cm |
| 4 m | 79 lx | 1333 cm | 1102 cm |
| 5 m | 51 lx | 1666 cm | 1378 cm |
| 6 m | 35 lx | 1999 cm | 1653 cm |

Vert. Spread: 118.0 deg. Horiz. Spread: 108.0 deg.

## OD-3201

P. 292

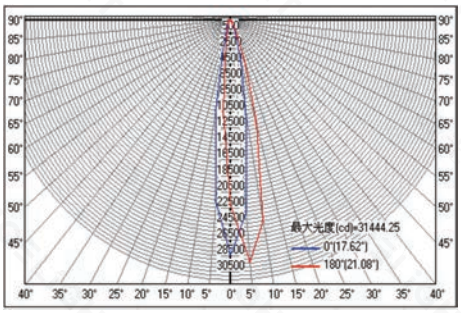


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 11138 lx | 61 cm | 61 cm |
| 2 m | 2784 lx | 121 cm | 121 cm |
| 3 m | 1238 lx | 181 cm | 181 cm |
| 4 m | 696 lx | 243 cm | 243 cm |
| 5 m | 446 lx | 303 cm | 303 cm |

Vert. Spread: 22.7 deg. Horiz. Spread: 17.6 deg.

# 配光曲線與照度圖

## OD-3177SP

P. 293

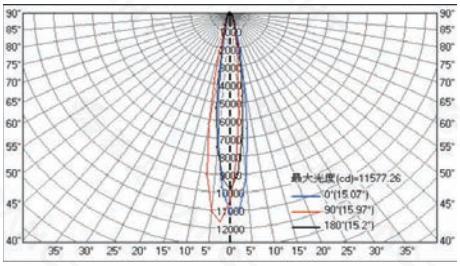


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 10326 lx | 28 cm | 26 cm |
| 2 m | 2582 lx | 56 cm | 53 cm |
| 3 m | 1147 lx | 84 cm | 79 cm |
| 4 m | 645 lx | 113 cm | 106 cm |
| 5 m | 413 lx | 141 cm | 132 cm |
| 6 m | 287 lx | 169 cm | 159 cm |

Vert. Spread: 16.0 deg. Horiz. Spread: 15.1 deg.

## OD-3177

P. 294

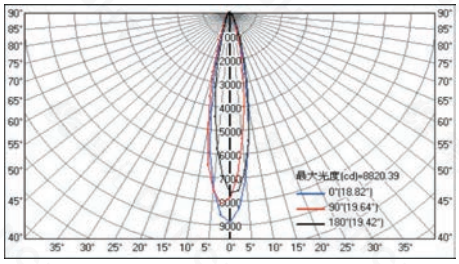


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 7771 lx | 35 cm | 33 cm |
| 2 m | 1943 lx | 69 cm | 66 cm |
| 3 m | 863 lx | 104 cm | 99 cm |
| 4 m | 486 lx | 139 cm | 133 cm |
| 5 m | 311 lx | 173 cm | 166 cm |

Vert. Spread: 19.6 deg. Horiz. Spread: 19.8 deg.

## OD-3184SP

P. 293

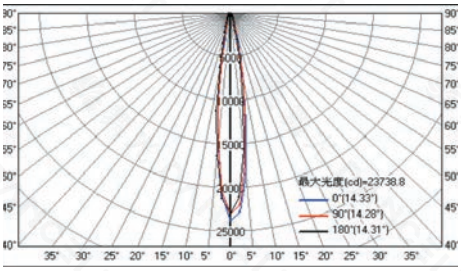


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 22923 lx | 25 cm | 25 cm |
| 2 m | 5731 lx | 50 cm | 50 cm |
| 3 m | 2547 lx | 75 cm | 75 cm |
| 4 m | 1433 lx | 100 cm | 101 cm |
| 5 m | 917 lx | 125 cm | 126 cm |
| 6 m | 637 lx | 150 cm | 151 cm |

Vert. Spread: 14.3 deg. Horiz. Spread: 14.3 deg.

## LED-T85DR8

P. 322

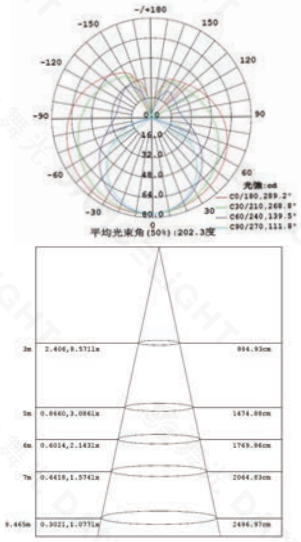

※ 此為純燈管測量數據，實際依搭配之燈具為主

## OD-3174R1

P. 294

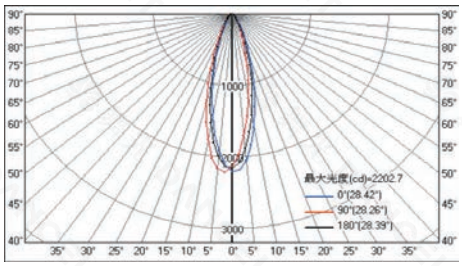


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 2121 lx | 50 cm | 51 cm |
| 2 m | 530 lx | 101 cm | 101 cm |
| 3 m | 236 lx | 151 cm | 152 cm |
| 4 m | 133 lx | 202 cm | 203 cm |
| 5 m | 85 lx | 252 cm | 253 cm |

Vert. Spread: 28.3 deg. Horiz. Spread: 28.4 deg.

## LED-T810DR8

P. 322

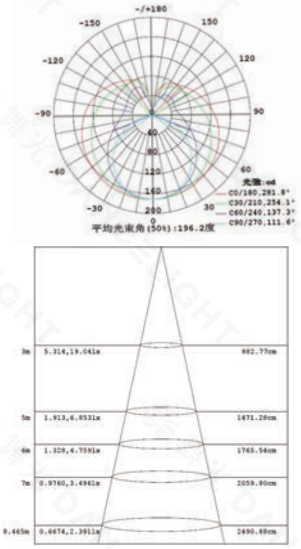

※ 此為純燈管測量數據，實際依搭配之燈具為主

## LED-T815DR8 P. 322

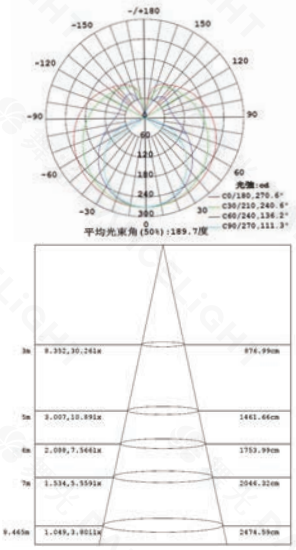

※ 此為純燈管測量數據，實際依搭配之燈具為主

## LED-T820DR8 P. 322

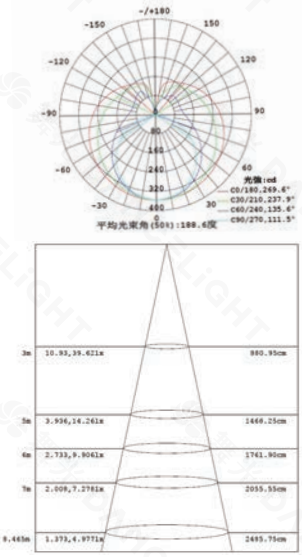

※ 此為純燈管測量數據，實際依搭配之燈具為主

## D-ARSP9WR5 P. 333

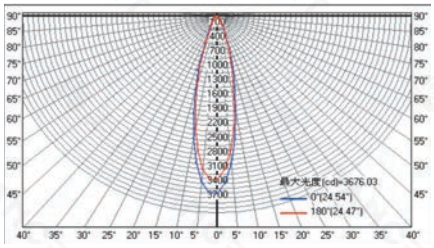

Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 3396 lx | 43 cm | 44 cm |
| 2 m | 849 lx | 87 cm | 87 cm |
| 3 m | 377 lx | 130 cm | 131 cm |
| 4 m | 212 lx | 173 cm | 174 cm |
| 5 m | 136 lx | 217 cm | 218 cm |
| 6 m | 94 lx | 260 cm | 261 cm |

Vert. Spread: 24.5 deg. Horiz. Spread: 24.5 deg.

## D-ARSP14DR5 P. 334

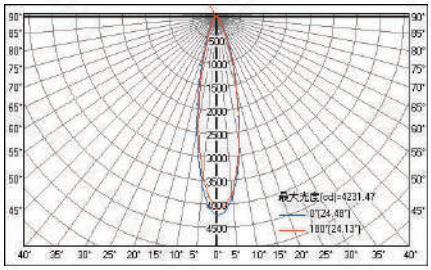

Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 4076 lx | 43 cm | 43 cm |
| 2 m | 1019 lx | 86 cm | 87 cm |
| 3 m | 453 lx | 129 cm | 130 cm |
| 4 m | 255 lx | 172 cm | 174 cm |
| 5 m | 163 lx | 215 cm | 217 cm |

Vert. Spread: 24.2 deg. Horiz. Spread: 24.6 deg.

## D-ARFL14NR5 P. 334

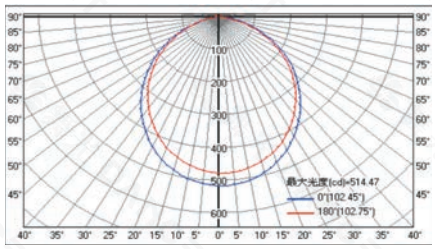

Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 473 lx | 239 cm | 249 cm |
| 2 m | 118 lx | 478 cm | 499 cm |
| 3 m | 53 lx | 718 cm | 748 cm |
| 4 m | 30 lx | 957 cm | 997 cm |
| 5 m | 19 lx | 1196 cm | 1247 cm |
| 6 m | 13 lx | 1435 cm | 1496 cm |

Vert. Spread: 100.1 deg. Horiz. Spread: 102.4 deg.

## D-MR166WR6 P. 336

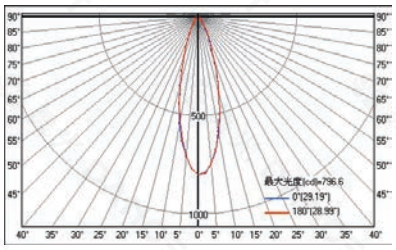

Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 762 lx | 67 cm | 67 cm |
| 2 m | 190 lx | 134 cm | 133 cm |
| 3 m | 95 lx | 200 cm | 200 cm |
| 4 m | 48 lx | 267 cm | 267 cm |
| 5 m | 30 lx | 334 cm | 334 cm |
| 6 m | 21 lx | 401 cm | 400 cm |

Vert. Spread: 36.9 deg. Horiz. Spread: 36.9 deg.

# 配光曲線與照度圖

## LED-MR168WR2

P. 336

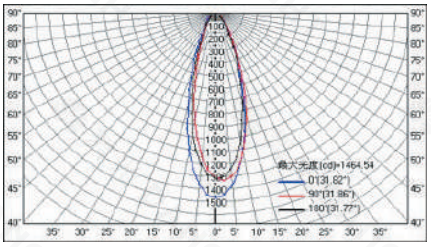


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1307 lx | 57 cm | 57 cm |
| 2 m | 327 lx | 114 cm | 114 cm |
| 3 m | 145 lx | 172 cm | 171 cm |
| 4 m | 82 lx | 229 cm | 228 cm |
| 5 m | 52 lx | 286 cm | 285 cm |
| 6 m | 36 lx | 343 cm | 342 cm |

Vert. Spread: 31.9 deg. Horiz. Spread: 31.8 deg.

## D-MR166WR2-NP

P. 336

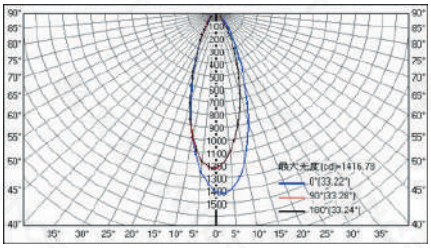


Lux at a Distance

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 m | 1219 lx | 60 cm | 60 cm |
| 2 m | 305 lx | 120 cm | 119 cm |
| 3 m | 135 lx | 179 cm | 179 cm |
| 4 m | 76 lx | 239 cm | 239 cm |
| 5 m | 49 lx | 299 cm | 299 cm |
| 6 m | 34 lx | 359 cm | 358 cm |

Vert. Spread: 33.3 deg. Horiz. Spread: 33.2 deg.

## 照明基本定義

- 色溫：指光源所發出之熱輻射溫度，單位為 K，一般 3000K 為黃光，5700~6500K 為白光
- 消耗電力：指燈具實際所消耗的瓦數
- 光通量：光源所發出光之總能量，單位為流明 (lm)
- 發光效率：光源之光通量與消耗電力之比值，即總光通量除以消耗電力，單位為 lm/W，數值越高越好
- 演色性：物體在光源下的感受相較於在太陽光下的感受的真實度百分比，單位為 Ra，數值越高越好
- 功率因素：指台電所輸出的電壓和電流轉換成可供實際消耗功率的有效值，數值越高越好
- 輝度：即被照物每單位面積，在某一方向所反射的發光強度用以顯示被照物的明暗差異、公制單位為尼特（Nit）或（cd/$m^2$）

## 配光曲線與照度表

- 照度表：意指每單位面積所接收到的光通量，其單位為 Lux(lx)，1Lux=1 流明 / 平方公尺，以圖三為例，其光線在垂直下照 1M 其照度可高達 1555lx，其發光水平範圍為 66 公分，垂直範圍為 65 公分，而在 5M 時，垂直下照其照度可達 62lx，發光水平範圍為 331 公分，垂直範圍為 324 公分
- 配光曲線：意指光源在各方向光度的分佈情形稱為配光，其中垂直面 (90°) 與水平面 (180°) 之分佈情形又有些許不同，而從配光曲線中又可看出光源所發出的光型與其角度。

以圖一與圖二為例，圖一在一空間內其所發出的光型角度較小但所其發出的光線距離較遠；而圖二在一空間內所發出的光型角度較大但所其發出的光線距離較近。


圖一


圖二

圖三

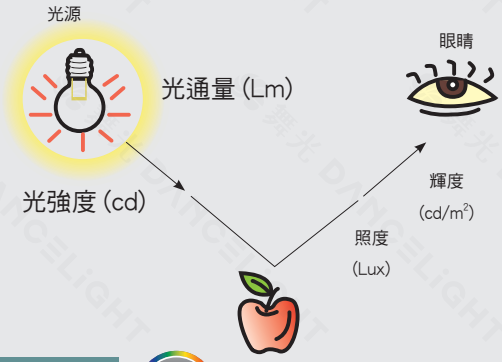


## 演色性

超高演色 Ra≥90

### ( Color Rendering Index , CRI )

是指一樣物體在光源的照射下與太陽光照射下真實呈現的比例。

就像是把一顆柳丁放在太陽底下照出來的演色為 100，而同一顆柳丁換到某個光源底下照出來剩 80 的真實性，則會稱為 80 CRI。

而演色性是由八個顏色的數值加總後平均而得，故演色性又稱為平均演色評價指數（General Color Rendering index , RA），這八個色階於光學代碼稱為 R1 ～ R8 值。

何謂 R9 值？ 演色性 R9>50

R9 值是指紅色所呈現出來的指數，而近年來為何 R9 > 0 為何如此流行呢？

LED 的製造是由藍光激發出光線再由螢光粉覆蓋變成所謂的 3000K、4000K、6500K 等色溫，也因為 LED 是由藍光所激發出來所以在紅色的呈現上會相對較差。

掃描 QR code 查看更多

## 無藍光危害與光生物安全

無藍光危害中的藍光，其實並不是指藍色的光，而是「波長為 400 – 500 nm 的高能量可見光」，無論是太陽光還是人造光，只要是光線皆含有藍光。

適當的藍光喚醒生理時鐘，讓人有心情愉悅，明亮的感受，然而過多的藍光會干擾生理時鐘、影響睡眠品質、引發眼部疲勞，嚴重則會導致眼睛黃斑部病變。

針對藍光危害，台灣現行標準為「光生物安全 CNS15592」，國際標準為「IEC62471」兩者通用。多數國家並無強制規範才能販賣，屬於志願性產品標示。

掃描 QR code 查看更多

## CNS

產品通過 CNS 代表品質符合我國國家標準，產品的生產過程也符合國際標準品管管理系統的要求。

根據 CNS 要求，一般燈具都會測試 CNS14335 安全性及 CNS14115 電磁相容性。

安全性測試：防止使用過程中，人員觸電、或材質耐熱耐燃要求等安全性。

電磁相容性 (EMI)：防止使用過程中，透過有線跟無線去干擾其他 3C 產品。

相較於一般燈具，CNS 對於燈管跟球泡要求更為嚴苛，除了上述的基本需求，必須額外測試性能，例如：光通量維持率、高溫環境測試等等。

燈管 CNS15438 安全性　CNS16027 性能測試（EMI）CNS14115 電磁相容性

球泡 CNS15436 安全性　CNS15630 性能檢測（EMI）CNS14115 電磁相容性

## 商品檢驗標識

R35332
RoHS

「R」字軌的商品檢驗標識，R 是登錄的意思。當產品的設計和製造過程經過第三方，符合認證規定的標準，就可以核准登錄。取得驗證登錄的商品，製造商必須負責後續品質的一致性。

RoHS 是由歐盟立法制定的一項強制性標準，它的全稱是《關於限制在電子電器設備中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。

限制物質包含：鉛 (Pb)、汞 (Hg)、鎘 (Cd)、六價鉻 (Cr+6)、多溴聯苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE)。

該標準已於 2006 年 7 月 1 日開始正式實施，主要用於規範電子電氣產品的材料及技術標準，使之更加有利於人體健康及環境保護。

掃描 QR code 查看更多

## 節能標章

通過節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準 (CNS) 高 10-50%，不但品質有保障，更省能省錢。希望藉由節能標章制度的推廣，鼓勵民眾使用高能源效率產品，以減少能源消耗。

## 環保標章

推行「綠色消費」概念，減少過度生產與消費之生活型態而造成對環境的衝擊，環保標章運動因應而生且蓬勃發展。目的是鼓勵那些對於環境造成較少衝擊的產品與服務，透過生產製造、供應及需求之市場機制，驅動環境保護潛力。

## 創樂子生活學苑 | 用霓虹軟條燈點綴景觀藝術

要安裝於戶外則需考量天氣因素，畢竟一般的燈可經不起日曬雨淋，在經過產品的詳細介紹之後，創樂子生活學苑 選用了側發光款的霓虹軟條燈，軟條燈是一種多用途的燈，最常見的是作為氣氛照明使用，隱藏在夾層或半遮蔽處，微微透出的光暈能夠瞬間改變空間氛圍。

因為它有通過 IP66 防塵防水測試，並採用抗 UV 矽膠材質完整包覆晶片，不只防雨水還能防日曬，經久耐用也不容易脆化，軟性材質讓燈條可靈活彎曲，勾勒出豐富的線條造型，作為景觀裝飾有很好的效果，即使未點亮的情況下，白色的軟條燈也不突兀，完全是個稱職的好隊友！

選用產品 | 霓虹 DC24V 軟條燈 - 側發光 LED-35NT24V8DSI

安家照明 攝

## 商周 CEO 學院高雄教室 | 與空間融為一體的邱比特軌道燈

走進商周 CEO 學院高雄教室，大氣的裝潢之中有著滿滿細節，交給專業進行規劃、設計及裝修，每一處都不馬虎，簡單的用色搭配木質紋理，揉合出恰到好處的沉穩。

照明部分選用邱比特軌道燈作為主要光源，黑色的軌道燈與軌道條隱身在深色的天花板之中，小巧燈體投射出光影層次，為教室空間增添了些許咖啡廳的氛圍，讓課程與交流都能在最自然放鬆的狀態下進行。

選用產品 | 邱比特軌道燈 LED-TRCP7D-BK

祐盛照明 攝

## 國立中正大學 | 用光線營造氛圍，用氛圍療癒身心

展覽室使用微笑軌道燈，能精準的投射在展覽品上，同時營造了整個空間的氛圍，讓走進這裡想陶冶身心的師生，被大大療癒。

而外頭的迴廊則是運用了地底燈，點燈的效果比起使用主要光源更加溫柔細膩，相當適合這樣的藝文展覽空間。

選用產品 | 微笑軌道燈 LED-TRSM8D / 地底燈 OD-4135W

富邦行照明 攝

## 國立臺北商業大學 | 選對合適燈具，打造閱讀環境

教室會有閱讀的需求，所以對燈光亮度的要求也會比一般環境來的高，通常會選擇安裝「工事燈」，利用反射片將光線更加集中；或者是「格柵燈」也是俗稱的輕鋼架燈，一樣有格柵反射片提高亮度，而且可以避免眩光。

燈管部分選擇使用舞光 LED 高光效節標燈管 140lm/W，有效改善整體教室亮度。

選用產品 | 工事燈 LED-4240R6+ES、LED-T815DGL-ES / 輕鋼架燈 LED-2341R6+ES、LED-T88DGL-ES

## 台南西港區公所 | 電費省下 45%，使用壽命卻是三倍以上

這次案場在臺南市的西港區公所，原先是安裝傳統 T8 螢光燈管，一組四尺三管的輕鋼架需耗電 120W ( 一支燈管耗電 40W)，電費驚人！

現場總共更換 44 組舞光 LED 四尺三管輕鋼架，並搭配 18 瓦的 CNS 燈管，每天耗電量直接省了 45%，每月電費直接省半！除了省電，LED 使用壽命更是傳統 T8 燈管三倍以上。

選用產品 | 輕鋼架燈 LED-4341R6、LED-T818DGL-CS

金富電料 攝

## 臺南安平郵局 | 選擇符合節電補助的燈管，將預算效益最大化

鋼架天花板因快速組合、施工安裝迅速且拆卸更換便利、管線施工維修方便等眾多優點，所以在學校、公家機關、商業辦公、醫療，甚至一般家用都會選擇這樣的天花板設計。

輕鋼架照明則會選擇使用「格柵燈」或「平板燈」，鑲嵌在輕鋼架天花板裡面，可以讓整體空間更加寬廣，不會有壓迫感。

選用產品 | 輕鋼架燈 LED-4341R6、LED-T818DGL-CS

## 155 坪商辦大樓辦公室 | 以工事燈大範圍照亮整個寬敞空間

案主原先想用軌道燈作為主要燈光配置，但因為軌道燈屬於重點照明燈具，因空間坪數較大，軌道燈較難均勻打亮整個空間，對於辦公室空間來說平均照度也不足，於是在舞光專業團隊的分析之後，案主改成選用雙管工事燈，並進行 DIALux 燈光模擬配置計算出最合宜的位置與數量。

工事燈的反射罩讓燈管的光線均勻地擴散，不僅能大範圍的照亮整個寬敞空間，搭配 LED T8 燈管使用，相較於傳統燈管，更能達到節能減碳的效果！

選用產品 | 工事燈 LED-4240R6、LED-T820DR6

振宇五金 攝

## 老人養護中心 | 燈管好像越來越不亮？其實就是燈管嚴重光衰！

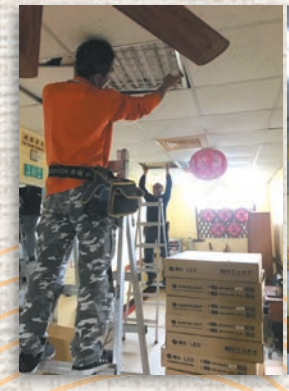

這次更換的是舞光輕鋼架燈 LED-2441R1，搭配 CNS 認證燈管，重要的是還有無藍光危害！

政府為期三年的節電補助案，讓最需要燈光的老人養護中心汰換老舊的燈，將近 500 套的輕鋼架，更換起來真是大工程！不過一想到阿公、阿嬤的開心笑容，一切都值得，裝上舞光 LED 節電補助專用燈，整個環境更舒適明亮了。

選用產品 | 輕鋼架燈 LED-2441R1

富邦行照明 攝

## 新北國小附幼 | 用「節標柔光平板燈」汰換掉原本的 T5 格柵燈

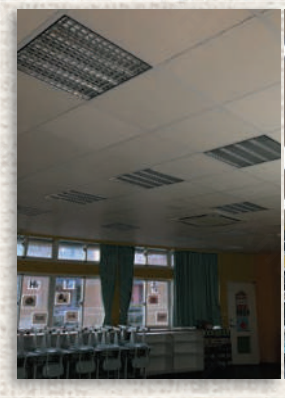

舞光節標柔光平板燈通過光生物安全認證，確保燈具所發出光線當中沒有藍光危害，均勻柔和、無頻閃的光源，讓孩子在安全且舒適的環境中成長。

取得雙重節能標章及國家 CNS 認證的舞光節標柔光平板燈，不只是明亮，還可以節省能源，選擇好光線的同時，也為環保盡一份心力。

選用產品 | 節標柔光平板燈 LED-PD25DESR1

立德鑫業有限公司 攝

## 神奇百貨 | 品項繁雜的百貨商場，也能創造明亮簡潔的舒適感

一體式簡單素雅，與下方的貨架成強烈對比，4800 流明超高亮度，照亮每一條走道。更重要的是防眩燈罩設計，柔和均光不刺眼，讓每一位消費者的購物體驗舒適又放鬆。

燈光設計是最容易被忽略的部分，但魔鬼就藏在細節裡，打造輕鬆的購物環境，顧客自然源源不絕。

選用產品 | 晨光吸頂燈 LED-4216D

虹耀照明 攝

## 公立小學體育館 | 超大的體育館，就交給超亮的阿波羅

新北市國立小學室內複合式體育館約 200 坪，燈具高度約 8 米。( 僅為參考值，實際大小依現場為主 )

現場安裝三台 400W 阿波羅泛光燈，效果非常顯著，即使在 8 米高的環境，平均亮度也可達到 200LUX 以上。

選用產品 | 阿波羅泛光燈 OD-FLDB400D/2

昱崧電料 攝

## 展晟照明千餘坪倉庫 | 榮獲雙重節能標章認證的高光效飛碟天井燈

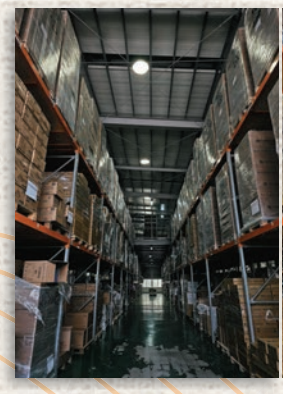

原先廠區倉庫因為陸續有更換部分照明燈具，以至於整體在燈具外觀及燈光效果皆無一致性，且現有燈具已使用一段時日，也即將達到產品的使用年限，經評估後安排全面更換飛碟天井燈。

舞光飛碟天井燈採用 LED 晶片發光，高亮度的滿版晶片使發光效率高達 140 lm/W，並取得雙重節能標章認證，達到高亮度的同時也兼顧節能效果。

選用產品 | 飛碟天井燈 LED-HIBAY100DR5、LED-HIBAY150DR5、LED-HIBAY200DR6

展晟照明 攝

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| BF-LED100W-24V | 4800 | 343 |
| BF-LED100W-MW | 5000 | 343 |
| BF-LED100WO-24V | 7200 | 343 |
| BF-LED100WO-MW | 6400 | 343 |
| BF-LED150W-24V | 6000 | 343 |
| BF-LED150W-MW | 6200 | 343 |
| BF-LED15W-MW | 1900 | 343 |
| BF-LED200W-24V | 8200 | 343 |
| BF-LED200W-MW | 8200 | 343 |
| BF-LED20WO-MW | 2600 | 343 |
| BF-LED25W-24V | 3100 | 343 |
| BF-LED25W-MW | 2800 | 343 |
| BF-LED350W-24V | 10000 | 343 |
| BF-LED350W-MW | 10000 | 343 |
| BF-LED35W-24V | 3500 | 343 |
| BF-LED35WO-MW | 3500 | 343 |
| BF-LED50W-24V | 3600 | 343 |
| BF-LED50W-MW | 3600 | 343 |
| BF-LED60WO-24V | 4300 | 343 |
| BF-LED60WO-MW | 4200 | 343 |
| BF-LED75W-24V | 4300 | 343 |
| BF-LED75W-MW | 4500 | 343 |
| CL-01A | 8000 | 243 |
| CL-02A | 10000 | 242 |
| CLL-10CUN-OF | 時價 | 339 |
| CLL-20CUN-OF | 時價 | 339 |
| CLL-30CUN-OF | 時價 | 339 |
| CLL-40CUN-OF | 時價 | 339 |
| CLL-CN1-OF | 時價 | 339 |
| CLL-CN2-OF | 時價 | 339 |
| D-0809AT1-1 | 時價 | 40 |
| D-0809AT2-1 | 時價 | 40 |
| D-0809AT3-1 | 時價 | 40 |
| D-12DOB12D | 4000 | 54 |
| D-12DOB12N | 4000 | 54 |
| D-12DOB12W | 4000 | 54 |
| D-15DOP12DR5 | 時價 | 74 |
| D-15DOP12NR5 | 時價 | 74 |
| D-15DOP12WR5 | 時價 | 74 |
| D-15DOP16DR5 | 時價 | 74 |
| D-15DOP16NR5 | 時價 | 74 |
| D-15DOP16WR5 | 時價 | 74 |
| D-1616ATCO116D | 8000 | 37 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| D-1616ATCO216D | 11000 | 37 |
| D-1616ATCO316D | 17000 | 37 |
| D-21PD20D | 6500 | 180 |
| D-21PD-FR1 | 3000 | 182 |
| D-24022-14FLDR1 | 4500 | 108 |
| D-24022-14FLNR1 | 4500 | 108 |
| D-24022-14FLWR1 | 4500 | 108 |
| D-24022-14SPDR1 | 4500 | 108 |
| D-24022-14SPNR1 | 4500 | 108 |
| D-24022-14SPWR1 | 4500 | 108 |
| D-24022-9SPDR1 | 4200 | 108 |
| D-24022-9SPNR1 | 4200 | 108 |
| D-24022-9SPWR1 | 4200 | 108 |
| D-24023-14FLDR1 | 4500 | 108 |
| D-24023-14FLNR1 | 4500 | 108 |
| D-24023-14FLWR1 | 4500 | 108 |
| D-24023-14SPDR1 | 4500 | 108 |
| D-24023-14SPNR1 | 4500 | 108 |
| D-24023-14SPWR1 | 4500 | 108 |
| D-24023-9SPDR1 | 4200 | 108 |
| D-24023-9SPNR1 | 4200 | 108 |
| D-24023-9SPWR1 | 4200 | 108 |
| D-2413AT1-1 | 時價 | 38 |
| D-2413AT116D | 12000 | 38 |
| D-2413AT2-1 | 時價 | 38 |
| D-2413AT216D | 19000 | 38 |
| D-2413AT3-1 | 時價 | 38 |
| D-2413AT316D | 28000 | 38 |
| D-26012-BK | 14000 | 158 |
| D-26013-BK | 14000 | 157 |
| D-26015BK-150 | 12000 | 147 |
| D-26015BK-175 | 14000 | 147 |
| D-26016-BK | 15000 | 156 |
| D-26017 | 20000 | 145 |
| D-26020 | 9000 | 146 |
| D-26020-BK | 9000 | 146 |
| D-29025BK-CNA | 2000 | 193 |
| D-29025N-BK | 14000 | 193 |
| D-29025N-WH | 14000 | 193 |
| D-29025WH-CNA | 2000 | 193 |
| D-29026N-BK | 24000 | 192 |
| D-29026N-WH | 24000 | 192 |
| D-29300 | 55000 | 118 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| D-29301-600 | 98000 | 120 |
| D-29301-800 | 120000 | 120 |
| D-29302-BK | 35000 | 122 |
| D-29302-BL | 35000 | 122 |
| D-29302-RD | 35000 | 122 |
| D-35HVWO/1-SD | 19000 | 46 |
| D-35HVWO/1-SN | 19000 | 46 |
| D-35HVWO/1-SW | 19000 | 46 |
| D-35HVWO/2-SD | 19000 | 46 |
| D-35HVWO/2-SN | 19000 | 46 |
| D-35HVWO/2-SW | 19000 | 46 |
| D-35NA12V4DR1 | 3500 | 44 |
| D-35NA12V4NR1 | 3500 | 44 |
| D-35NA12V4WR1 | 3500 | 44 |
| D-35NA12V8DR1 | 5500 | 44 |
| D-35NA12V8NR1 | 5500 | 44 |
| D-35NA12V8WR1 | 5500 | 44 |
| D-35NA24V12SD | 7000 | 43 |
| D-35NA24V12SN | 7000 | 43 |
| D-35NA24V12SW | 7000 | 43 |
| D-35NA24V16DR1 | 9000 | 44 |
| D-35NA24V16NR1 | 9000 | 44 |
| D-35NA24V16WR1 | 9000 | 44 |
| D-35NT24V8DR1FT | 15000 | 48 |
| D-35NT24V8DR1SI | 15000 | 48 |
| D-35NT24V8NR1FT | 15000 | 48 |
| D-35NT24V8NR1SI | 15000 | 48 |
| D-35NT24V8WR1FT | 15000 | 48 |
| D-35NT24V8WR1SI | 15000 | 48 |
| D-35WO12V4DR1 | 6800 | 49 |
| D-35WO12V4WR1 | 6800 | 49 |
| D-41PD25D-EGR1 | 16000 | 179 |
| D-42PD45D-EGR1 | 30000 | 179 |
| D-45LA10DHSR1 | 4800 | 163 |
| D-45LA10WHSR1 | 4800 | 163 |
| D-60LA12DHSR1 | 5200 | 163 |
| D-60LA12WHSR1 | 5200 | 163 |
| D-7DOB5D | 2500 | 54 |
| D-7DOB5N | 2500 | 54 |
| D-7DOB5W | 2500 | 54 |
| D-7DOM7D | 3000 | 55 |
| D-7DOM7N | 3000 | 55 |
| D-7DOM7W | 3000 | 55 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| D-7RE005 | 1700 | 56 |
| D-7RE006 | 1700 | 56 |
| D-7RE007 | 1500 | 57 |
| D-7RE007-BK | 1500 | 57 |
| D-9DOB9D | 3000 | 54 |
| D-9DOB9N | 3000 | 54 |
| D-9DOB9W | 3000 | 54 |
| D-9DOE12D | 15000 | 58 |
| D-9DOE12N | 15000 | 58 |
| D-9DOE12W | 15000 | 58 |
| D-9DOM12D | 5000 | 55 |
| D-9DOM12N | 5000 | 55 |
| D-9DOM12W | 5000 | 55 |
| D-9DOP8DMS | 2600 | 70 |
| D-9DOP8NMS | 2600 | 70 |
| D-9DOP8WMS | 2600 | 70 |
| D-ARFL14DR5 | 3000 | 334 |
| D-ARFL14DR5BK | 3000 | 334 |
| D-ARFL14NR5 | 3000 | 334 |
| D-ARFL14NR5BK | 3000 | 334 |
| D-ARFL14WR5 | 3000 | 334 |
| D-ARFL14WR5BK | 3000 | 334 |
| D-ARSP14DR5 | 3000 | 334 |
| D-ARSP14DR5BK | 3000 | 334 |
| D-ARSP14NR5 | 3000 | 334 |
| D-ARSP14NR5BK | 3000 | 334 |
| D-ARSP14WR5 | 3000 | 334 |
| D-ARSP14WR5BK | 3000 | 334 |
| D-ARSP9DR5 | 2800 | 333 |
| D-ARSP9NR5 | 2800 | 333 |
| D-ARSP9WR5 | 2800 | 333 |
| D-ATRAFL14DR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRAFL14DR1BK | 時價 | 107 |
| D-ATRAFL14NR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRAFL14NR1BK | 時價 | 107 |
| D-ATRAFL14WR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRAFL14WR1BK | 時價 | 107 |
| D-ATRASP14DR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRASP14DR1BK | 時價 | 107 |
| D-ATRASP14NR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRASP14NR1BK | 時價 | 107 |
| D-ATRASP14WR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRASP14WR1BK | 時價 | 107 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| D-ATRASP9DR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRASP9DR1-BK | 時價 | 107 |
| D-ATRASP9NR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRASP9NR1-BK | 時價 | 107 |
| D-ATRASP9WR1 | 時價 | 107 |
| D-ATRASP9WR1-BK | 時價 | 107 |
| D-CCP7WR2 | 3000 | 104 |
| D-CCP7WR2-BK | 3000 | 104 |
| D-CEN24CN3-GD | 1200 | 137 |
| D-CEN24CN3-SV | 1200 | 137 |
| D-CEN24CN3-WH | 900 | 137 |
| D-CER50DM-DW | 35000 | 124 |
| D-CER50DM-LW | 35000 | 124 |
| D-CO24V-RGB | 7000 | 41 |
| D-E144DCR7 | 1200 | 316 |
| D-E144WC/TAR7 | 1200 | 316 |
| D-E144WCR7 | 1200 | 316 |
| D-E2720DR1 | 2200 | 305 |
| D-E2720WR1 | 2200 | 305 |
| D-E2725DR3 | 3000 | 304 |
| D-E2725WR3 | 3000 | 304 |
| D-E2738DR3 | 5000 | 304 |
| D-E2738NR3 | 5000 | 304 |
| D-E2738WR3 | 5000 | 304 |
| D-E273DR7 | 時價 | 315 |
| D-E273WR7 | 時價 | 315 |
| D-E2750DR2 | 8000 | 303 |
| D-E2750WR2 | 8000 | 303 |
| D-HBCS100DR1 | 36000 | 230 |
| D-HBCS150DR1 | 40000 | 230 |
| D-HBCS200DR1 | 45000 | 230 |
| DL-31015-BK | 時價 | 86 |
| DL-31015W-WR | 時價 | 86 |
| DL-31017-BK | 時價 | 86 |
| DL-31017W-WR | 時價 | 86 |
| DL-31018-BK | 時價 | 86 |
| DL-31018W-WR | 時價 | 86 |
| DL-31019-BK | 時價 | 86 |
| DL-31019W-WR | 時價 | 86 |
| DLG-+/BR1 | 時價 | 337 |
| DLG-+/WR1 | 時價 | 337 |
| DLG-I/BR1 | 時價 | 337 |
| DLG-I/WR1 | 時價 | 337 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| DLG-L/BR1 | 時價 | 337 |
| DLG-L/WR1 | 時價 | 337 |
| DLG-T/BR1 | 時價 | 337 |
| DLG-T/WR1 | 時價 | 337 |
| DLL-1.5M/BR1 | 時價 | 337 |
| DLL-1.5M/WR1 | 時價 | 337 |
| DLL-150CM-AB | 3000 | 338 |
| DLL-150CM-AW | 3000 | 338 |
| DLL-1M/BR1 | 時價 | 337 |
| DLL-1M/WR1 | 時價 | 337 |
| DLL-2M/BR1 | 時價 | 337 |
| DLL-2M/WR1 | 時價 | 337 |
| DLL-30CM-B | 900 | 338 |
| DLL-30CM-W | 900 | 338 |
| DLL-3M/BR1 | 時價 | 337 |
| DLL-3M/WR1 | 時價 | 337 |
| DLL-45CM-B | 1300 | 338 |
| DLL-45CM-W | 1300 | 338 |
| DLL-60CM-B | 1600 | 338 |
| DLL-60CM-W | 1600 | 338 |
| DLL-CNA | 800 | 338 |
| DLL-CNA-BK | 800 | 338 |
| D-MKHP5 | 9000 | 159 |
| D-MR166DR2-NP | 1500 | 336 |
| D-MR166DR6 | 時價 | 336 |
| D-MR166NR2-NP | 1500 | 336 |
| D-MR166NR6 | 時價 | 336 |
| D-MR166WR2-NP | 1500 | 336 |
| D-MR166WR6 | 時價 | 336 |
| D-MR168WDM | 2500 | 335 |
| D-MT-7 | 2200 | 35 |
| D-MT-ISR1 | 1500 | 35 |
| D-MT-T | 7500 | 35 |
| D-OFE35D | 16000 | 204 |
| D-OFM35D | 16000 | 203 |
| D-OFO35D | 16000 | 204 |
| D-PAR3814WR7 | 4000 | 306 |
| D-PD25D57-EGR1 | 14500 | 178 |
| D-PD25D-EGR1 | 14500 | 178 |
| D-PD25N-EGR1 | 14500 | 178 |
| D-PD40DR7 | 7000 | 180 |
| D-PD40NR7 | 7000 | 180 |
| D-PD40WR7 | 7000 | 180 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| D-T5BA1-DES | 時價 | 166 |
| D-T5BA1-NES | 時價 | 166 |
| D-T5BA1-WES | 時價 | 166 |
| D-T5BA2-DES | 時價 | 166 |
| D-T5BA2-NES | 時價 | 166 |
| D-T5BA2-WES | 時價 | 166 |
| D-T5BA4-DES | 時價 | 166 |
| D-T5BA4-NES | 時價 | 166 |
| D-T5BA4-WES | 時價 | 166 |
| D-TRCP7DR2 | 2800 | 102 |
| D-TRCP7DR2-BK | 2800 | 102 |
| D-TRCP7NR2 | 2800 | 102 |
| D-TRCP7NR2-BK | 2800 | 102 |
| D-TRCP7WR2 | 2800 | 102 |
| D-TRCP7WR2-BK | 2800 | 102 |
| D-TRED12DR1 | 4000 | 90 |
| D-TRED12DR1-BK | 4000 | 90 |
| D-TRED12NR1 | 4000 | 90 |
| D-TRED12NR1-BK | 4000 | 90 |
| D-TRED12WR1 | 4000 | 90 |
| D-TRED12WR1-BK | 4000 | 90 |
| D-TRED24DR1 | 5500 | 90 |
| D-TRED24DR1-BK | 5500 | 90 |
| D-TRED24NR1 | 5500 | 90 |
| D-TRED24NR1-BK | 5500 | 90 |
| D-TRED24WR1 | 5500 | 90 |
| D-TRED24WR1-BK | 5500 | 90 |
| D-TRJY8D | 2500 | 96 |
| D-TRJY8D-BK | 2500 | 96 |
| D-TRJY8N | 2500 | 96 |
| D-TRJY8N-BK | 2500 | 96 |
| D-TRJY8W | 2500 | 96 |
| D-TRJY8W-BK | 2500 | 96 |
| D-UTMT-100PCD | 18000 | 30 |
| D-UTMT1-1 | 4000 | 30 |
| D-UTMT2-1 | 8000 | 30 |
| D-UTMT3-1 | 12000 | 30 |
| D-UTMT-7 | 600 | 30 |
| D-UTMTFLL15N | 8000 | 27 |
| D-UTMTFLL15W | 8000 | 27 |
| D-UTMTFLL8N | 6000 | 27 |
| D-UTMTFLL8W | 6000 | 27 |
| D-UTMT-I | 600 | 30 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| D-UTMT-L | 600 | 30 |
| D-UTMTSPL12NRT | 7500 | 28 |
| D-UTMTSPL12WRT | 7500 | 28 |
| D-UTMTSPL8N | 6000 | 26 |
| D-UTMTSPL8W | 6000 | 26 |
| D-UTMT-T | 600 | 30 |
| D-UTMTTR8N | 6000 | 29 |
| D-UTMTTR8W | 6000 | 29 |
| E-10078SE | 40000 | 242 |
| E-2354 | 12000 | 269 |
| E-2355 | 15000 | 268 |
| E-2356 | 20000 | 268 |
| E-3203 | 25000 | 289 |
| E-4151 | 12500 | 295 |
| E-CE16DR1 | 4500 | 254 |
| E-CE16WR1 | 4500 | 254 |
| E-CEBJ16D | 2600 | 251 |
| E-CEBJ16D-BK | 2600 | 251 |
| E-CEBJ16W | 2600 | 251 |
| E-CEBJ16W-BK | 2600 | 251 |
| E-CEBJ24D | 3500 | 251 |
| E-CEBJ24D-BK | 3500 | 251 |
| E-CEBJ24W | 3500 | 251 |
| E-CEBJ24W-BK | 3500 | 251 |
| E-FLDB100D/2R2 | 16000 | 238 |
| E-FLDB150D/2R2 | 23000 | 238 |
| E-FLDB200D/2R2 | 33000 | 238 |
| E-FLDB300D/2R2 | 48000 | 238 |
| E-FLDB400D/2R2 | 66000 | 238 |
| E-FLDB500D/2R2 | 88000 | 238 |
| E-WL10DR1 | 3500 | 254 |
| E-WL10WR1 | 3500 | 254 |
| E-WLBJ10D | 2500 | 252 |
| E-WLBJ10D-BK | 2500 | 252 |
| E-WLBJ10W | 2500 | 252 |
| E-WLBJ10W-BK | 2500 | 252 |
| E-WLBJ16D | 3500 | 252 |
| E-WLBJ16D-BK | 3500 | 252 |
| E-WLBJ16W | 3500 | 252 |
| E-WLBJ16W-BK | 3500 | 252 |
| KW-301 | 時價 | 88 |
| KW-303 | 時價 | 88 |
| KW-303-BK | 時價 | 88 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| KW-314 | 時價 | 88 |
| KW-722 | 時價 | 87 |
| L2140+57K | 時價 | 211 |
| L2140+65K | 時價 | 211 |
| L2143R5+57K | 時價 | 205 |
| L2143R5+65K | 時價 | 205 |
| L2240+57K | 時價 | 211 |
| L2240+65K | 時價 | 211 |
| L2243R5+57K | 時價 | 206 |
| L2243R5+65K | 時價 | 206 |
| L2341R3+57K | 時價 | 183 |
| L2341R3+65K | 時價 | 183 |
| L2441R1+57K | 時價 | 185 |
| L2441R1+65K | 時價 | 185 |
| L2441R3+57K | 時價 | 185 |
| L2441R3+65K | 時價 | 185 |
| L4140+57K | 時價 | 212 |
| L4140+65K | 時價 | 212 |
| L4143R5+57K | 時價 | 207 |
| L4143R5+65K | 時價 | 207 |
| L41441+57K | 時價 | 219 |
| L41441+65K | 時價 | 219 |
| L41571R6+57K | 時價 | 215 |
| L41571R6+65K | 時價 | 215 |
| L4240+57K | 時價 | 212 |
| L4240+65K | 時價 | 212 |
| L4241R3+57K | 時價 | 187 |
| L4241R3+65K | 時價 | 187 |
| L4243R5+57K | 時價 | 208 |
| L4243R5+65K | 時價 | 208 |
| L42571R6+57K | 時價 | 215 |
| L42571R6+65K | 時價 | 215 |
| L4267R1+57K | 時價 | 217 |
| L4267R1+65K | 時價 | 217 |
| L4341R3+57K | 時價 | 189 |
| L4341R3+65K | 時價 | 189 |
| L4341R6+57K | 時價 | 189 |
| L4341R6+65K | 時價 | 189 |
| LED-1010AT1-1 | 時價 | 40 |
| LED-1010AT2-1 | 時價 | 40 |
| LED-1010AT3-1 | 時價 | 40 |
| LED-1010ATWG1-1 | 時價 | 40 |
| LED-1010ATWG1D | 5500 | 39 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-1010ATWG2-1 | 時價 | 40 |
| LED-1010ATWG2D | 9000 | 39 |
| LED-1010ATWG3-1 | 時價 | 40 |
| LED-1010ATWG3D | 14000 | 39 |
| LED-1102R2 | 1500 | 222 |
| LED-1103 | 1500 | 222 |
| LED-1103ST | 1900 | 222 |
| LED-1104 | 1700 | 222 |
| LED-1143R3 | 時價 | 205 |
| LED-11441 | 時價 | 220 |
| LED-1212AT1-1 | 時價 | 40 |
| LED-1212AT2-1 | 時價 | 40 |
| LED-1212AT3-1 | 時價 | 40 |
| LED-1220AT1-1 | 時價 | 40 |
| LED-1220AT14D | 3500 | 39 |
| LED-1220AT1D | 5000 | 39 |
| LED-1220AT2-1 | 時價 | 40 |
| LED-1220AT24D | 7000 | 39 |
| LED-1220AT2D | 9000 | 39 |
| LED-1220AT3-1 | 時價 | 40 |
| LED-1220AT34D | 9000 | 39 |
| LED-1220AT3D | 14000 | 39 |
| LED-12DOP12DR2 | 時價 | 78 |
| LED-12DOP12DR3 | 時價 | 74 |
| LED-12DOP12NR2 | 時價 | 78 |
| LED-12DOP12NR3 | 時價 | 74 |
| LED-12DOP12WR2 | 時價 | 78 |
| LED-12DOP12WR3 | 時價 | 74 |
| LED-15"DOP12DES | 3500 | 71 |
| LED-15"DOP12WES | 3500 | 71 |
| LED-15DOC16SW | 3600 | 68 |
| LED-15DOD24DR1 | 13000 | 61 |
| LED-15DOD24NR1 | 13000 | 61 |
| LED-15DOD24WR1 | 13000 | 61 |
| LED-15DOO12DR2 | 時價 | 77 |
| LED-15DOO12NR2 | 時價 | 77 |
| LED-15DOO12WR2 | 時價 | 77 |
| LED-15DOO16DR2 | 時價 | 76 |
| LED-15DOO16DR2B | 時價 | 76 |
| LED-15DOO16NR2 | 時價 | 76 |
| LED-15DOO16NR2B | 時價 | 76 |
| LED-15DOO16WR2 | 時價 | 76 |
| LED-15DOO16WR2B | 時價 | 76 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-15DOO18DR2 | 時價 | 75 |
| LED-15DOO18NR2 | 時價 | 75 |
| LED-15DOO18WR2 | 時價 | 75 |
| LED-15DOP16DMS | 4000 | 70 |
| LED-15DOP16NMS | 4000 | 70 |
| LED-15DOP16-TWM | 7700 | 173 |
| LED-15DOP16WMS | 4000 | 70 |
| LED-1616ATCO1-1 | 時價 | 37 |
| LED-1616ATCO2-1 | 時價 | 37 |
| LED-1616ATCO3-1 | 時價 | 37 |
| LED-21028DR3 | 4000 | 143 |
| LED-21028DR3-BK | 4000 | 143 |
| LED-21028NR3 | 4000 | 143 |
| LED-21028NR3-BK | 4000 | 143 |
| LED-21028WR3 | 4000 | 143 |
| LED-21028WR3-BK | 4000 | 143 |
| LED-21029DR3 | 5000 | 143 |
| LED-21029DR3-BK | 5000 | 143 |
| LED-21029NR3 | 5000 | 143 |
| LED-21029NR3-BK | 5000 | 143 |
| LED-21029WR3 | 5000 | 143 |
| LED-21029WR3-BK | 5000 | 143 |
| LED-2105R1 | 3000 | 222 |
| LED-2106 | 3000 | 222 |
| LED-21430MR1 | 時價 | 205 |
| LED-2143R5 | 時價 | 205 |
| LED-2143R7 | 時價 | 205 |
| LED-2143-T5 | 3000 | 209 |
| LED-21441 | 時價 | 220 |
| LED-21DOD30DR1 | 15500 | 60 |
| LED-21DOD30NR1 | 15500 | 60 |
| LED-21DOD30WR1 | 15500 | 60 |
| LED-21DOD45DR1 | 17000 | 60 |
| LED-21DOD45NR1 | 17000 | 60 |
| LED-21DOD45WR1 | 17000 | 60 |
| LED-21DOP25D | 4500 | 73 |
| LED-21DOP25N | 4500 | 73 |
| LED-21DOP25W | 4500 | 73 |
| LED-2201R2+IC | 4800 | 221 |
| LED-2202R2+IC | 4800 | 221 |
| LED-2216D | 6500 | 202 |
| LED-2217D | 5500 | 201 |
| LED-2217N | 5500 | 201 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-22430MR1 | 時價 | 206 |
| LED-2243R5 | 時價 | 206 |
| LED-2243R7 | 時價 | 206 |
| LED-2243-T5 | 4600 | 210 |
| LED-2341R1 | 時價 | 184 |
| LED-2341-T5D | 9000 | 184 |
| LED-24001 | 時價 | 105 |
| LED-24001C | 時價 | 105 |
| LED-24001D-NPR1 | 時價 | 105 |
| LED-24002 | 時價 | 105 |
| LED-24002C | 時價 | 105 |
| LED-24002D-NPR1 | 時價 | 105 |
| LED-24016 | 4800 | 106 |
| LED-24017 | 4800 | 106 |
| LED-24018 | 5400 | 106 |
| LED-24019 | 5400 | 106 |
| LED-2441R1 | 時價 | 186 |
| LED-2441-T5D | 11000 | 186 |
| LED-24DOD30DR1 | 17800 | 59 |
| LED-24DOD30NR1 | 17800 | 59 |
| LED-24DOD30WR1 | 17800 | 59 |
| LED-24DOD45DR1 | 19000 | 59 |
| LED-24DOD45NR1 | 19000 | 59 |
| LED-24DOD45WR1 | 19000 | 59 |
| LED-25001 | 1800 | 116 |
| LED-25001-BK | 1800 | 116 |
| LED-25002 | 2500 | 116 |
| LED-25002-BK | 2500 | 116 |
| LED-25061-WR | 時價 | 87 |
| LED-25062-WR | 時價 | 87 |
| LED-25063-MR16 | 時價 | 88 |
| LED-25063-WR | 時價 | 87 |
| LED-25064-MR16 | 時價 | 88 |
| LED-25064-WR | 時價 | 87 |
| LED-25067 | 2000 | 85 |
| LED-25067-BK | 2000 | 85 |
| LED-25068 | 3500 | 85 |
| LED-25068-BK | 3500 | 85 |
| LED-25101DR1 | 8500 | 64 |
| LED-25101NR1 | 8500 | 64 |
| LED-25101WR1 | 8500 | 64 |
| LED-25124DR1 | 16500 | 62 |
| LED-25124NR1 | 16500 | 62 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-25124WR1 | 16500 | 62 |
| LED-25132DR1 | 7500 | 65 |
| LED-25132NR1 | 7500 | 65 |
| LED-25132WR1 | 7500 | 65 |
| LED-26001 | 11000 | 151 |
| LED-26001-BK | 11000 | 149 |
| LED-26002 | 8500 | 152 |
| LED-26002-BK | 8500 | 150 |
| LED-26008 | 9500 | 148 |
| LED-26010-BK | 9000 | 155 |
| LED-26011 | 13000 | 153 |
| LED-26011-BK | 13000 | 154 |
| LED-28001R1 | 5000 | 340 |
| LED-28006 | 6000 | 340 |
| LED-28007 | 6000 | 340 |
| LED-28008 | 6000 | 340 |
| LED-28009 | 6000 | 340 |
| LED-28010 | 5000 | 340 |
| LED-29023N-BK | 18000 | 194 |
| LED-29023N-SV | 18000 | 194 |
| LED-29024N-BK | 30000 | 191 |
| LED-29024N-SV | 30000 | 191 |
| LED-31441 | 時價 | 220 |
| LED-35CO24V10D | 8000 | 42 |
| LED-35CO24V10N | 8000 | 42 |
| LED-35CO24V10W | 8000 | 42 |
| LED-35NA12V-BR2 | 3500 | 44 |
| LED-35NT8FT-ACC | 1800 | 47 |
| LED-35NT8FT-CN6 | 1200 | 47 |
| LED-35NT8SI-ACC | 1800 | 47 |
| LED-35NT8SI-CN6 | 1200 | 47 |
| LED-35WO12V-BR3 | 6800 | 49 |
| LED-35WO12V-RR3 | 6800 | 49 |
| LED-4124 | 20000 | 195 |
| LED-4125 | 20000 | 195 |
| LED-41401 | 時價 | 213 |
| LED-41401R6 | 時價 | 213 |
| LED-4140R5 | 時價 | 213 |
| LED-4140R6 | 時價 | 213 |
| LED-41430MR1 | 時價 | 207 |
| LED-4143R5 | 時價 | 207 |
| LED-4143R7 | 時價 | 207 |
| LED-4143-T5 | 4000 | 209 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-41441R5 | 時價 | 220 |
| LED-41571R6 | 時價 | 216 |
| LED-4183 | 24000 | 198 |
| LED-41PD-FR1 | 6500 | 182 |
| LED-4201R2+IC | 6300 | 221 |
| LED-4202R2+IC | 6300 | 221 |
| LED-4216D | 10000 | 202 |
| LED-4217-CN6 | 500 | 201 |
| LED-4217D | 8000 | 201 |
| LED-4217N | 8000 | 201 |
| LED-4220 | 54000 | 199 |
| LED-4227 | 20000 | 196 |
| LED-4228 | 20000 | 196 |
| LED-4234 | 28000 | 197 |
| LED-4237 | 28000 | 197 |
| LED-42401R6 | 時價 | 214 |
| LED-4240R5 | 時價 | 214 |
| LED-4240R6 | 時價 | 214 |
| LED-4241R6 | 時價 | 188 |
| LED-42430MR1 | 時價 | 208 |
| LED-4243R5 | 時價 | 208 |
| LED-4243R7 | 時價 | 208 |
| LED-4243-T5 | 6000 | 210 |
| LED-42571R6 | 時價 | 216 |
| LED-4267R1 | 時價 | 218 |
| LED-4282-BK | 25000 | 200 |
| LED-4286-BK | 33000 | 198 |
| LED-42PD-FR1 | 7500 | 182 |
| LED-4341R6 | 時價 | 190 |
| LED-50HVWO/1-D | 10000 | 50 |
| LED-50HVWO/1-W | 10000 | 50 |
| LED-50HVWO/1W25 | 36000 | 50 |
| LED-50HVWO/2-W | 10000 | 50 |
| LED-50HVWO/2W25 | 36000 | 50 |
| LED-50HVWO-ACC | 1000 | 50 |
| LED-50NA12V-B | 5200 | 44 |
| LED-50NA12V-D | 5200 | 44 |
| LED-50NA12V-N | 5200 | 44 |
| LED-50NA12V-RGB | 8000 | 45 |
| LED-50NA12V-W | 5200 | 44 |
| LED-50WO12V-DR3 | 8000 | 49 |
| LED-50WO12V-WR3 | 8000 | 49 |
| LED-5DOHU3W | 2000 | 82 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-7"RE002 | 1000 | 56 |
| LED-7"RE002-BK | 1000 | 56 |
| LED-7DOC4SW | 3000 | 68 |
| LED-7DOD9DR1 | 5500 | 66 |
| LED-7DOD9NR1 | 5500 | 66 |
| LED-7DOD9WR1 | 5500 | 66 |
| LED-7DOHU5DR2 | 2000 | 82 |
| LED-7DOHU5DR2BK | 2000 | 82 |
| LED-7DOHU5NR2 | 2000 | 82 |
| LED-7DOHU5NR2BK | 2000 | 82 |
| LED-7DOHU5WR2 | 2000 | 82 |
| LED-7DOHU5WR2BK | 2000 | 82 |
| LED-7DOHUB5DR2 | 2000 | 82 |
| LED-7DOHUB5NR2 | 2000 | 82 |
| LED-7DOHUB5WR2 | 2000 | 82 |
| LED-7DOL5DR1 | 時價 | 80 |
| LED-7DOL5DR1-BK | 時價 | 80 |
| LED-7DOL5NR1 | 時價 | 80 |
| LED-7DOL5NR1-BK | 時價 | 80 |
| LED-7DOL5WR1 | 時價 | 80 |
| LED-7DOL5WR1-BK | 時價 | 80 |
| LED-7DOS5DR3 | 時價 | 84 |
| LED-7DOS5DR3-BK | 時價 | 84 |
| LED-7DOS5NR3 | 時價 | 84 |
| LED-7DOS5NR3-BK | 時價 | 84 |
| LED-7DOS5WR3 | 時價 | 84 |
| LED-7DOS5WR3-BK | 時價 | 84 |
| LED-9"DOD12D | 7500 | 63 |
| LED-9"DOD12N | 7500 | 63 |
| LED-9"DOD12W | 7500 | 63 |
| LED-9"RE002 | 1800 | 57 |
| LED-9"RE002-BK | 1800 | 57 |
| LED-9DOC7SW | 3500 | 68 |
| LED-9DOHU8DR2 | 2500 | 82 |
| LED-9DOHU8DR2BK | 2500 | 82 |
| LED-9DOHU8NR2 | 2500 | 82 |
| LED-9DOHU8NR2BK | 2500 | 82 |
| LED-9DOHU8WR2 | 2500 | 82 |
| LED-9DOHU8WR2BK | 2500 | 82 |
| LED-9DOHUB8DR2 | 2500 | 82 |
| LED-9DOHUB8NR2 | 2500 | 82 |
| LED-9DOHUB8WR2 | 2500 | 82 |
| LED-9DOL8DR1 | 時價 | 79 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-9DOL8DR1-BK | 時價 | 79 |
| LED-9DOL8NR1 | 時價 | 79 |
| LED-9DOL8NR1-BK | 時價 | 79 |
| LED-9DOL8WR1 | 時價 | 79 |
| LED-9DOL8WR1-BK | 時價 | 79 |
| LED-9DOP7-TWM | 7000 | 173 |
| LED-9DOS15DR3 | 5000 | 83 |
| LED-9DOS15DR3BK | 5000 | 83 |
| LED-9DOS15NR3 | 5000 | 83 |
| LED-9DOS15NR3BK | 5000 | 83 |
| LED-9DOS15WR3 | 5000 | 83 |
| LED-9DOS15WR3BK | 5000 | 83 |
| LED-9DOS8DR3 | 時價 | 84 |
| LED-9DOS8DR3-BK | 時價 | 84 |
| LED-9DOS8NR3 | 時價 | 84 |
| LED-9DOS8NR3-BK | 時價 | 84 |
| LED-9DOS8WR3 | 時價 | 84 |
| LED-9DOS8WR3-BK | 時價 | 84 |
| LED-CCP15W-BK | 6000 | 104 |
| LED-CCP15WR1 | 6000 | 104 |
| LED-CE12DR3 | 3000 | 141 |
| LED-CE12WR3 | 3000 | 141 |
| LED-CE16DR3 | 3500 | 141 |
| LED-CE16WR3 | 3500 | 141 |
| LED-CE30DMR3-DW | 20000 | 127 |
| LED-CE30DMR3-GD | 20000 | 130 |
| LED-CE30DMR3-GY | 20000 | 130 |
| LED-CE30DMR3-LW | 20000 | 127 |
| LED-CE30DMR3-PK | 20000 | 130 |
| LED-CE30DMR3-WH | 20000 | 130 |
| LED-CE30DR2 | 9500 | 141 |
| LED-CE30WR2 | 9500 | 141 |
| LED-CE50DMR3-DW | 30000 | 125 |
| LED-CE50DMR3-LW | 30000 | 125 |
| LED-CEA10D | 7200 | 114 |
| LED-CEA10D-BK | 7200 | 114 |
| LED-CEA10N | 7200 | 114 |
| LED-CEA10N-BK | 7200 | 114 |
| LED-CEA10W | 7200 | 114 |
| LED-CEA10W-BK | 7200 | 114 |
| LED-CEA20D | 9500 | 114 |
| LED-CEA20D-BK | 9500 | 114 |
| LED-CEA20N | 9500 | 114 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-CEA20N-BK | 9500 | 114 |
| LED-CEA20W | 9500 | 114 |
| LED-CEA20W-BK | 9500 | 114 |
| LED-CEA30D | 12500 | 115 |
| LED-CEA30D-BK | 12500 | 115 |
| LED-CEA30N | 12500 | 115 |
| LED-CEA30N-BK | 12500 | 115 |
| LED-CEA30W | 12500 | 115 |
| LED-CEA30W-BK | 12500 | 115 |
| LED-CEA40DR1 | 16000 | 115 |
| LED-CEA40DR1-BK | 16000 | 115 |
| LED-CEA40NR1 | 16000 | 115 |
| LED-CEA40NR1-BK | 16000 | 115 |
| LED-CEA40WR1 | 16000 | 115 |
| LED-CEA40WR1-BK | 16000 | 115 |
| LED-CEB24D | 16000 | 110 |
| LED-CEB24D-BK | 16000 | 110 |
| LED-CEB24N | 16000 | 110 |
| LED-CEB24N-BK | 16000 | 110 |
| LED-CEB24W | 16000 | 110 |
| LED-CEB24W-BK | 16000 | 110 |
| LED-CEB30DBKR1 | 23000 | 111 |
| LED-CEB30DR1 | 23000 | 111 |
| LED-CEB30NBKR1 | 23000 | 111 |
| LED-CEB30NR1 | 23000 | 111 |
| LED-CEB30WBKR1 | 23000 | 111 |
| LED-CEB30WR1 | 23000 | 111 |
| LED-CEB45DBKR1 | 25000 | 112 |
| LED-CEB45DR1 | 25000 | 112 |
| LED-CEB45NBKR1 | 25000 | 112 |
| LED-CEB45NR1 | 25000 | 112 |
| LED-CEB45WBKR1 | 25000 | 112 |
| LED-CEB45WR1 | 25000 | 112 |
| LED-CED12DR3 | 3500 | 142 |
| LED-CED12WR3 | 3500 | 142 |
| LED-CED16DR3 | 4000 | 142 |
| LED-CED16WR3 | 4000 | 142 |
| LED-CEE27A | 900 | 311 |
| LED-CEE27AR1 | 900 | 311 |
| LED-CEE27B | 1000 | 311 |
| LED-CEE27BR1 | 1000 | 311 |
| LED-CEK16D-CWR1 | 5000 | 144 |
| LED-CEK16D-SR1 | 5000 | 144 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-CEK16D-WHR1 | 5000 | 144 |
| LED-CEK16W-CWR1 | 5000 | 144 |
| LED-CEK16W-SR1 | 5000 | 144 |
| LED-CEK16W-WHR1 | 5000 | 144 |
| LED-CEN12DR1 | 3000 | 136 |
| LED-CEN12NR1 | 3000 | 136 |
| LED-CEN12WR1 | 3000 | 136 |
| LED-CEN16DIS | 5000 | 139 |
| LED-CEN16DR1 | 3500 | 136 |
| LED-CEN16NR1 | 3500 | 136 |
| LED-CEN16WIS | 5000 | 139 |
| LED-CEN16WR1 | 3500 | 136 |
| LED-CEN24DR1 | 4500 | 137 |
| LED-CEN24NR1 | 4500 | 137 |
| LED-CEN24WR1 | 4500 | 137 |
| LED-CEN30DR1 | 9000 | 138 |
| LED-CEN30NR1 | 9000 | 138 |
| LED-CEN30WR1 | 9000 | 138 |
| LED-CEN50DR1 | 14000 | 138 |
| LED-CEN50NR1 | 14000 | 138 |
| LED-CEN50SW | 16000 | 134 |
| LED-CEN50WR1 | 14000 | 138 |
| LED-CES12DR3 | 3000 | 140 |
| LED-CES12WR3 | 3000 | 140 |
| LED-CES16DR3 | 3500 | 140 |
| LED-CES16WR3 | 3500 | 140 |
| LED-CES30DMR3 | 17500 | 132 |
| LED-CES30DMR3DW | 20000 | 128 |
| LED-CES30DMR3LW | 20000 | 128 |
| LED-CES30DR2 | 9000 | 140 |
| LED-CES30DSW | 12000 | 133 |
| LED-CES30-TWM | 25000 | 174 |
| LED-CES30WR2 | 9000 | 140 |
| LED-CES30WSW | 12000 | 133 |
| LED-CES50DMR3 | 33000 | 132 |
| LED-CES50DMR3DW | 30000 | 126 |
| LED-CES50DMR3LW | 30000 | 126 |
| LED-CES50DSWR3 | 15000 | 133 |
| LED-CES50-TWM | 45000 | 174 |
| LED-CES50WSWR3 | 15000 | 133 |
| LED-CES75DMR3 | 52000 | 132 |
| LED-DLNE7 | 12000 | 162 |
| LED-DLNE7-BK | 12000 | 162 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-E120.5RR1 | 850 | 317 |
| LED-E120.5WR1 | 850 | 317 |
| LED-E14ED4TAR3 | 1200 | 320 |
| LED-E14ED4WCR3 | 1500 | 320 |
| LED-E270.5RR1 | 550 | 317 |
| LED-E270.5WR1 | 550 | 317 |
| LED-E2710D-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2710DR9 | 時價 | 309 |
| LED-E2710N-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2710NR9 | 時價 | 309 |
| LED-E2710W-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2710WR9 | 時價 | 309 |
| LED-E2712D-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2712DR2-MS | 3000 | 312 |
| LED-E2712DR9 | 時價 | 308 |
| LED-E2712N-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2712NR9 | 時價 | 308 |
| LED-E2712-TWM | 6500 | 175 |
| LED-E2712WDMR6 | 2200 | 313 |
| LED-E2712W-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2712WR2-MS | 3000 | 312 |
| LED-E2712WR9 | 時價 | 308 |
| LED-E2712Y | 1800 | 314 |
| LED-E2716D-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2716DR9 | 時價 | 308 |
| LED-E2716N-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2716NR9 | 時價 | 308 |
| LED-E2716W-EG | 時價 | 307 |
| LED-E2716WR9 | 時價 | 308 |
| LED-E273BR1 | 900 | 315 |
| LED-E273GR1 | 900 | 315 |
| LED-E273RR1 | 900 | 315 |
| LED-E275D | 600 | 315 |
| LED-E275W | 600 | 315 |
| LED-E277DR9 | 時價 | 310 |
| LED-E277WR9 | 時價 | 310 |
| LED-E27ED12WN | 1600 | 319 |
| LED-E27ED4CR3 | 1200 | 320 |
| LED-E27ED6CR3 | 1200 | 320 |
| LED-E27ED6G95R3 | 1800 | 320 |
| LED-E27ED6YSTR3 | 1500 | 320 |
| LED-E27F10DR9 | 時價 | 310 |
| LED-E27F10NR9 | 時價 | 310 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-E27F10WR9 | 時價 | 310 |
| LED-E40100D | 29000 | 302 |
| LED-E4075DR1 | 12000 | 303 |
| LED-E4075WR1 | 12000 | 303 |
| LED-HBCS100CN7 | 4500 | 230 |
| LED-HBCS150CN7 | 5000 | 230 |
| LED-HBCS200CN7 | 6000 | 230 |
| LED-HBCS-CN3 | 5000 | 230 |
| LED-HBUN100D | 63000 | 226 |
| LED-HBUN150D | 72000 | 226 |
| LED-HBUN200D | 90000 | 226 |
| LED-HBUN-CN7 | 6000 | 226 |
| LED-HIBAY100CN4 | 2000 | 226 |
| LED-HIBAY100CN7 | 5000 | 227 |
| LED-HIBAY100DR5 | 60000 | 227 |
| LED-HIBAY150DR5 | 70000 | 227 |
| LED-HIBAY200CN6 | 6000 | 228 |
| LED-HIBAY200DR6 | 75000 | 228 |
| LED-MR168NR2 | 時價 | 336 |
| LED-MR168WR2 | 時價 | 336 |
| LED-MT1-1 | 5000 | 35 |
| LED-MT2-1 | 10000 | 35 |
| LED-MT3-1 | 15000 | 35 |
| LED-MT-CN6 | 1200 | 35 |
| LED-MTFLL12D | 5000 | 33 |
| LED-MTFLL12N | 5000 | 33 |
| LED-MTFLL12W | 5000 | 33 |
| LED-MTFLL24D | 8000 | 33 |
| LED-MTFLL24N | 8000 | 33 |
| LED-MTFLL24W | 8000 | 33 |
| LED-MT-I | 1300 | 35 |
| LED-MT-L | 2000 | 35 |
| LED-MT-PCD | 1600 | 35 |
| LED-MTSPL12D | 6000 | 31 |
| LED-MTSPL12DRT | 8000 | 32 |
| LED-MTSPL12N | 6000 | 31 |
| LED-MTSPL12NRT | 8000 | 32 |
| LED-MTSPL12W | 6000 | 31 |
| LED-MTSPL12WRT | 8000 | 32 |
| LED-MTTR15D | 6500 | 34 |
| LED-MTTR15N | 6500 | 34 |
| LED-MTTR15W | 6500 | 34 |
| LED-MTTR7D | 4800 | 34 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-MTTR7N | 4800 | 34 |
| LED-MTTR7W | 4800 | 34 |
| LED-NLA0.2W | 1000 | 160 |
| LED-NLA0.2W-GP | 1000 | 160 |
| LED-NLA0.2W-PK | 1000 | 160 |
| LED-PA40DSW | 11000 | 181 |
| LED-PA40NSW | 11000 | 181 |
| LED-PAR3824FL | 6000 | 332 |
| LED-PAR3824RB | 5000 | 332 |
| LED-PAR3828WR7 | 5000 | 306 |
| LED-PD40-FR1 | 3800 | 182 |
| LED-T514D | 2500 | 328 |
| LED-T514N | 2500 | 328 |
| LED-T514W | 2500 | 328 |
| LED-T57D | 2000 | 328 |
| LED-T57N | 2000 | 328 |
| LED-T57W | 2000 | 328 |
| LED-T5BA1-DR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA1DSW | 1600 | 169 |
| LED-T5BA1-NR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA1NSW | 1600 | 169 |
| LED-T5BA1-TWM | 5300 | 176 |
| LED-T5BA1-WR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA1WSW | 1600 | 169 |
| LED-T5BA2-B | 1800 | 170 |
| LED-T5BA2-DR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA2DSW | 1800 | 169 |
| LED-T5BA2-NR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA2NSW | 1800 | 169 |
| LED-T5BA2-R | 1800 | 170 |
| LED-T5BA2-TWM | 6300 | 176 |
| LED-T5BA2-WR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA2WSW | 1800 | 169 |
| LED-T5BA3-DR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA3-NR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA3-WR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA4-B | 2800 | 170 |
| LED-T5BA4-DR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA4DSW | 2800 | 169 |
| LED-T5BA4-NR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA4NSW | 2800 | 169 |
| LED-T5BA4-R | 2800 | 170 |
| LED-T5BA4-TWM | 7000 | 176 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-T5BA4-WR9 | 時價 | 167 |
| LED-T5BA4WSW | 2800 | 169 |
| LED-T5BAC-1SW | 1200 | 168 |
| LED-T5BAC-2SW | 1800 | 168 |
| LED-T5BAC-4SW | 2800 | 168 |
| LED-T810BGLR3 | 2000 | 326 |
| LED-T810DR8 | 時價 | 322 |
| LED-T810NR8 | 時價 | 322 |
| LED-T810RGLR3 | 2800 | 326 |
| LED-T810WR8 | 時價 | 322 |
| LED-T813D-57KR1 | 時價 | 321 |
| LED-T813D-ESR1 | 時價 | 321 |
| LED-T815DR1-MS | 4000 | 323 |
| LED-T815DR2-MS | 4000 | 323 |
| LED-T815DR8 | 時價 | 322 |
| LED-T818FL | 5000 | 330 |
| LED-T818MT | 3000 | 325 |
| LED-T818RB | 5000 | 330 |
| LED-T820BGLR3 | 2800 | 326 |
| LED-T820DGL-WO | 2200 | 324 |
| LED-T820DR8 | 時價 | 322 |
| LED-T820NR8 | 時價 | 322 |
| LED-T820RGLR3 | 3300 | 326 |
| LED-T820WR8 | 時價 | 322 |
| LED-T85DR8 | 時價 | 322 |
| LED-T85WR8 | 時價 | 322 |
| LED-T87D-57KR1 | 時價 | 321 |
| LED-T87D-ESR1 | 時價 | 321 |
| LED-T89FL | 3500 | 330 |
| LED-T89MT | 2000 | 325 |
| LED-T89RB | 3500 | 330 |
| LED-T8BA1-1R2 | 時價 | 220 |
| LED-T8BA2-1R2 | 時價 | 220 |
| LED-T8BA3-1R2 | 時價 | 220 |
| LED-T8BA4-1R2 | 時價 | 220 |
| LED-TR12DFL | 12000 | 91 |
| LED-TR12DFL-BK | 12000 | 91 |
| LED-TR12NFL | 12000 | 91 |
| LED-TR12NFL-BK | 12000 | 91 |
| LED-TR12WFL | 12000 | 91 |
| LED-TR12WFL-BK | 12000 | 91 |
| LED-TR24DFL | 14000 | 92 |
| LED-TR24DFL-BK | 14000 | 92 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-TR24NFL | 14000 | 92 |
| LED-TR24NFL-BK | 14000 | 92 |
| LED-TR24WFL | 14000 | 92 |
| LED-TR24WFL-BK | 14000 | 92 |
| LED-TR30DFLBKR1 | 16000 | 93 |
| LED-TR30DFLR1 | 16000 | 93 |
| LED-TR30NFLBKR1 | 16000 | 93 |
| LED-TR30NFLR1 | 16000 | 93 |
| LED-TR30WFLBKR1 | 16000 | 93 |
| LED-TR30WFLR1 | 16000 | 93 |
| LED-TR45DFLBKR1 | 19000 | 94 |
| LED-TR45DFLR1 | 19000 | 94 |
| LED-TR45NFLBKR1 | 19000 | 94 |
| LED-TR45NFLR1 | 19000 | 94 |
| LED-TR45WFLBKR1 | 19000 | 94 |
| LED-TR45WFLR1 | 19000 | 94 |
| LED-TRCH15NAA | 8000 | 100 |
| LED-TRCH15NAABK | 8000 | 100 |
| LED-TRCH15WAA | 8000 | 100 |
| LED-TRCH15WAABK | 8000 | 100 |
| LED-TRCP15D-BK | 5500 | 102 |
| LED-TRCP15DR1 | 5500 | 102 |
| LED-TRCP15N-BK | 5500 | 102 |
| LED-TRCP15NR1 | 5500 | 102 |
| LED-TRCP15W-BK | 5500 | 102 |
| LED-TRCP15WR1 | 5500 | 102 |
| LED-TRCP20D | 7000 | 103 |
| LED-TRCP20D-BK | 7000 | 103 |
| LED-TRCP20N | 7000 | 103 |
| LED-TRCP20N-BK | 7000 | 103 |
| LED-TRCP20W | 7000 | 103 |
| LED-TRCP20W-BK | 7000 | 103 |
| LED-TRCP30D | 10500 | 103 |
| LED-TRCP30D-BK | 10500 | 103 |
| LED-TRCP30N | 10500 | 103 |
| LED-TRCP30N-BK | 10500 | 103 |
| LED-TRCP30W | 10500 | 103 |
| LED-TRCP30W-BK | 10500 | 103 |
| LED-TRSM15DR3 | 4500 | 98 |
| LED-TRSM15DR3BK | 4500 | 98 |
| LED-TRSM15NR3 | 4500 | 98 |
| LED-TRSM15NR3BK | 4500 | 98 |
| LED-TRSM15WR3 | 4500 | 98 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| LED-TRSM15WR3BK | 4500 | 98 |
| LED-TRSM8DR3 | 2500 | 97 |
| LED-TRSM8DR3-BK | 2500 | 97 |
| LED-TRSM8NR3 | 2500 | 97 |
| LED-TRSM8NR3-BK | 2500 | 97 |
| LED-TRSM8WR3 | 2500 | 97 |
| LED-TRSM8WR3-BK | 2500 | 97 |
| OD-10072R3 | 50000 | 243 |
| OD-10076R3 | 70000 | 243 |
| OD-10077SE | 30000 | 242 |
| OD-1501 | 185000 | 248 |
| OD-1502 | 70000 | 247 |
| OD-1503 | 70000 | 246 |
| OD-1504 | 270000 | 245 |
| OD-1505 | 190000 | 244 |
| OD-15DON16D | 3500 | 72 |
| OD-15DON16W | 3500 | 72 |
| OD-2249 | 12000 | 270 |
| OD-2263 | 12000 | 272 |
| OD-2272 | 13000 | 274 |
| OD-2273 | 15000 | 273 |
| OD-2297 | 8500 | 282 |
| OD-2298 | 12000 | 281 |
| OD-2299 | 20000 | 280 |
| OD-2300 | 20000 | 285 |
| OD-2301 | 22000 | 286 |
| OD-2341 | 12000 | 288 |
| OD-2342 | 18000 | 276 |
| OD-2343 | 15000 | 275 |
| OD-2345 | 8000 | 287 |
| OD-2346 | 15000 | 283 |
| OD-2347 | 12000 | 284 |
| OD-2349 | 15000 | 279 |
| OD-2350 | 10000 | 277 |
| OD-2351 | 9000 | 278 |
| OD-2353 | 9000 | 271 |
| OD-3150R2 | 12000 | 264 |
| OD-3159R2 | 10500 | 264 |
| OD-3162R1 | 16000 | 289 |
| OD-3168R2 | 15000 | 264 |
| OD-3174-CN1R1 | 600 | 294 |
| OD-3174R1 | 11500 | 294 |
| OD-3175R2 | 9500 | 290 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| OD-3177 | 14000 | 294 |
| OD-3177SP | 14000 | 293 |
| OD-3177SP-CN3 | 1000 | 294 |
| OD-3179-30 | 10500 | 263 |
| OD-3179-50 | 12000 | 263 |
| OD-3180-30 | 14000 | 266 |
| OD-3180-50 | 16000 | 266 |
| OD-3180-80 | 19000 | 266 |
| OD-3182-25 | 17000 | 261 |
| OD-3182-45 | 21000 | 261 |
| OD-3184SP | 20000 | 293 |
| OD-3184SP-CN3 | 1500 | 294 |
| OD-3185-30 | 18000 | 262 |
| OD-3185-60 | 22000 | 262 |
| OD-3200-40 | 10000 | 260 |
| OD-3200-60 | 12000 | 260 |
| OD-3201 | 50000 | 292 |
| OD-3202 | 15000 | 291 |
| OD-3204-40 | 21000 | 259 |
| OD-3204-60 | 26000 | 259 |
| OD-4123BR5 | 8000 | 297 |
| OD-4123WR5 | 8000 | 297 |
| OD-4132R1 | 5500 | 298 |
| OD-4132R1-S | 5500 | 298 |
| OD-4133R1 | 5500 | 298 |
| OD-4133R1-S | 5500 | 298 |
| OD-4135W | 11000 | 297 |
| OD-4136W-BK | 9000 | 300 |
| OD-4139 | 20000 | 296 |
| OD-4150 | 9000 | 299 |
| OD-CE16DSER1 | 10000 | 253 |
| OD-CE16WSER1 | 10000 | 253 |
| OD-FI12WR1 | 17000 | 249 |
| OD-FI15W-SP | 20000 | 250 |
| OD-FI3WR1 | 11000 | 249 |
| OD-FI4W-SP | 12000 | 250 |
| OD-FLS100DR2 | 26000 | 234 |
| OD-FLS100WR2 | 26000 | 234 |
| OD-FLS150DR2 | 36000 | 234 |
| OD-FLS150WR2 | 36000 | 234 |
| OD-FLS200DR2 | 45000 | 234 |
| OD-FLS50DR2 | 13500 | 234 |
| OD-FLS50WR2 | 13500 | 234 |

| 型號 | 牌價 | 頁數 |
|---|---|---|
| OD-FLZ10DR1 | 3200 | 236 |
| OD-FLZ10WR1 | 3200 | 236 |
| OD-FLZ20DR1 | 5300 | 236 |
| OD-FLZ20WR1 | 5300 | 236 |
| OD-FLZ30DR1 | 7200 | 236 |
| OD-FLZ30WR1 | 7200 | 236 |
| OD-FLZ50DR1 | 12000 | 236 |
| OD-FLZ50WR1 | 12000 | 236 |
| OD-SEFL20D | 7800 | 240 |
| OD-SEFL20W | 7800 | 240 |
| OD-SEFL30DR1 | 12000 | 240 |
| OD-SEFL30WR1 | 12000 | 240 |
| OD-T8WA2X1-1 | 時價 | 258 |
| OD-T8WA2X2-1 | 時價 | 258 |
| OD-T8WA4X1-1 | 時價 | 258 |
| OD-T8WA4X2-1 | 時價 | 258 |
| OD-WA18DR1 | 4600 | 256 |
| OD-WA18W | 4600 | 256 |
| OD-WA36DR1 | 6800 | 256 |
| OD-WAJY18D | 5500 | 255 |
| OD-WAJY36D | 9000 | 255 |
| OT8WA2X1+57K | 時價 | 257 |
| OT8WA2X1+65K | 時價 | 257 |
| OT8WA2X2+57K | 時價 | 257 |
| OT8WA2X2+65K | 時價 | 257 |
| OT8WA4X1+57K | 時價 | 257 |
| OT8WA4X1+65K | 時價 | 257 |
| OT8WA4X2+57K | 時價 | 257 |
| OT8WA4X2+65K | 時價 | 257 |
| RP-IS1024 | 2500 | 342 |
| RP-IS1024-WO | 5000 | 342 |
| RP-LS1024-7A | 1200 | 342 |
| RP-MS1024 | 4500 | 341 |
| RP-MS1024-S | 3000 | 341 |
| UV-11441 | 15000 | 164 |
| UV-21441 | 26000 | 164 |
| UV-31441 | 22000 | 164 |
| UV-41441R5 | 24000 | 164 |

NOTE

NOTE

4 710582 383434

本型錄所刊載之所有內容，包括但不限於文字、圖片、編輯等均有著作權，任何人不得重製或改作本型錄之部分或全部內容，否則依法嚴究。

舞光官網 www.dancelight.com.tw/tw